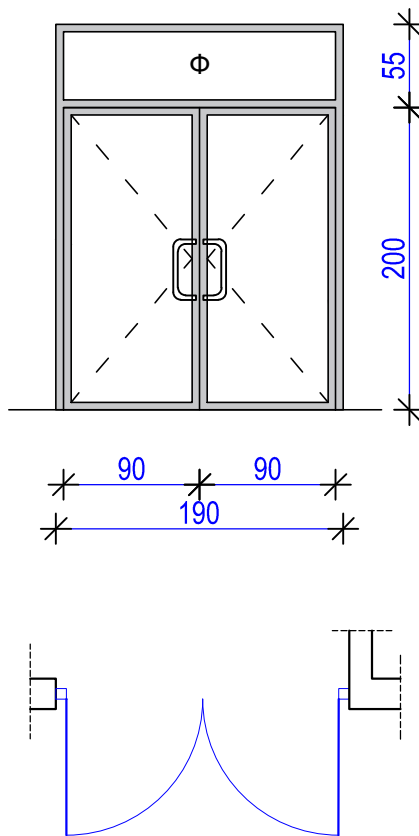
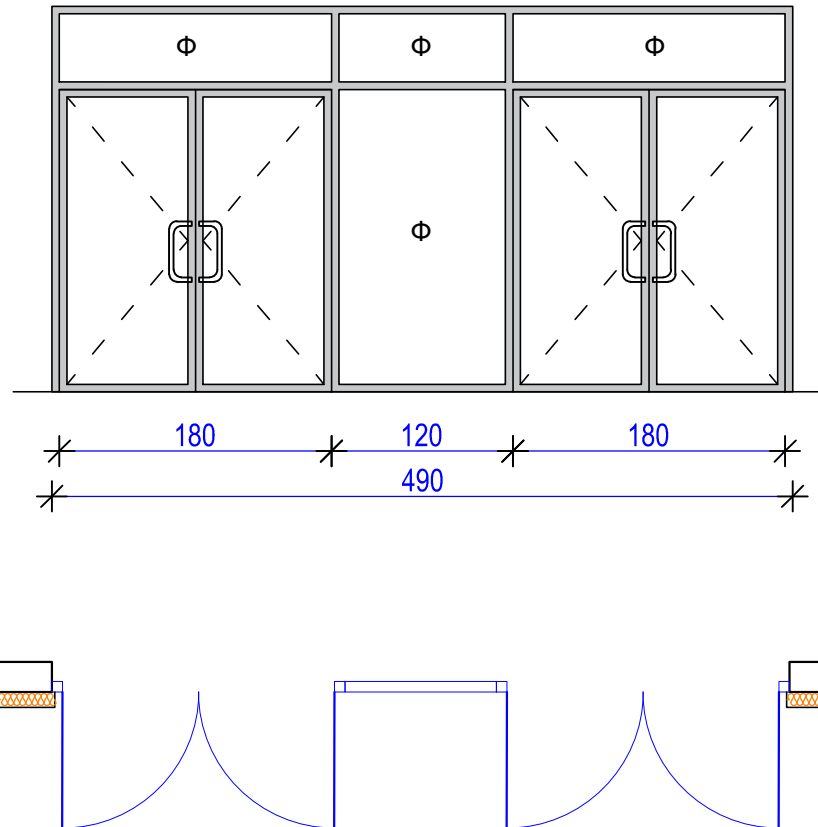
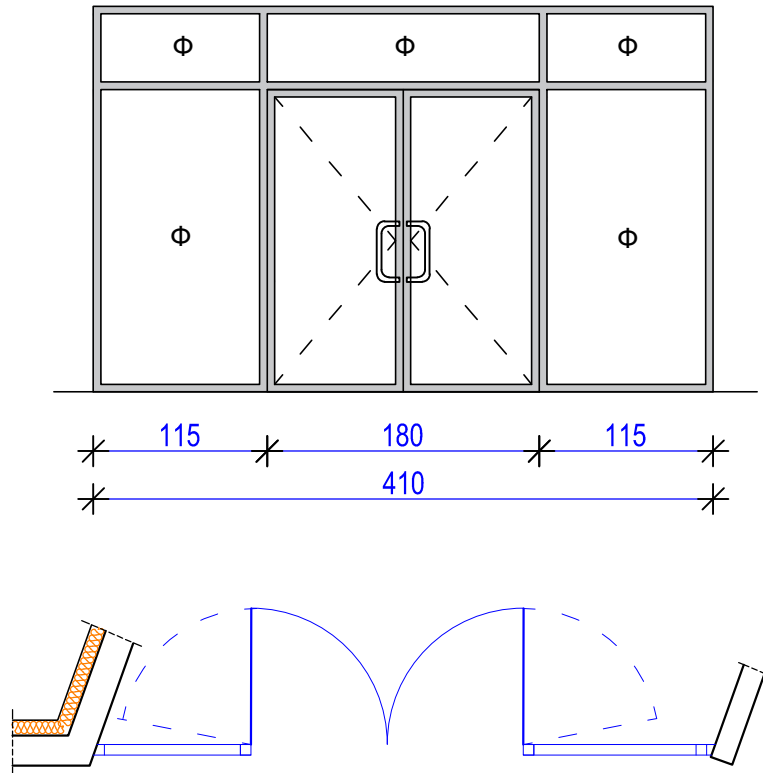
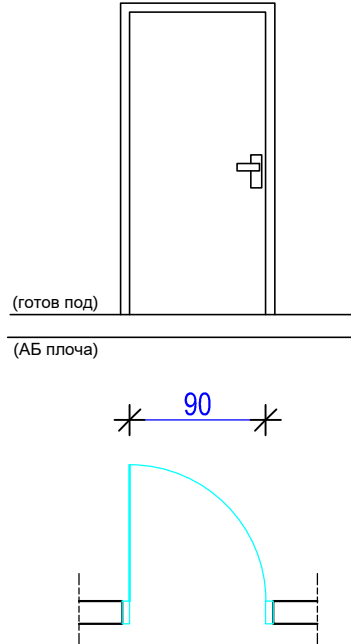
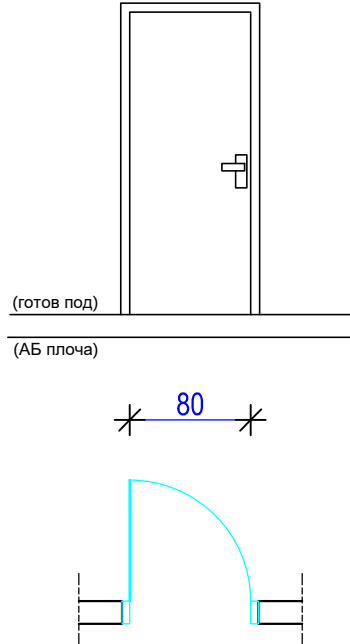
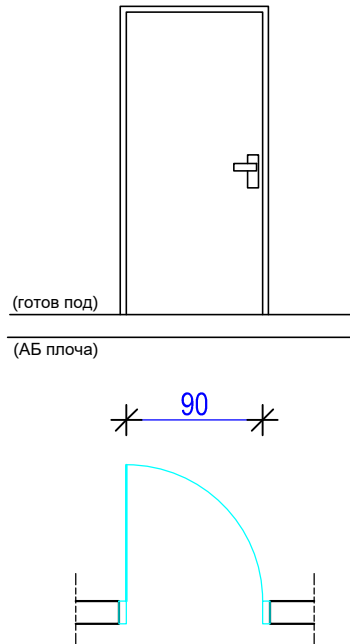
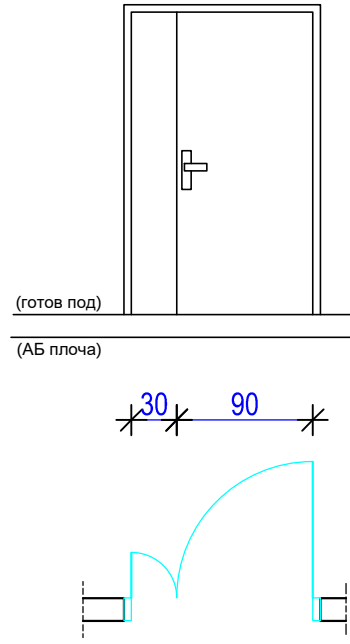
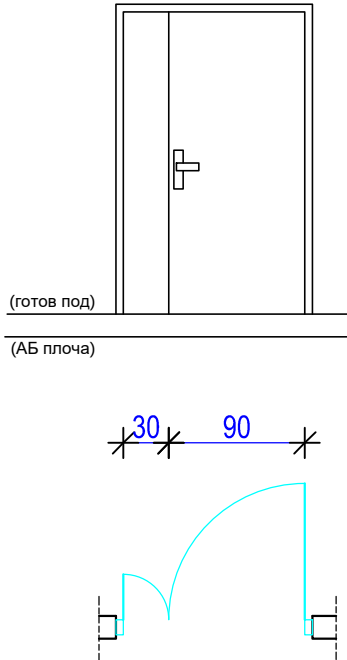
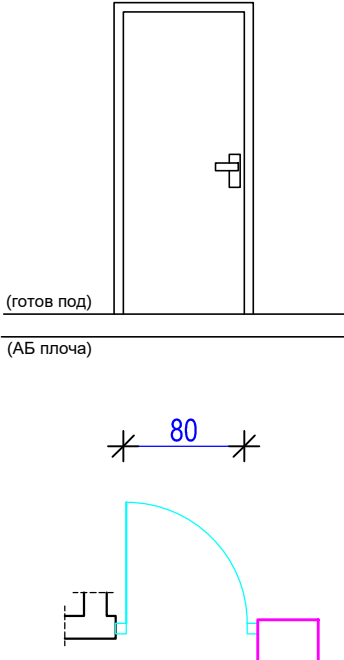
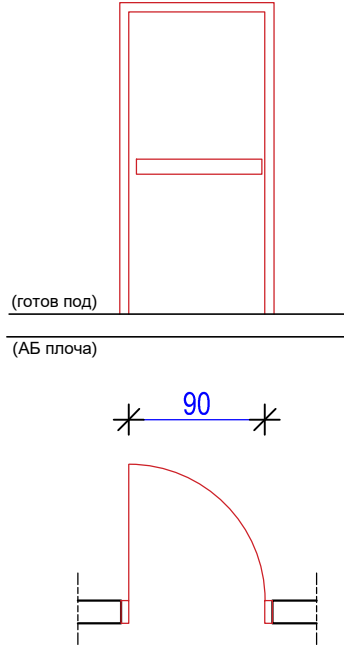
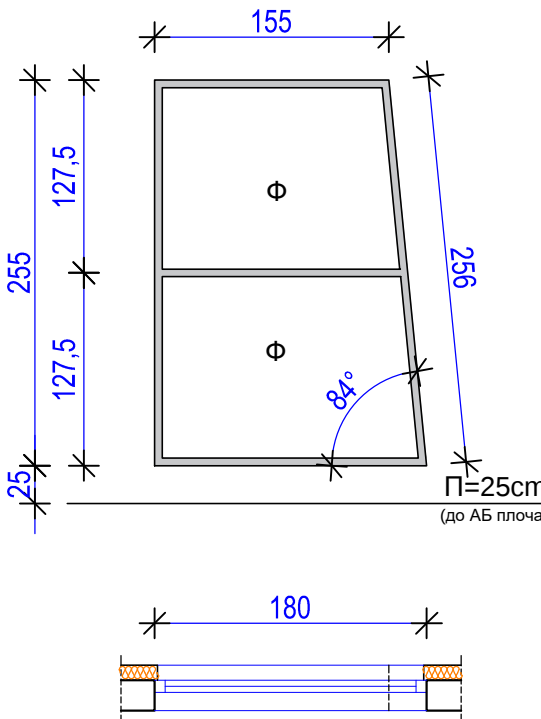
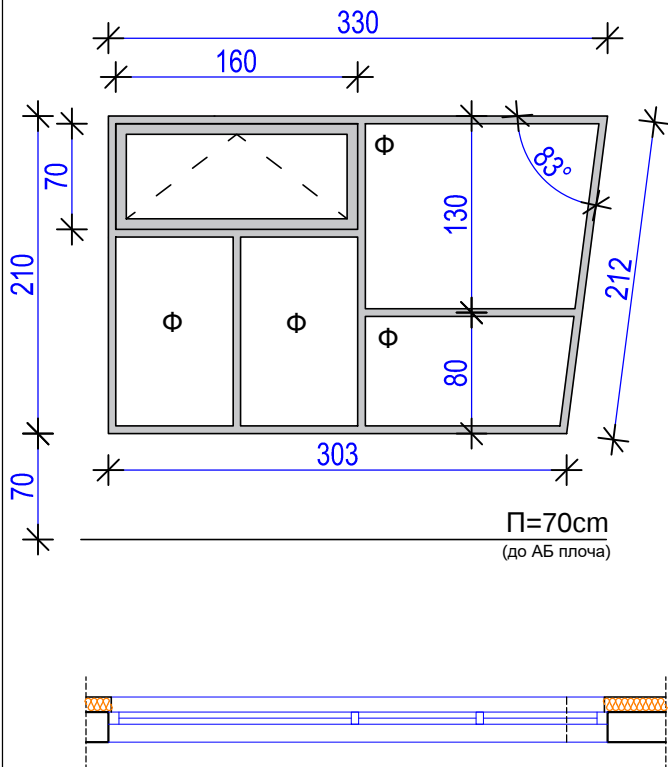
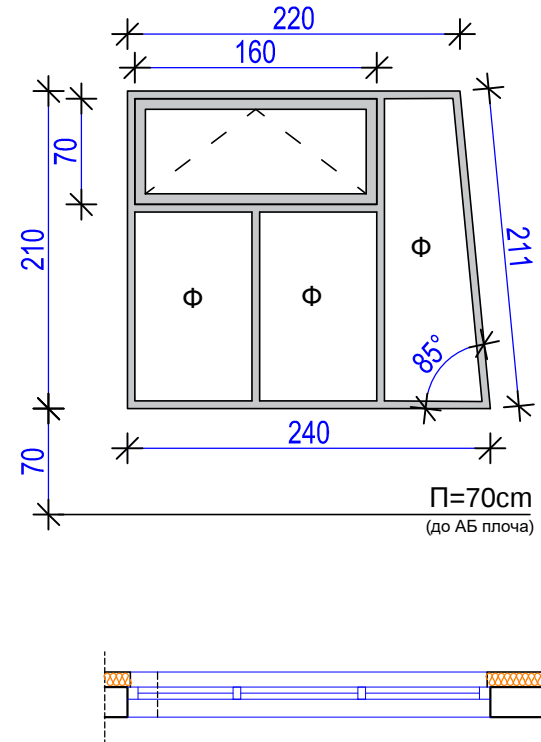
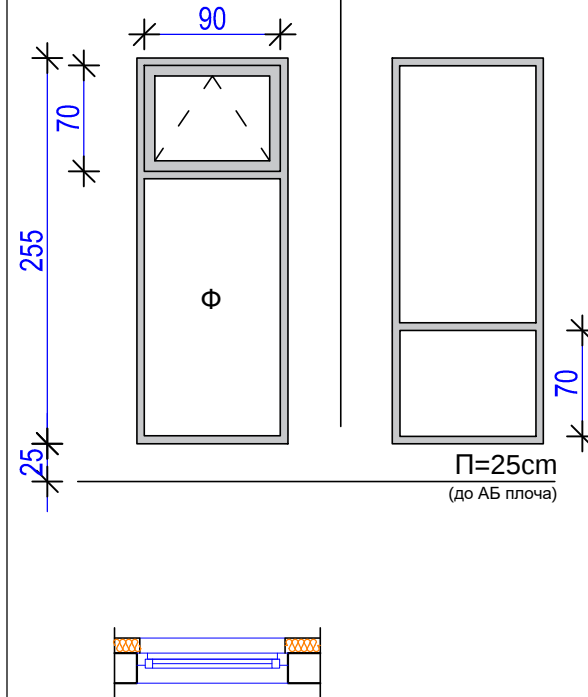
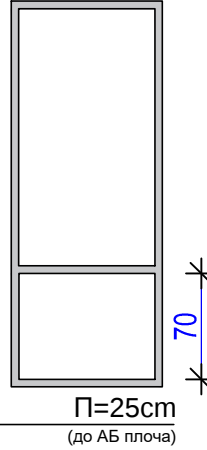
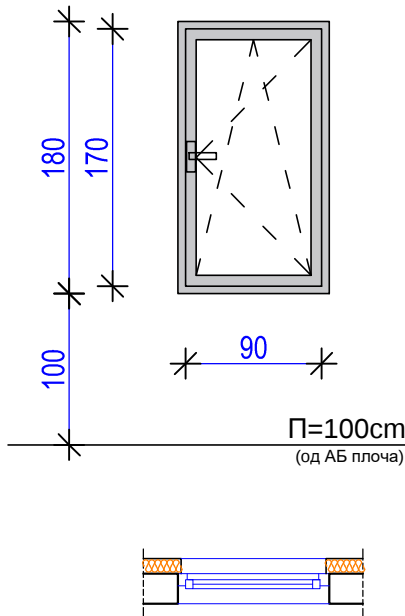
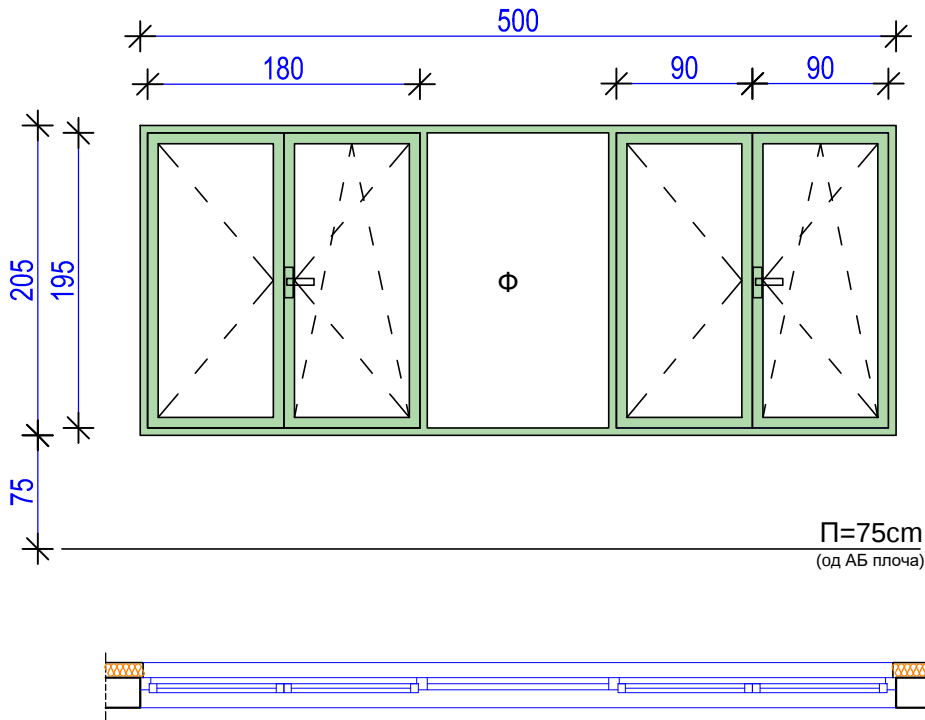
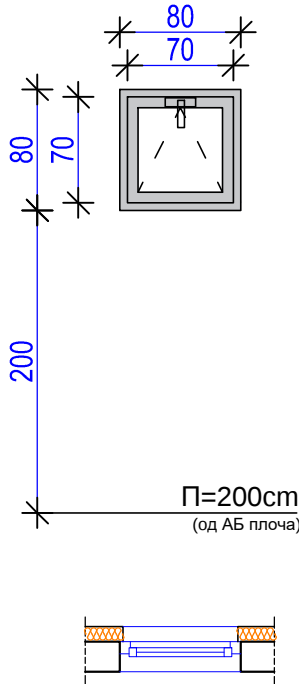
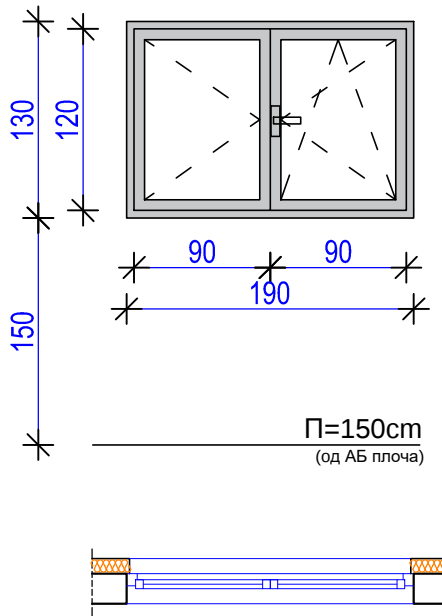


I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА // JOINERY / METALWORK SCHEME		M=1:50
ПОЗИЦИЈА / POSITION		A1	A1a	A16
ВРАТИ				
ЛЕВА ДЕСНА				
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON SITE сите ПВЦ профили се соодветно зајакнати со челични профили согласно пресметка на производител / all PVC profiles are strengthened with steel profile according to manufacturer's calculations				
				
ОПИС / DESCRIPTION		ДВОКРИЛНА ВЛЕЗНА ВРАТА СО НАДСВЕТЛО (во ветробран) / DOUBLE DOOR WITH TRANSOM (entrance door)		ВЛЕЗЕН ПОРТАЛ СО ДВОКРИЛНИ ВРАТА И НАДСВЕТЛО (ветробран) / DOUBLE DOOR WITH TRANSOM (entrance door)
СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		190/265cm		420/265cm
СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		180/200cm (врата / door) 190/50cm (надсвeтло / transom)		180/200cm (врата / door)
ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		20cm		30cm / 15cm
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS		ПВЦ ТЕРМОИЗОЛИРАН ПРОФИЛ / PVC THERMAL INSULATED PROFILE		
		Uf≤0.90W/m2K		
		ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS 6+16(Argon)+4mm	ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS 6+16(Argon)+4mm	ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS 6+16(Argon)+4mm
БОЈА / COLOR		темно сива / dark grey		темно сива / dark grey
ОКОВ / HARDWARE		РОТО оков, автоматска кочница / ROTO hardware, automatic door closer		РОТО оков, автоматска кочница / ROTO hardware, automatic door closer
РОЛЕТНА / ROLLING SHUTTERS		/		/
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE		АЛ. ИЛИ ИНОКС РАЧКА / AL. OR INOX DOOR HANDLE СИТЕ НАДВОРЕШНИ ВРАТИ СО ВГРАДЕН СКРИЕН ПРАГ / ALL EXTERNAL DOORS ARE WITH HIDDEN THRESHOLD INCLUDED		
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		1		1

I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА // JOINERY / METALWORK SCHEME												M=1:50			
ПОЗИЦИЈА / POSITION		B1				B2				B3				B4			
ВРАТИ																	
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE GROUND																	
ОПИС / DESCRIPTION		ВНАТРЕШНА ВРАТА / INTERIOR DOOR				ВНАТРЕШНА ВРАТА / INTERIOR DOOR				ВНАТРЕШНА ВРАТА / INTERIOR DOOR				ВНАТРЕШНА ВРАТА / INTERIOR DOOR			
СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		104/207cm				94/207cm				104/207cm				134/207cm			
СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		90/200cm				80/200cm				90/200cm				120/200cm			
ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		15cm				15cm				15cm				15cm			
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING	МЕТАЛНА КАСА / METAL FRAME				МЕТАЛНА КАСА / METAL FRAME				МЕТАЛЕН ШТОК / METAL FRAME				МЕТАЛНА КАСА / METAL FRAME			
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	КРИЛО d=4cm СО ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА, ИСПОЛНА ОД ПЕРФОРИРАНА ИВЕРКА СО НАДВОРЕШНА ОБРАБОТКА ОД HDF/MDF 4mm ОБЛОЖЕН СО HPL 0.7mm / WOODEN FRAME CASEMENT d=4cm WITH SOLID CORE OF PERFORATED CHIPBOARD AND OUTER LAYER OF HDF/MDF 4MM AND HPL FINISH 0.7mm				КРИЛО d=4cm СО ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА, ИСПОЛНА ОД ПЕРФОРИРАНА ИВЕРКА СО НАДВОРЕШНА ОБРАБОТКА ОД HDF/MDF 4mm ОБЛОЖЕН СО HPL 0.7mm / WOODEN FRAME CASEMENT d=4cm WITH SOLID CORE OF PERFORATED CHIPBOARD AND OUTER LAYER OF HDF/MDF 4MM AND HPL FINISH 0.7mm				КРИЛО d=4cm СО ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА, ИСПОЛНА ОД ПЕРФОРИРАНА ИВЕРКА СО НАДВОРЕШНА ОБРАБОТКА ОД HDF/MDF 4mm ОБЛОЖЕН СО HPL 0.7mm / WOODEN FRAME CASEMENT d=4cm WITH SOLID CORE OF PERFORATED CHIPBOARD AND OUTER LAYER OF HDF/MDF 4MM AND HPL FINISH 0.7mm				КРИЛО d=4cm СО ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА, ИСПОЛНА ОД ПЕРФОРИРАНА ИВЕРКА СО НАДВОРЕШНА ОБРАБОТКА ОД HDF/MDF 4mm ОБЛОЖЕН СО HPL 0.7mm / WOODEN FRAME CASEMENT d=4cm WITH SOLID CORE OF PERFORATED CHIPBOARD AND OUTER LAYER OF HDF/MDF 4MM AND HPL FINISH 0.7mm			
БОЈА / COLOR		крило во боја / colored door casement, електростатски фарбани каса и перваз (темно сива/црна) / electrostatic painted frame (dark grey/black)				крило во боја / colored door casement, електростатски фарбани каса и перваз (темно сива/црна) / electrostatic painted frame (dark grey/black)				крило во боја / colored door casement, електростатски фарбани каса и перваз (темно сива/црна) / electrostatic painted frame (dark grey/black)				крило во боја / colored door casement, електростатски фарбани каса и перваз (темно сива/црна) / electrostatic painted frame (dark grey/black)			
ОКОВ / HARDWARE		РОТО оков со 3 шарки, подна кочница / ROTO hardware with 3 hinges, floor stopper				РОТО оков со 3 шарки, подна кочница / ROTO hardware with 3 hinges, floor stopper				РОТО оков со 3 шарки, подна кочница / ROTO hardware with 3 hinges, floor stopper				РОТО оков со 3 шарки, подна кочница / ROTO hardware with 3 hinges, floor stopper			
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE		ПЕРВАЗИ (надворешен 60мм, внатрешен 45мм) од поцинкуван челичен лим 1.5mm / CASING (outer-60mm,inner-45mm) of zinc-coated steel sheet 1.5mm				ПЕРВАЗИ (надворешен 60мм, внатрешен 45мм) од поцинкуван челичен лим 1.5mm / CASING (outer-60mm,inner-45mm) of zinc-coated steel sheet 1.5mm				БЕЗ ПЕРВАЗИ / WITHOUNT CASING				ПЕРВАЗИ (надворешен 60мм, внатрешен 45мм) од поцинкуван челичен лим 1.5mm / CASING (outer-60mm,inner-45mm) of zinc-coated steel sheet 1.5mm			
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ЛЕВИ / LEFT	3	ВКУПНО / TOTAL	10	ЛЕВИ / LEFT	4	ВКУПНО / TOTAL	4	ЛЕВИ / LEFT	2	ВКУПНО / TOTAL	4	ЛЕВИ / LEFT	2	ВКУПНО / TOTAL	3
		ДЕСНИ / RIGHT	7			ДЕСНИ / RIGHT	/			ДЕСНИ / RIGHT	2			ДЕСНИ / RIGHT	1		

I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА // JOINERY / METALWORK SCHEME										M=1:50	
ПОЗИЦИЈА / POSITION		B5				B7				B1*			
ВРАТИ													
ЛЕВА													
ДЕСНА													
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE GROUND													
ОПИС / DESCRIPTION		ВНАТРЕШНА ДВОКРИЛНА ВРАТА (ПОДРУМ) / INTERIOR DOUBLE DOOR (BASEMENT)				ВНАТРЕШНА ВРАТА / INTERIOR DOOR				ВНАТРЕШНА ПРОТИВПОЖАРНА ВРАТА / INTERIOR FIREPROOF DOOR (REI60)			
СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		134/207cm				94/207cm				104/214cm			
СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		120/200cm				80/200cm				90/200cm			
ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		15cm				15cm				15cm			
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING	МЕТАЛЕН ШТОК / METAL FRAME				МЕТАЛЕН ШТОК / METAL FRAME				ГАЛВАНИЗИРАН ЧЕЛИЧЕН ПРОФИЛ / GALVANIZED STEEL PROFILE			
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	ПОЛНО МЕТАЛНО КРИЛО d=4cm, ПОЦИНКУВАН ЧЕЛИЧЕН ЛИМ СО ИСПОЛНА / CASEMENT d=4cm, ZINC-COATED STEEL SHEET WITH SOLID CORE				КРИЛО d=4cm СО ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА, ИСПОЛНА ОД ПЕРФОРИРАНА ИВЕРКА СО НАДВОРЕШНА ОБРАБОТКА ОД HDF/MDF 4mm ОБЛОЖЕН СО HPL 0.7mm / WOODEN FRAME CASEMENT d=4cm WITH SOLID CORE OF PERFORATED CHIPBOARD AND OUTER LAYER OF HDF/MDF 4MM AND HPL FINISH 0.7mm				ДВОСТРАНА ОБЛОГА ОД ГАЛВАНИЗИРАН ЧЕЛИЧЕН ЛИМ СО ИСПОЛНА ОД ТВРДО ПРЕСУВАНА КАМЕНА ВОЛНА СО ВИСОКА ГУСТИНА (дебелина на крило 65mm) / GALVANIZED STEEL SHEET WITH HARD ROCKWOOL CORE WITH HIGH DENSITY (casement thickness 65mm)			
БОЈА / COLOR		МИНИЗИРАНИ, ОБОЕНИ				крило во боја / colored door casement, електростатски фарбани каса и перваз (темно сива/црна) / electrostatic painted frame (dark grey/black)				крило во боја / colored door casement, електростатски фарбани каса и перваз (темно сива/црна) / electrostatic painted frame (dark grey/black)			
ОКОВ / HARDWARE		РОТО оков со 3 шарки, подна кочница / ROTO hardware with 3 hinges, floor stopper				РОТО оков со 3 шарки, подна кочница / ROTO hardware with 3 hinges, floor stopper				РОТО оков, автоматска кочница / ROTO hardware, automatic door closer			
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE		БЕЗ ПЕРВАЗИ / WITHOUNT CASING				БЕЗ ПЕРВАЗИ / WITHOUNT CASING				АНТИПАНИК оков (рачка, брава) / ANTIPANIC harware (antipanic bar, lock)			
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ЛЕВИ / LEFT	2	ВКУПНО / TOTAL	2	ЛЕВИ / LEFT	1	ВКУПНО / TOTAL	1	ЛЕВИ / LEFT	1	ВКУПНО / TOTAL	3
		ДЕСНИ / RIGHT	/			ДЕСНИ / RIGHT	/			ДЕСНИ / RIGHT	2		

I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА // JOINERY / METALWORK SCHEME				M=1:50					
ПОЗИЦИЈА / POSITION		1		2		4		5		5a	
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON SITE сите ПВЦ профили се соодветно зајакнати со челични профили согласно пресметка на производител / all PVC profiles are strengthened with steel profile according to manufacturer's calculations											
		НАДВОРЕШЕН ФИКСЕН ПРОЗОРЕЦ (скалишен простор) / EXTERIOR FIXED WINDOW (staircase)		НАДВОРЕШЕН ФИКСЕН ТРОДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ СО НАДСВЕТЛО НА КИПАЊЕ / EXTERIOR THREE-PART FIXED WINDOW WITH BOTTOM HUNG OPENING TRANSOM		НАДВОРЕШЕН ФИКСЕН ТРОДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ СО НАДСВЕТЛО НА КИПАЊЕ / EXTERIOR THREE-PART FIXED WINDOW WITH BOTTOM HUNG OPENING TRANSOM		НАДВОРЕШЕН ФИКСЕН ЕДНОДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ СО НАДСВЕТЛО НА КИПАЊЕ / EXTERIOR SINGLEFIXED WINDOW WITH BOTTOM HUNG OPENING TRANSOM		-5a - СО ФИКСНО НАДСВЕТЛО / FIXED TRANSOM	
		СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		180-155/255cm		303-330/210cm		240-220/210cm		100/255cm	
		СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH				160/70cm - НАДСВЕТЛО / TRANSOM		160/70cm - НАДСВЕТЛО / TRANSOM		90/70cm - НАДСВЕТЛО / TRANSOM	
		ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		30cm		30cm		30cm		30cm	
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING	ПВЦ ТЕРМОИЗОЛИРАН ПРОФИЛ / PVC THERMAL INSULATED PROFILE									
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION		ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION		ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION		ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION			
БОЈА / COLOR		темно сива / dark grey		темно сива / dark grey		темно сива / dark grey		темно сива / dark grey			
ОКОВ / HARDWARE		/		РОТО оков / ROTO hardware		РОТО оков / ROTO hardware		РОТО оков / ROTO hardware			
РОЛЕТНА / ROLLING SHUTTERS		/		/		/		/			
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE		/									
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ВКУПНО / TOTAL		1	ВКУПНО / TOTAL		1	ВКУПНО / TOTAL		2	1




I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА // JOINERY / METALWORK SCHEME				M=1:50							
ПОЗИЦИЈА / POSITION		6		7		14		15					
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON SITE сите ПВЦ профили се соодветно зајакнати со челични профили согласно пресметка на производител / all PVC profiles are strengthened with steel profile according to manufacturer's calculations													
		НАДВОРЕШЕН ЕДНОКРИЛЕН ПРОЗОРЕЦ / EXTERIOR SINGLE CASEMENT WINDOW		НАДВОРЕШЕН ПРОЗОРЕЦ СО 4 КРИЛА НА ОТВАРАЊЕ И ЕДЕН ФИКСЕН ДЕЛ / EXTERIOR WINDOW WITH FOUR CASEMENT AND ONE FIXED PART		НАДВОРЕШЕН ЕДНОКРИЛЕН ПРОЗОРЕЦ (ТОАЛЕТ) / EXTERIOR SINGLE CASEMENT WINDOW (TOILET)		НАДВОРЕШЕН ДВОКРИЛЕН ПРОЗОРЕЦ (КУЈНА) / EXTERIOR DOUBLE CASEMENT WINDOW (KITCHEN)					
		СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		100/180cm		500/205cm		80/80cm		190/130cm			
		СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		90/170cm		2x 180/195cm		70/70cm		180/120cm			
		ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		30cm		30cm		30cm		30cm			
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING	ПВЦ ТЕРМОИЗОЛИРАН ПРОФИЛ / PVC THERMAL INSULATED PROFILE											
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОЊЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION											
БОЈА / COLOR		темно сива / dark grey		боја по избор од РАЛ карта) / color chosen from RAL chart		темно сива / dark grey		темно сива / dark grey					
ОКОВ / HARDWARE		РОТО оков / ROTO hardware		РОТО оков / ROTO hardware		РОТО оков / ROTO hardware		РОТО оков / ROTO hardware					
РОЛЕТНА / ROLLING SHUTTERS		надворешна роло ролетна - сива боја: изработена од pvc + polyester, отпорна на временски услови и UV-радијација, поставена во алуминиумска касета / exterior rolling shutters - grey color, made of combination of PVC and Polyester fabrics, mounted in extruded aluminium cassette		надворешна роло ролетна - сива боја: изработена од pvc + polyester, отпорна на временски услови и UV-радијација, поставена во алуминиумска касета / exterior rolling shutters - grey color, made of combination of PVC and Polyester fabrics, mounted in extruded aluminium cassette		/		заштитна мрежа за инсекти / protective net for insects					
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE													
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ВКУПНО / TOTAL		3	ВКУПНО / TOTAL		4	ВКУПНО / TOTAL		2	ВКУПНО / TOTAL		2

I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА // JOINERY / METALWORK SCHEME				M=1:50			
ПОЗИЦИЈА / POSITION		16		18		1a		25	
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON SITE сите ПВЦ профили се соодветно зајакнати со челични профили согласно пресметка на производител / all PVC profiles are strengthened with steel profile according to manufacturer's calculations									
		НАДВОРЕШЕН ФИКСЕН ПРОЗОРЕЦ (скалишен простор) / EXTERIOR FIXED WINDOW (staircase)		НАДВОРЕШЕН ЧЕТИРИДЕЛЕН ФИКСЕН ПРОЗОРЕЦ СО ДВЕ НАДСВЕТЛА - ВЕНТУС (аула) / EXTERIOR FOUR-PART FIXED WINDOW WITH TRANSOM - VENTUS (multifunctional space)		НАДВОРЕШЕН ФИКСЕН ПРОЗОРЕЦ (скалишен простор) / EXTERIOR FIXED WINDOW (staircase)		НАДВОРЕШЕН ЕДНОКРИЛЕН ПРОЗОРЕЦ СО ФИКСНО ДОСВЕТЛО / EXTERIOR SINGLE-CASEMENT WINDOW WITH FIXED SIDELITE	
		160/255cm		345/255cm		150-121/294cm		125-155/294cm	
		/		/		/		/	
		30cm		30cm		30cm		30cm	
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING	ПВЦ ТЕРМОИЗОЛИРАН ПРОФИЛ / PVC THERMAL INSULATED PROFILE $U_f \leq 0.90 W/m^2K$							
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION		ТЕРМОПАН ЛАМИНИРАНО СТАКЛО 3.3.1+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ ВО ДОЛНИ СТАКЛЕНИ ПОВРШИНИ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION IN THE LOWER GLASS SURFACES		ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION			
БОЈА / COLOR		темно сива /dark grey		боја по избор од РАЛ карта) / color chosen from RAL chart		темно сива /dark grey		темно сива /dark grey	
ОКОВ / HARDWARE		РОТО оков / ROTO hardware		РОТО оков / ROTO hardware		/		РОТО оков / ROTO hardware	
РОЛЕТНА / ROLLING SHUTTERS		/		/		/		/	
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE		/		ВЕНТУС МЕХАНИЗАМ ЗА ОТВАРАЊЕ / VENTUS OPENING		/			
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ВКУПНО / TOTAL 2		ВКУПНО / TOTAL 2		ВКУПНО / TOTAL 1		ВКУПНО / TOTAL 1	

I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА		// JOINERY / METALWORK SCHEME		M=1:50			
ПОЗИЦИЈА / POSITION		26		27		28			
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON SITE сите ПВЦ профили се соодветно зајакнати со челични профили согласно пресметка на производител / all PVC profiles are strengthened with steel profile according to manufacturer's calculations									
		НАДВОРЕШЕН ТРОДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ СО 1 ФИКСЕН ДЕЛ И 2 КРИЛА / EXTERIOR THREE-PART WINDOW WITH 1 FIXED PART AND 2 CASEMENTS		НАДВОРЕШЕН ЧЕТИРИДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ СО 1 ФИКСЕН ДЕЛ И 3 КРИЛА / EXTERIOR FOUR-PART WINDOW WITH 1 FIXED PART AND 3 CASEMENTS		НАДВОРЕШЕН ТРОДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ СО 1 ФИКСЕН ДЕЛ И 2 КРИЛА / EXTERIOR THREE-PART WINDOW WITH 1 FIXED PART AND 2 CASEMENTS			
		СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		335-300/189cm		350-375/189cm		230-210/189cm	
		СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		2x 160/179cm		2x 160/179cm и 80/179cm		160/179cm	
		ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		30cm		30cm		30cm	
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING	ПВЦ ТЕРМОИЗОЛИРАН ПРОФИЛ / PVC THERMAL INSULATED PROFILE							
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION							
БОЈА / COLOR		темно сива / dark grey		темно сива / dark grey		темно сива / dark grey			
ОКОВ / HARDWARE		РОТО оков / ROTO hardware		РОТО оков / ROTO hardware		РОТО оков / ROTO hardware			
РОЛЕТНА / ROLLING SHUTTERS		надворешна роло ролетна - сива боја: изработена од пвс + polyester, отпорна на временски услови и UV-радијација, поставена во алуминиумска касета / exterior rolling shutters - grey color, made of combination of PVC and Polyester fabrics, mounted in extruded aluminium cassette							
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE									
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ВКУПНО / TOTAL		ВКУПНО / TOTAL		ВКУПНО / TOTAL			
		1		1		1			

I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА // JOINERY / METALWORK SCHEME				M=1:50											
ПОЗИЦИЈА / POSITION		29		30		42		24									
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON SITE сите ПВЦ профили се соодветно зајакнати со челични профили согласно пресметка на производител / all PVC profiles are strengthened with steel profile according to manufacturer's calculations																	
		НАДВОРЕШЕН ТРОДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ СО 1 ФИКСЕН ДЕЛ И 2 КРИЛА / EXTERIOR THREE-PART WINDOW WITH 1 FIXED PART AND 2 CASEMENTS		НАДВОРЕШЕН ТРОДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ СО 1 ФИКСЕН ДЕЛ И 2 КРИЛА / EXTERIOR THREE-PART WINDOW WITH 1 FIXED PART AND 2 CASEMENTS		НАДВОРЕШЕН ЕДНОКРИЛЕН ПРОЗОРЕЦ (млечна кујна) / EXTERIOR SINGLE-CASEMENT WINDOW (nursery kitchen)		НАДВОРЕШЕН ФИСКЕН ПРОЗОРЕЦ (луксфер) / EXTERIOR FIXED WINDOW (light shaft in basement)									
		СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		320/155cm		СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		320/130cm		СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		100/110cm		СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		150/100cm	
		СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		160/95cm		СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		160/65cm		СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		90/100cm		СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH			
		ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		30cm		ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		30cm		ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		30cm		ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		30cm	
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING	ПВЦ ТЕРМОИЗОЛИРАН ПРОФИЛ / PVC THERMAL INSULATED PROFILE										Uf≤0.90W/m2K					
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION															
БОЈА / COLOR		темно сива / dark grey			темно сива / dark grey			темно сива / dark grey			темно сива / dark grey						
ОКОВ / HARDWARE		РОТО оков / ROTO hardware			РОТО оков / ROTO hardware			РОТО оков / ROTO hardware			/						
РОЛЕТНА / ROLLING SHUTTERS		надворешна роло ролетна - сива боја: изработена од pvc + polyester, отпорна на временски услови и UV-радијација, поставена во алуминиумска касета / exterior rolling shutters - grey color, made of combination of PVC and Polyester fabrics, mounted in extruded aluminium cassette			/			заштитна мрежа за инсекти / protective net for insects			/						
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE											/						
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ВКУПНО / TOTAL		2	ВКУПНО / TOTAL		1	ВКУПНО / TOTAL		1	ВКУПНО / TOTAL		1				

I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА		// JOINERY / METALWORK SCHEME		M=1:50	
ПОЗИЦИЈА / POSITION		16		3		17	
БРАТИ							
ЛЕВА ДЕСНА							
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON SITE сите ПВЦ профили се соодветно зајакнати со челични профили согласно пресметка на производител / all PVC profiles are strengthened with steel profile according to manufacturer's calculations							
ОПИС / DESCRIPTION		НАДВОРЕШЕН ДВОДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ СО ЕДНО КРИЛО НА ОТВАРАЊЕ (вентилација на скалишен простор) / EXTERIOR WINDOW WITH ONE CASEMENT (staircase ventilation)		НАДВОРЕШНА ЕДНОКРИЛНА ВРАТА СО ДВЕ ФИКСНИ ДОСВЕТЛА (излез за евакуација + помошен влез) / EXTERIOR DOOR WITH TWO FIXED SIDELITES (evacuation exit + additional entrance)		НАДВОРЕШНА ДВОКРИЛНА ВРАТА СО ДВОДЕЛЕН ФИКСЕН ПРОЗОРЕЦ СО ЕДНО НАДСВЕТЛО - ВЕНТУС (аула) / EXTERIOR DOUBLE DOOR WITH TWO-PART FIXED WINDOW WITH TRANSOM - VENTUS (multifunctional space)	
СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		116-101/155cm		279-254/210-200cm		350/255-265cm	
СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		70/145cm		90/205cm		170/200cm	
ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		30cm		30cm		30cm	
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING	ПВЦ ТЕРМОИЗОЛИРАН ПРОФИЛ / PVC THERMAL INSULATED PROFILE					
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION				ТЕРМОПАН ЛАМИНИРАНО СТАКЛО 3.3.1+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ ВО ДОЛНИ СТАКЛЕНИ ПОВРШНИНИ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION IN THE LOWER GLASS SURFACES	
БОЈА / COLOR		темно сива / dark grey		темно сива / dark grey		боја по избор од РАЛ карта) / color chosen from RAL chart	
ОКОВ / HARDWARE		РОТО оков / ROTO hardware		РОТО оков / ROTO hardware		РОТО оков, автоматска кочница / ROTO hardware, automatic door closer	
РОЛЕТНА / ROLLING SHUTTERS		/		/		/	
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE		АНТИПАНИК РАЧКА / PANIC EXIT BAR АЛУМИНИУМСКА РАЧКА ОД НАДВОРЕШНА СТРАНА				ВЕНТУС МЕХАНИЗАМ ЗА НАДСВЕТЛО / VENTUS OPENING FOR TRANSOM СО ВГРАДЕН СКРИЕН ПРАГ / WITH HIDDEN THRESHOLD INCL.	
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ВКУПНО / TOTAL		ВКУПНО / TOTAL		ВКУПНО / TOTAL	
		1		1		2	

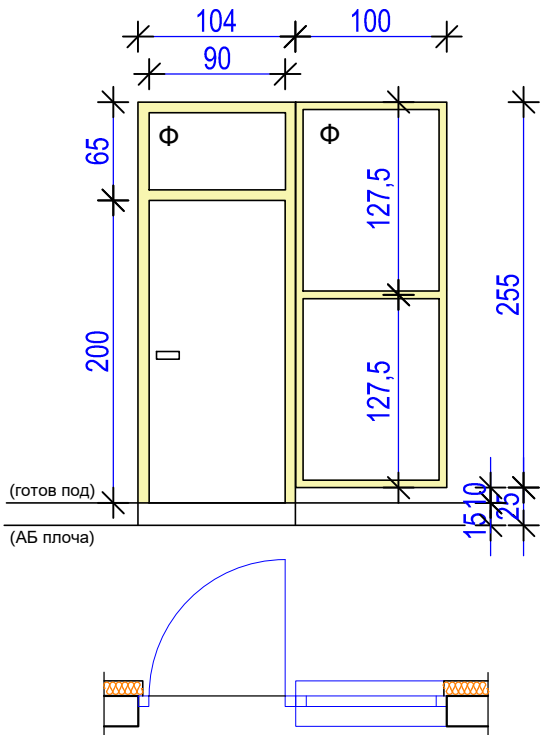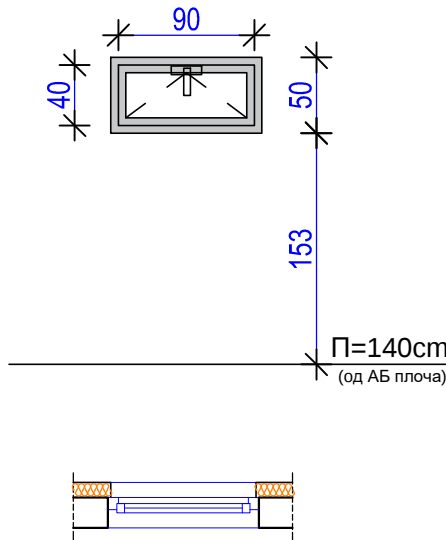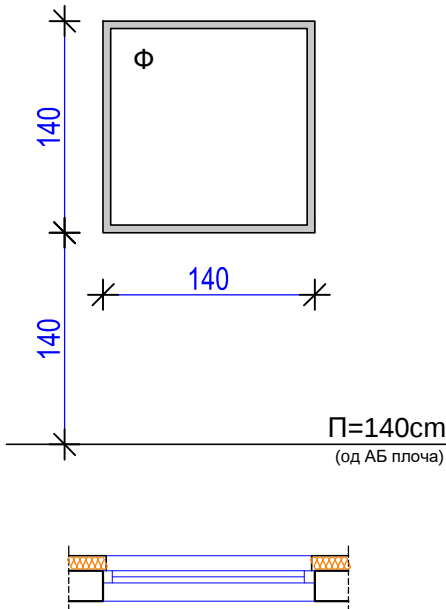I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА // JOINERY / METALWORK SCHEME				M=1:50				
ПОЗИЦИЈА / POSITION		19			43		20			
БРАТИ										
ЛЕВА									ДЕСНА	
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON SITE										
сите ПВЦ профили се соодветно зајакнати со челични профили согласно пресметка на производител / all PVC profiles are strengthened with steel profile according to manufacturer's calculations										
ОПИС / DESCRIPTION		ЕДНОКРИЛНА НАДВОРЕШНА ВРАТА СО ПОЛНО КРИЛО И НАДСВЕТЛО + ФИКСЕН ПРОЗОРЕЦ / EXTERIOR SINGLE PANELED DOOR WITH TRANSOM AND FIXED WINDOW			НАДВОРЕШЕН ЕДНОКРИЛЕН ПРОЗОРЕЦ НА КИПАЊЕ (подрум) / EXTERIOR SINGLE-CASEMENT WINDOW WITH BOTTOM HUNG OPENING (basement)		ВНАТРЕШЕН ФИКСЕН ПРОЗОРЕЦ / INTERIOR FIXED WINDOW			
СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		204/255-265cm			100/50cm		140/140cm			
СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		90/200cm			90/40cm		/			
ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		30cm			20cm АБ ПЛАТНО		15cm			
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING	ПВЦ ТЕРМОИЗОЛИРАН ПРОФИЛ / PVC THERMAL INSULATED PROFILE						Uf≤0.90W/m2K		
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	ПОЛНО КРИЛО СО ИСПОЛНА - ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА (дебелина на крило 40mm) / CASEMENT WITH THERMAL INSULATION CORE (casement thickness 40mm) ТЕРМОПАН ФЛОТ СТАКЛО 6+16(Argon)+4mm СО ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ / THERMALLY INSULATED FLOAT GLASS WITH SUN PROTECTION			ТЕРМОПАН ЛАМИНИРАНО СТАКЛО 3.3.1+16+6mm / THERMALLY INSULATED LAMINATED GLASS		ТЕРМОПАН ЛАМИНИРАНО СТАКЛО 3.3.1+16+6mm / THERMALLY INSULATED LAMINATED GLASS			
БОЈА / COLOR		боја по избор од РАЛ карта) / color chosen from RAL chart			темно сива / dark grey		темно сива / dark grey			
ОКОВ / HARDWARE		РОТО оков / ROTO hardware			РОТО оков / ROTO hardware		/			
РОЛЕТНА / ROLLING SHUTTERS		/			/		/			
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE		СИТЕ НАДВОРЕШНИ ВРАТИ СО ВГРАДЕН СКРИЕН ПРАГ / ALL EXTERNAL DOORS ARE WITH HIDDEN THRESHOLD INCLUDED					/			
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ЛЕВИ / LEFT	2	ВКУПНО / TOTAL	2	ВКУПНО / TOTAL	3	ВКУПНО / TOTAL	6	
		ДЕСНИ / RIGHT	/							

I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА				// JOINERY / METALWORK SCHEME				M=1:50			
ПОЗИЦИЈА / POSITION		21				40				41			
БРАТИ													
ЛЕВА ДЕСНА													
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО / NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON SITE сите ПВЦ профили се соодветно зајакнати со челични профили согласно пресметка на производител / all PVC profiles are strengthened with steel profile according to manufacturer's calculations													
ОПИС / DESCRIPTION		ЕДНОКРИЛНА ВНАТРЕШНА ВРАТА СО ПОЛНО КРИЛО И ФИКСЕН ПРОЗОРЕЦ / INTERIOR SOLID-PANEL DOOR AND FIXED WINDOW				ЕДНОКРИЛНА ВНАТРЕШНА ВРАТА СО ПОЛНО КРИЛО И ФИКСЕН ПРОЗОРЕЦ / INTERIOR SOLID-PANEL DOOR AND FIXED WINDOW				ЕДНОКРИЛНА ВНАТРЕШНА ВРАТА СО ПОЛНО КРИЛО И ФИКСЕН ПРОЗОРЕЦ / INTERIOR SOLID-PANEL DOOR AND FIXED WINDOW			
СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		104+155/205-115cm				104+155/205-115cm				94+70/205-115cm			
СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		90/200cm				90/200cm				80/200cm			
ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		15cm				15cm				15cm			
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING	ПВЦ ТЕРМОИЗОЛИРАН ПРОФИЛ / PVC THERMAL INSULATED PROFILE Uf≤0.90W/m2K											
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	- КРИЛО d=4cm СО ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА, ИСПОЛНА ОД ПЕРФОРИРАНА ИВЕРКА СО НАДВОРЕШНА ОБРАБОТКА ОД HDF/MDF 4mm ОБЛОЖЕН СО HPL 0.7mm / WOODEN FRAME CASEMENT d=4cm WITH SOLID CORE OF PERFORATED CHIPBOARD AND OUTER LAYER OF HDF/MDF 4MM AND HPL FINISH 0.7mm - ТЕРМОПАН ЛАМИНИРАНО СТАКЛО 3.3.1+16+6mm / THERMALLY INSULATED LAMINATED GLASS				- КРИЛО d=4cm СО ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА, ИСПОЛНА ОД ПЕРФОРИРАНА ИВЕРКА СО НАДВОРЕШНА ОБРАБОТКА ОД HDF/MDF 4mm ОБЛОЖЕН СО HPL 0.7mm / WOODEN FRAME CASEMENT d=4cm WITH SOLID CORE OF PERFORATED CHIPBOARD AND OUTER LAYER OF HDF/MDF 4MM AND HPL FINISH 0.7mm - ТЕРМОПАН ЛАМИНИРАНО СТАКЛО 3.3.1+16+6mm / THERMALLY INSULATED LAMINATED GLASS				- КРИЛО d=4cm СО ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА, ИСПОЛНА ОД ПЕРФОРИРАНА ИВЕРКА СО НАДВОРЕШНА ОБРАБОТКА ОД HDF/MDF 4mm ОБЛОЖЕН СО HPL 0.7mm / WOODEN FRAME CASEMENT d=4cm WITH SOLID CORE OF PERFORATED CHIPBOARD AND OUTER LAYER OF HDF/MDF 4MM AND HPL FINISH 0.7mm - ТЕРМОПАН ЛАМИНИРАНО СТАКЛО 3.3.1+16+6mm / THERMALLY INSULATED LAMINATED GLASS			
БОЈА / COLOR		електростатски фарбани профили (во боја по избор од РАЛ карта) / electrostatic painted profiles (color chosen from RAL chart)											
ОКОВ / HARDWARE		ПОТО оков / ROTO hardware				ПОТО оков / ROTO hardware				ПОТО оков / ROTO hardware			
РОЛЕТНА / ROLLING SHUTTERS		/				/				/			
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE		АЛУМИНИУМСКА РАЧКА / ALUMINIUM DOOR HANDLE				АЛУМИНИУМСКА РАЧКА / ALUMINIUM DOOR HANDLE				АЛУМИНИУМСКА РАЧКА / ALUMINIUM DOOR HANDLE			
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ЛЕВИ / LEFT	/	ВКУПНО / TOTAL	3	ЛЕВИ / LEFT	2	ВКУПНО / TOTAL	2	ЛЕВИ / LEFT	1	ВКУПНО / TOTAL	2
		ДЕСНИ / RIGHT	3			ДЕСНИ / RIGHT	/			ДЕСНИ / RIGHT	1		

I фаза / I phase		ШЕМА НА СТОЛАРИЈА / БРАВАРИЈА // JOINERY / METALWORK SCHEME			
ПОЗИЦИЈА / POSITION		A9			
ВРАТИ					
 ЛЕВА	 ДЕСНА				
ЗАБЕЛЕШКА: СИТЕ ДИМЕНЗИИ ДА СЕ ПРОВЕРАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО NOTE: ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE GROUND					
ОПИС / DESCRIPTION		ГАРАЖНА РОЛО ВРАТА со вградена врата во врата / GARAGE ROLLO DOOR with mounted exit door			
СИДАРСКА МЕРКА / ROUGH OPENING WIDTH		560/200cm			
СВЕТЛА МЕРКА / FINISHED OPENING WIDTH		90/200cm (врата / door)			
ДЕБЕЛИНА НА СИД / WALL THICKNESS		30cm			
МАТЕРИЈАЛ / MATERIALS	РАМКА / FRAMING				
	крило / casement: СТАКЛО-ИСПОЛНА / GLASS-CORE	ОБЛОГА ОД ПЛАСТИФИЦИРАН ЛИМ СО ИСПОЛНА - ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА И ДЕЛУМНА ПЕРФОРАЦИЈА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА / PVC-COATED METAL SHEET WITH THERMAL INSULATION CORE WITH PARTIAL PERFORATION FOR VENTILATION			
БОЈА / COLOR		ИЗБОР ПО РАЛ КАРТА / COLOR CHOSEN FROM RAL CHART			
ОКОВ / HARDWARE		ЕЛЕКТРОМОТОР СО УРЕД ЗА ДАЛЕЧИНСКО УПРАВУВАЊЕ / ELECTOMOTOR WITH REMOTE CONTROL DEVICE			
ЗАБЕЛЕШКА / NOTE		/			
БРОЈ НА ПАРЧИЊА / NUMBER		ЛЕВИ / LEFT	1	ВКУПНО / TOTAL	1
		ДЕСНИ / RIGHT	/		