


šema unutrašnje aluminijumske stolarije

KONVENCIJA SMJERA OTVARANJA VRATA I PROZORA

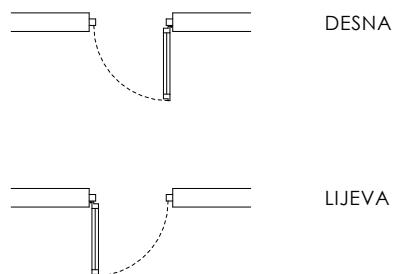

Investitor: GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI

OPŠTI OPIS UNUTRAŠNJE ALUMINIJUMSKE STOLARIJE

Unutrašnja vrata i svjetlarnici se izrađuju od aluminijumskih profila bez prekinutog termomosta (hladni profili) sa obuhvatnim ramom ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi sa i bez obuhvatnog aluminijumskog rama sa štelujućim pervajzima od aluminijumskih profila, sve u boji natur aluminijuma (RAL 9006), a u zavisnosti od pozicije i šemi stolarije i bravarije. Krila su sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni ekvivalent zastakljena u dijelu krila iznad kvake u dimenziji 20x70cm vertikalno (univer se falcuje za umetanje stakla d=6mm i zatvara aluminijumskom "L" lajsnom uz gerovanje spojeva).


Stolariju snabdjeti, visokokvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura ("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili tehnički ekvivalent), ručkama, odnosno bravama i ključevima. Što se tiče dihtovanja, minimum performansi koje gotov proizvod mora da obezbijedi i koje se moraju dokazati kroz zvaničan sertifikat su: EN 12207 – KLASA 4; EN 12208 – KLASA E750; EN 12210 – KLASA C4.

NAPOMENA:

Obuhvatni pervajz podrazumijeva zatvaranje čitave širine špaletne obostrano tipskim aluminijumskim ugaonim lajsnama sa zaobljenim ivicama, uz postavljanje vrata uz samu ivicu obrađenog zida - prema hodnicima - omogućavanje otvaranje krila prema hodniku za 180° iz protivpožarnih / evakuacionih razloga.

POS

V 1

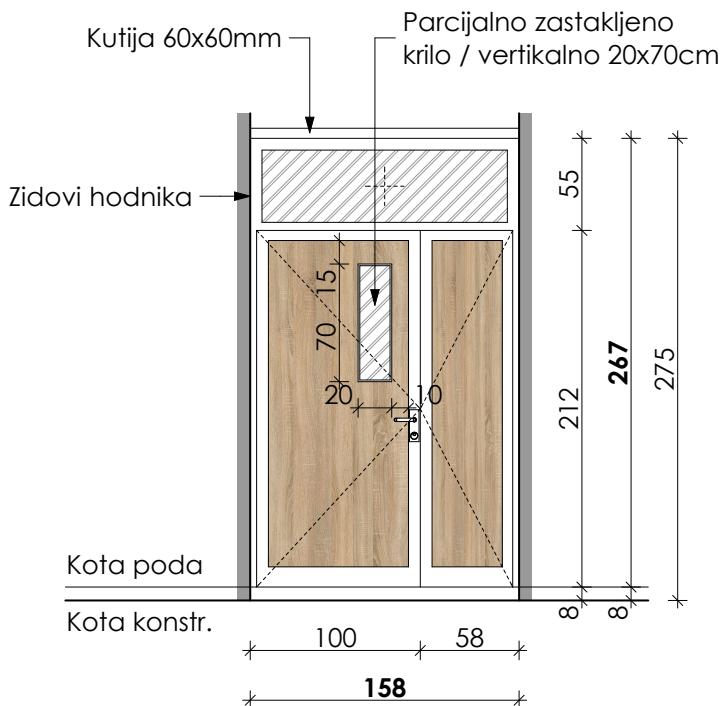

Opis pozicije

**Dvokrilna asimetrična vrata sa ispun.
od univera sa fiksnim nadsvjetlom**

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih profila bez prekinutog termomosta (hladni profili) ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi sa i bez obuhvatnog aluminijumskog rama sa štelujućim pervajzima od alu. profila. Krila su sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni ekvivalent zastakljena u dijelu krila iznad kvake u dimenziji 20x70cm vertikalno. Nadsvjetlo je zastakljeno jednostrukim float stakлом d=4mm. Stolariju je opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura ("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili tehnički ekvivalent), ručkama, bravama i ključevima. Ugradnja je suvim postupkom.


Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

zidarska mjera 202 x 275

POS

V 2

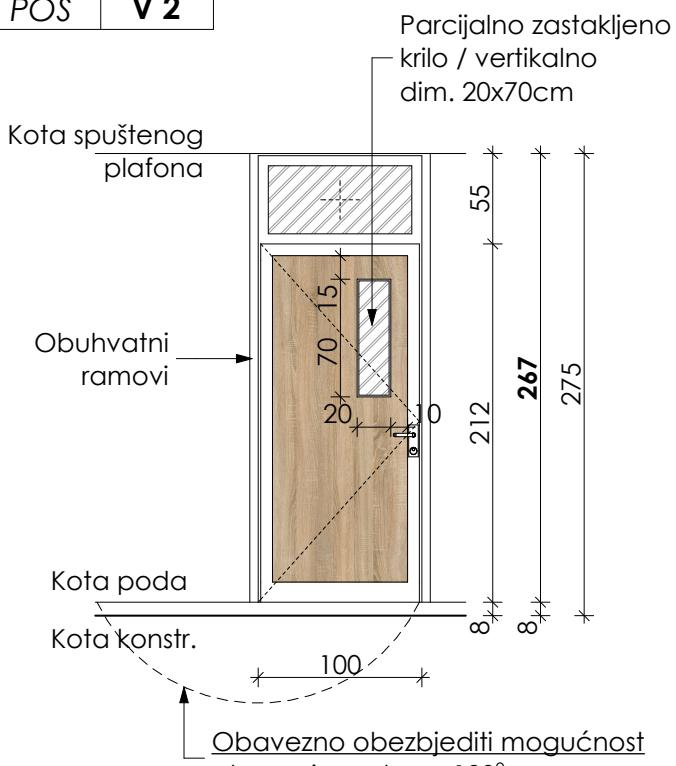

Opis pozicije

Jednokrilna vrata sa ispunom od univera i fiksnim nadsvjetlom

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih profila bez prekinutog termomosta (hladni profili) ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim aluminijumskim ramom sa štelujućim pervajzima od alu. profila. Krila su sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni ekvivalent zastakljena u dijelu krila iznad kvake u dimenziji 20x70cm vertikalno. Nadsvjetlo je zastakljeno jednostrukim float stakлом d=4mm. Stolariju je opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura ("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili tehnički ekvivalent), ručkama, bravama i ključevima. Ugradnja je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

zidarska mjera 102 x 275

kom:

5

L


5

D

-

POS

V 3

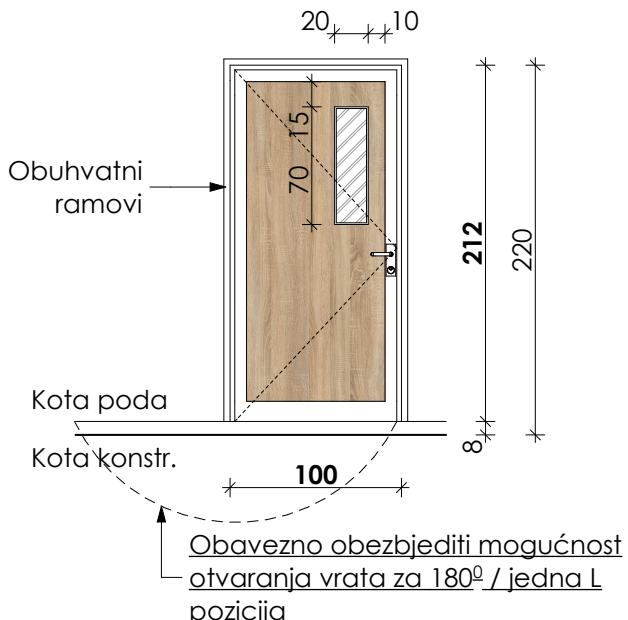

Opis pozicije

Jednokrilna vrata sa ispunom od univera

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih profila bez prekinutog termomosta (hladni profili) ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim aluminijumskim ramom sa štelujućim pervajzima od alu. profila.

Krila su sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni ekvivalent zastakljena u dijelu krila iznad kvake u dimenziji 20x70cm vertikalno.

Stolariju je opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura ("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili tehnički ekvivalent), ručkama, bravama i ključevima.

Ugradnja je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

kom:

5

L

3


D

2

zidarska mjera 102 x 220

POS

V 4

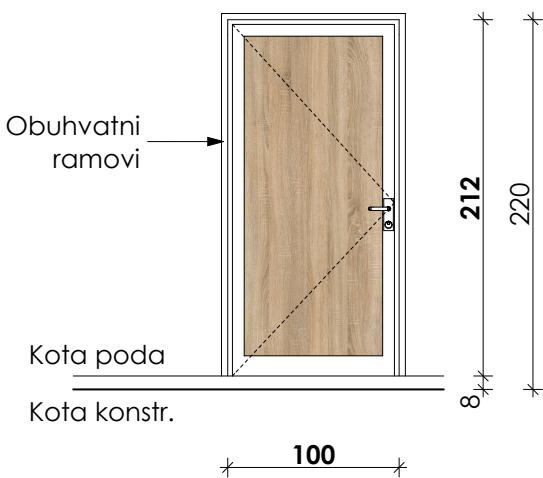

Opis pozicije

Jednokrilna vrata sa ispunom od univera

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih profila bez prekinutog termomosta (hladni profili) ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim aluminijumskim ramom sa štelujućim pervajzima od aluminijumskih profila. Krila su sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni ekvivalent.

Stolariju je opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura ("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili tehnički ekvivalent), ručkama, bravama i ključevima.

Ugradnja je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

kom:

1

L

-


D

1

zidarska mjera 102 x 220

POS

V 5

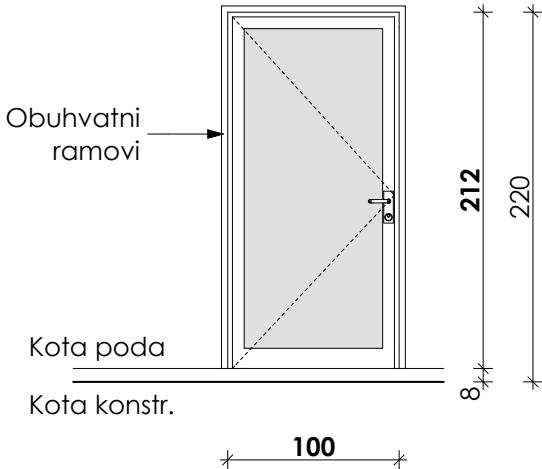

Opis pozicije

Jednokrilna vrata sa ispunom od sendvič panela - toaleti

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih profila bez prekinutog termomosta (hladni profili) ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim aluminijumskim ramom sa štelujućim pervajzima od aluminijumskih profila. Krila su sa ispunom od sendvič panela u istoj boji.

Stolarija je opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura ("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili tehnički ekvivalent), ručkama, bravama i ključevima.

Ugradnja je suvim postupkom.

kom:

2

L

-

D

2


Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

zidarska mjera 102 x 220

POS

V 6

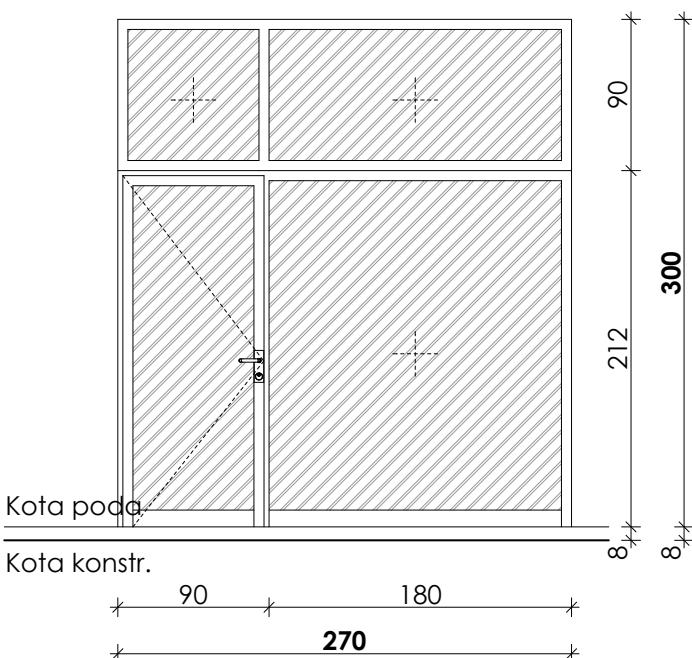

Opis pozicije

Fiksna zastakljena stijena sa jednokrilnim vratima.

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih profila bez prekinutog termomosta (hladni profili) ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi sa klasičnim aluminijumskim ramom.

Kompletna stijena sa vratima i nadsvjetlima je zastakljena jednostrukim sigurnosnim višeslojnim "pamblex" stakлом 3.3.1. d=6mm.

Stolarija je opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura ("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili tehnički ekvivalent), ručkama, bravama i ključevima.

Ugradnja je suvim postupkom.

kom:

1

L

1

D

-


Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

zidarska mjera 272 x 310

POS

V 7

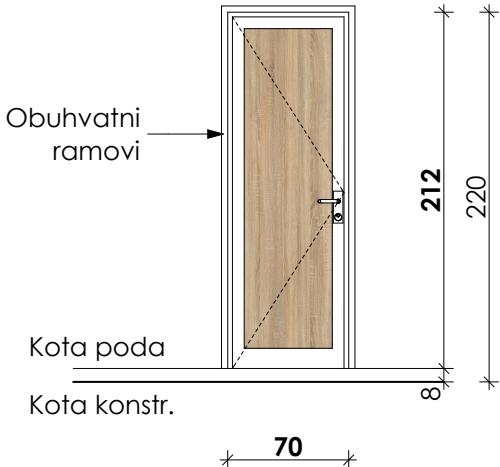

Opis pozicije

Jednokrilna vrata sa ispunom od sendvič panela

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih profila bez prekinutog termomosta (hladni profili) ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim aluminijumskim ramom sa štelujućim pervažima od alu. profila.

Krila su sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni ekvivalent.

Stolariju je opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura ("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili tehnički ekvivalent), ručkama, bravama i ključevima.

Ugradnja je suvim postupkom.

kom:

5

L

3

D

2


Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

zidarska mjera 72 x 220

POS

V 8

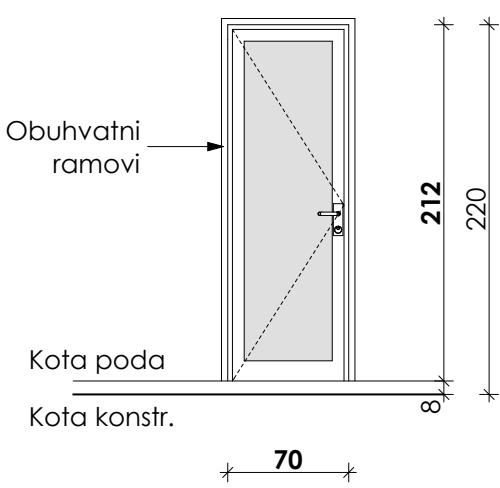

Opis pozicije

Jednokrilna vrata sa ispunom od sendvič panela - toaleti

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih profila bez prekinutog termomosta (hladni profili) ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim alu. ramom sa štelujućim alu. pervažima.

Krilo je sa ispunom od sendvič panela u istoj boji.

Stolarija je opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL-legura ("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili tehnički ekvivalent), ručkama, bravama i ključevima.

Ugradnja je suvim postupkom.

kom:

1

L

1

D

-

Napomena:

Sve mjere provjeriti na licu mesta.

zidarska mjera 72 x 220