


Standard Bill Of Quantities



احمد عبد الرحمن مشهدي ٠١				
No	Description	توصيف العمل	الوحدة / Unit	Quantity الكمية
أعمال البناء / Construction Works				
تجهيز الموقع / Site Clearing				
1	Clear the project site to start implementing. Works include removing debris and carried over to official landfills, remove all rubble, remains, rubbishes and clean the floors	تجهيز موقع المشروع لبدء العمل. الأعمال تتضمن إزالة الأنقاض وترحيلها إلى المطامر النظامية، إزالة المخلفات والبقايا والركام وتطهير الأرضيات	Lump Sum	1
الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings				
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سماكة ١٠ سم	M2	10
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طبقة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	60
أعمال الإكساء / Finishing Works				
الأعمال الخشبية / Wood Works				
15	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 110 to 140 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجيهين (110 حتى ١٤٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	M2	2.5
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجيهين (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	M2	23.5
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع الغدد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الإكسسوارات اللازمة	M2	0.4
الزجاج / Galss				
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	16
الأعمال الكهربائية / Electrical Works				
الماخذ الكهربائية والمفاتيح / Sockets and Switches				
44	Sypply and Install 2 phases sockets with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مأخذ كهربائية (بريز) 2 فاز مع التوصيل، الغلب الداخلية، البلاكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	No	2
45	Sypply and Install light switches with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مفاتيح إنارة مع التوصيل، الغلب الداخلية، البلاكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	No	2
أجهزة الإنارة / Lightning Devices				
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاشيه والترانس والستارتر وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	4
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	3
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	4
أعمال المياه والصرف الصحي / Water and Sanitary Works				
62	Supply and Install chrome water mixer 1/2" inches in the kitchen with connections and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خللاط كروم ١/٢ انش المتوفر محليا في المطبخ مع التوصيلات وكل الإكسسوارات اللازمة	No	1
63	Supply and Install bathroom shower mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خللاط دوش للحماما لمتوفر محليا ، يتضمن الخلاطو البريش ١,٥ م والدوش والحالات مع التوصيلات وكل الإكسسوارات اللازمة	No	1
67	Supply and Install pedestal mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خللاط للمغسلة ذات جودة عالية من المتوفر محليا وفق توصيات المهندس المشرفه يتضمن الخلاطو البريش ١,٥ م والدوش والحالات مع التوصيلات وكل الإكسسوارات اللازمة	No	1
أعمال الصيانة / Maintenance Works				
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	40
76	Drain the plumbing system by cleaning all house's manholes form rubbish and scrap and flushing water with high pressure in pipes	صيانة شبكة الصرف الصحي حيث يلزم في المنازل التي يتم تحديدها بحسب تعليمات المهندس المشرف بإزالة كافة الأوساخ العالقة في المصارف وضخ مياه مع ضغط عالي في الانابيب وكل مايلزم من أعمال لتنشغيل الأجزاء المسدومة من الشبكة.	Lump Sum	1
المرافق المشتركة للمبنى / Building Shared Components				
77	Removal of debris from building roof	إزالة وترحيل الركام من سطح المبنى	M3	5
85	Provision and installation of cinder blocks in different thicknesses	تقديم وتركيب أعمال بناء بلوك مختلف السماكات	M3	5
87	Installation and casting of reinforced concrete for the stairs	تقديم وتركيب أعمال بيتون مسلح للأدراج وشواحط الأدراج والاستراحات	m3	15
Building Shared Components Subtotal				

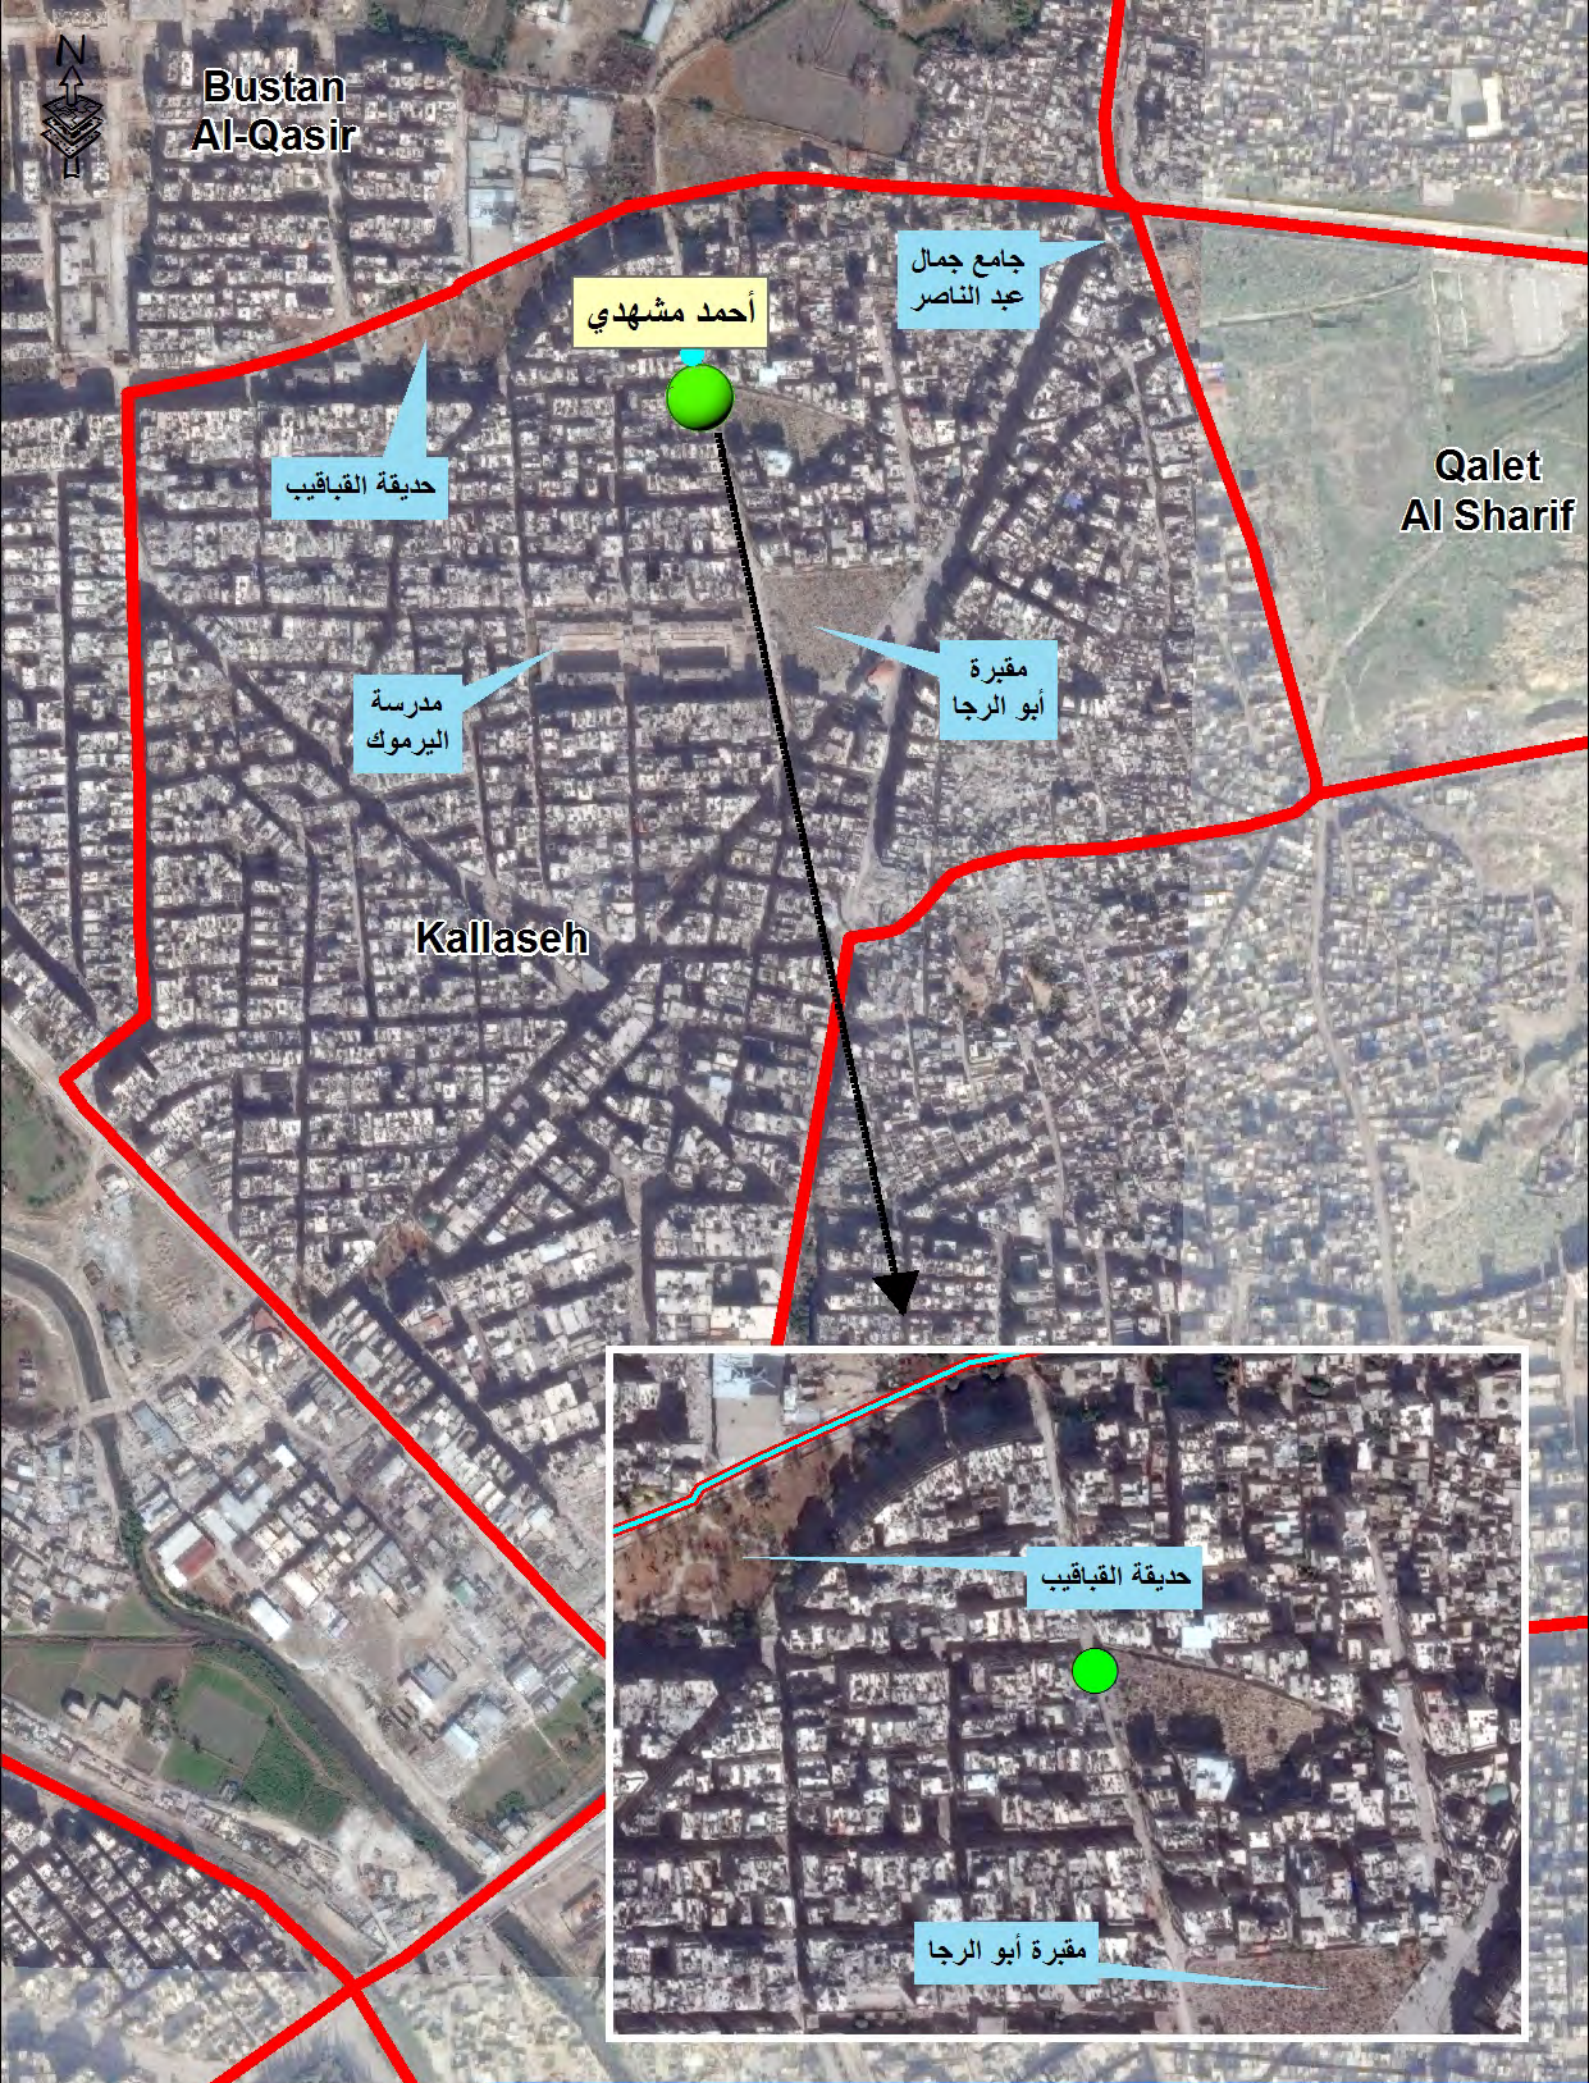

Standard Bill Of Quantities


إبراهيم قنطش ٠٢

No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
Construction Works / أعمال البناء				
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف			
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طبقة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنه بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	15
Finishing Works / أعمال الإكساء				
	Wood Works / الأعمال الخشبية			
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى 110 سم عرض) و(190 حتى 220 سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	1.75
	Galss / الزجاج			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة 4 مم	M2	1.5
Water and Sanitary Works / أعمال المياه والصرف الصحي				
63	Supply and Install bathroom shower mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلاط دوش للحماما لمتوفر محليا ، يتضمن الخلاط و البريش ١,٥ م والدوش والحملات مع التوصيلات وكل الاكسسوارات اللازمة	No	1
Maintenance Works / أعمال الصيانة				
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	8
71	Scrape off and remove damaged painting	قشر وإزالة الدهان المتضرر	M2	27
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	4
Building Shared Components / المرافق المشتركة للمبنى				
77	Removal of debris from building roof	إزالة وترحيل الركام من سطح المبنى	M3	8
85	Provision and installation of cinder blocks in diferrent thicknesses	تقديم وتركيب أعمال بناء بلوك مختلف السماكات	M3	1
94	Supply and Install door with lock for bilding and based paint	تقديم وتركيب باب لمدخل البناء مع القفل ودهان اساس	M2	3.1
95	Supply and Install door with lock for building roof and based paint .	تقديم وتركيب باب لسطح المبنى البناء مع القفل ودهان اساس	M2	1

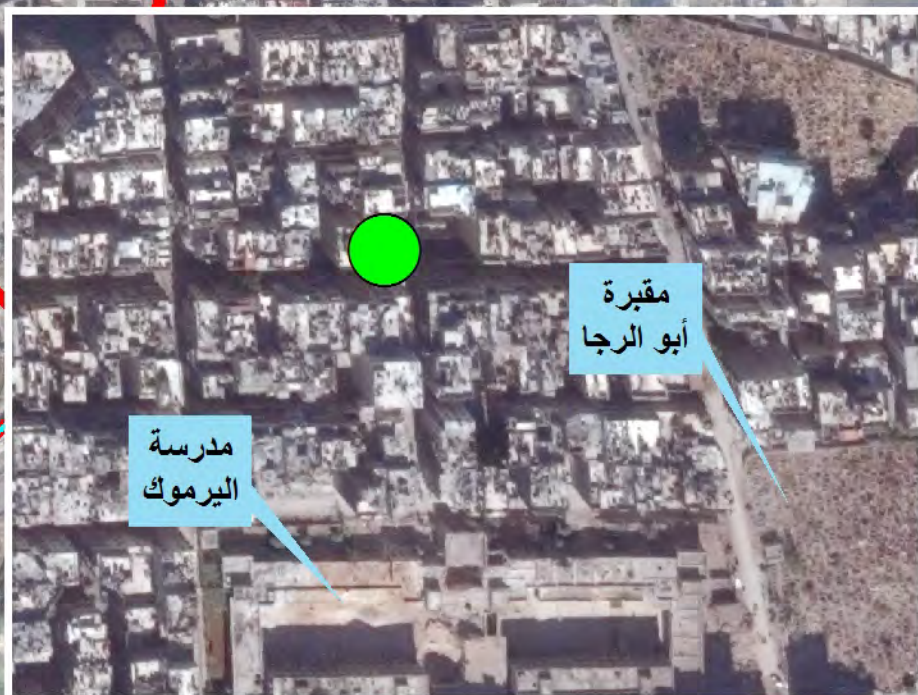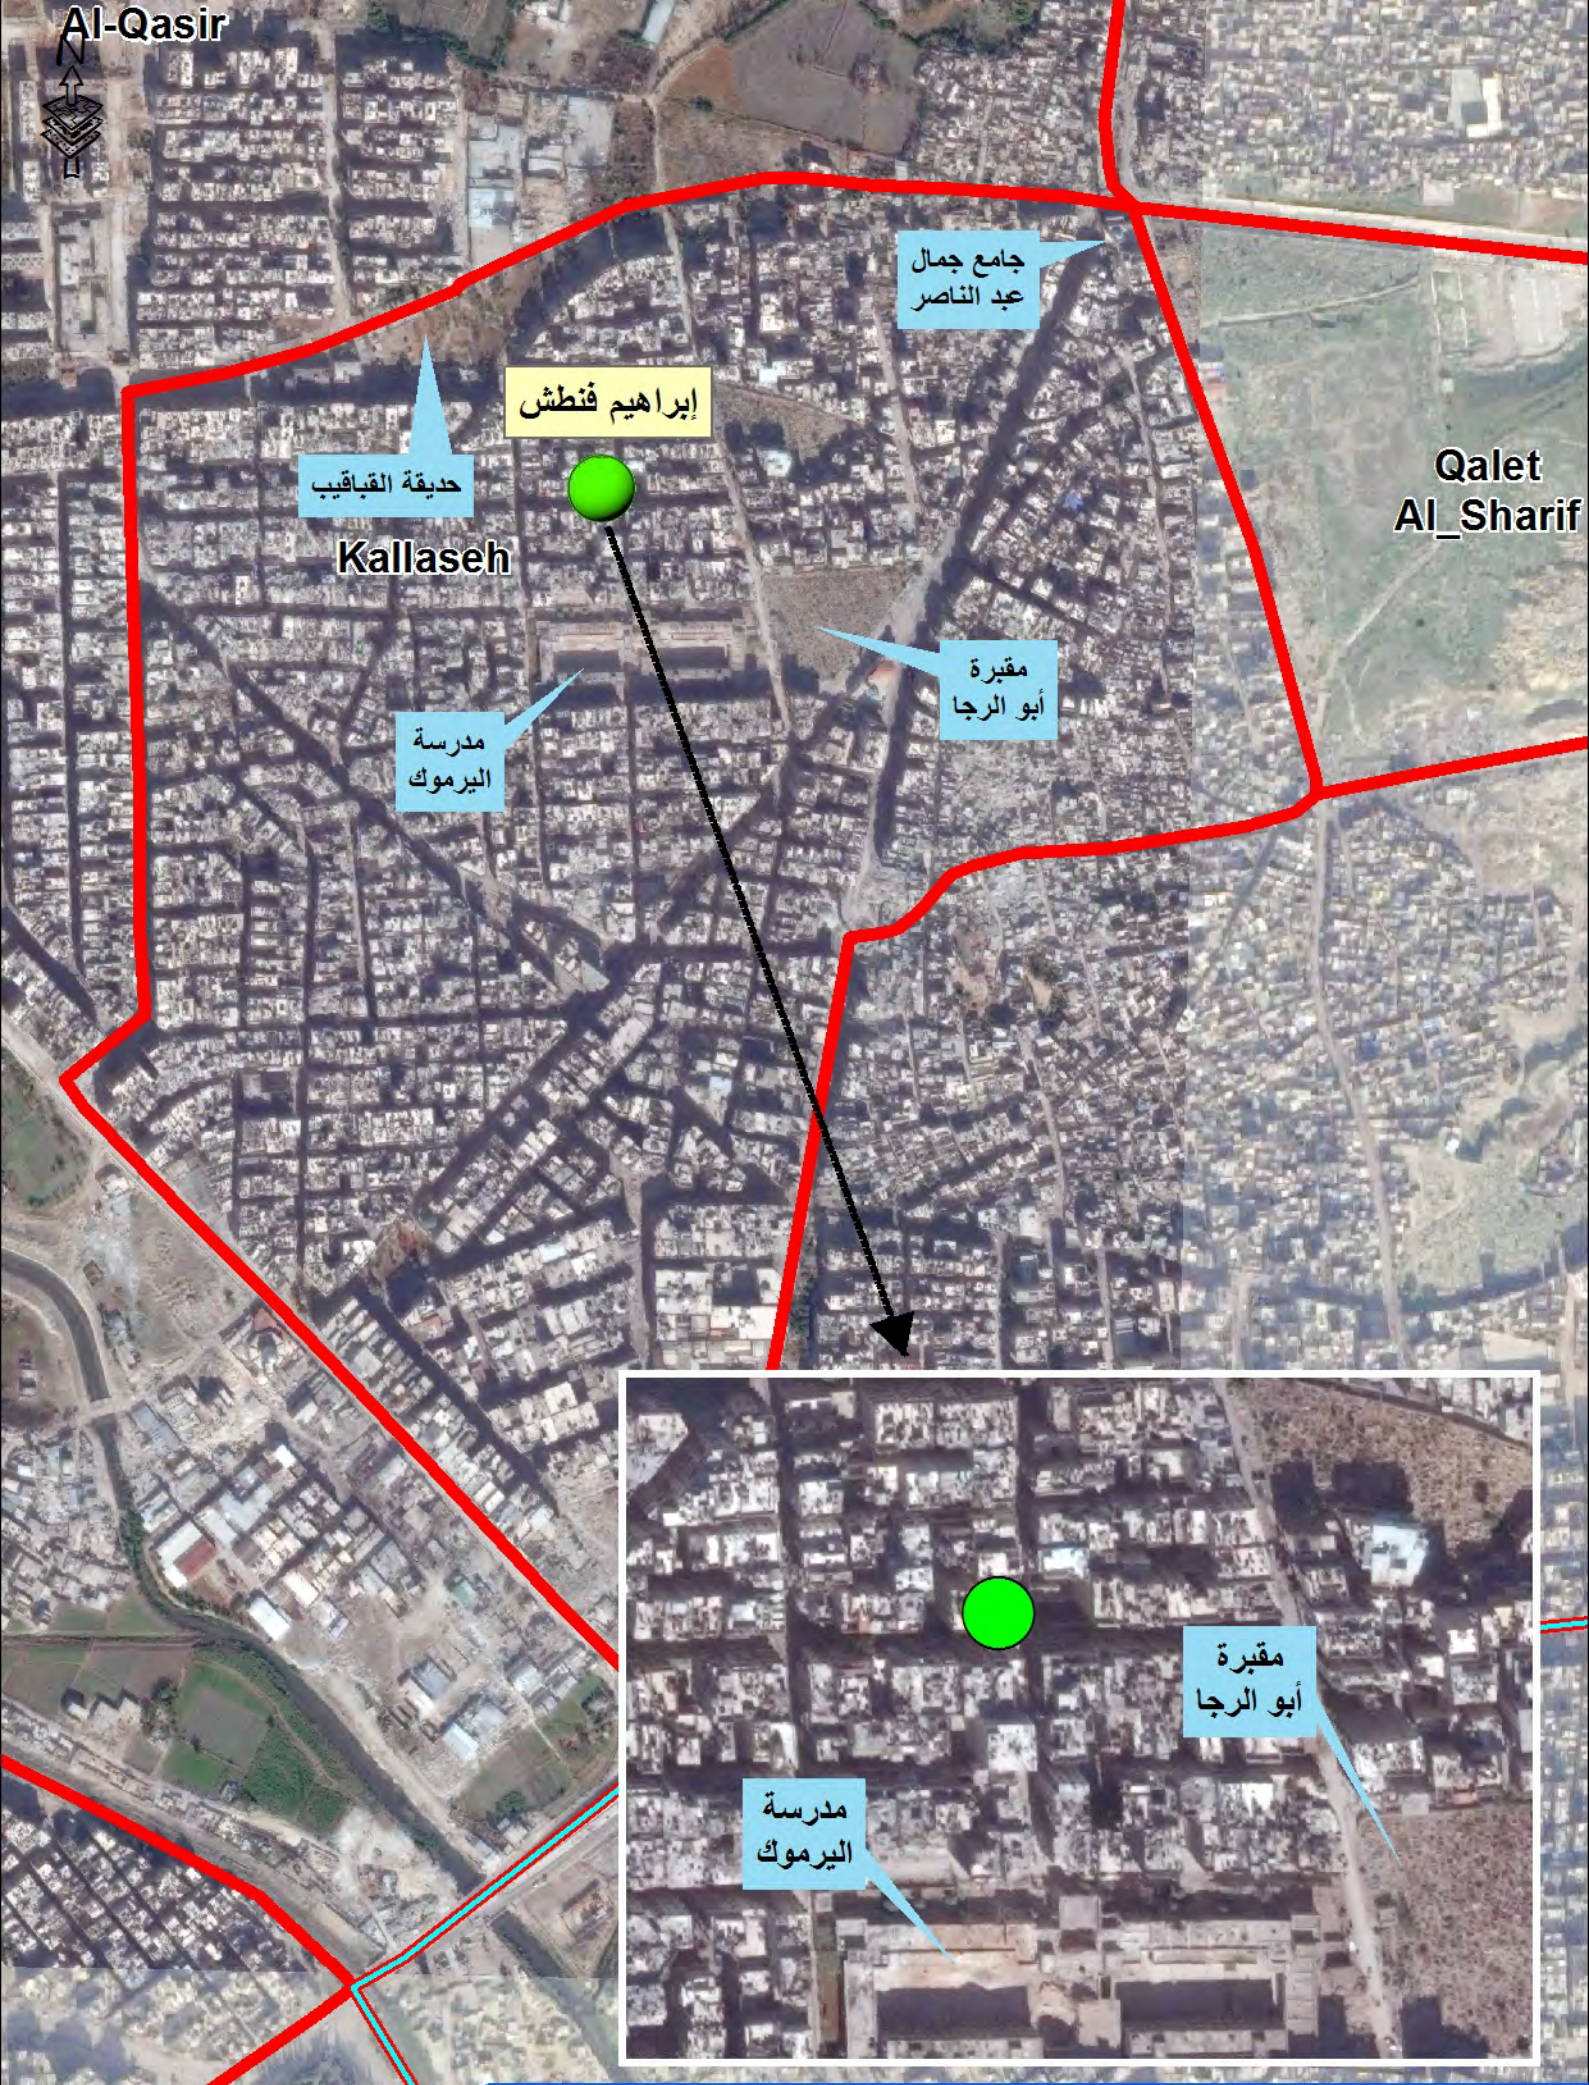

Standard Bill Of Quantities

أحمد العبيد ٠٣			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Finishing Works / أعمال الإكساء			
الزجاج / Galss			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسمكة ٤ مم	M2 6.2

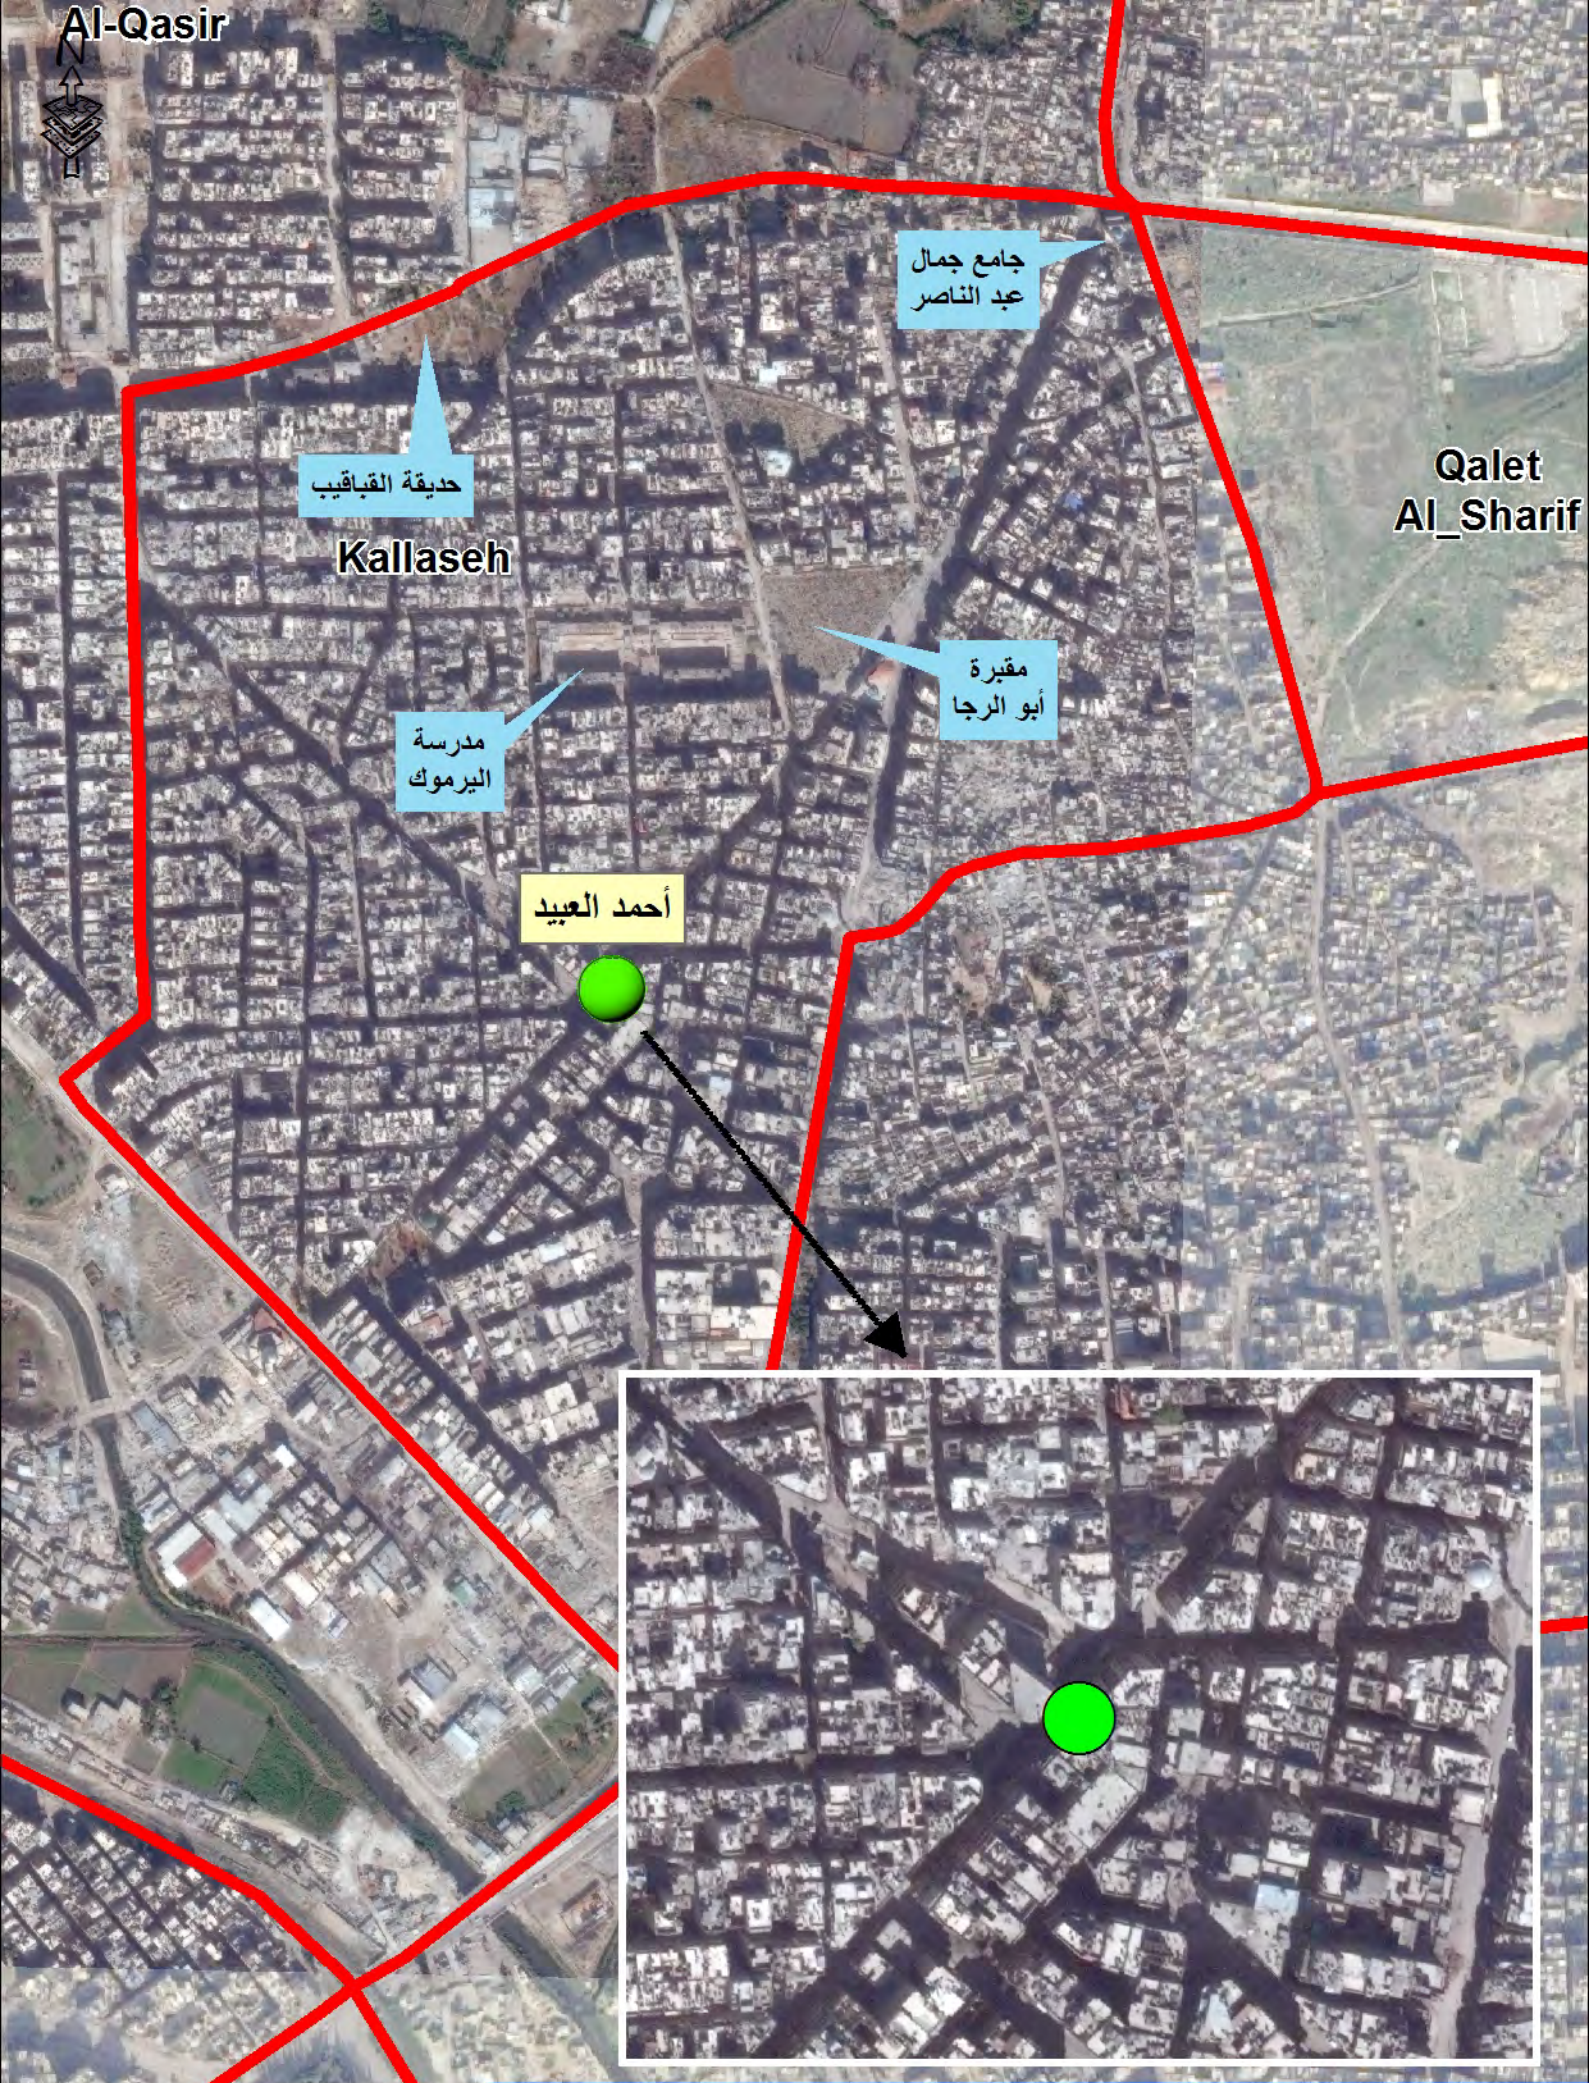

Standard Bill Of Quantities


أحمد فحام ٠٤			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
أعمال الإكساء / Finishing Works			
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	0.65
	Aluminum Works / أعمال الألمنيوم		
20	Supply and Install Aluminum doors with hinges, handles, glass panels and all needed fittings (Section 4.5 cm) تقديم وتركيب أبواب ألومنيوم مع المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة (مقطع ٤,٥ سم)	M2	3.52
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	3.5
أعمال الصيانة / Maintenance Works			
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	4
73	Provide and Install door with lock and handles تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	4



Standard Bill Of Quantities

أحمد قرشي ٥٠

No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Construction Works / أعمال البناء			
Concrete Works / أعمال البيتون			
2	Fixing impacted holes in concrete roofs with a maximum 1 m2 size using 400 kg/m3 concrete	إغلاق الفجوات في السقوف البيتونية بمساحة لا تتجاوز ١ م٢ باستخدام بيتون مسلح عيار ٤٠٠ كغ/م٣	1
Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف			
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سماكة ١٠ سم	34
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	103
Finishing Works / أعمال الإكساء			
Wood Works / الأعمال الخشبية			
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	4
Galss / الزجاج			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	4.5
Marbles and Tiling / البلاط والرخام			
31	Supply and Install mosaic floor tiles in different sizes local made first quality	تقديم وتركيب بلاط مزاييك للأرضيات بمختلف القياسات مع الجلي	40

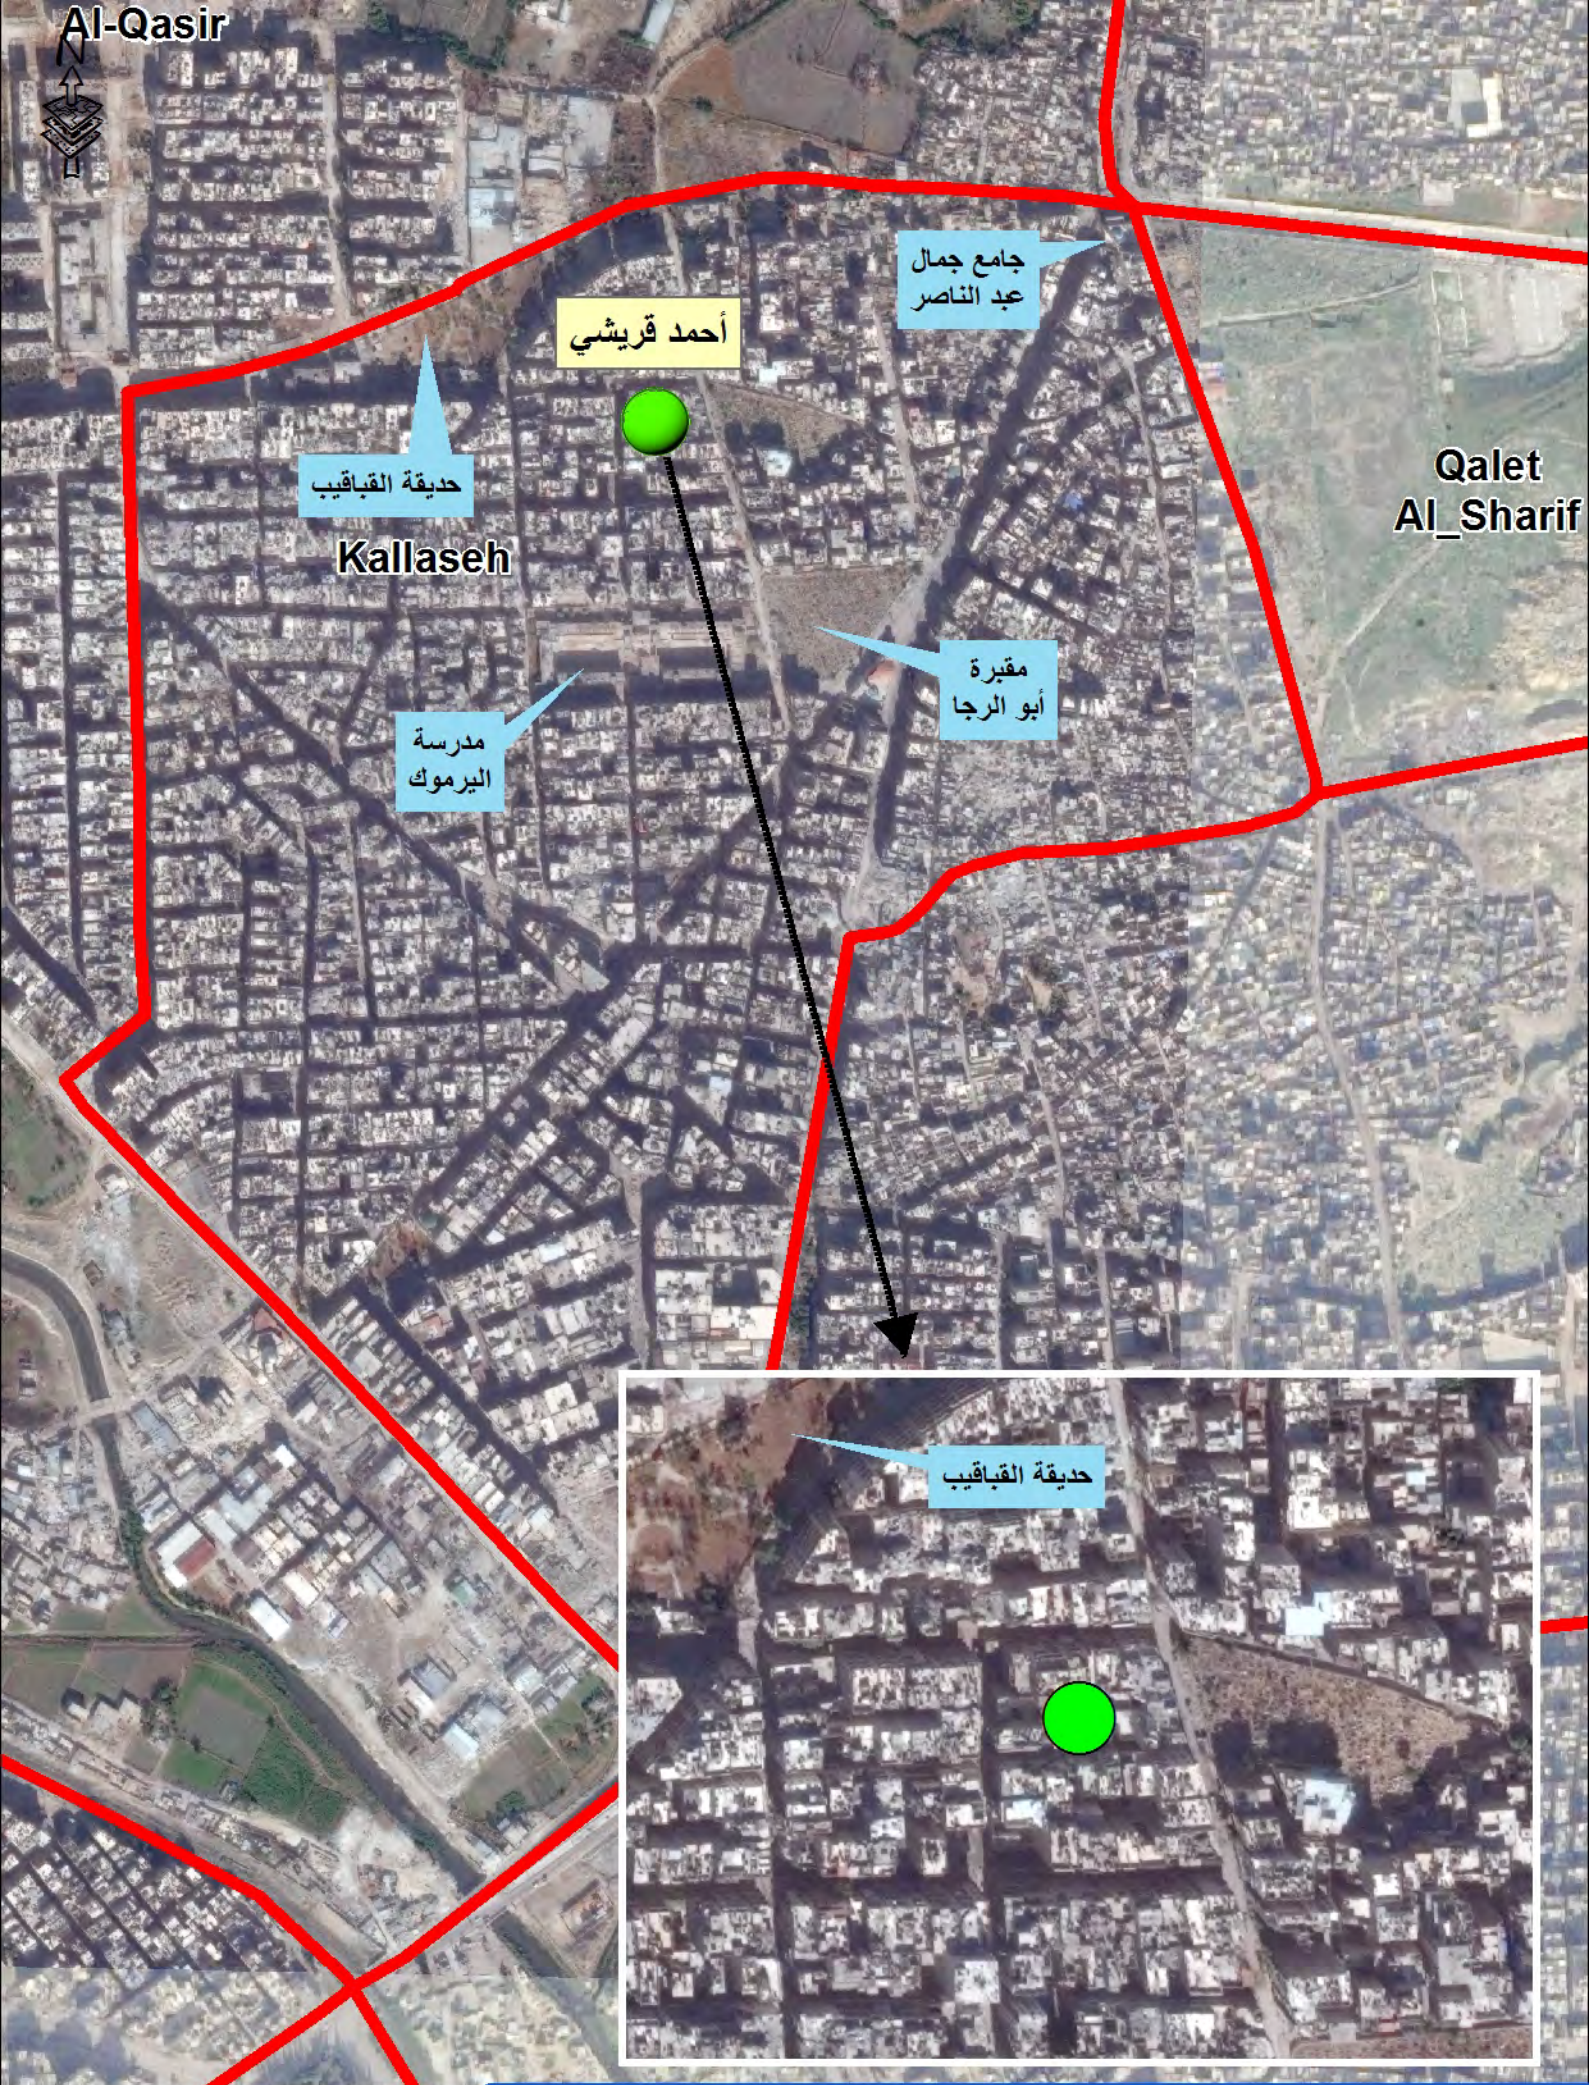

Standard Bill Of Quantities

أحمد كلاهو ٠٦

No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Finishing Works / أعمال الإكساء			
الزجاج / Galss			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	M2	13
تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم			
Electrical Works / الأعمال الكهربائية			
أجهزة الإنارة / Lightning Devices			
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	No	2
تقديم وتركيب لمبات نيون ٦٠ سم ، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة			
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	No	8
تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة			
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	No	6
تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة			
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	No	4
تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة			
Water and Sanitary Works / أعمال المياه والصرف الصحي			
55	Supply and Install plastic 3 layers potable water tank, capacity of 1000 liter with connections, valves, taps, float and all needed fittings	No	1
تقديم وتركيب خزان بلاستيك سعة ١٠٠٠ لتر مع التوصيلات والسكرور والحفنية والفواشة وكافة الاكسسوارات اللازمة			
66	Supply and Install PPR pipes for connection with the water tank 32 mm with all fittings locally available first quality first quality	LM	10
تقديم وتركيب أنابيب توصيل المياه من الخزان الى الشقة PPR قياس ٣٢ مم مع كافة الاكسسوارات			
Maintenance Works / أعمال الصيانة			
73	Provide and Install door with lock and handles	No	1
تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب			
Building Shared Components / المرافق المشتركة للمبنى			
82	Installation and casting of reinforced concrete roof for the staircase, thickness of 12 cm. Steel grid 6 φ10 mm / meter	M2	5.75
صب بيتون مسلح لسقف بيت الدرج بسماكة ١٢ سم. شبكة حديد التسليح 6φ10 بالمتر			
85	Provision and installation of cinder blocks in diferrent thicknesses	M3	3.5
تقديم وتركيب أعمال بناء بلوك مختلف السماكات			
89	Installation of metal frames and shutters for staircase windows and entrance	Kg	80
تقديم وتركيب إطارات معدنية وحديد حماية لنوافذ الدرج والمدخل			
95	Supply and Install door with lock for building roof and based paint .	M2	2
تقديم وتركيب باب لسطح المبنى البناء مع القفل ودهان اساس			




Standard Bill Of Quantities

احمد مدلل ٠٧			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	أعمال البناء / Construction Works		
	الحدان الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طبقة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للحدان والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	4
	أعمال الإكساء / Finishing Works		
	الأعمال الخشبية / Wood Works		
13	Supply and Install wooden frames for the main house's door (18 to 24 cm), yellow-pine type "SOWEAD". تقديم وتركيب ملاين خشب لباب الشقة الرئيسي (18 حتى ٢٤ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	5
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD". تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	25
15	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 110 to 140 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب أبواب خشبات من خشب السويد وجهين، (110 حتى ١٤٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الأكسسوارات المطلوبة	M2	10
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الأكسسوارات اللازمة	M2	1
	الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	1.6
	أعمال الصيانة / Maintenance Works		
70	Peel and remove craked cement plaster قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الحدان	M2	5
	المرافق المشتركة للمبنى / Building Shared Components		
94	Supply and Install door with lock for bilding and based paint تقديم وتركيب باب لمدخل البناء مع القفل ودهان اساس	M2	2.2



Standard Bill Of Quantities

أحمد مقرش ٠٩			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2 7.5

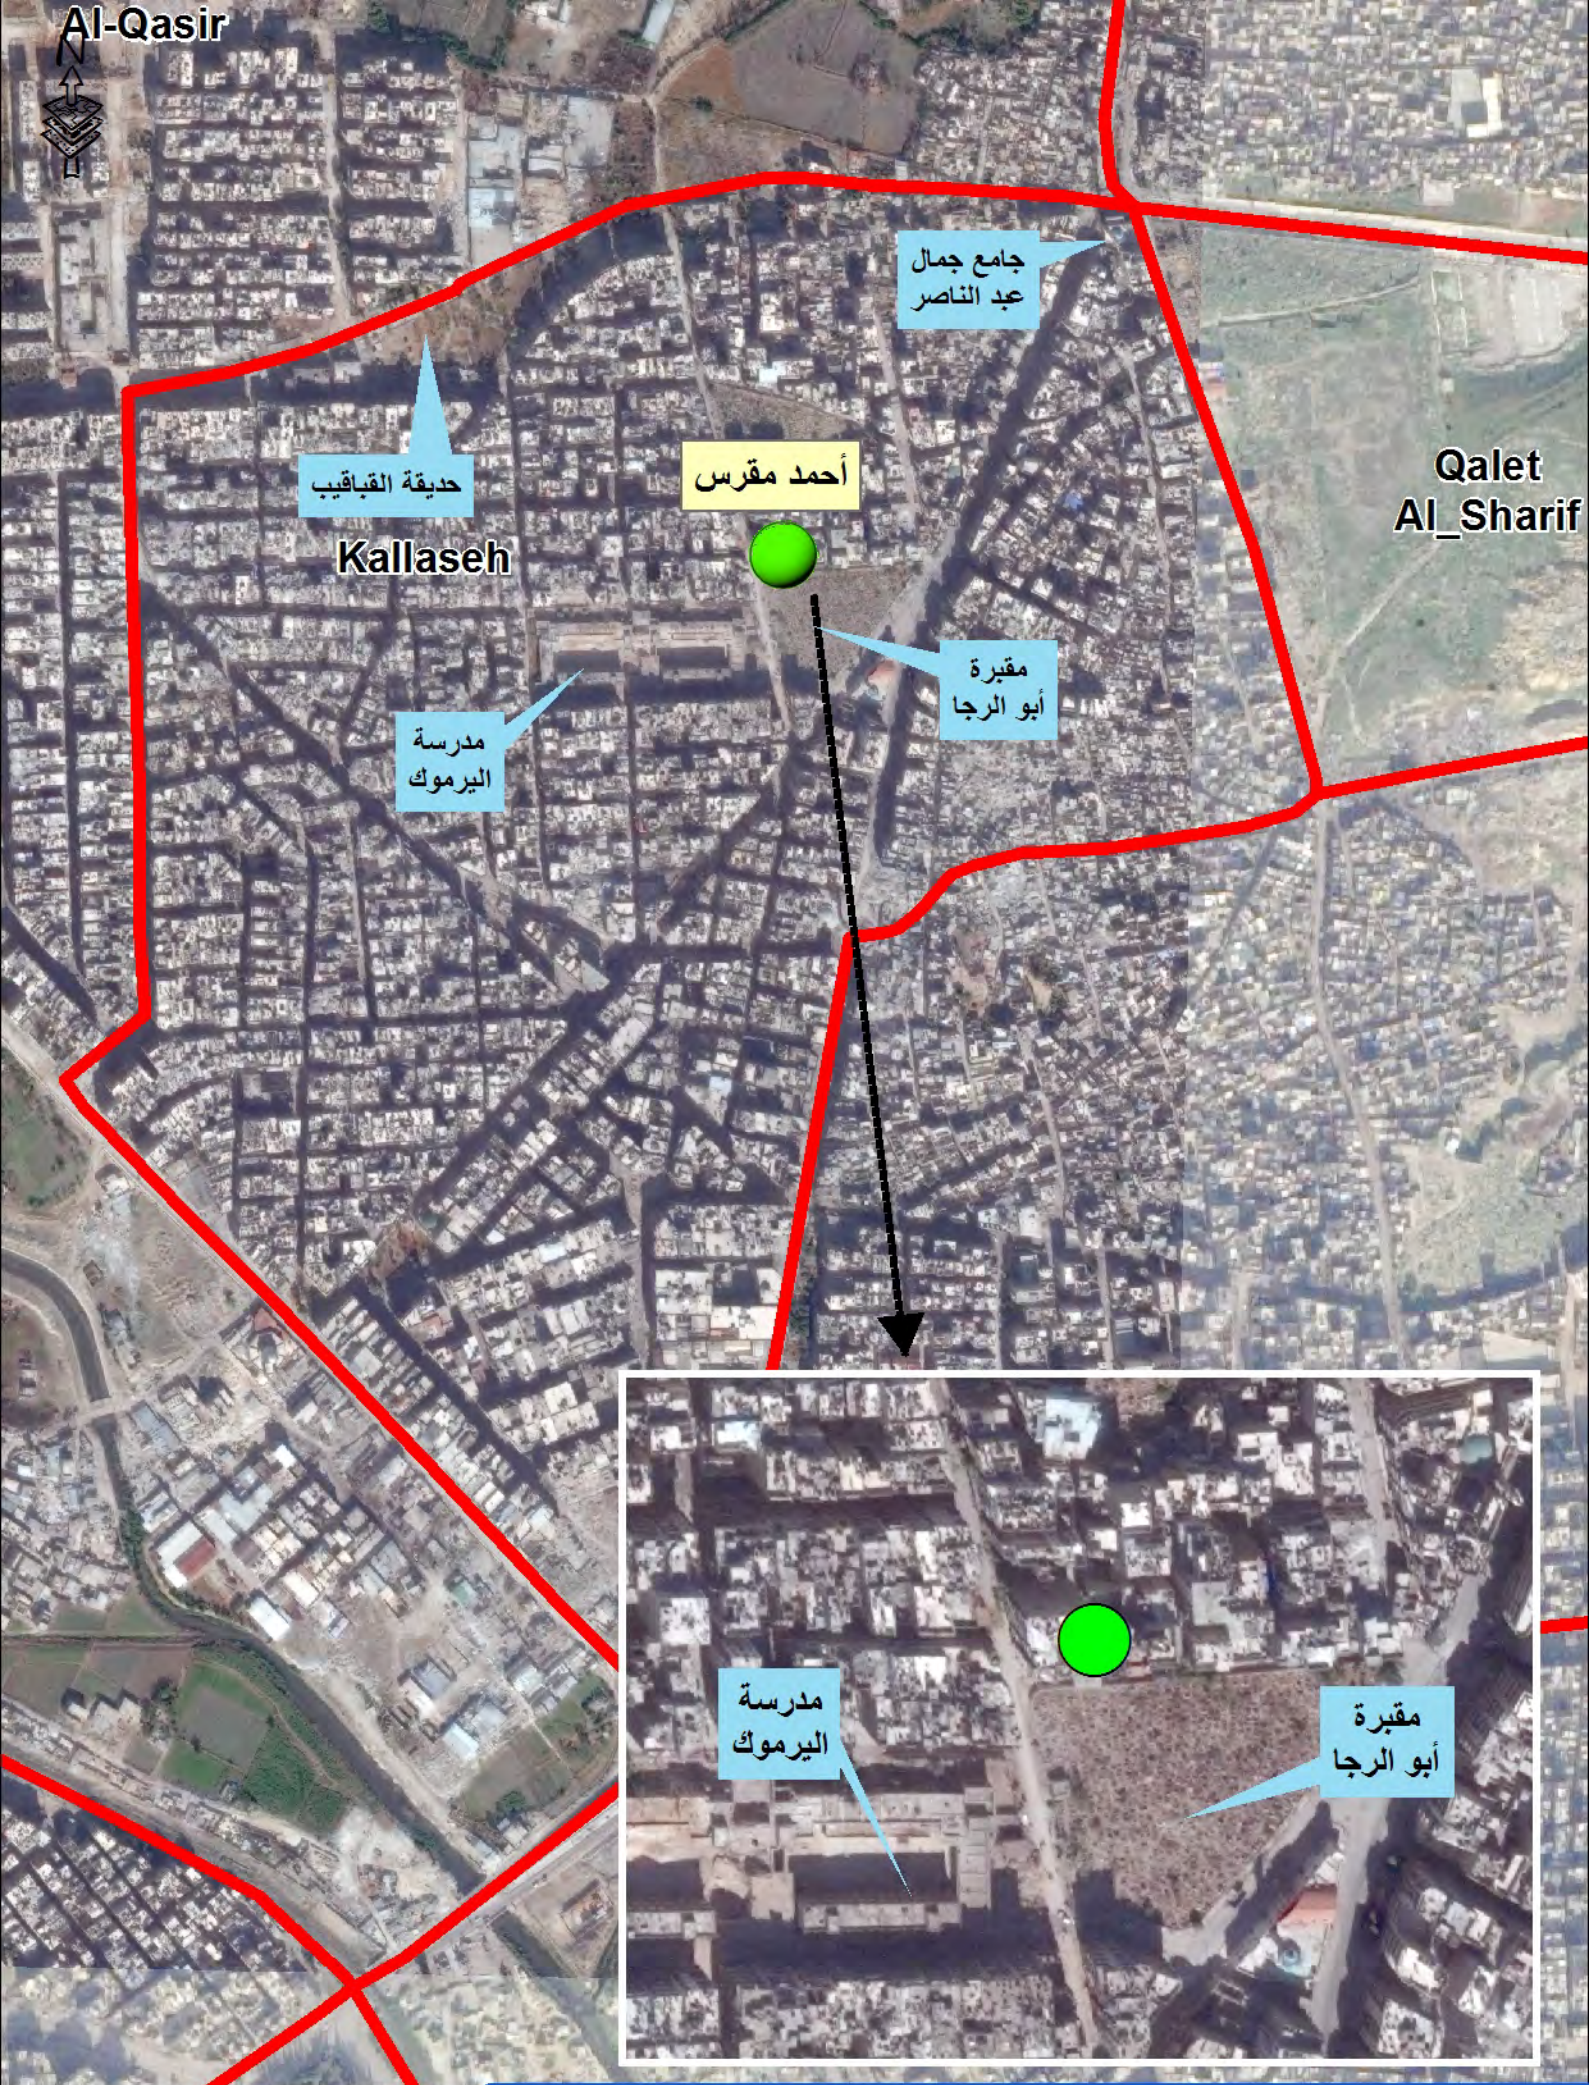

جامع جمال
عبد الناصر

حديقة القباقيب

أحمد مقرس

Qalet
Al_Sharif

Kallaseh

مقبرة
أبو الرجا


مدرسة
اليرموك

مدرسة
اليرموك

مقبرة
أبو الرجا


Standard Bill Of Quantities

أحمد موسى ١٠			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	Construction Works / أعمال البناء		
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	1
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	13
	Maintenance Works / أعمال الصيانة		
73	Provide and Install door with lock and handles تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	1

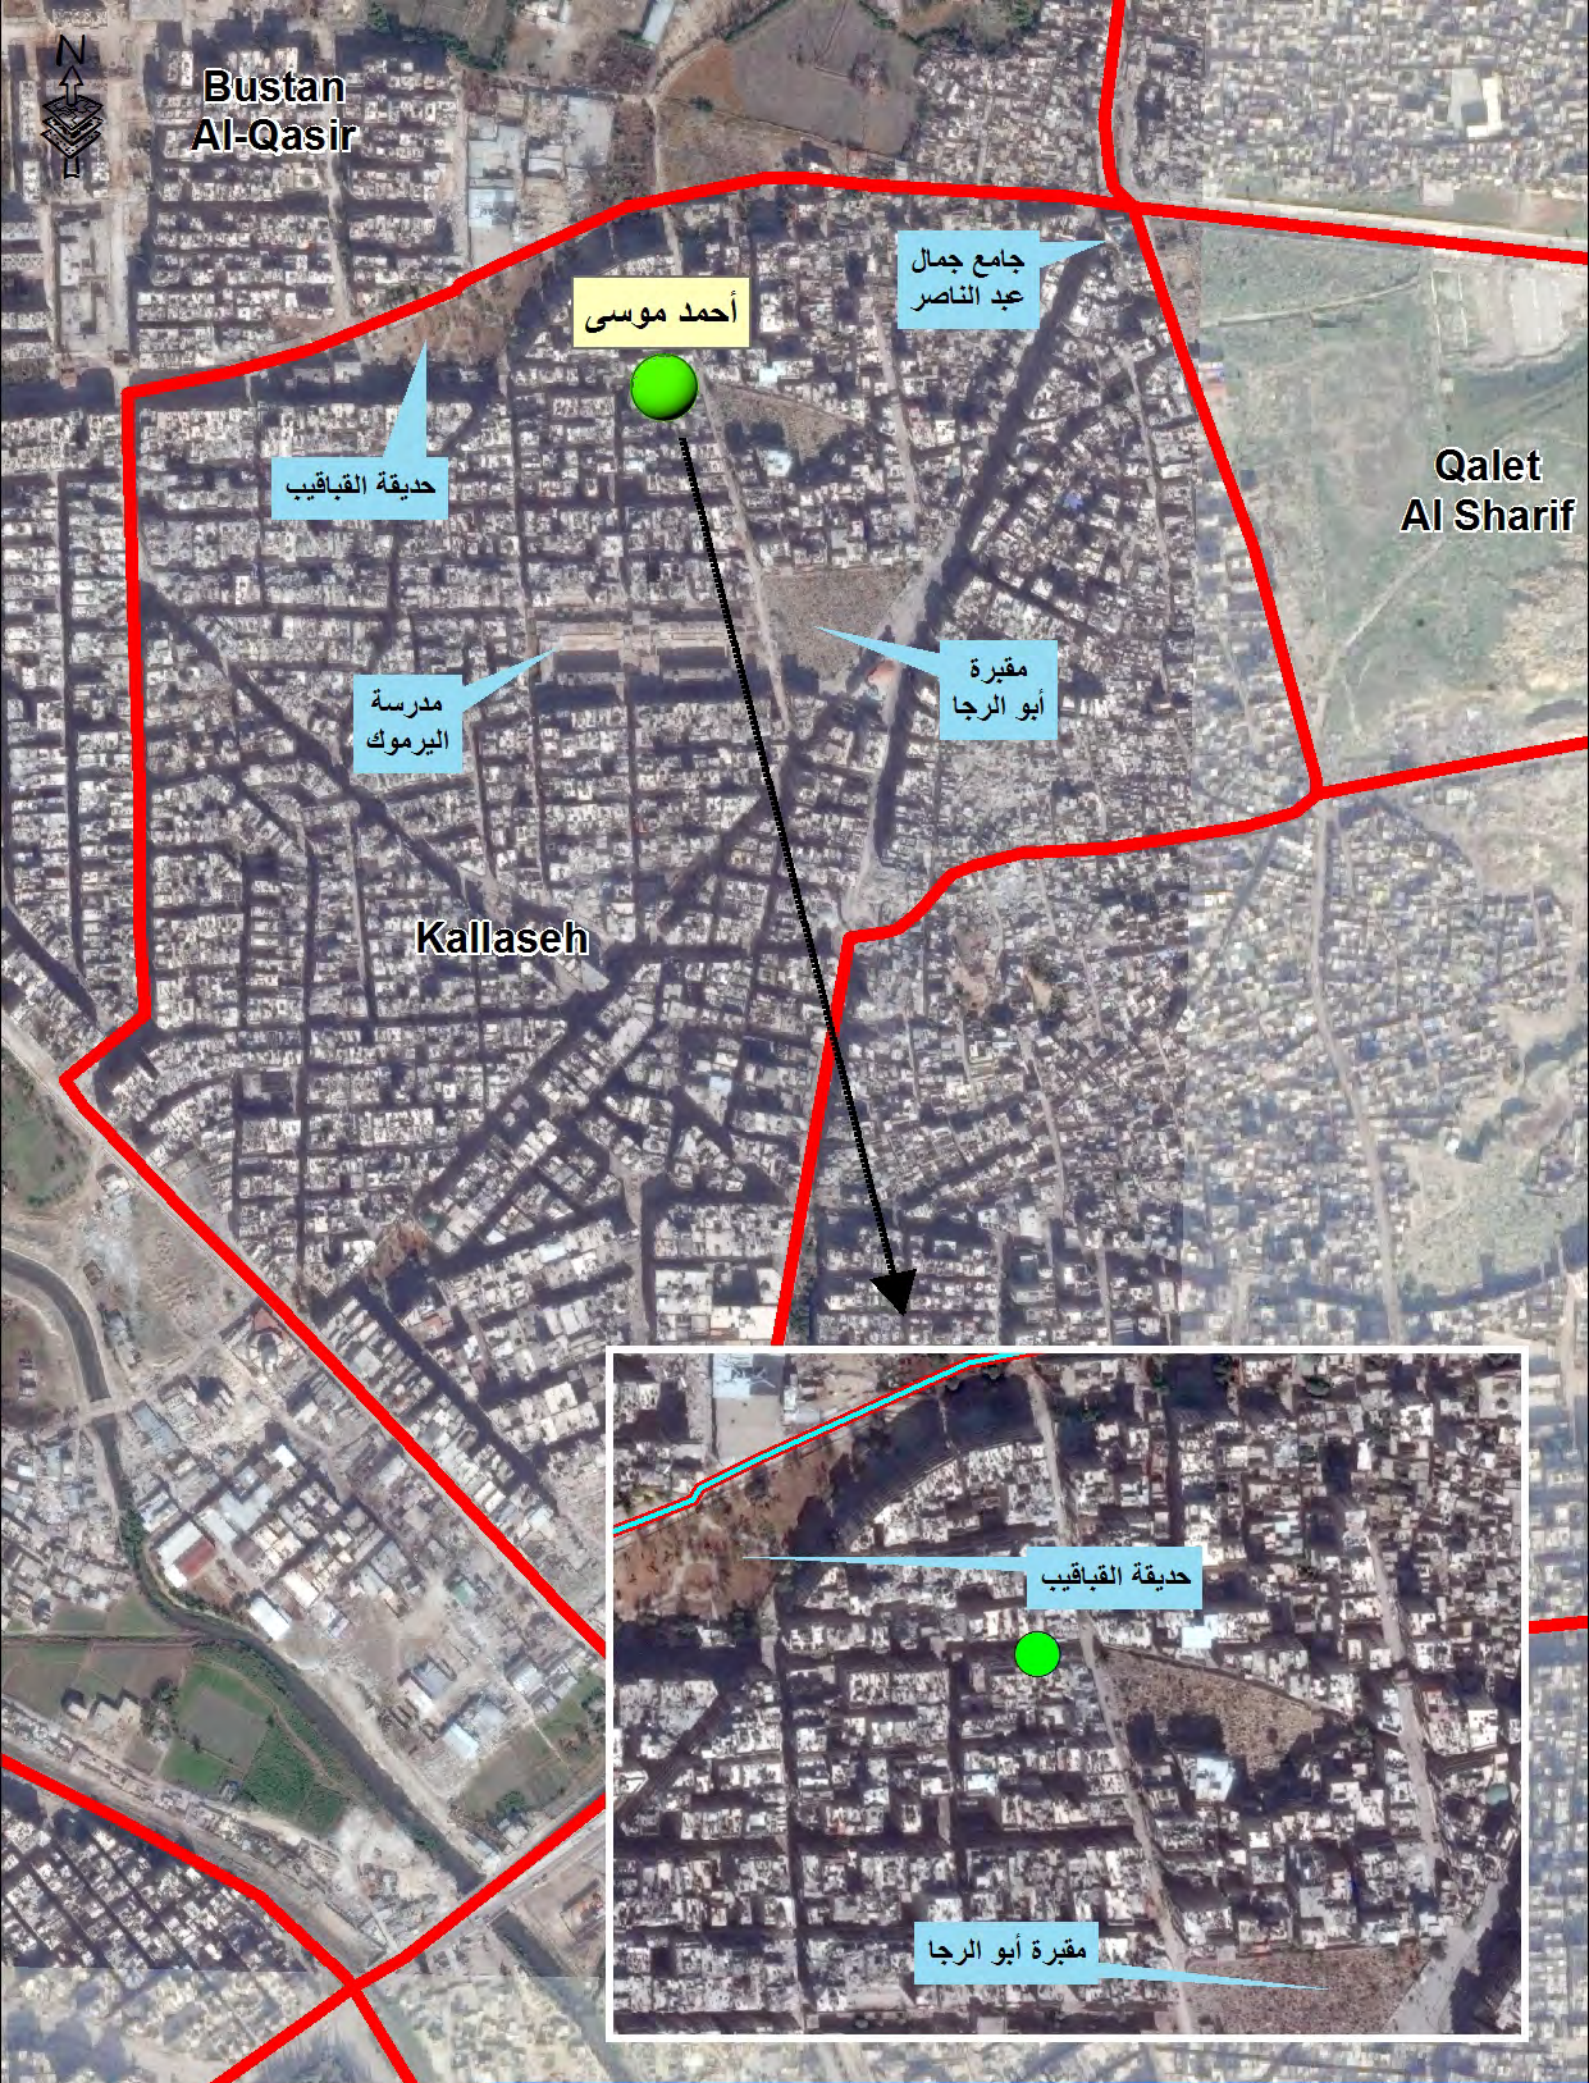


Standard Bill Of Quantities

أسامة علي ١١			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Finishing Works / أعمال الإكساء			
	Painting / الدهان		
12	Supply and Install water-based paint	M2	13
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	M2	31.5

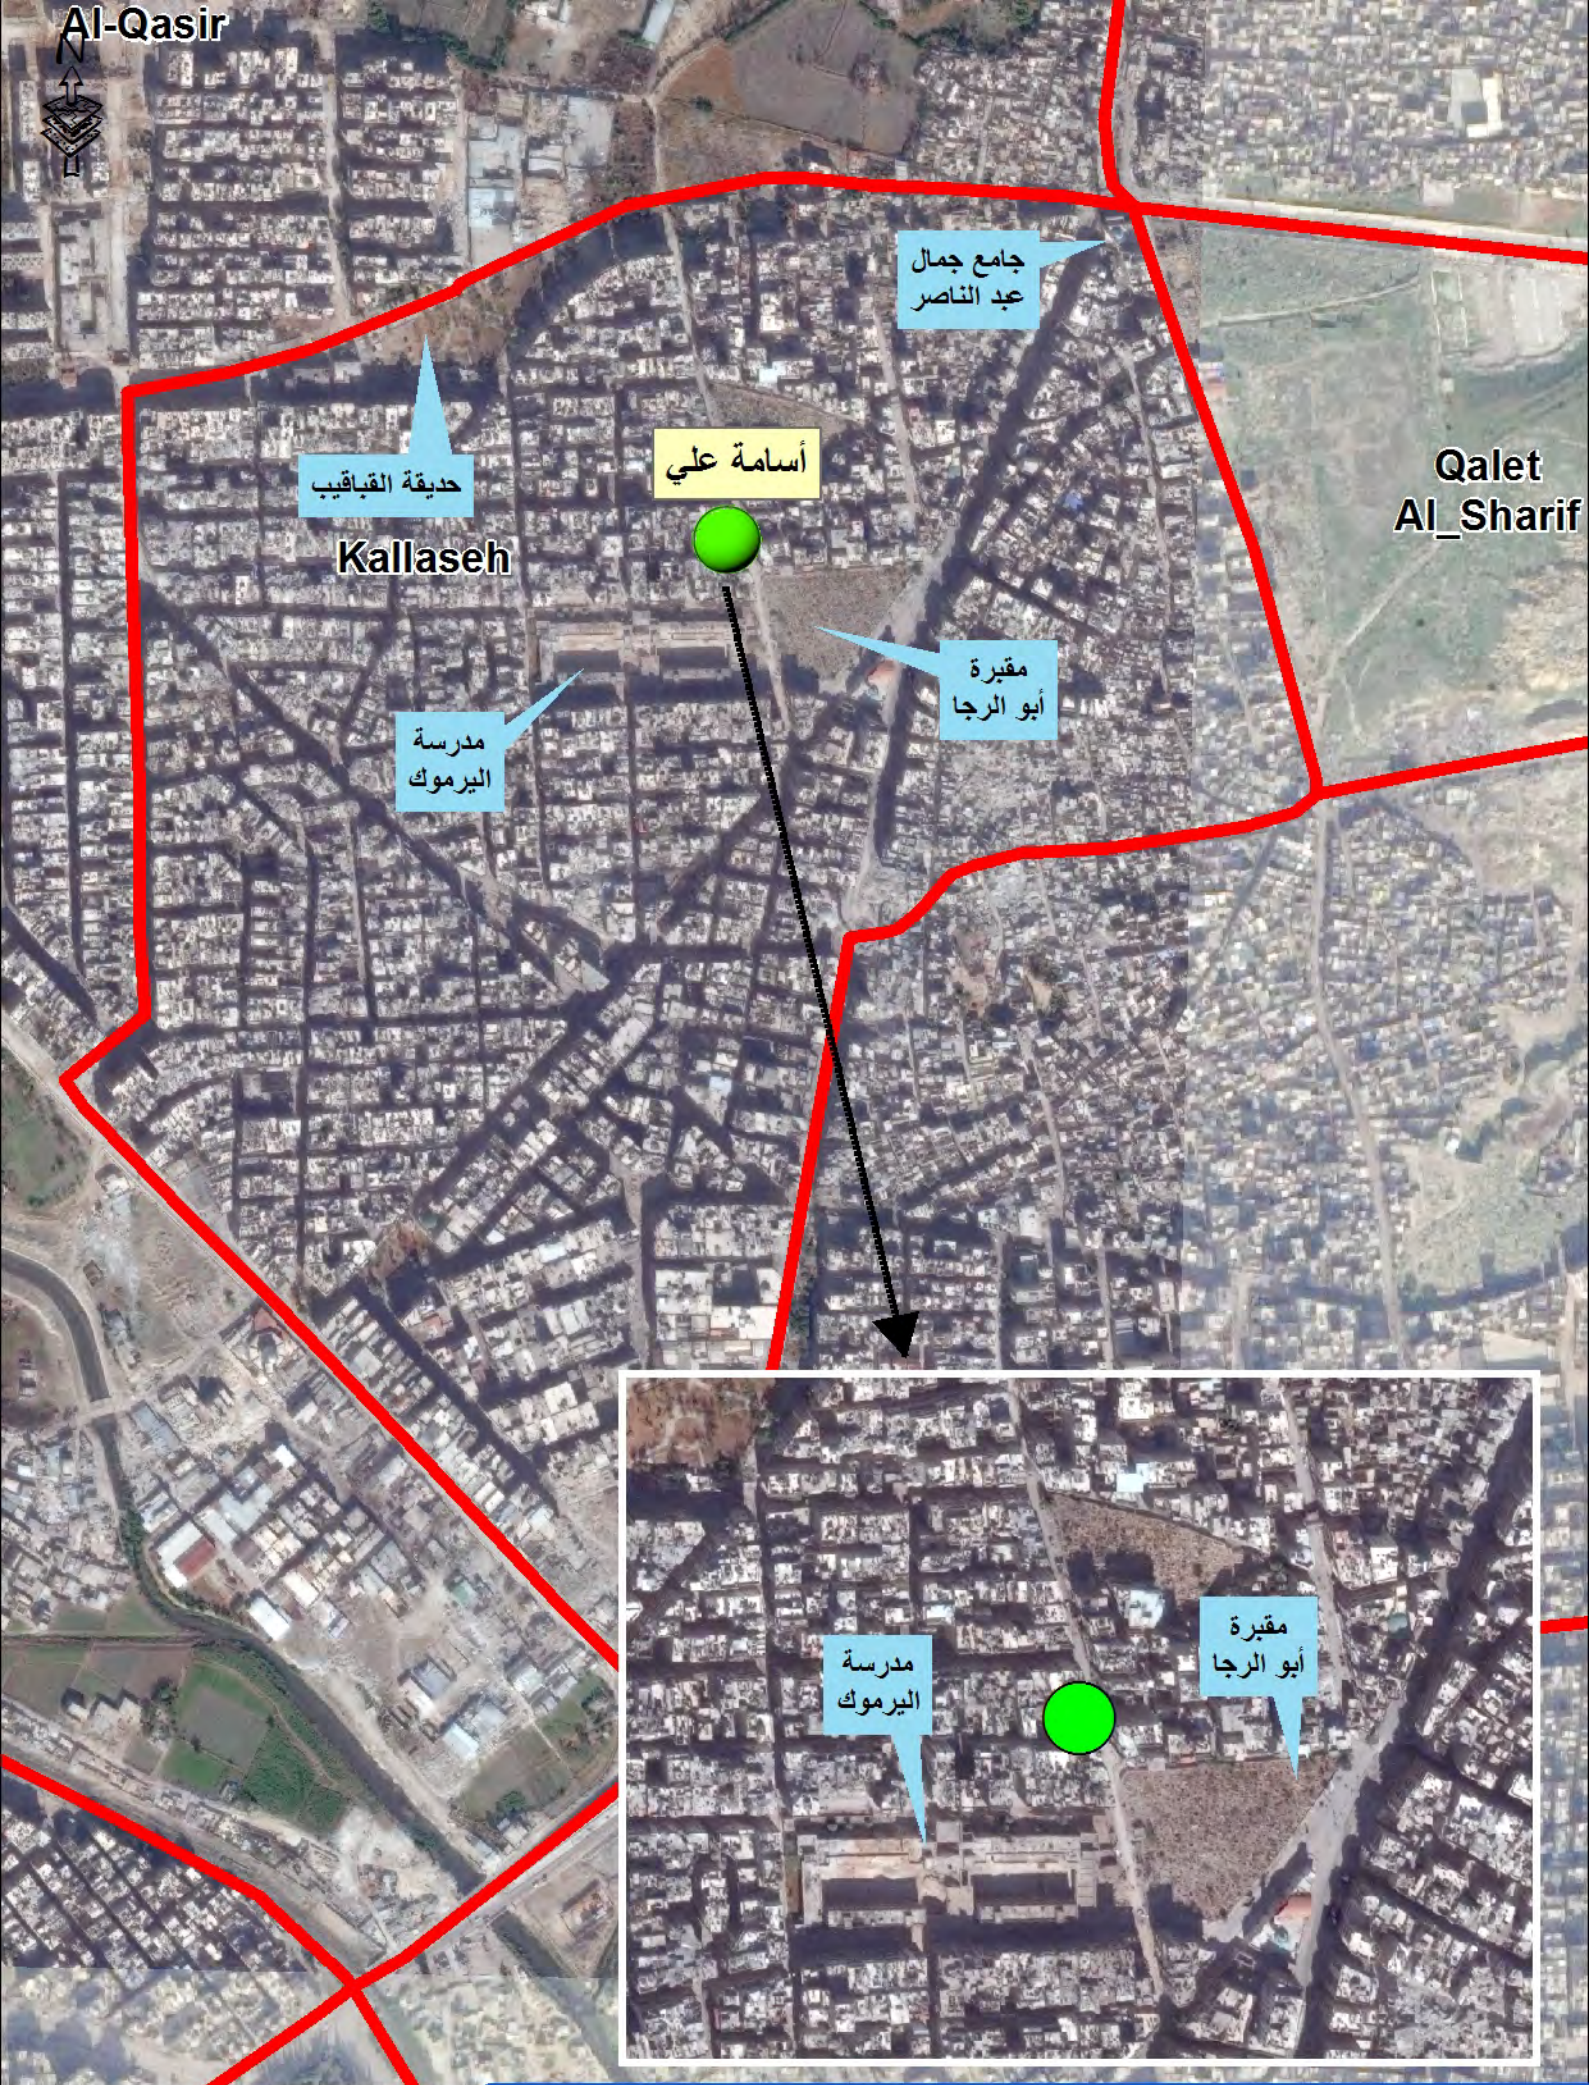

Standard Bill Of Quantities

أسماء حيري ١٢			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
أعمال البناء / Construction Works			
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثية وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2 4
أعمال الإكساء / Finishing Works			
	Painting / الدهان		
12	Supply and Install water-based paint	تقديم وتركيب دهان بأساس مائي (طرش)	M2 30
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2 3
أعمال المياه والصرف الصحي / Water and Sanitary Works			
55	Supply and Install plastic 3 layers potable water tank, capacity of 1000 liter with connections, valves, taps, float and all needed fittings	تقديم وتركيب خزان بلاستيك سعة ١٠٠٠ لتر مع التوصيلات والسكري والحفنية والفواشة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 1
66	Supply and Install PPR pipes for connection with the water tank 32 mm with all fittings locally available first quality first quality	تقديم وتركيب أنابيب توصيل المياه من الخزان الى الشقة PPR قياس ٣٢ مم مع كافة الاكسسوارات	LM 20
أعمال الصيانة / Maintenance Works			
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No 1
76	Drain the plumbing system by cleaning all house's manholes form rubbish and scrap and flushing water with high pressure in pipes	صيانة شبكة الصرف الصحي حيث يلزم في المنازل التي يتم تحديدها بحسب تعليمات المهندس المشرف بإزالة كافة الأوساخ العالقة في المصارف وضخ مياه مع ضغط عالي في الانابيب وكل مايلزم من أعمال لتشغيل الأجزاء المسطومة من الشبكة.	Lump Sum 1

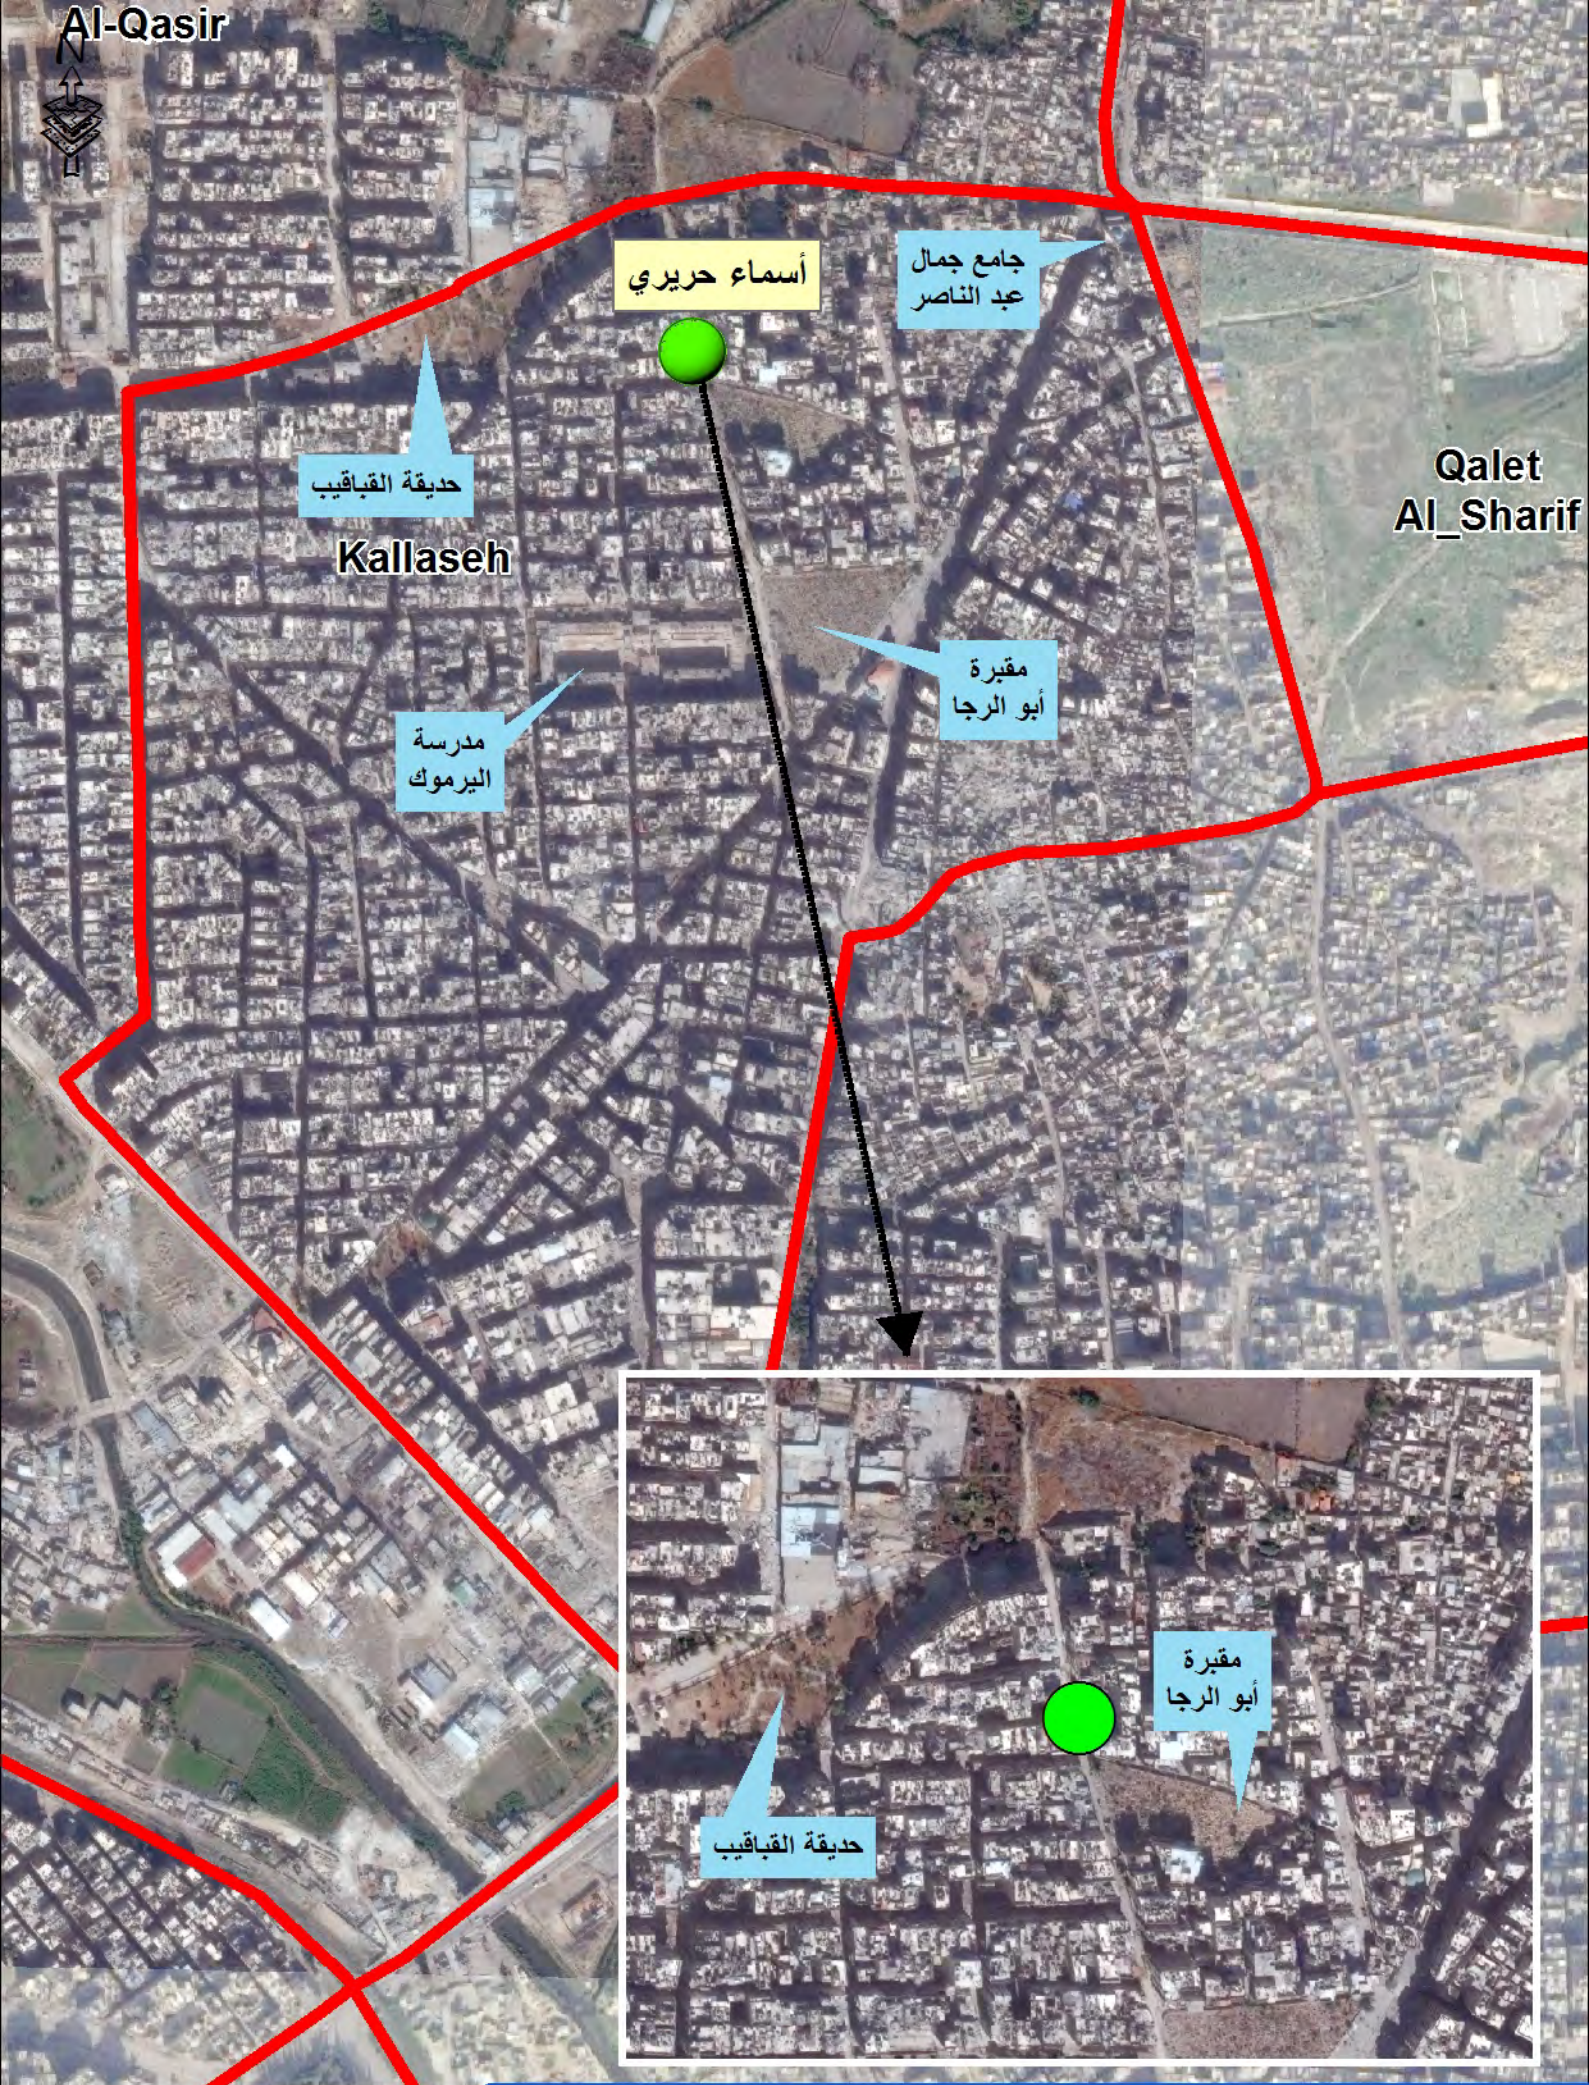

أسماء حريري

جامع جمال
عبد الناصر

حديقة القباقيب

Kallaseh

مدرسة
اليرموك

مقبرة
أبو الرجا


Qalet
Al_Sharif

مقبرة
أبو الرجا

حديقة القباقيب

Standard Bill Of Quantities

اميرة خوجه ١٣			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Construction Works / أعمال البناء			
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	2
Finishing Works / أعمال الإكساء			
	Painting / الدهان		
12	Supply and Install water-based paint تقديم وتركيب دهان بأساس مائي (طرش)	M2	2
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	14

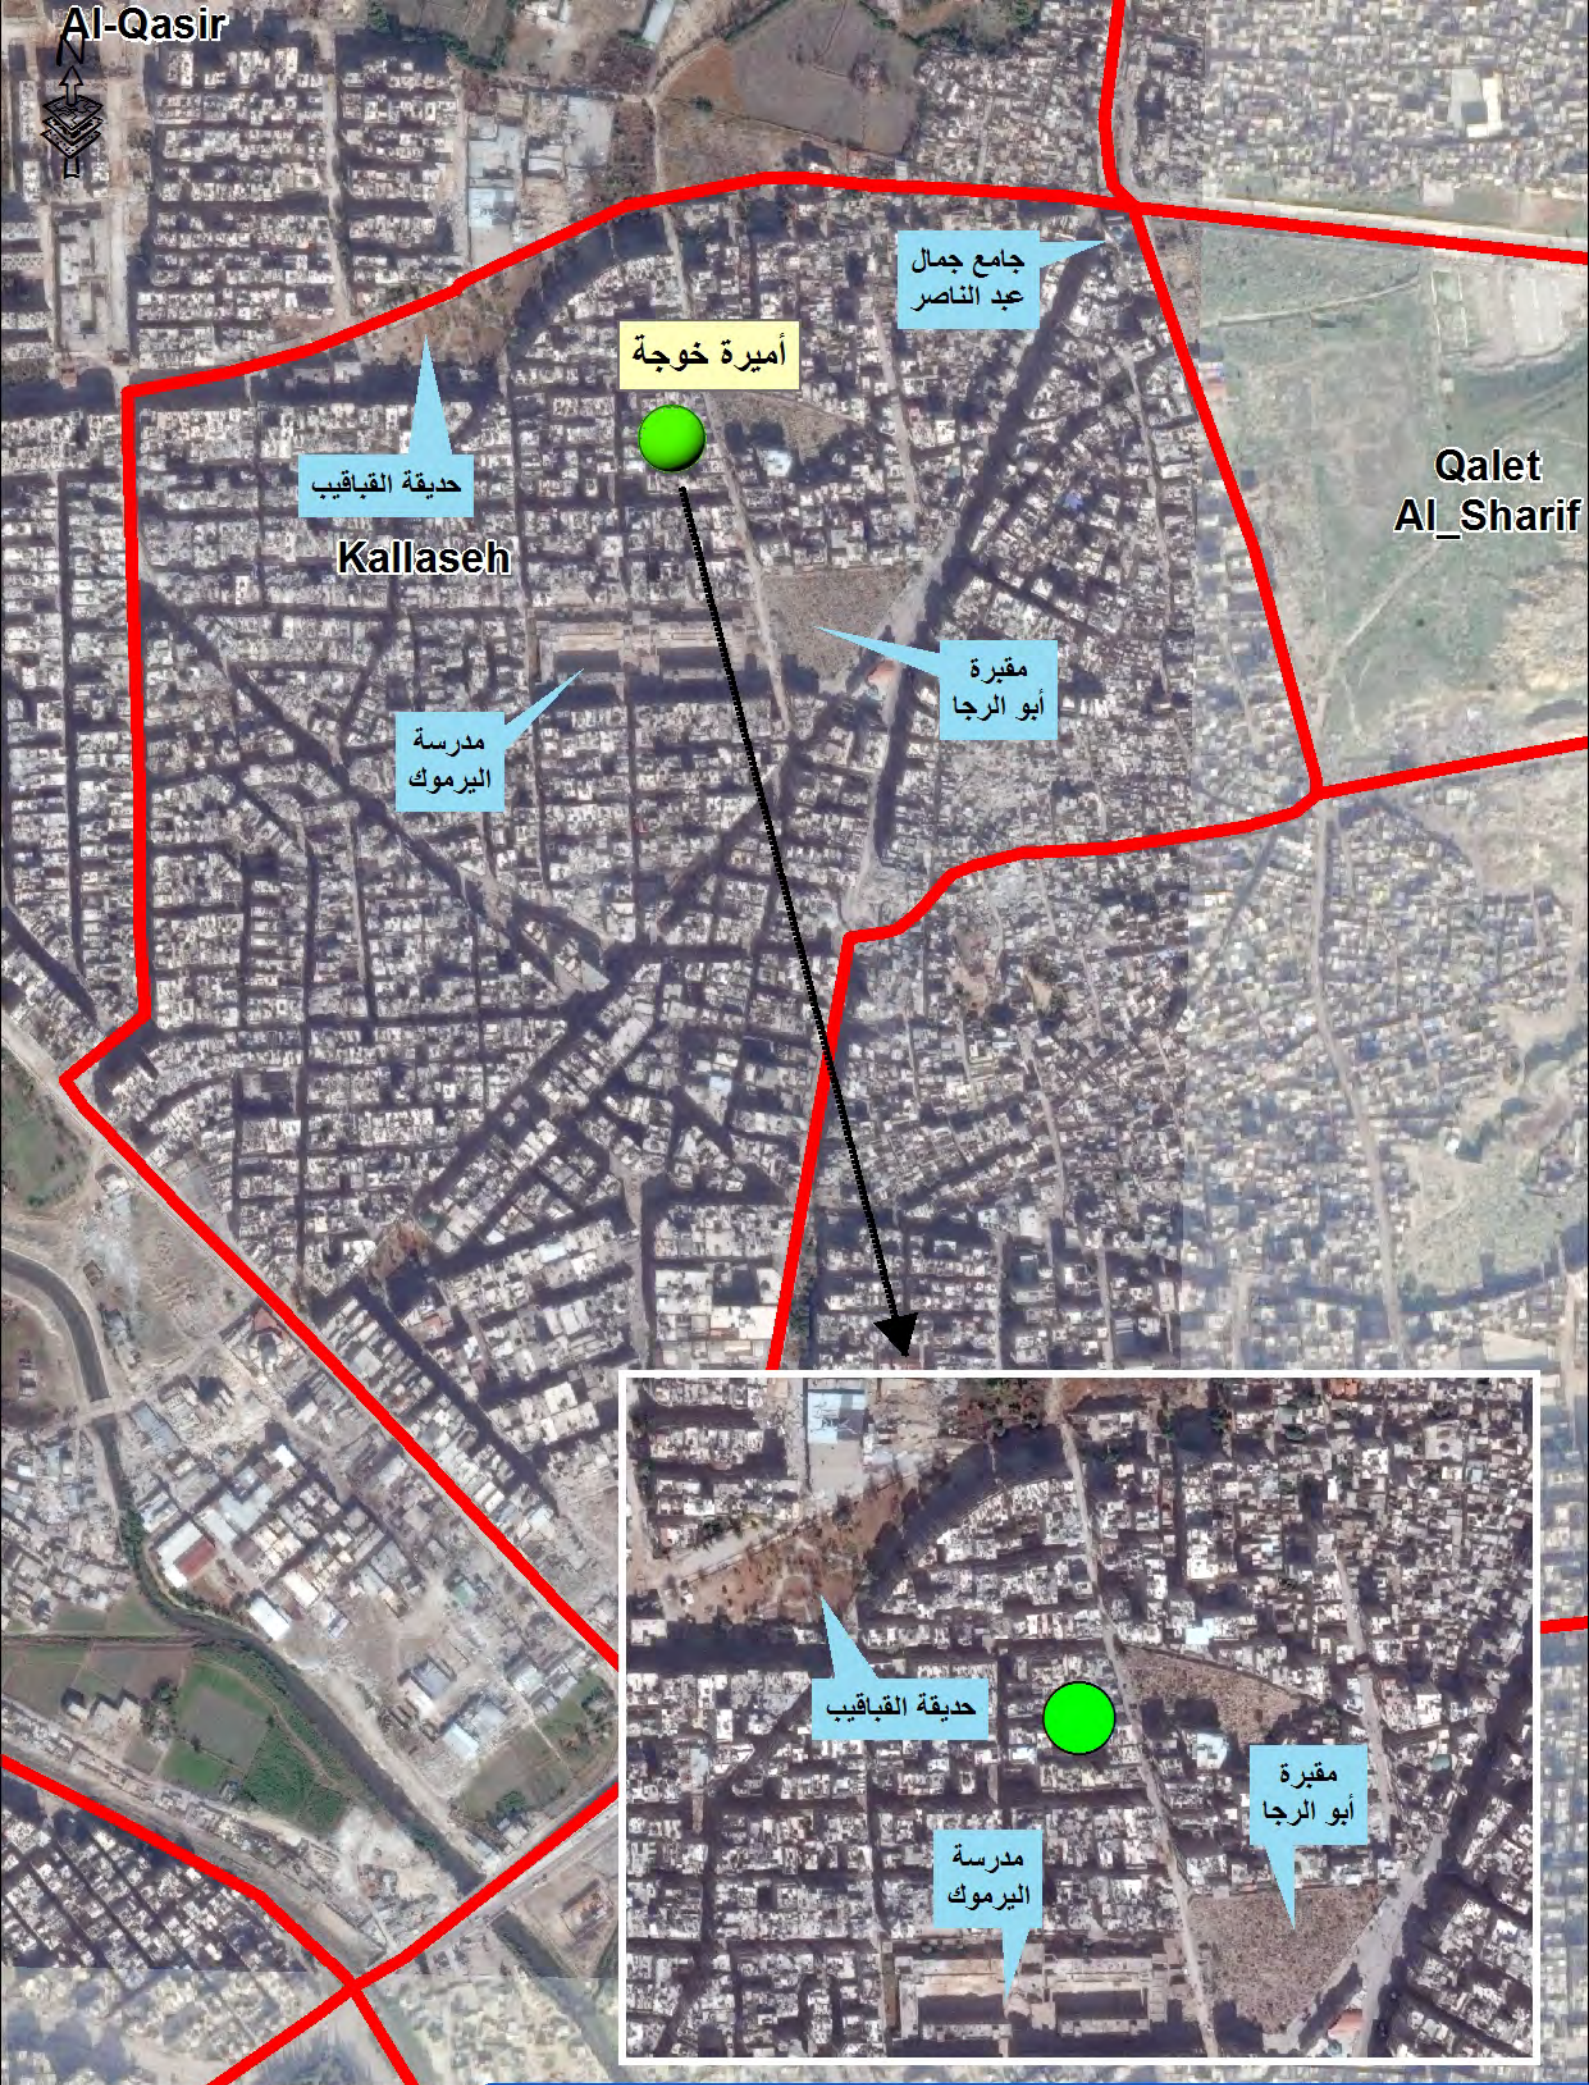

Standard Bill Of Quantities


انتصار زراع ١٤			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Electrical Works / الأعمال الكهربائية			
Lightning Devices / أجهزة الإنارة			
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 2
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 4
Electrical Devices / الأجهزة الكهربائية			
53	Supply and Install 30 cm exhausted fan in the kitchen with connections and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب مروحة شفط ٣٠ سم في المطبخ مع التوصيلات وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 1
54	Supply and Install 15 cm exhausted fan in the bathroom with connections and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب مروحة شفط ١٥ سم في الحمام مع الوصلات وكافة اكسسوارات	No 1
Water and Sanitary Works / أعمال المياه والصرف الصحي			
64	Supply and Install porcelain bidet including connections, valves, float, sprayer with hose and all needed fittings local made first quality	تقديم وتركيب كرسي تواليت يتضمن التوصيلات والسكريات والفواشة والشفافة مع البريش وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No 1



Standard Bill Of Quantities


بركات عرب ١٥

No	Description	توصيف العمل	الوحدة / Unit	Quantity الكمية
Construction Works / أعمال البناء				
Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف				
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	3
Finishing Works / أعمال الإكساء				
Wood Works / الأعمال الخشبية				
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	1
18	Supply and Install windows roller shutter's case, yellow-pined wood "SOWEAD", with handles and all needed fittings	تقديم وتركيب صناديق أبجورات خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد. مع المسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	1
Aluminum Works / أعمال الألمنيوم				
23	Supply and Install windows roller shutter with manual crank handle and all needed fittings	تقديم وتركيب أبجور للنوافذ والواجهات مع حركة يدوية (مانويل) وكل الاكسسوارات اللازمة	M2	6
Galss / الزجاج				
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	0.75
Maintenance Works / أعمال الصيانة				
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	5
75	Repair aluminum windows bt replacing damaged rails, handles and all it takes	صيانة نوافذ الألمنيوم باستبدال السكك والمسكات وكل مايلزم	No	1

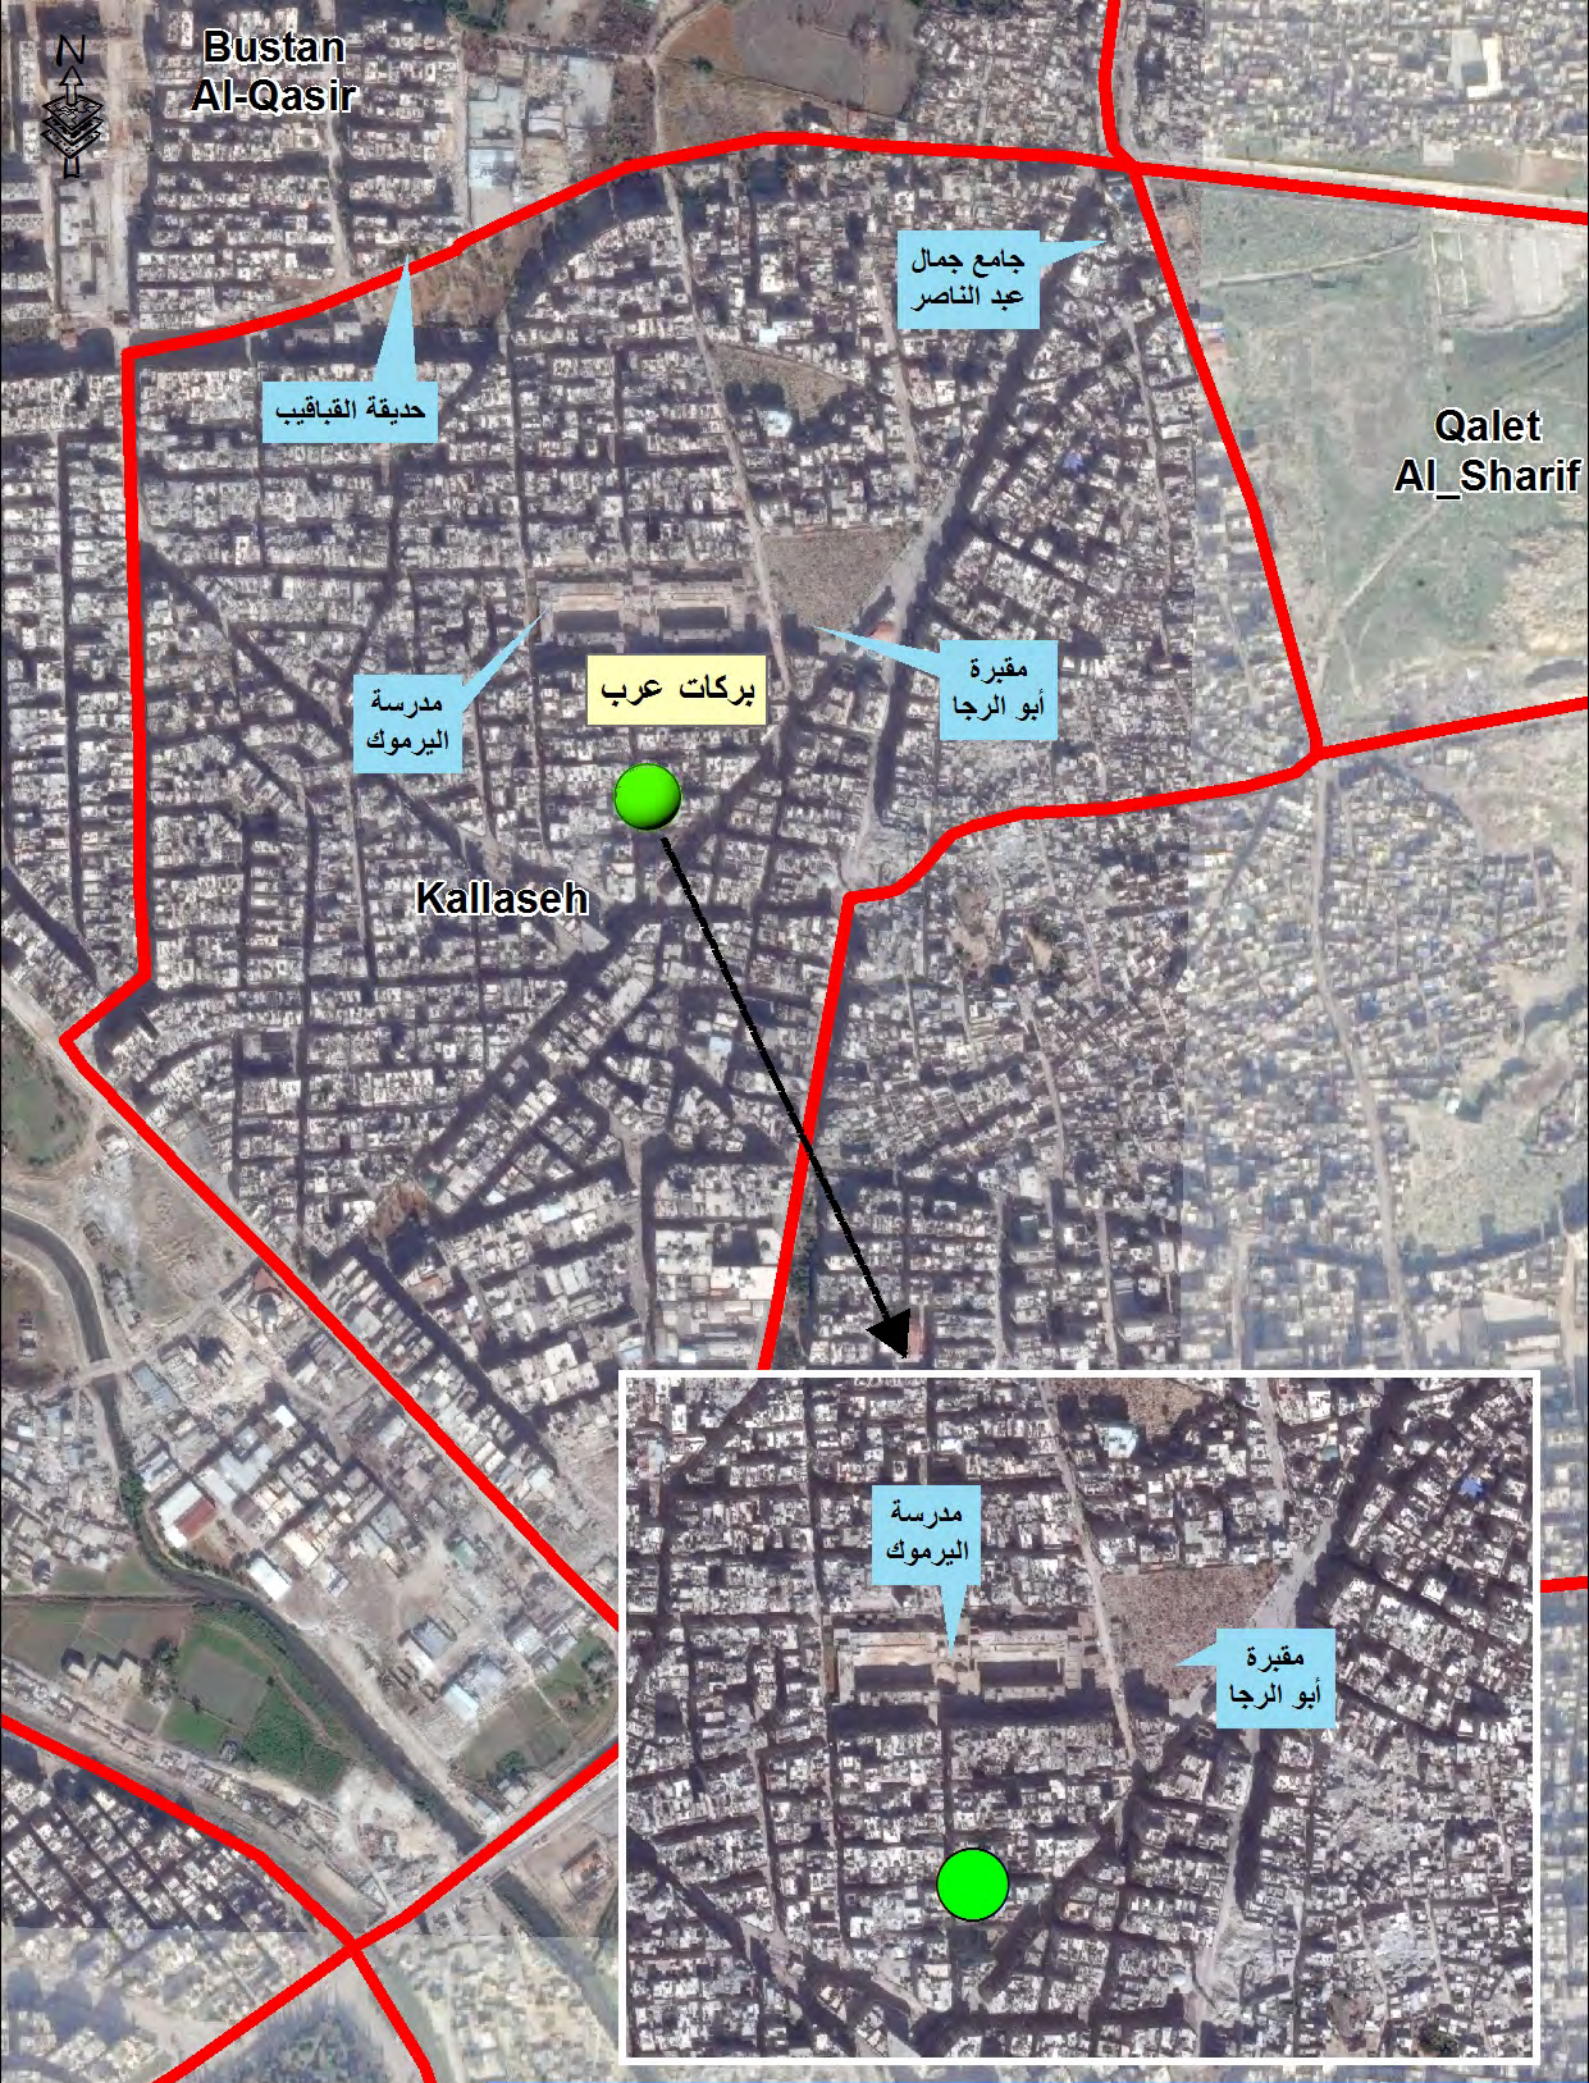


Standard Bill Of Quantities

بكري دباغ ١٦				
No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	Finishing Works / أعمال الإكساء			
	الزجاج / Galss			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	20

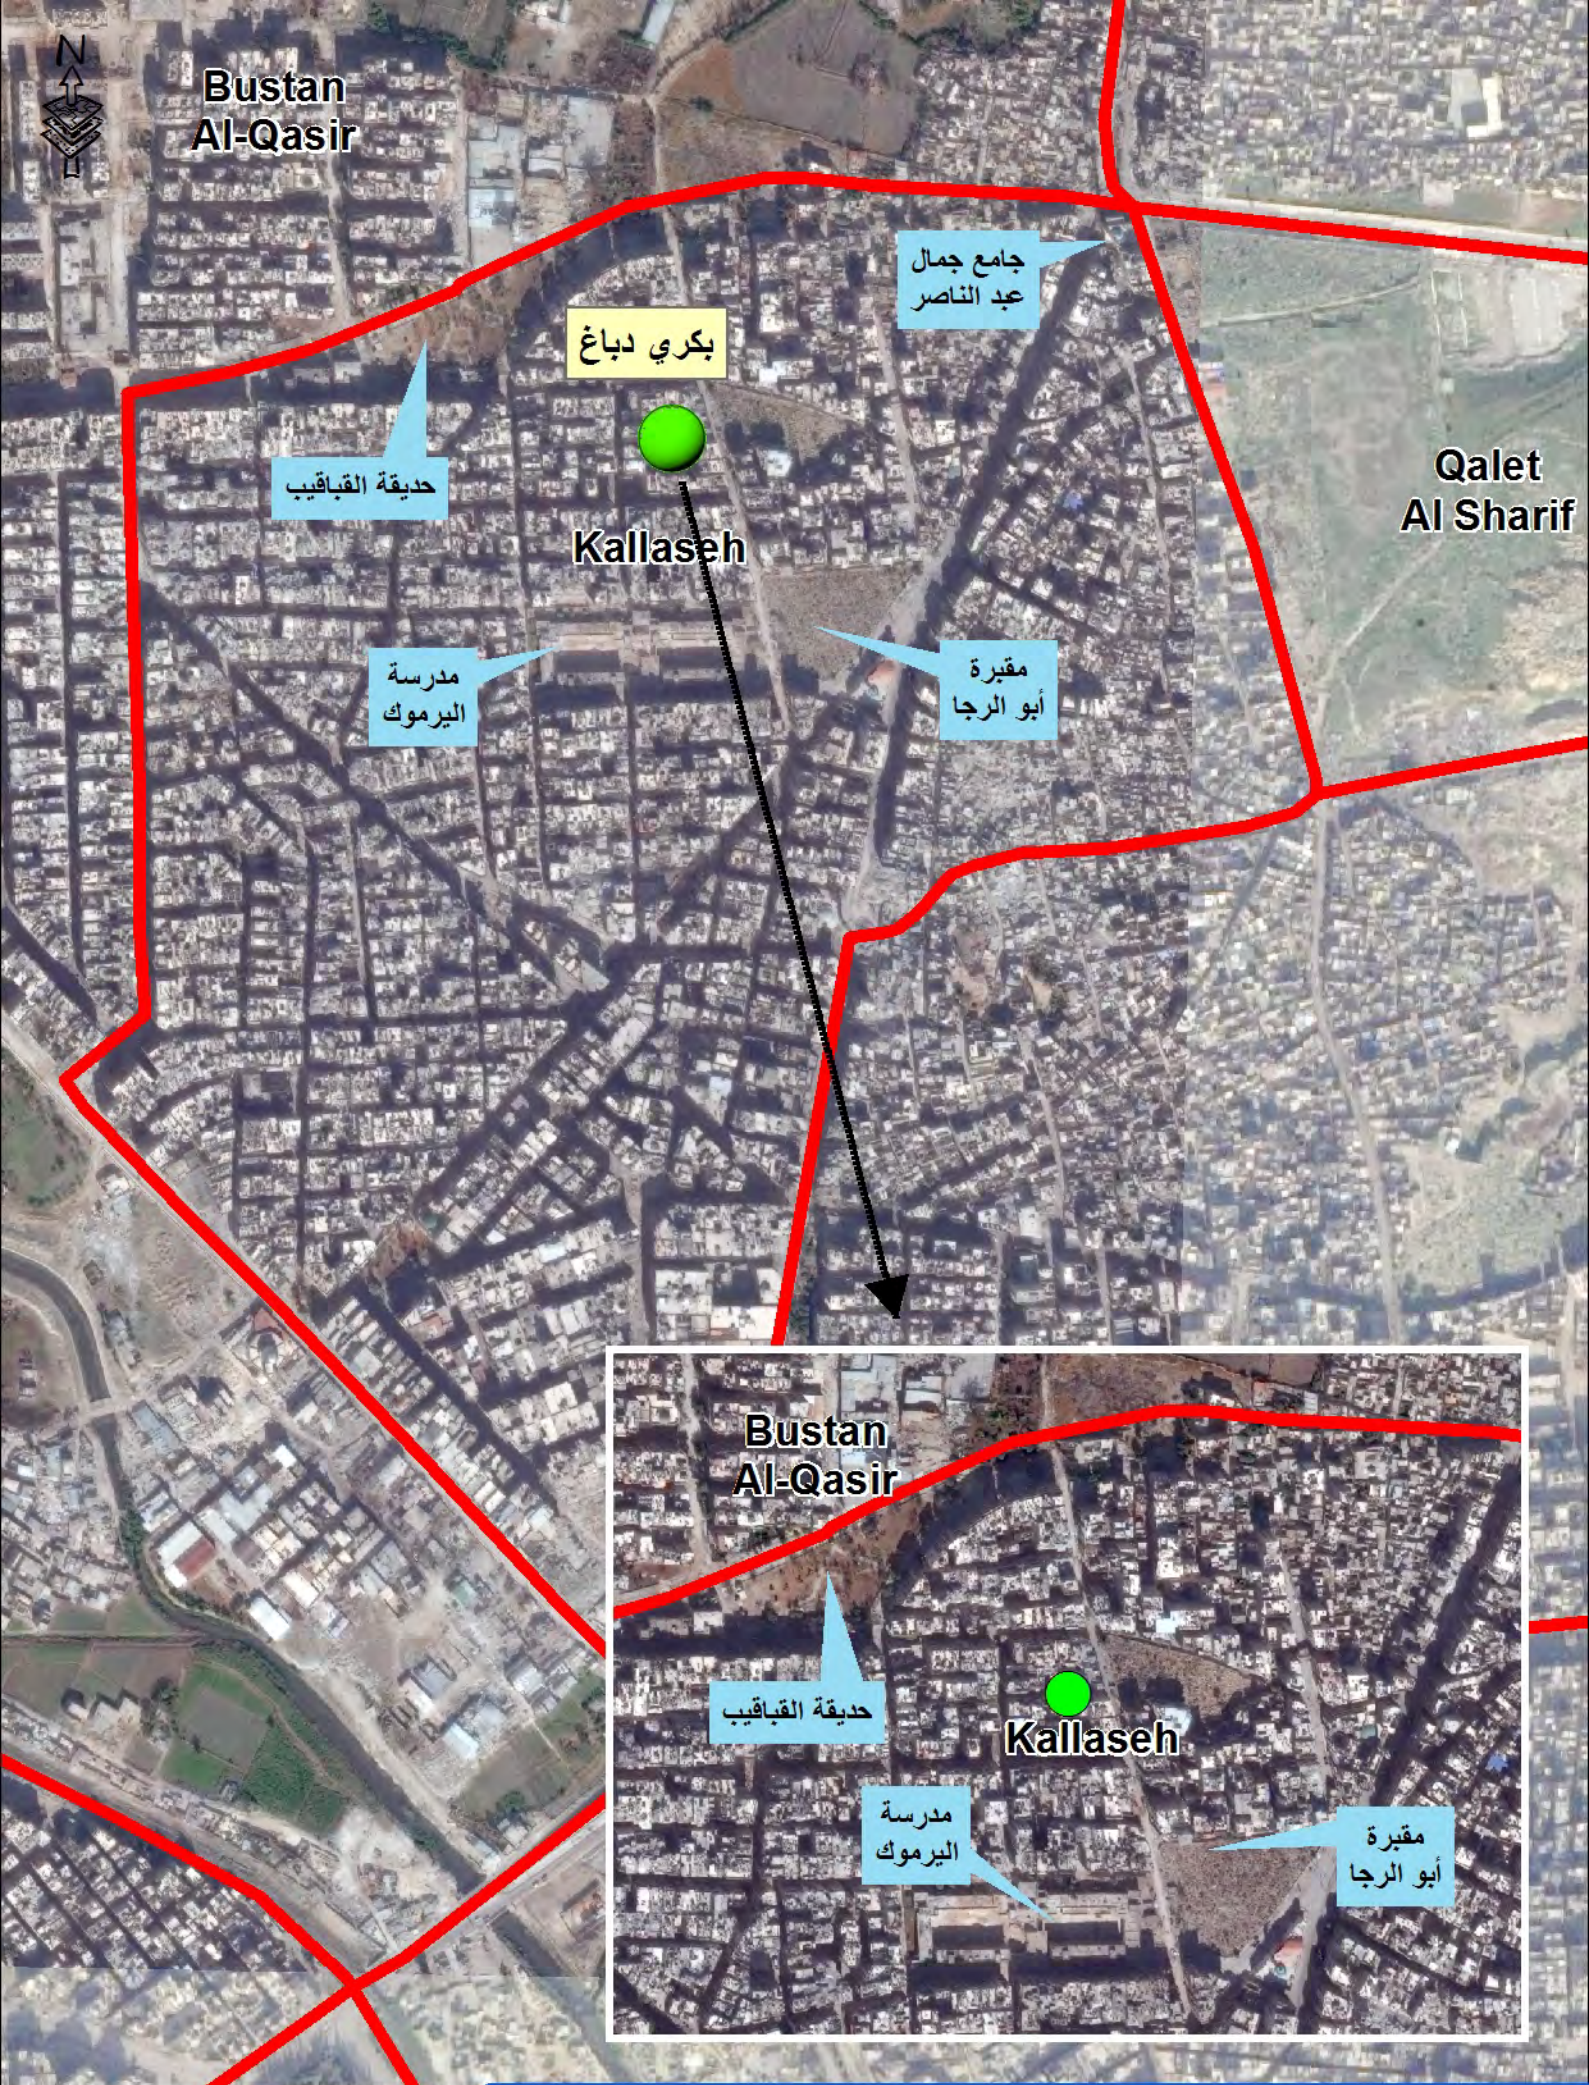


Standard Bill Of Quantities

بكري عابد ١٧			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Finishing Works / أعمال الإكساء			
الزجاج / Galss			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم M2	20

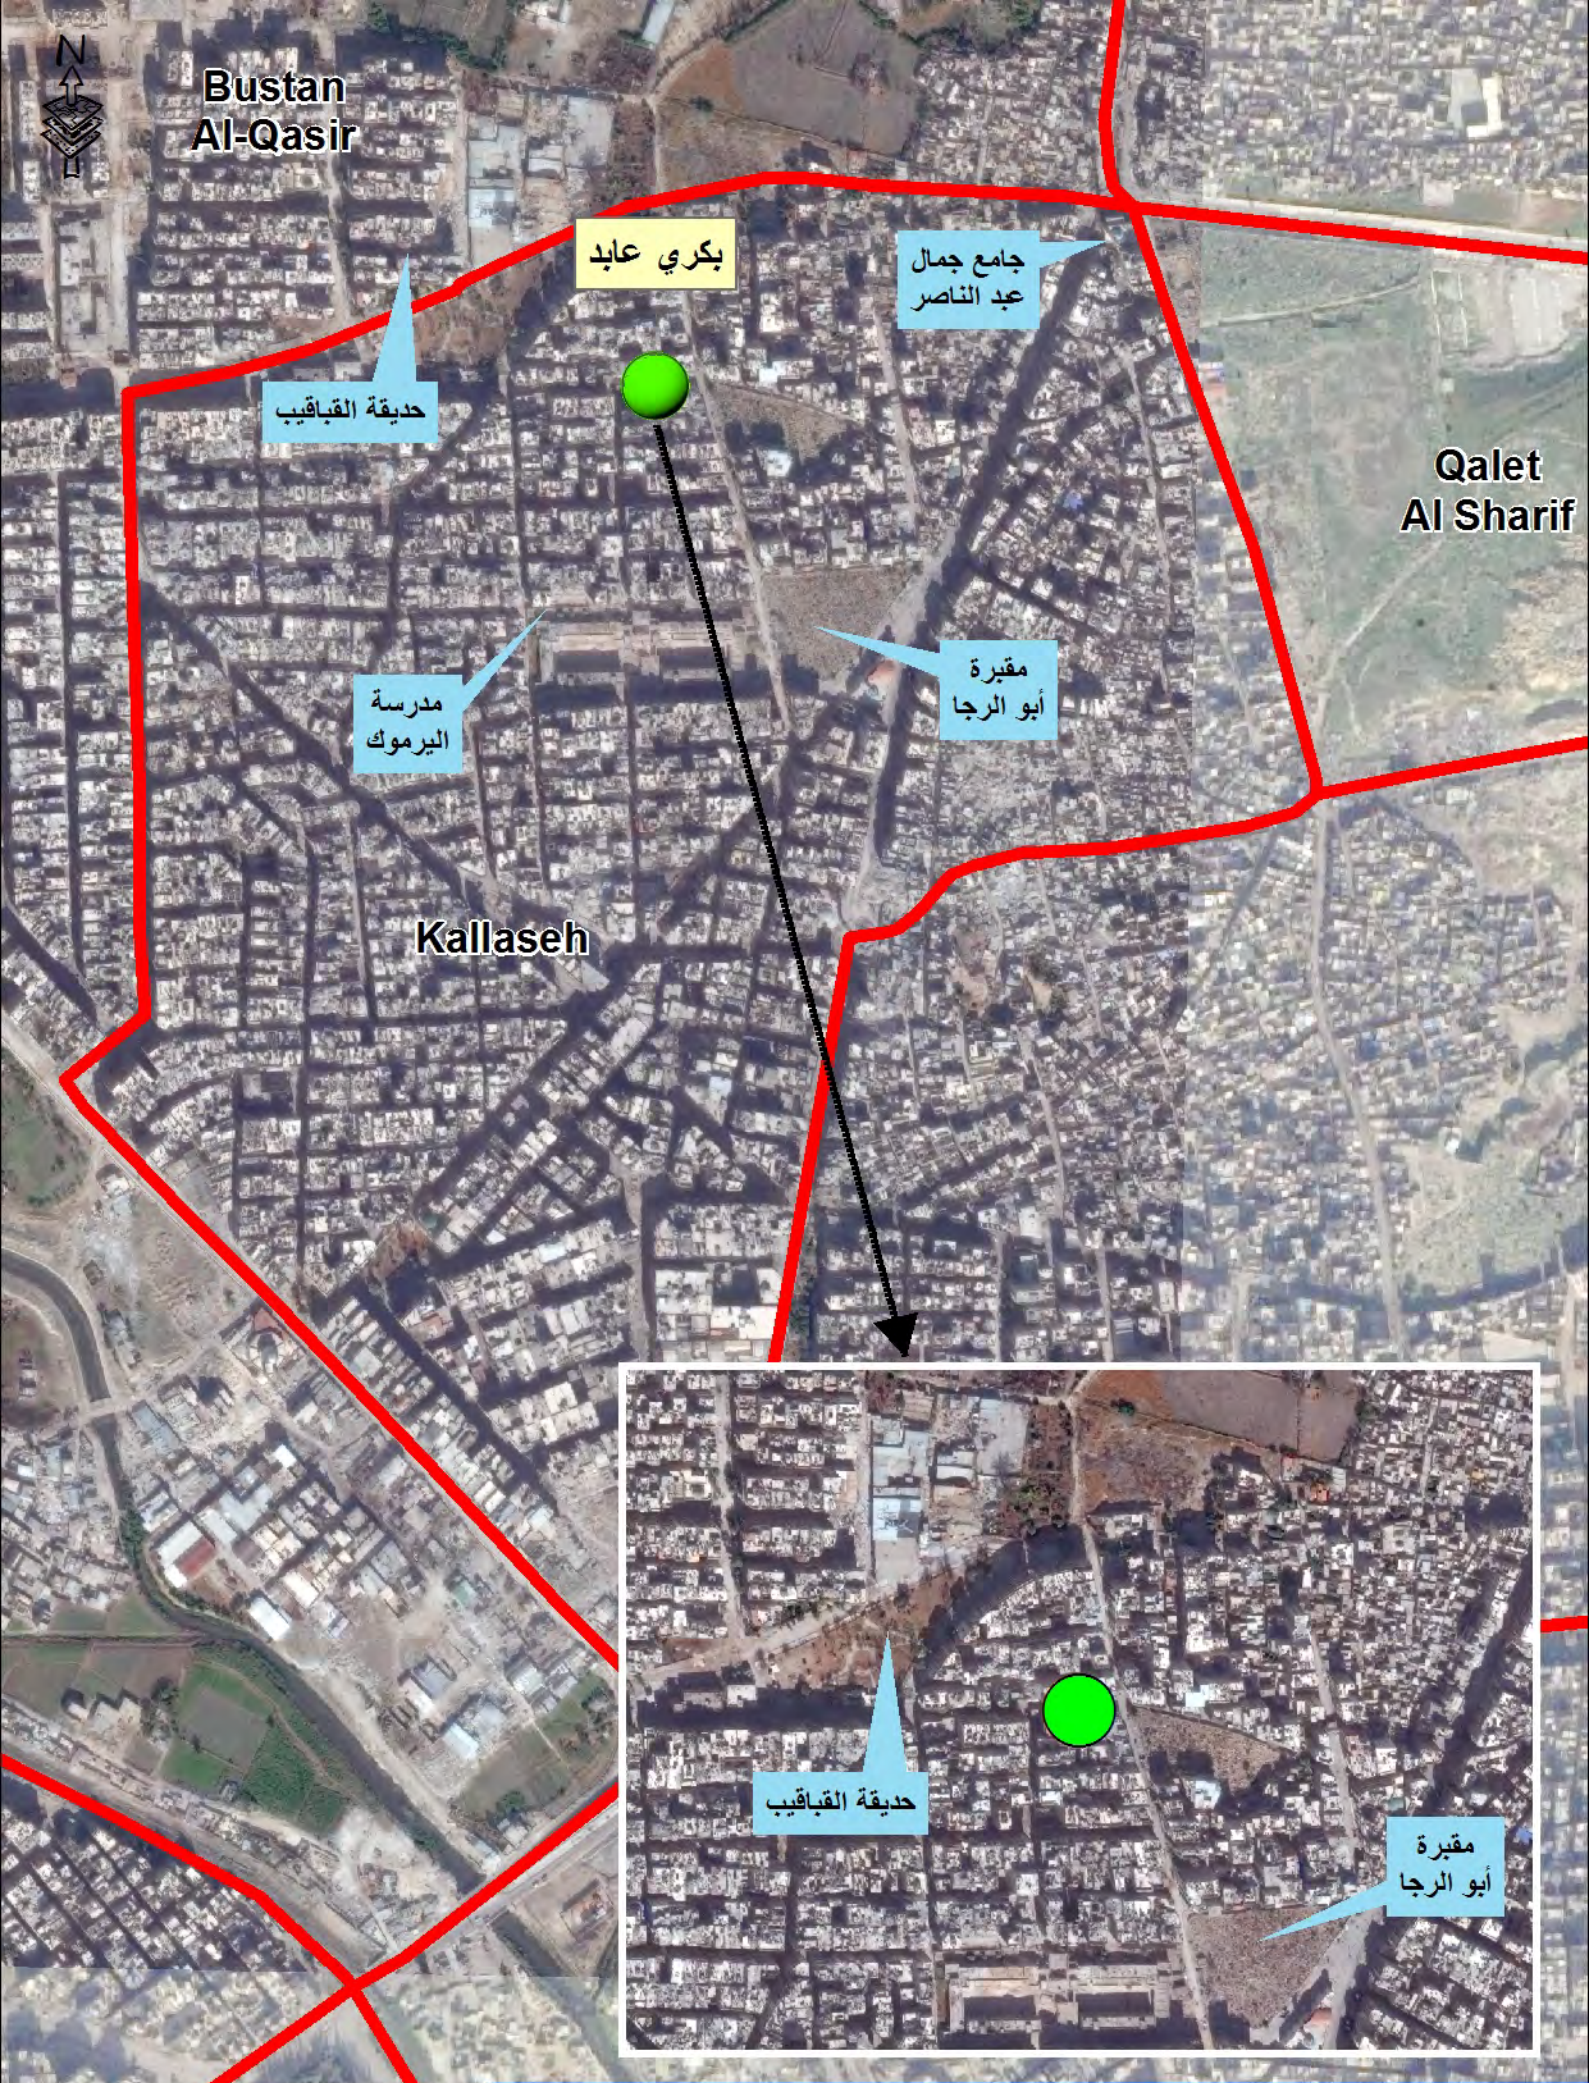

Standard Bill Of Quantities

جميل نديم مصيني ١٨			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2 1.2
	Water and Sanitary Works / أعمال المياه والصرف الصحي		
55	Supply and Install plastic 3 layers potable water tank, capacity of 1000 liter with connections, valves, taps, float and all needed fittings	تقديم وتركيب خزان بلاستيك سعة ١٠٠٠ لتر مع التوصيلات والسكرور والحنفية والفواشة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 1
66	Supply and Install PPR pipes for connection with the water tank 32 mm with all fittings locally available first quality first quality	تقديم وتركيب أنابيب توصيل المياه من الخزان الى الشقة PPR قياس ٣٢ مم مع كافة الاكسسوارات	LM 20
	Maintenance Works / أعمال الصيانة		
75	Repair aluminum windows bt replacing damaged rails, handles and all it takes	صيانة نوافذ الألمنيوم باستبدال السكك والمسكات وكل مايلزم	No 2

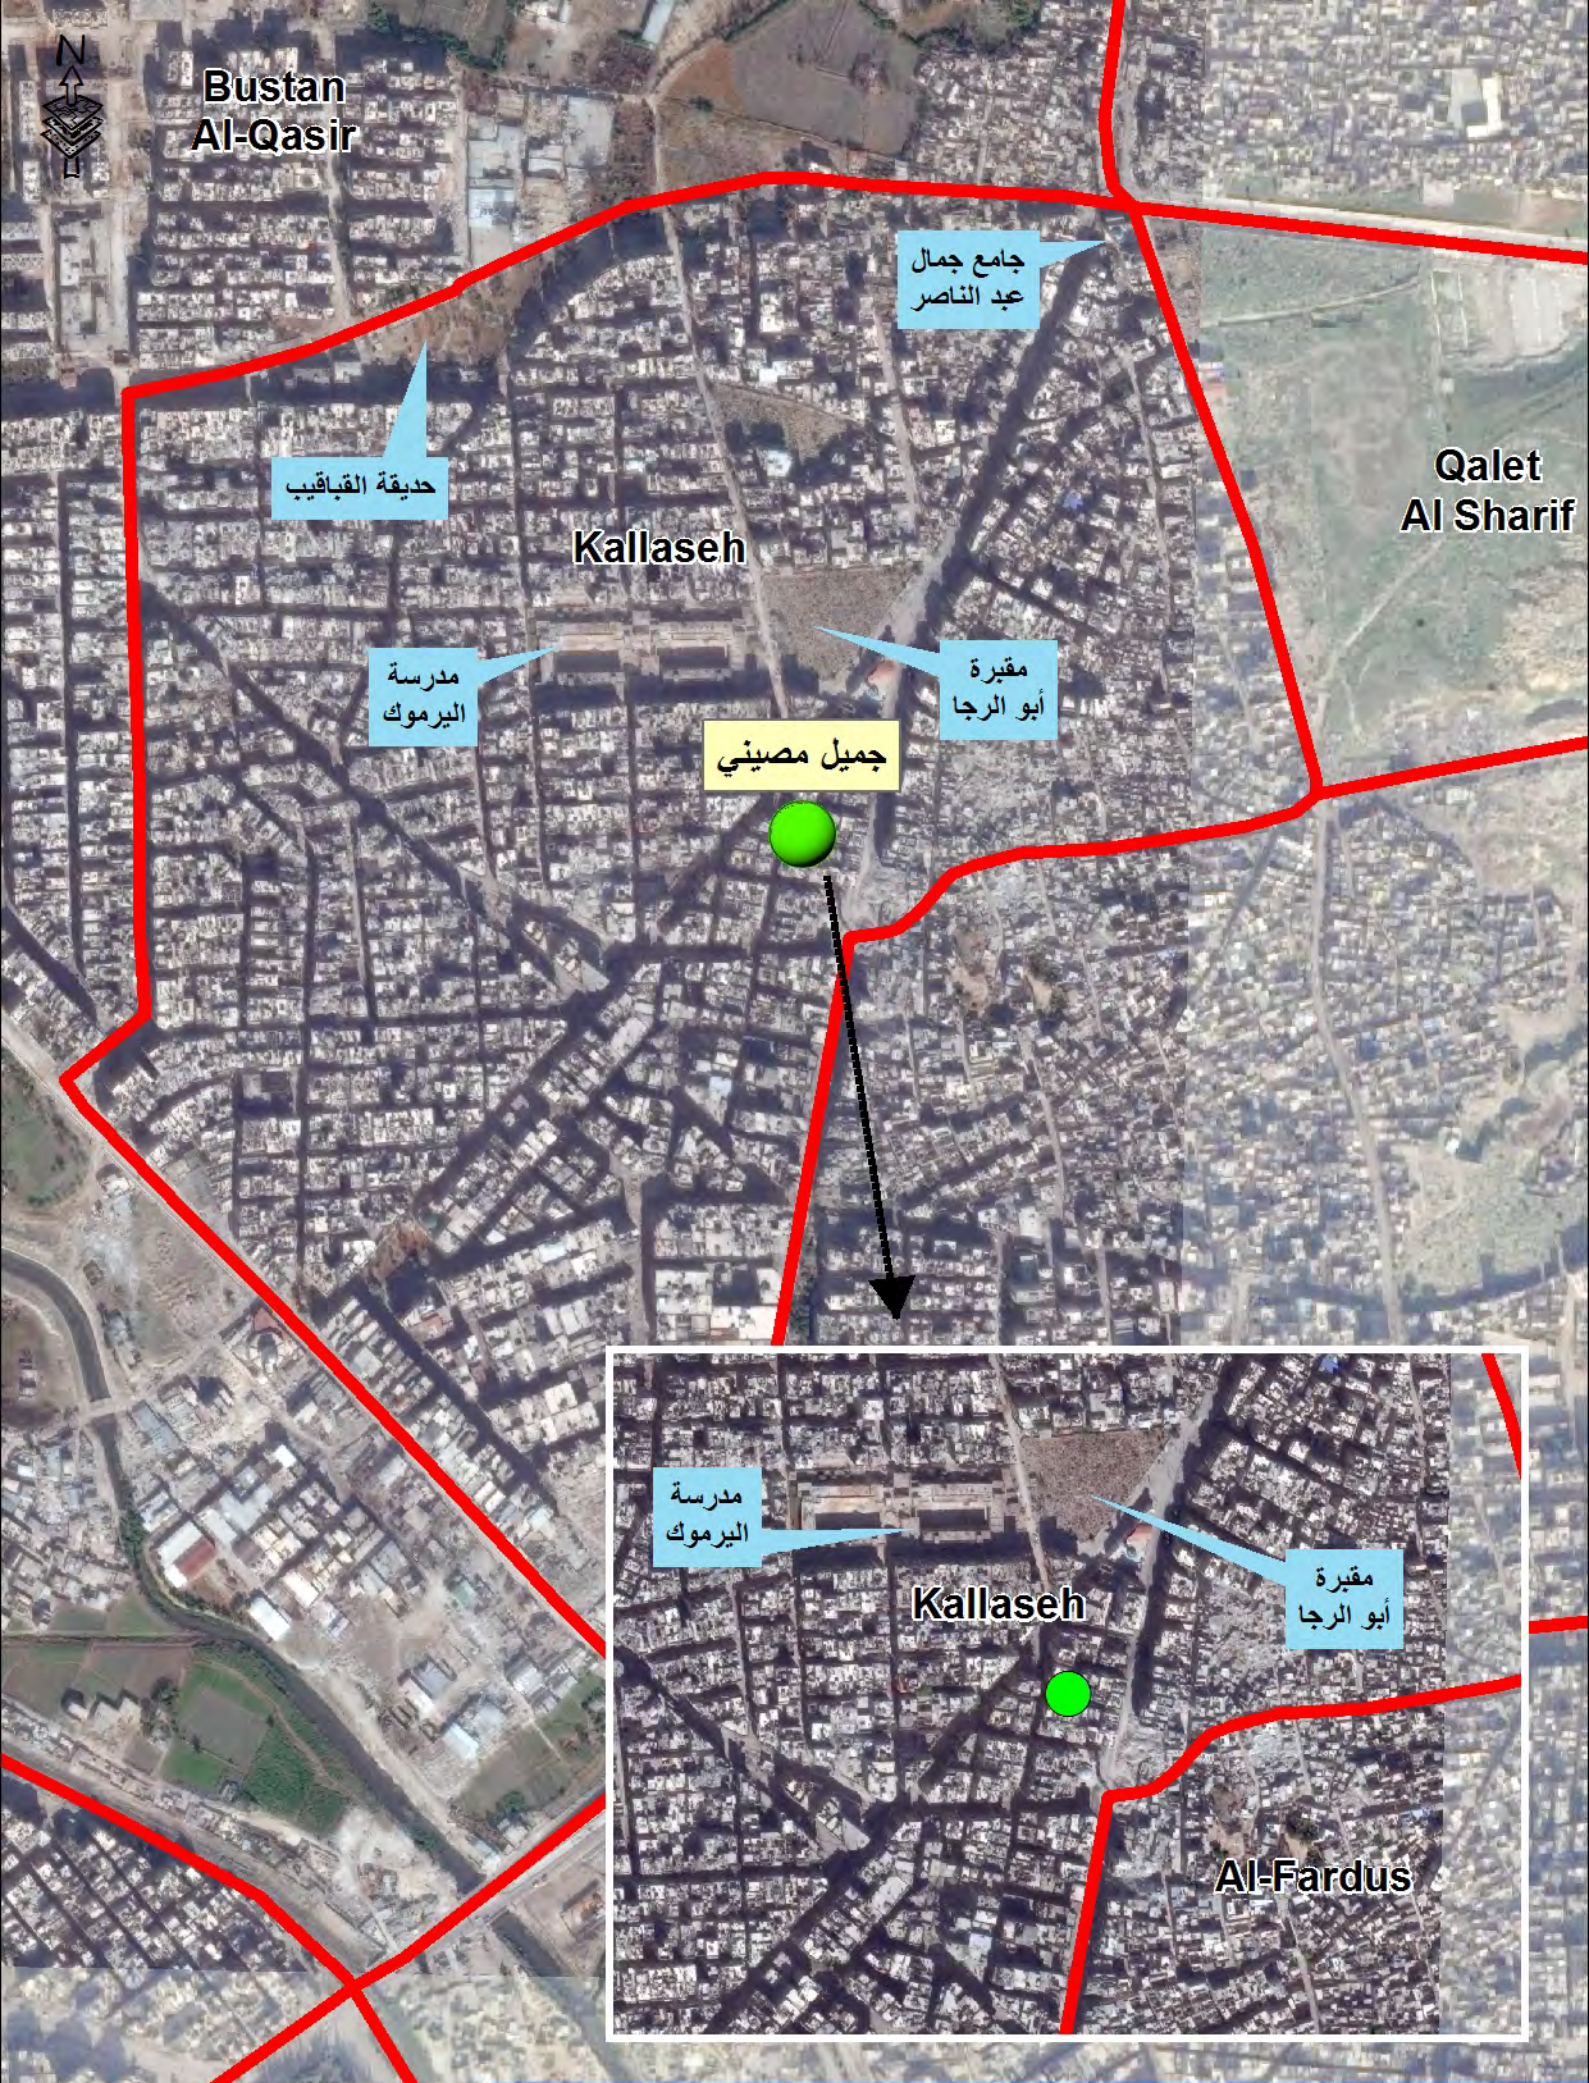

Standard Bill Of Quantities

حسن رستم ٢٠			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Finishing Works / أعمال الإكساء			
الزجاج / Galss			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2 26



Standard Bill Of Quantities

رجاء محمد فخري شهيد ٢٢			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
أعمال الإكساء / Finishing Works			
الدهان / Painting			
12	Supply and Install oil-based paint	M2	8
تقديم وتركيب دهان بأساس زيتي (للخشب)			
الأعمال الخشبية / Wood Works			
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	M2	15
تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجهين، (80 حتى 110 سم عرض) و(190 حتى 220 سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة			
18	Supply and Install windows roller shutter's case, yellow-pined wood "SOWEAD", with handles and all needed fittings	M2	0.6
تقديم وتركيب صناديق أجورات خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد. مع المسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة			
الأعمال الكهربائية / Electrical Works			
أجهزة الإنارة / Lightning Devices			
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	No	1
تقديم وتركيب لمبات نيون 60 سم ، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة			
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	No	5
تقديم وتركيب لمبات نيون 120 سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة			
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	No	2
تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط 220 فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة			
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	No	4
تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط 220 فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة			
أعمال المياه والصرف الصحي / Water and Sanitary Works			
62	Supply and Install chrome water mixer 1/2" inches in the kitchen with connections and all needed fittings locally available first quality	No	1
تقديم وتركيب خلط كروم 1/2 انش المتوفر محليا في المطبخ مع التوصيلات وكل الاكسسوارات اللازمة			
63	Supply and Install bathroom shower mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	No	1
تقديم وتركيب خلط دوش للحماما لمتوفر محليا ، يتضمن الخلط و البريش 1,5 م والدوش والحمالات مع التوصيلات وكل الاكسسوارات اللازمة			
67	Supply and Install pedestal mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	No	1
تقديم وتركيب خلط للمغسلة ذات جودة عالية من المتوفر محليا وفق توصيات المهندس المشرف، يتضمن الخلط و البريش 1,5 م والدوش والحمالات مع التوصيلات وكل الاكسسوارات اللازمة			



Standard Bill Of Quantities

روعة شيخ العشرة ٢٣			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Construction Works / أعمال البناء			
الجدران الداخلية والأسقف Internal Walls and Ceilings			
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خضنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M22
Finishing Works / أعمال الإكساء			
الدهان Painting			
12	Supply and Install oil-based paint	تقديم وتركيب دهان أساس زيتي، (للخشب)	M25
12	Supply and Install water-based paint	تقديم وتركيب دهان أساس مائي (طرش)	M20
Wood Works / الأعمال الخشبية			
13	Supply and Install wooden frames for the main house's door (18 to 24 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب لباب الشقة الرئيسي (18 حتى ٢٤ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM5.5
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب حشوات من خشب السويد وجبين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	M27
Aluminum Works / أعمال الألمنيوم			
21	Supply and Install Aluminum windows with hinges, handles, fly screens glass panels and all needed fittings (Section 9 cm)	تقديم وتركيب نوافذ الألمنيوم مع المفصلات والمسكات والمنخل وكافة الإكسسوارات المطلوبة (مقطع ٩ سم)	M20.5
Galss / الزجاج			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M21
Marbles and Tiling / البلاط والرخام			
26	Supply and Install turkish or local marble frames for windows, doors and doorsills, thickness of 2 cm	تقديم وتركيب رخام مرمرة تركي او وطني لملاين النوافذ والأبواب والبوابيش بسماكة٣سم	M20.3
Electrical Works / الأعمال الكهربائية			
Lightning Devices / أجهزة الإنارة			
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ٦٠ سم ، متضمنة التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الإكسسوارات اللازمة	No2
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنة التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الإكسسوارات اللازمة	No6
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنة التوصيل والsocket وكافة الإكسسوارات اللازمة	No3
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنة التوصيل والsocket وكافة الإكسسوارات اللازمة	No5
Electrical Devices / الأجهزة الكهربائية			
54	Supply and Install 15 cm exhausted fan in the bathroom with connections and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب مروحة شفط ١٥ سم في الحمام مع الوصلات وكافة اكسسوارات	No1
Water and Sanitary Works / أعمال المياه والصرف الصحي			
55	Supply and Install plastic 3 layers potable water tank, capacity of 1000 liter with connections, valves, taps, float and all needed fittings	تقديم وتركيب خزان بلاستيك سعة ١٠٠٠ لتر مع التوصيلات والسكرور والحنفية والفواشة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No1
66	Supply and Install PPR pipes for connection with the water tank 32 mm with all fittings locally available first quality first quality	تقديم وتركيب أنابيب توصيل المياه من الخزان الى الشقة PPR قياس ٣٢ مم مع كافة الإكسسوارات	LM10
Maintenance Works / أعمال الصيانة			
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No1
76	Drain the plumbing system by cleaning all house's manholes form rubbish and scrap and flushing water with high pressure in pipes	صيانة شبكة الصرف الصحي حيث يلزم في المنازل التي يتم تحديدها بحسب تعليمات المهندس المشرف بازالة كافة الأوساخ العالقة في المصارف ووضخ مياه مع ضغط عالي في الانابيب وكل مايلزم من أعمال لتنشغيل الأجزاء المسطومة من الشبكة.	Lump Sum1
Building Shared Components / المرافق المشتركة للمبنى			
85	Provision and installation of cinder blocks in different thicknesses	تقديم وتركيب أعمال بناء بلوك مختلف السماكات	M33
95	Supply and Install door with lock for building roof and based paint .	تقديم وتركيب باب لسطح المبنى البناء مع القفل ودهان اساس	M21.8



Standard Bill Of Quantities

زكريا العاصي ٢٤

No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجيهين، (80 حتى 110 سم عرض) و(190 حتى 220 سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	5

