


Standard Bill Of Quantities

زكريا علي ٢٥			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	3
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	10
	Maintenance Works / أعمال الصيانة		
70	Peel and remove craked cement plaster قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	12
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	1
73	Provide and Install door with lock and handles تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	1
	Building Shared Components / المرافق المشتركة للمبنى		
94	Supply and Install door with lock for bilding and based paint تقديم وتركيب باب لمنخل البناء مع القفل ودهان اساس	M2	3.5

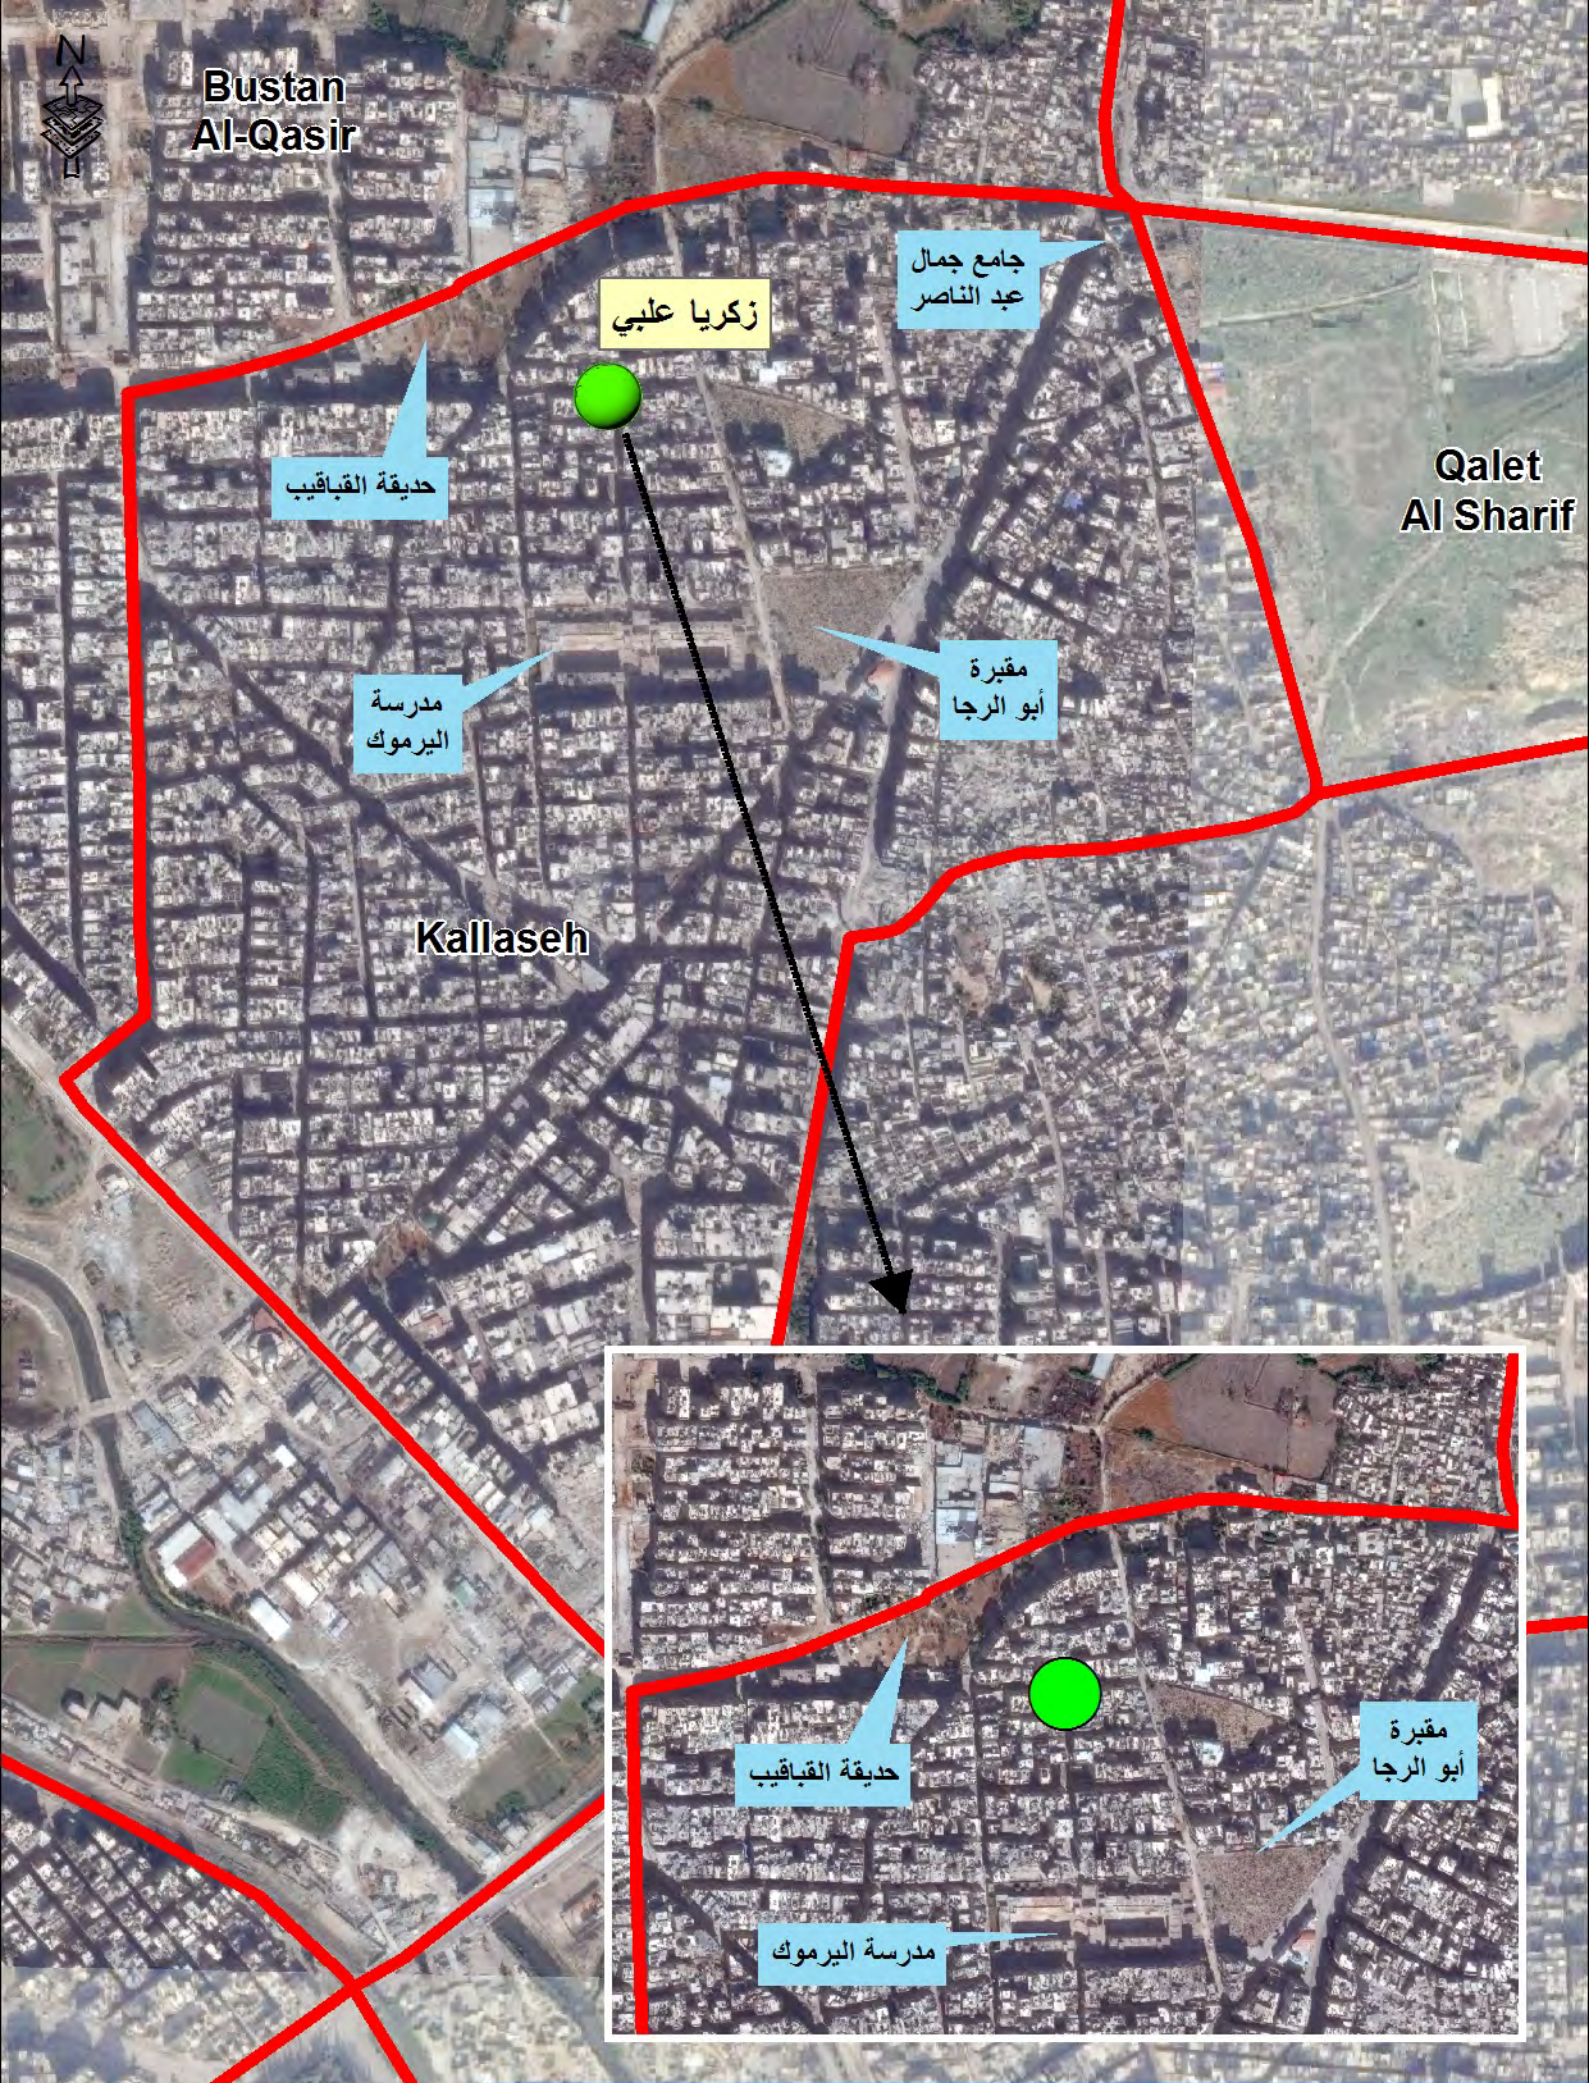


Standard Bill Of Quantities

زكي كلاهو ٢٧				
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية	
توصيف العمل				
أعمال البناء / Construction Works				
أعمال البيتون / Concrete Works				
3	Fixing impacted holes in concrete roofs with a maximum 2 m2 size using 400 kg/m3 concrete	إغلاق الفجوات في السقوف البيتونية بمساحة لا تتجاوز ٢ م٢ باستخدام بيتون مسلح عيار ٤٠٠ كغ/م٣	No	5
4	Supply and install 350 kg/m3 reinforced concrete works (thickness of 10 cm, height of 15 cm) for lintels (doors and windows) and balcony fence upper beams	تقديم وتركيب أعمال بيتون مسلح عيار ٣٥٠ كغ/م٣ (سمائة ١٠ سم، وارتفاع ٢٠ سم) لعتبات الأبواب والنوافذ والشحاجات العلوية لتصاوين البرندات	LM	6
الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings				
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سمائة ١٠ سم	M2	40
9	Supply and install cinder block, thickness of 15 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سمائة ١٥ سم	M2	5
10	Supply and install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طبينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنه بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	100
أعمال الإكساء / Finishing Works				
الأعمال الخشبية / Wood Works				
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	25
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	8
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سمائة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	4
الزجاج / Galss				
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسمائة ٤ مم	M2	1
البلاط والرخام / Marbles and Tiling				
30	Supply and Install ceramic skirts, height of 8 cm local made first quality	تقديم وتركيب نعلات سيراميك بار ارتفاع ٨ سم	LM	25
31	Supply and Install mosaic floor tiles in different sizes local made first quality	تقديم وتركيب بلاط مزاييك للأرضيات بمختلف القياسات مع الجلي	M2	15
الأعمال الكهربائية / Electrical Works				
المانخذ الكهربائية والمفاتيح / Sockets and Switches				
44	Syppl and Install 2 phases sockets with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مانخذ كهربائية (بريز) 2 فاز مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No	6
45	Syppl and Install light switches with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مفاتيح إنارة مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No	6
أجهزة الإنارة / Lightning Devices				
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ٦٠ سم ، متضمنا التوصيل والشاشيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	3
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاشيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	4
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	3
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	4
أعمال الصيانة / Maintenance Works				
76	Drain the plumbing system by cleaning all house's manholes form rubbish and scrap and flushing water with high pressure in pipes	صيانة شبكة الصرف الصحي حيث يلزم في المنازل التي يتم تحديثها بحسب تعليمات المهندس المشرف بإزالة كافة الأوساخ العالقة في المصارف وضع مياه مع ضغط عالي في الانابيب وكل مايلزم من أعمال لتشغيل الأجزاء المسدومة من الشبكة.	Lump Sum	1




Standard Bill Of Quantities

سامية الحصي ٢٩			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	أعمال البناء / Construction Works		
	الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	6
	أعمال الإكساء / Finishing Works		
	الدهان / Painting		
12	Supply and Install oil-based paint تقديم وتركيب دهان بأساس زيتي (للخشب)	M2	5
12	Supply and Install water-based paint تقديم وتركيب دهان بأساس مائي (طرش)	M2	10
	الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	19
	أعمال الصيانة / Maintenance Works		
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	1

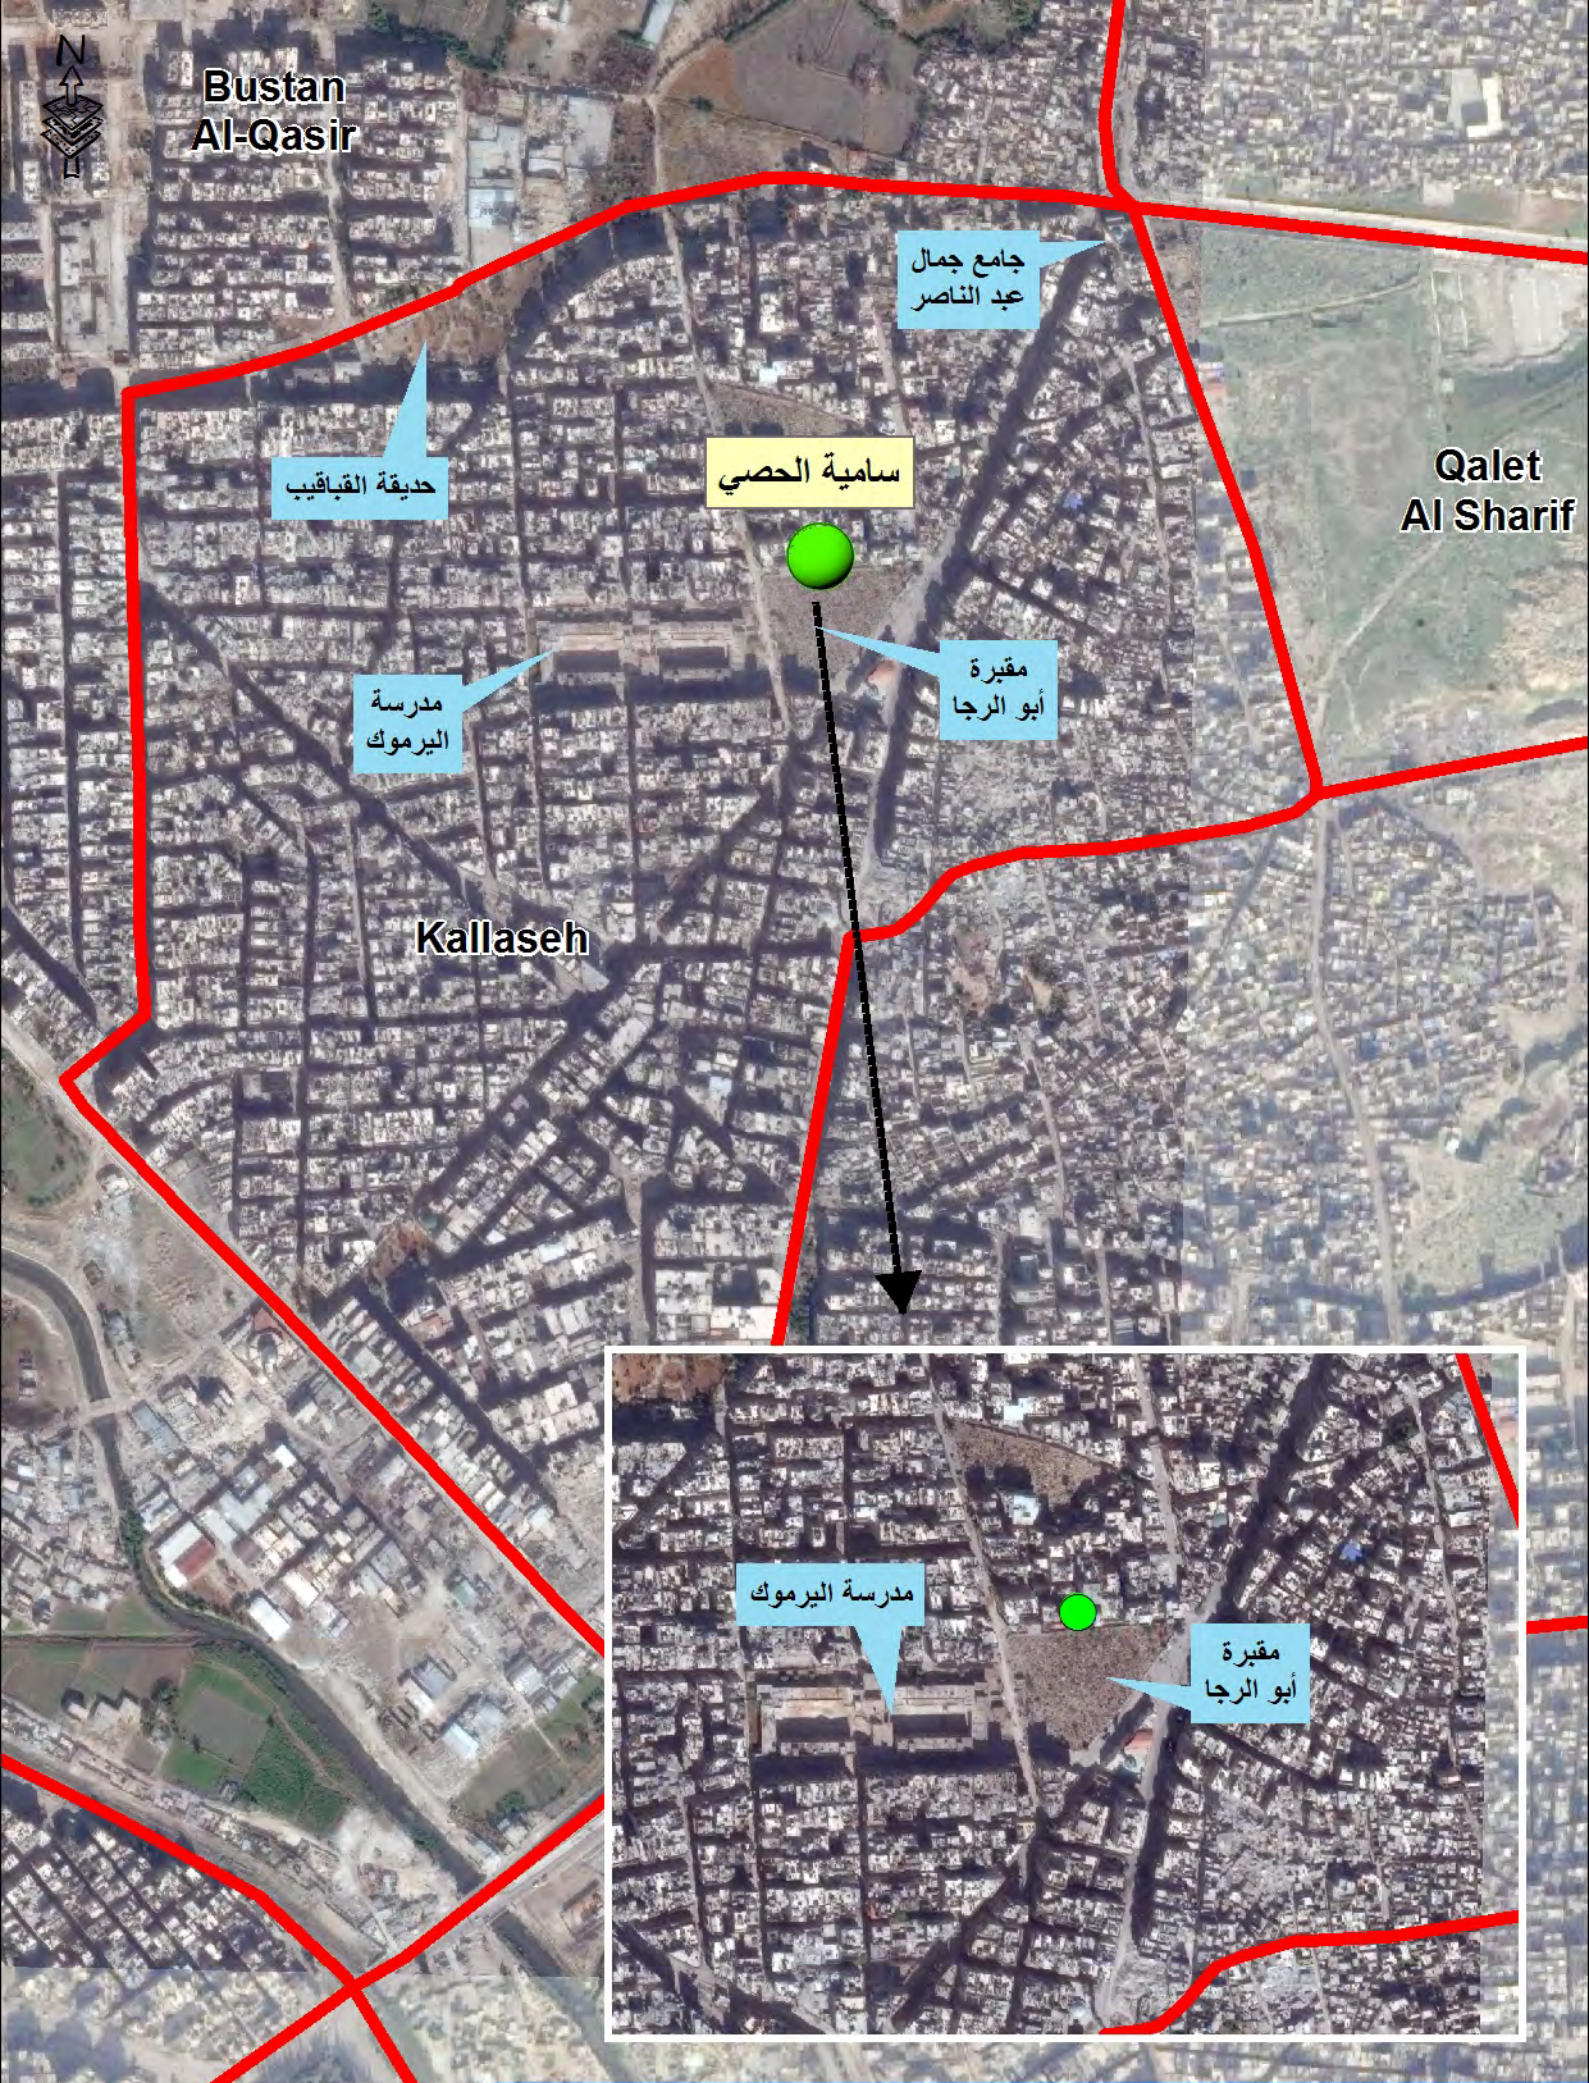

Standard Bill Of Quantities

سامية عجي ٣٠			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Finishing Works / أعمال الإكساء			
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	1
	الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	2.5

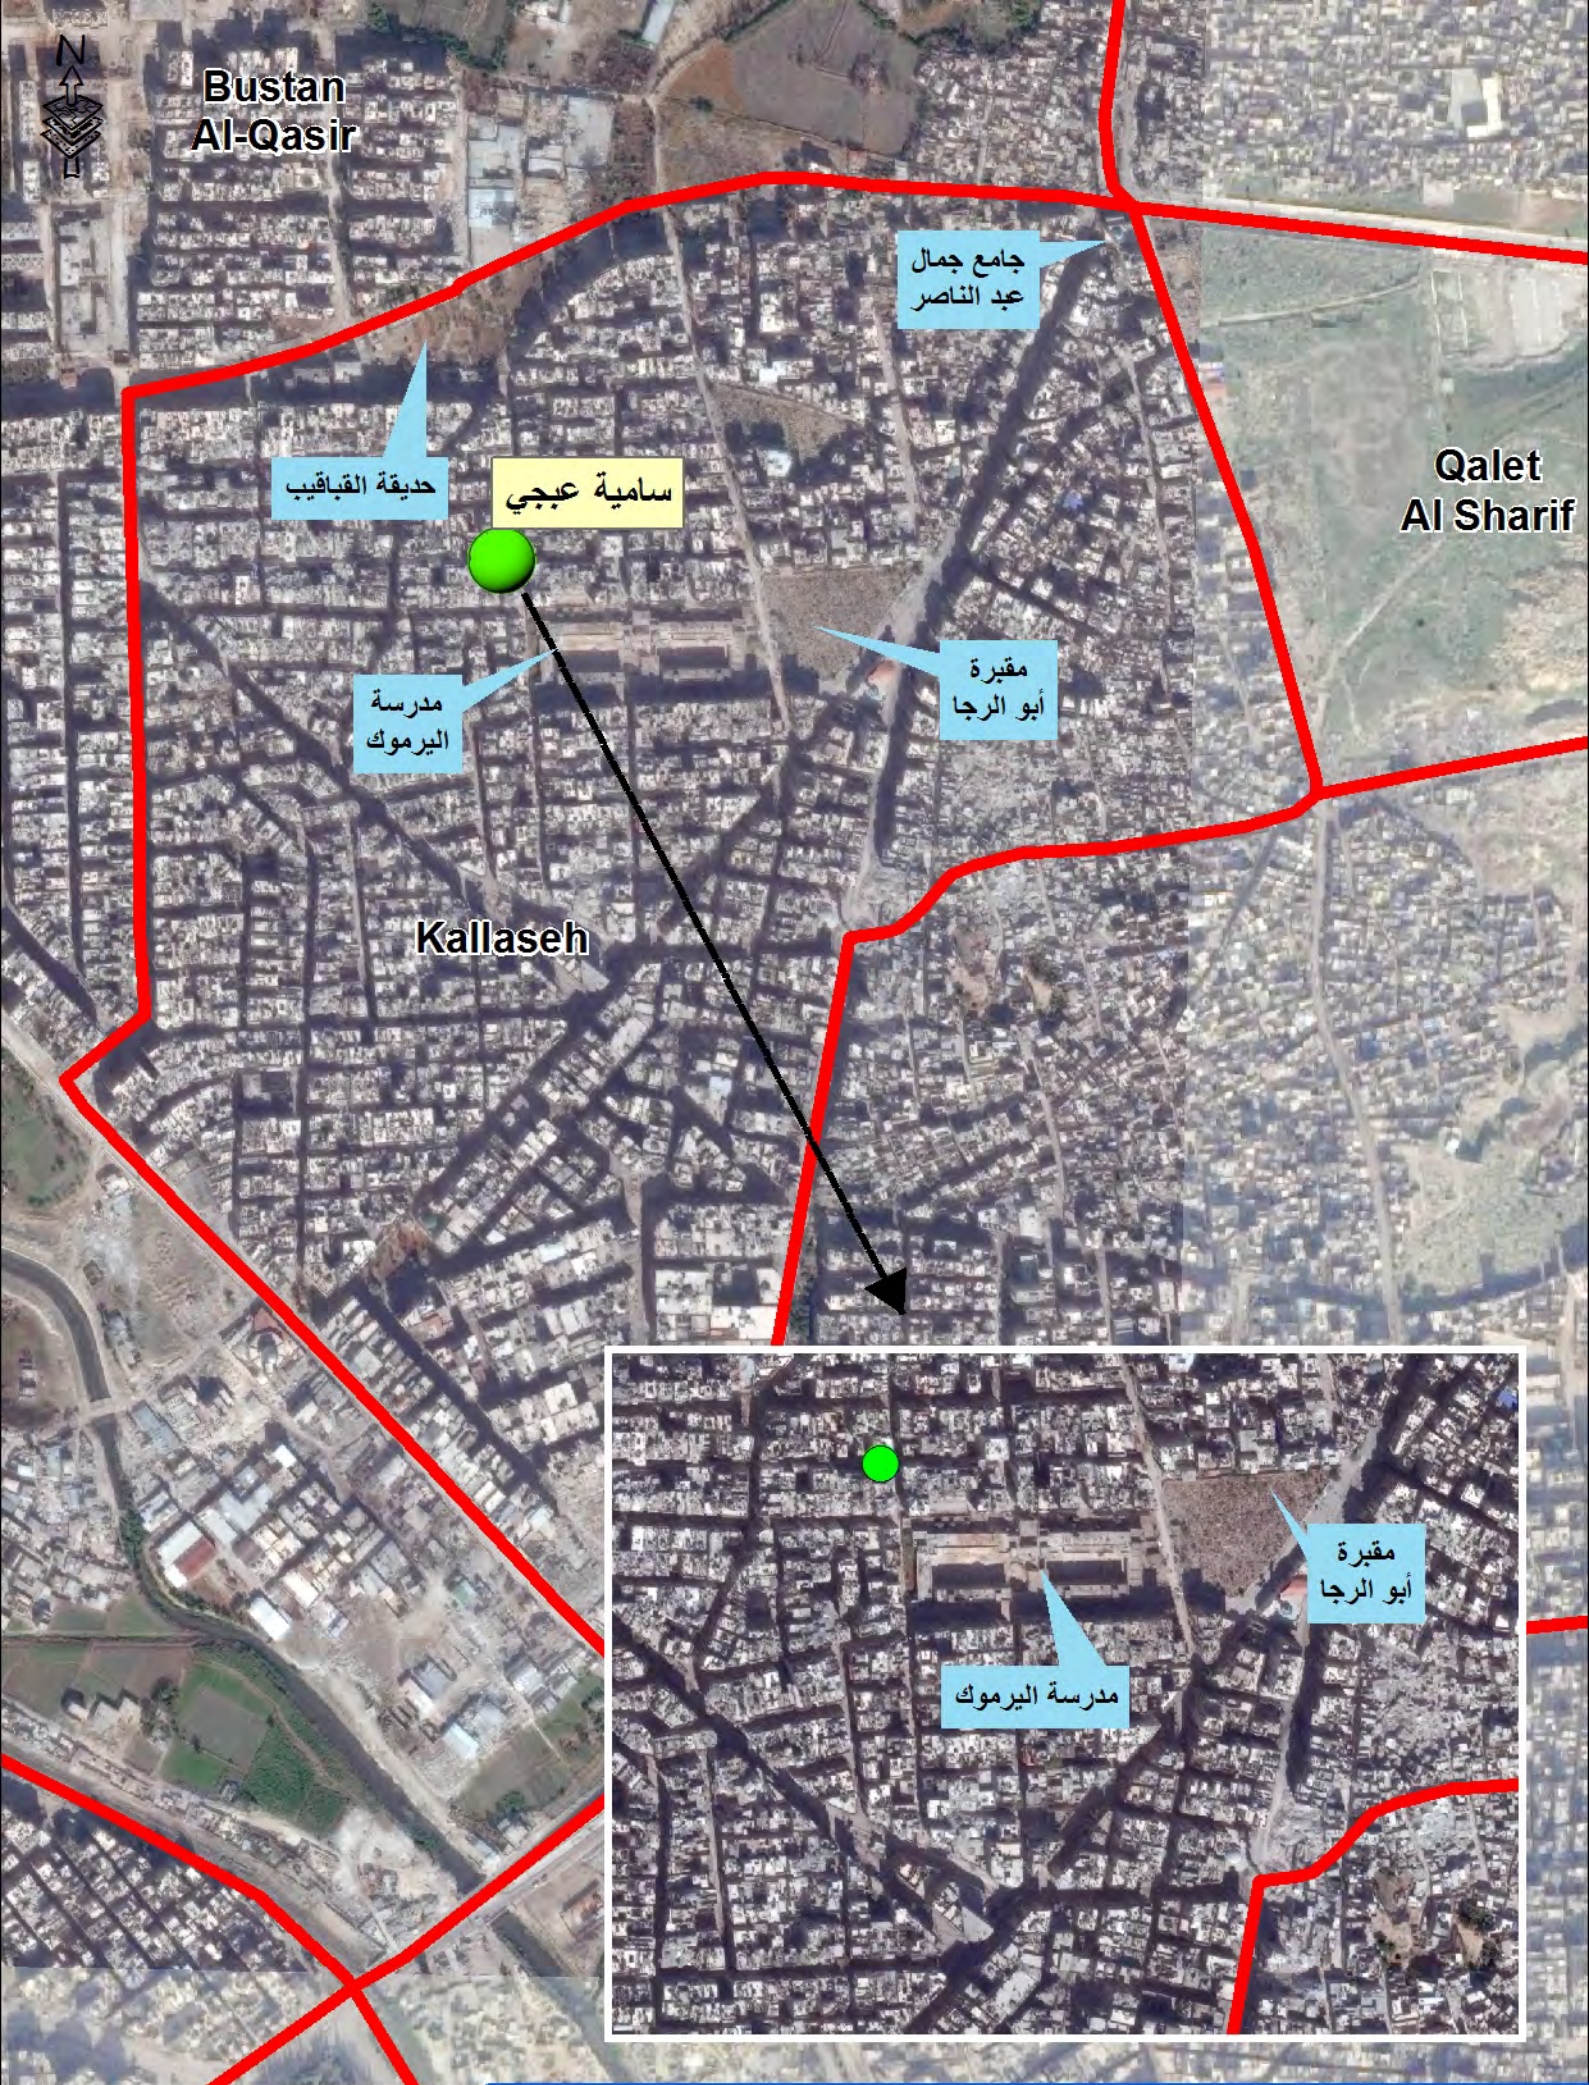

Standard Bill Of Quantities

سميرة ميره ٣١			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Construction Works / أعمال البناء			
Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف			
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القذة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقذة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2 2
Finishing Works / أعمال الإكساء			
Wood Works / الأعمال الخشبية			
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشب السويذ وجهين، (80 حتى 110 سم عرض) و(190 حتى 220 سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2 1.4
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويذ لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2 8
Aluminum Works / أعمال الألمنيوم			
20	Supply and Install Aluminum doors with hinges, handles, glass panels and all needed fittings (Section 4.5 cm)	تقديم وتركيب أبواب ألومنيوم مع المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة (مقطع ٤,٥ سم)	M2 3.3
Galss / الزجاج			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2 12.5
Maintenance Works / أعمال الصيانة			
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2 2
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No 1



Standard Bill Of Quantities

سهيل كلاله ٣٢			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	Construction Works / أعمال البناء		
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2 40
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2 5
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2 8
	Electrical Works / الأعمال الكهربائية		
	Sockets and Switches / المآخذ الكهربائية والمفاتيح		
44	Sypply and Install 2 phases sockets with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مأخذ كهربائية (بريز) 2 فاز مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No 2



Standard Bill Of Quantities

ضياء حلبى ٣٣

No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
Construction Works / أعمال البناء				
Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف				
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	13
Finishing Works / أعمال الإكساء				
Galss / الزجاج				
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسمكة ٤ مم	M2	2
Marbles and Tiling / البلاط والرخام				
30	Supply and Install ceramic skirts, height of 8 cm local made first quality	تقديم وتركيب نعلات سيراميك بار تفاع ٨ سم	LM	5
Electrical Works / الأعمال الكهربائية				
Lightning Devices / أجهزة الإنارة				
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ٦٠ سم ، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	1
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	6
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	2
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	4
Electrical Devices / الأجهزة الكهربائية				
53	Supply and Install 30 cm exhausted fan in the kitchen with connections and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب مروحة شفط ٣٠ سم في المطبخ مع التوصيلات وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	1
Water and Sanitary Works / أعمال المياه والصرف الصحي				
58	Supply and Install porcelain pedestal sink 50x40 cm with connections, valves, drains and all needed fittings local made first quality	تقديم وتركيب مغسلة بورسلين عامودية ٥٠*٤٠ سم مع التوصيلات والصبايب والسكورة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	1
63	Supply and Install bathroom shower mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلط دوش للحماما لمتوفر محليا ، يتضمن الخلط و البريش ١,٥ م والدوش والحمالات مع التوصيلات وكل الاكسسوارات اللازمة	No	1
67	Supply and Install pedestal mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلط للمغسلة ذات جودة عالية من المتوفر محليا وفق توصيات المهندس المشرف، يتضمن الخلط و البريش ١,٥ م والدوش والحمالات مع التوصيلات وكل الاكسسوارات اللازمة	No	1
69	Supply and Install PVC pipes 2,3,4 inch, local made, heavy duty, local brand, 2" with all needed accessories(elbows, tee, conections,...)	تقديم و تركيب قساطل PVC ضغط عالي أقطار مختلفة ٢,٣,٤ انش مع كل الإكسسوارات اللازمة (كواع، ثيات،وصلات،...الخ)	LM	2
Maintenance Works / أعمال الصيانة				
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (ابواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	4




Standard Bill Of Quantities

طه خوجه ٣٤			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Painting / الدهان		
12	Supply and Install oil-based paint تقديم وتركيب دهان بأساس زيتي (للخشب)	M2	5
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	1.5
	Electrical Works / الأعمال الكهربائية		
	Lightning Devices / أجهزة الإنارة		
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	3
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	4
	Maintenance Works / أعمال الصيانة		
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	1
73	Provide and Install door with lock and handles تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	1



Standard Bill Of Quantities

عبد الرحمن بودقه ٣٥			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
أعمال البناء / Construction Works			
	تجهيز الموقع / Site Clearing		
1	Clear the project site to start implementing. Works include removing debris and carried over to official landfills, remove all rubble, remains, rubbishes and clean the floors	Housing unit	2
	تجهيز موقع المشروع لبداية العمل. الأعمال تتضمن إزالة الأنقاض وترحيلها إلى المطامر النظامية، إزالة المخلفات والبقايا والركام وتنظيف الأرضيات		
	أعمال البيتون / Concrete Works		
3	Fixing impacted holes in concrete roofs with a maximum 2 m2 size using 400 kg/m3 concrete	No	2
	إغلاق الفجوات في السقوف البيتونية بمساحة لا تتجاوز ٢ م٢ باستخدام بيتون مسلح عيار ٤٠٠ كغ/م٣		
5	Supply and install 350 kg/m3 reinforced concrete works (thickness of 15 cm, height of 15 cm) for lintels (doors and windows) and balcony parapet's upper beams	LM	3
	تقديم وتركيب أعمال بيتون مسلح عيار ٣٥٠ كغ/م٣ (سمكة ١٥ سم، وارتفاع ٢٠ سم) لعتبات الأبواب والنوافذ والشناجات العلوية لتساوين البرندات		
	الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings		
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	M2	18
	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سمكة ١٠ سم		
9	Supply and install cinder block, thickness of 15 cm	M2	24
	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سمكة ١٥ سم		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	M2	60
	تقديم وتركيب طبقة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنه بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب		
	أعمال الإكساء / Finishing Works		
	الأعمال الخشبية / Wood Works		
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	LM	10
	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.		
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	M2	2
	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة		
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	M2	1
	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سمكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة		
	البلاط والرخام / Marbles and Tiling		
30	Supply and Install ceramic skirts, height of 8 cm local made first quality	LM	20
	تقديم وتركيب نعلات سيراميك بارتفاع ٨ سم		
31	Supply and Install mosaic floor tiles in different sizes local made first quality	M2	24
	تقديم وتركيب بلاط مزاييك للأرضيات بمختلف القياسات مع الجلي		
	المرافق المشتركة للمبنى / Building Shared Components		
94	Supply and Install door with lock for bilding and based paint	M2	3
	تقديم وتركيب باب لمدخل البناء مع الدهان اساس		

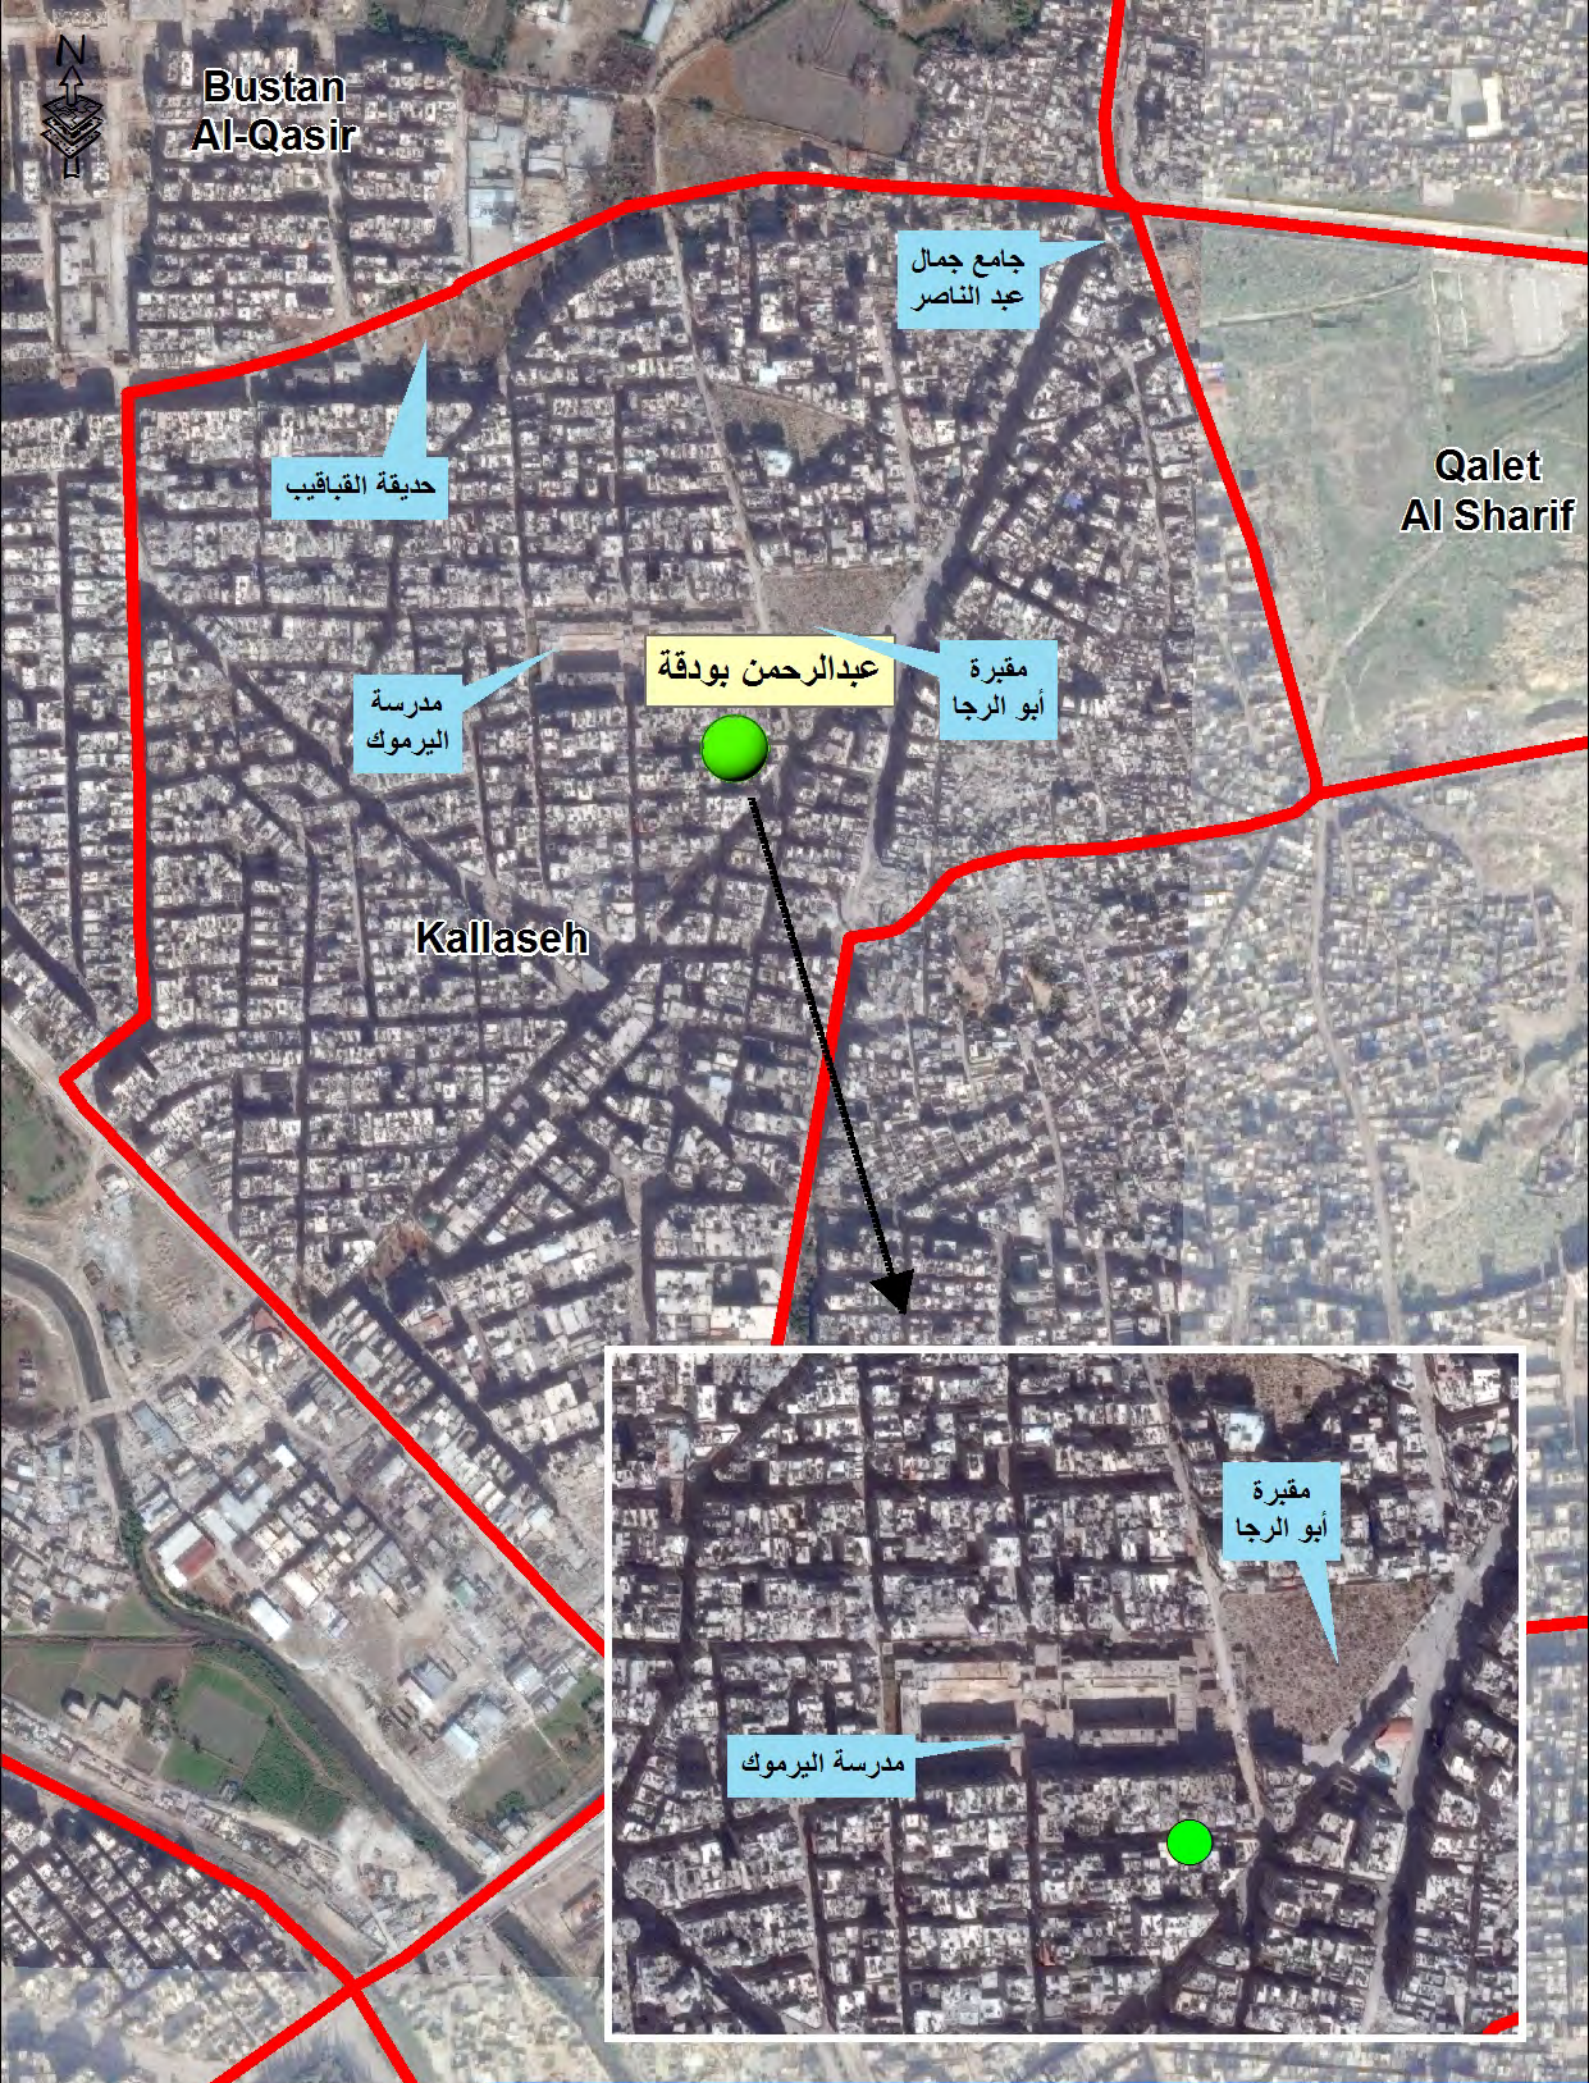

Standard Bill Of Quantities

عبد الفتاح صابر ٣٦			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Finishing Works / أعمال الإكساء			
Wood Works / الأعمال الخشبية			
15	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 110 to 140 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجهين، (110 حتى ١٤٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2 10
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2 2
Galss / الزجاج			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2 9



Standard Bill Of Quantities


عبد الكريم زياد طراقي ٣٧

No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
Construction Works / أعمال البناء			
الجدان الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings			
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدان والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	4
Finishing Works / أعمال الإكساء			
Wood Works / الأعمال الخشبية			
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	1.1
Aluminum Works / أعمال الألمنيوم			
21	Supply and Install Aluminum windows with hinges, handles, fly screens glass panels and all needed fittings (Section 9 cm) تقديم وتركيب نوافذ المنيوم مع المفصلات والمسكات والمنخل وكافة الاكسسوارات المطلوبة (مقطع ٩ سم)	M2	0.6
Galss / الزجاج			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	5.5
Electrical Works / الأعمال الكهربائية			
Electrical Devices / الأجهزة الكهربائية			
53	Supply and Install 30 cm exhausted fan in the kitchen with connections and all needed fittings first quality تقديم وتركيب مروحة شفط ٣٠ سم في المطبخ مع التوصيلات وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	2
Maintenance Works / أعمال الصيانة			
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	3
Building Shared Components / المرافق المشتركة للمبنى			
94	Supply and Install door with lock for bilding and based paint تقديم وتركيب باب لمدخل البناء مع القفل ودهان اساس	M2	4.25




Standard Bill Of Quantities

علي عجم ٣٨			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
21	Supply and Install Aluminum windows with hinges, handles, fly screens glass panels and all needed fittings (Section 9 cm) تقديم وتركيب نوافذ الألمنيوم مع المفصلات والمسكات والمنخل وكافة الأكسسوارات المطلوبة (مقطع ٩ سم)	M2	8
Building Shared Components Subtotal			

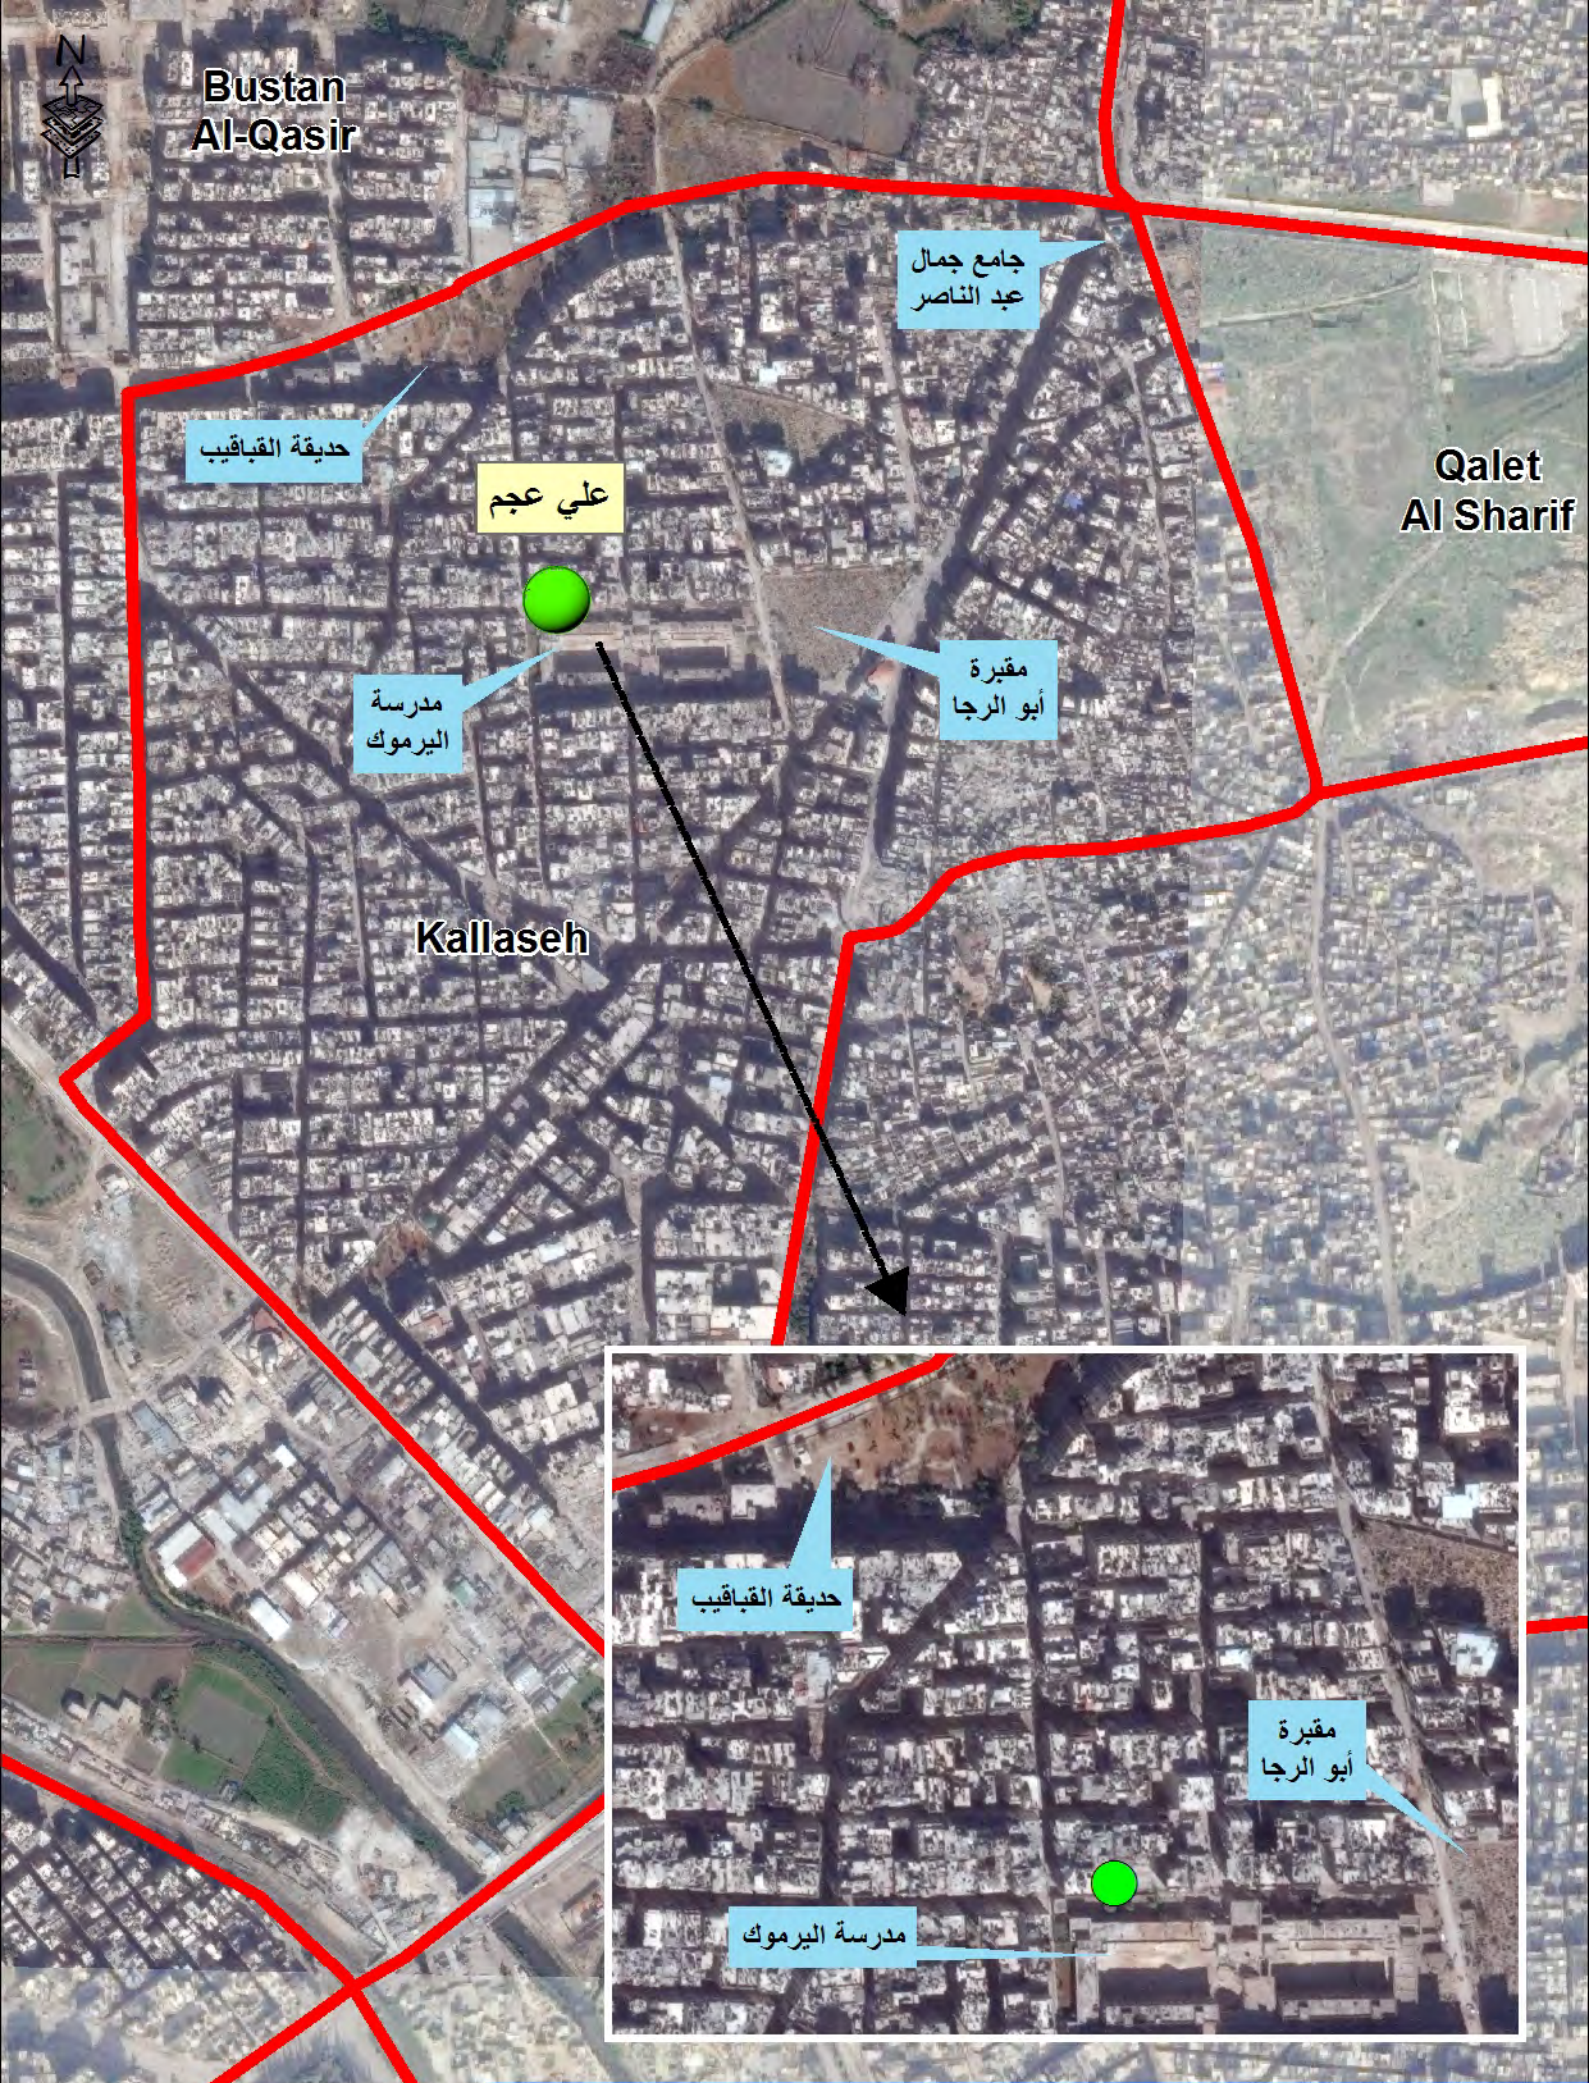

Standard Bill Of Quantities

عبدو بكداش ٣٩			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
أعمال البناء / Construction Works			
الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings			
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2 100
أعمال الإكساء / Finishing Works			
الأعمال الخشبية / Wood Works			
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM 15
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2 11.5
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2 0.4
الأعمال الكهربائية / Electrical Works			
الماخذ الكهربائية والمفاتيح / Sockets and Switches			
44	Sypply and Install 2 phases sockets with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مأخذ كهربائية (بريز) 2 فاز مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No 10
45	Sypply and Install light switches with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مفاتيح إنارة مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No 10
أجهزة الإنارة / Lighting Devices			
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاشيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 5
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 3
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 5
أعمال الصيانة / Maintenance Works			
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No 1
74	Provide and Install hinger for doors and windows	تقديم وتركيب مفصلات للأبواب والنوافذ	No 1
76	Drain the plumbing system by cleaning all house's manholes form rubbish and scrap and flushing water with high pressure in pipes	صيانة شبكة الصرف الصحي حيث يلزم في المنازل التي يتم تحديدها بحسب تعليمات المهندس المشرف بإزالة كافة الأوساخ العالقة في المصارف وضخ مياه مع ضغط عالي في الانابيب وكل مايلزم من أعمال لتشغيل الأجزاء المسطومة من الشبكة.	Lump Sum 1
المرافق المشتركة للمبنى / Building Shared Components			
94	Supply and Install door with lock for bilding and based paint	تقديم وتركيب باب لمدخل البناء مع القفل ودهان اساس	M2 2.5

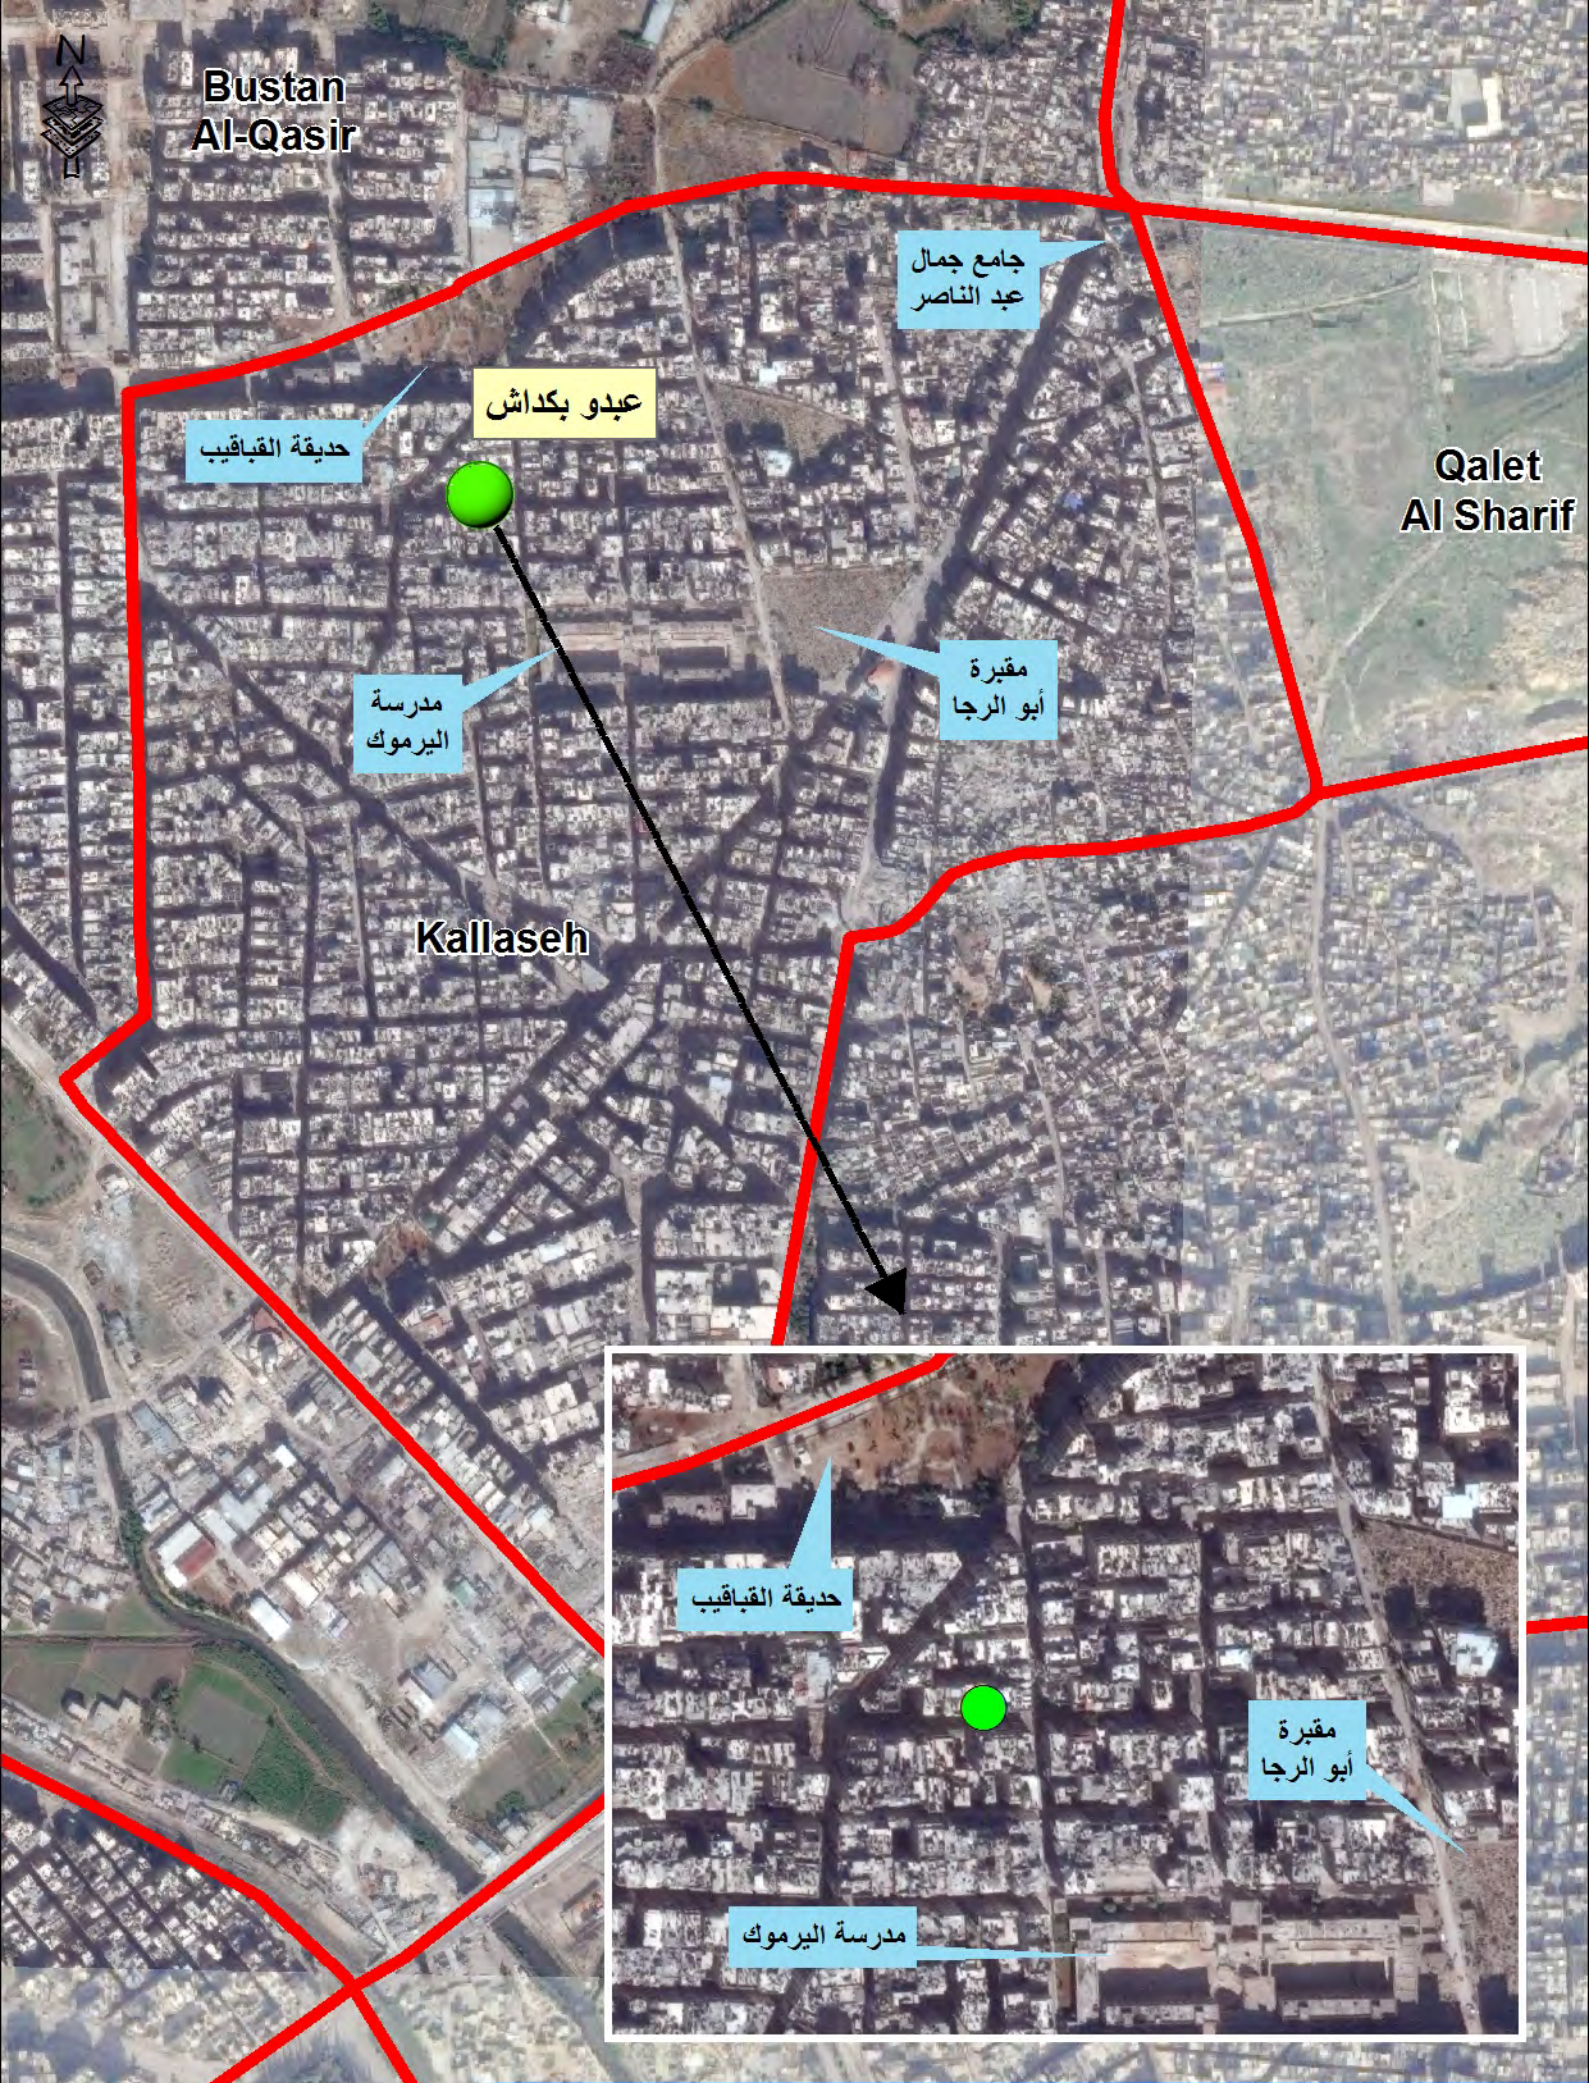

Standard Bill Of Quantities

عمر جاموس ٤٠


No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
Construction Works / أعمال البناء			
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	M2	17
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	M2	34
Finishing Works / أعمال الإكساء			
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	M2	8
Maintenance Works / أعمال الصيانة			
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	No	1



Standard Bill Of Quantities

عمر رمو ٤١


No	Description	توصيف العمل	الوحدة / Unit	Quantity الكمية
Construction Works / أعمال البناء				
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القذة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقذة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	8
Wood Works / الأعمال الخشبية				
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	7
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجيهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	1
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	0.5
Aluminum Works / أعمال الألمنيوم				
21	Supply and Install Aluminum windows with hinges, handles, fly screens glass panels and all needed fittings (Section 9 cm)	تقديم وتركيب نوافذ ألمنيوم مع المفصلات والمسكات والمنخل وكافة الاكسسوارات المطلوبة (مقطع ٩ سم)	M2	1
Galss / الزجاج				
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	10.3
Marbles and Tiling / البلاط والرخام				
27	Supply and Install turkish or local marble counters for kitchen, thickness of 3 cm	تقديم وتركيب رخام مرمر تركي او وطني لترس المطبخ بسماكة ٣ سم	M2	0.2
Water and Sanitary Works / أعمال المياه والصرف الصحي				
57	Supply and Install stainless steel kitchen sink (60 cm) with drains, valces and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب مجلى مطبخ ستانلس ستيل قياس ٦٠ سم مع الصباب والسكورة وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No	1
Maintenance Works / أعمال الصيانة				
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	9
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	3
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	3

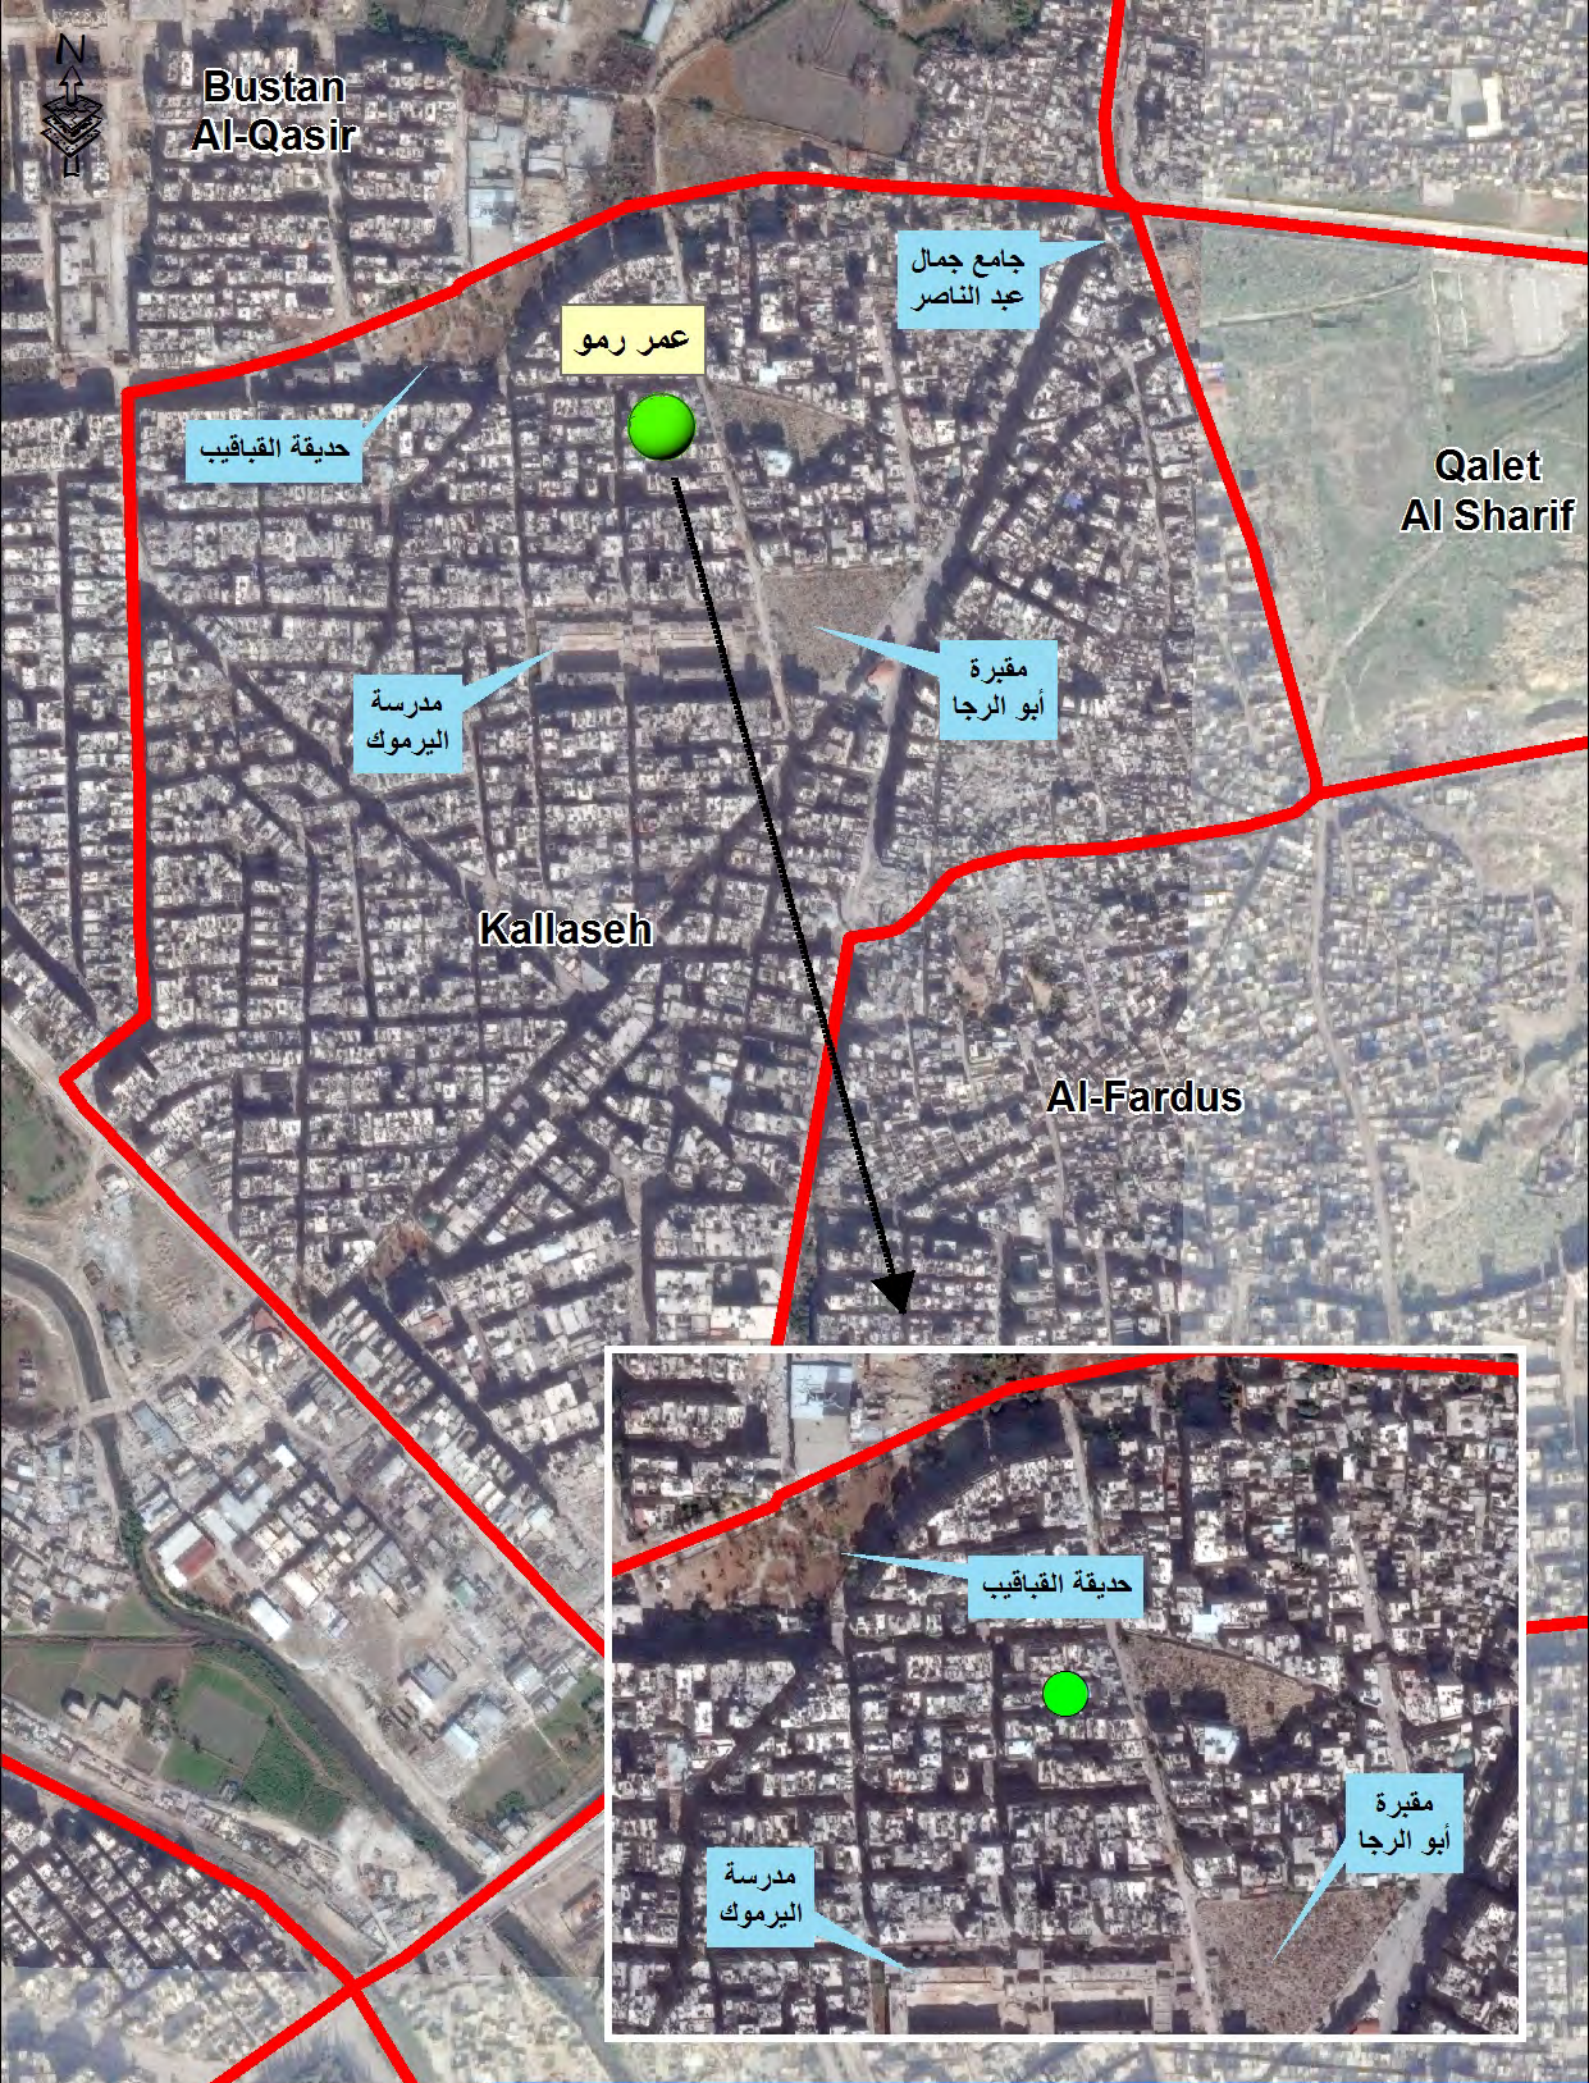

Standard Bill Of Quantities


عواش كوجك ٤٢

No	Description	توصيف العمل	الوحدة / Unit	Quantity الكمية
Construction Works / أعمال البناء				
	Site Clearing / تجهيز الموقع			
1	Clear the project site to start implementing. Works include removing debris and carried over to official landfills, remove all rubble, remains, rubbishes and clean the floors	تجهيز موقع المشروع لبدء العمل. الأعمال تتضمن إزالة الأنقاض وترحيلها إلى المطامر النظامية، إزالة المخلفات والبقايا والركام وتنظيف الأرضيات	Lump sum	2
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف			
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	2
	Galss / الزجاج			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	3.5
63	Supply and Install bathroom shower mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلط دوش للحماما لمتوفر محليا ، يتضمن الخلط و البريش ١,٥ م والدوش والحمالات مع التوصيلات وكل الاكسسوارات اللازمة	No	1
Maintenance Works / أعمال الصيانة				
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	1.75
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	4
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	4
74	Provide and Install hinger for doors and windows	تقديم وتركيب مفصلات للأبواب والنوافذ	No	6

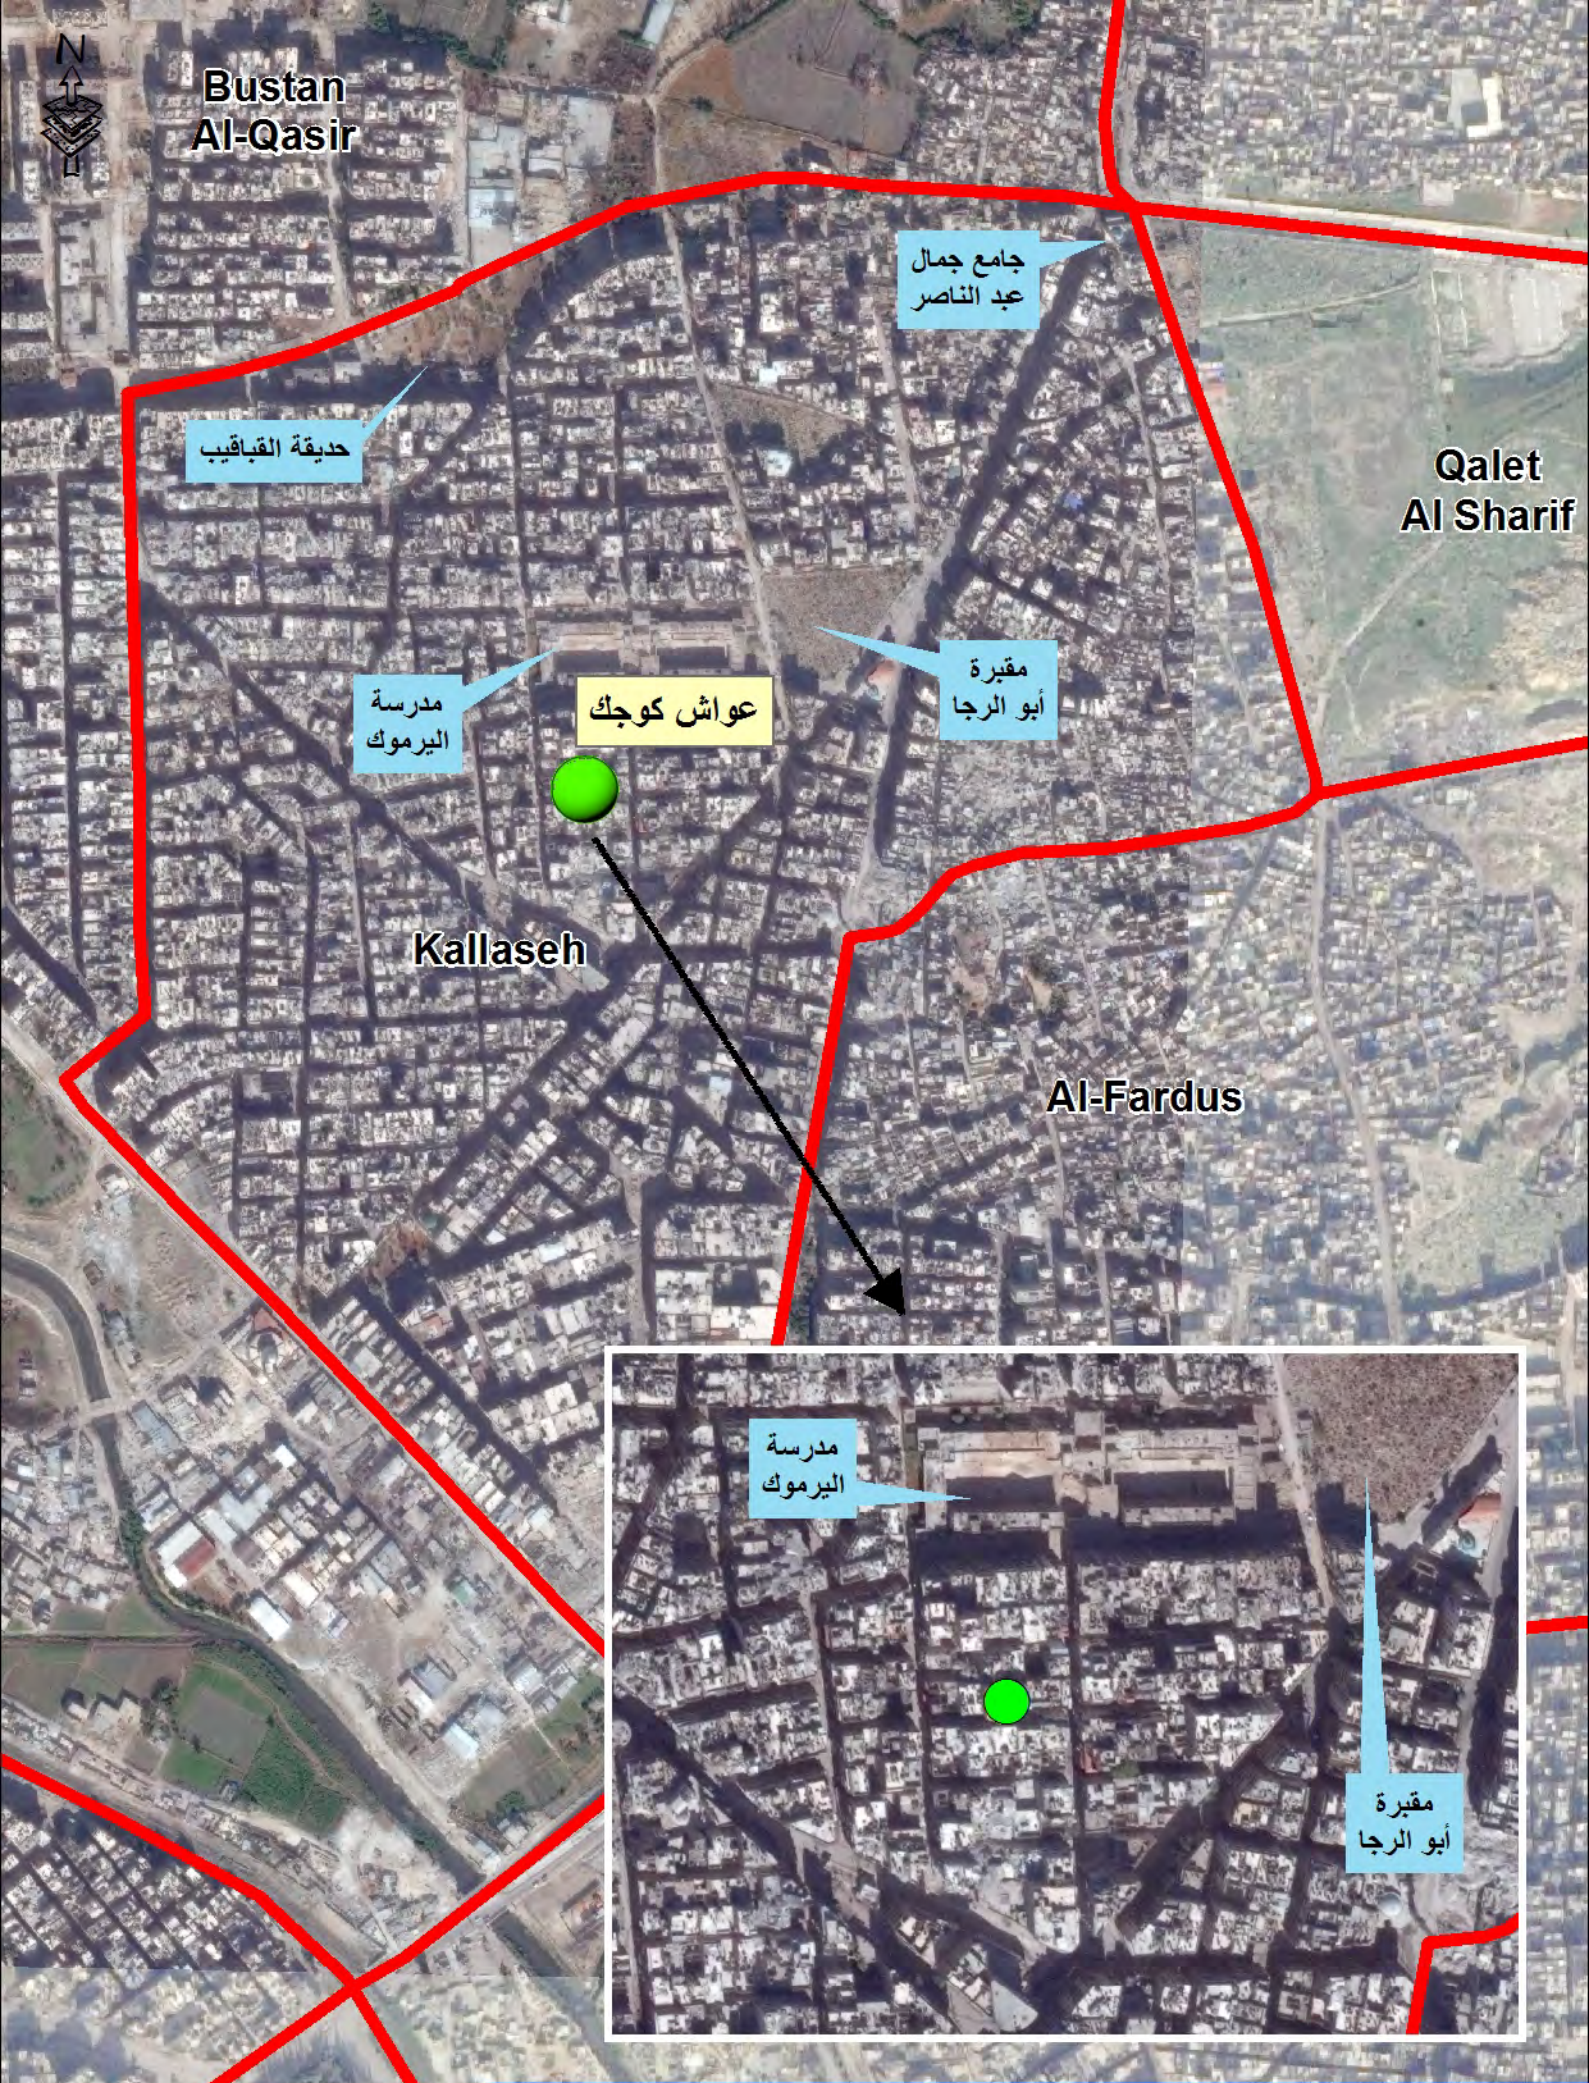

Standard Bill Of Quantities


غالية أزرق ٤٣			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طبقة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	7.5
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD". تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	10
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	2
	Aluminum Works / أعمال الألمنيوم		
22	Supply and Install Aluminum slide-doors with handles, fly screens glass panels and all needed fittings (Section 9 cm) تقديم وتركيب أبواب سحب (جرار) ألمنيوم مع المسكات والمنخل وكافة الاكسسوارات المطلوبة (مقطع ٩ سم)	M2	1
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	1.2
	Maintenance Works / أعمال الصيانة		
73	Provide and Install door with lock and handles تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	2

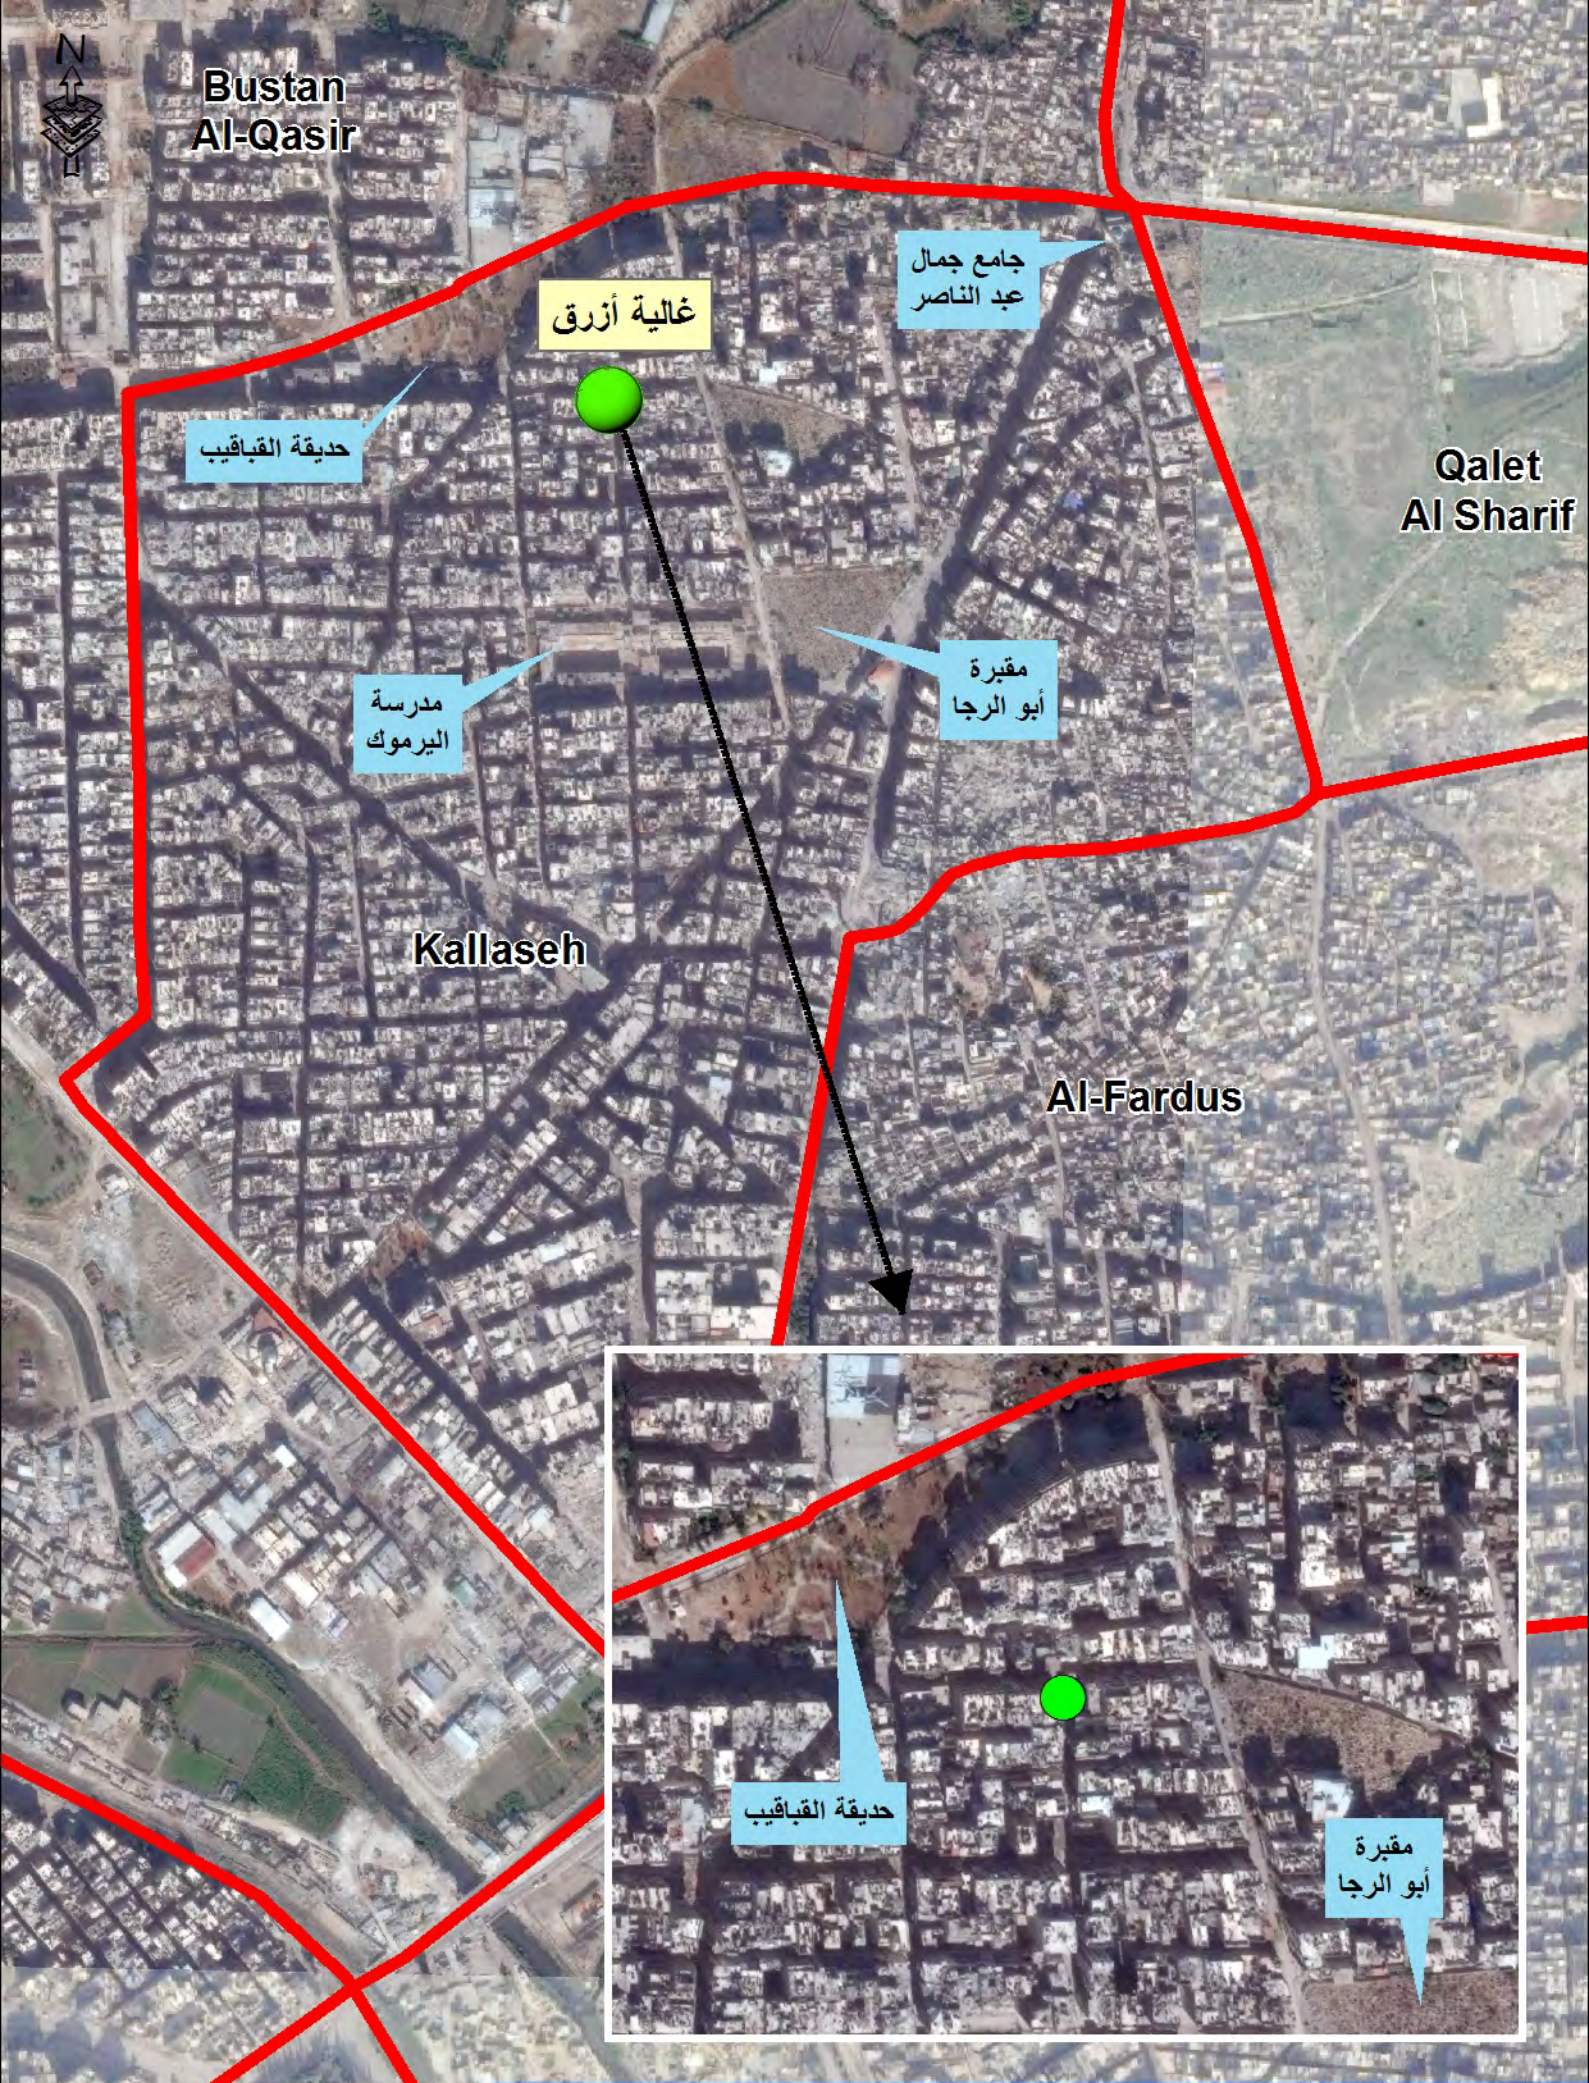

Standard Bill Of Quantities

غزوة اوسطه ٤ ٤

No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
Finishing Works / أعمال الإكساء				
	Wood Works / الأعمال الخشبية			
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	1
	Galss / الزجاج			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	6.5
	Marbles and Tiling / البلاط والرخام			
26	Supply and Install turkish or local marble frames for windows, doors and doorsills, thickness of 2 cm	تقديم وتركيب رخام مرمره تركي او وطني لملاين النوافذ والأبواب والبساطيش بسماكة ٢سم	M2	0.6

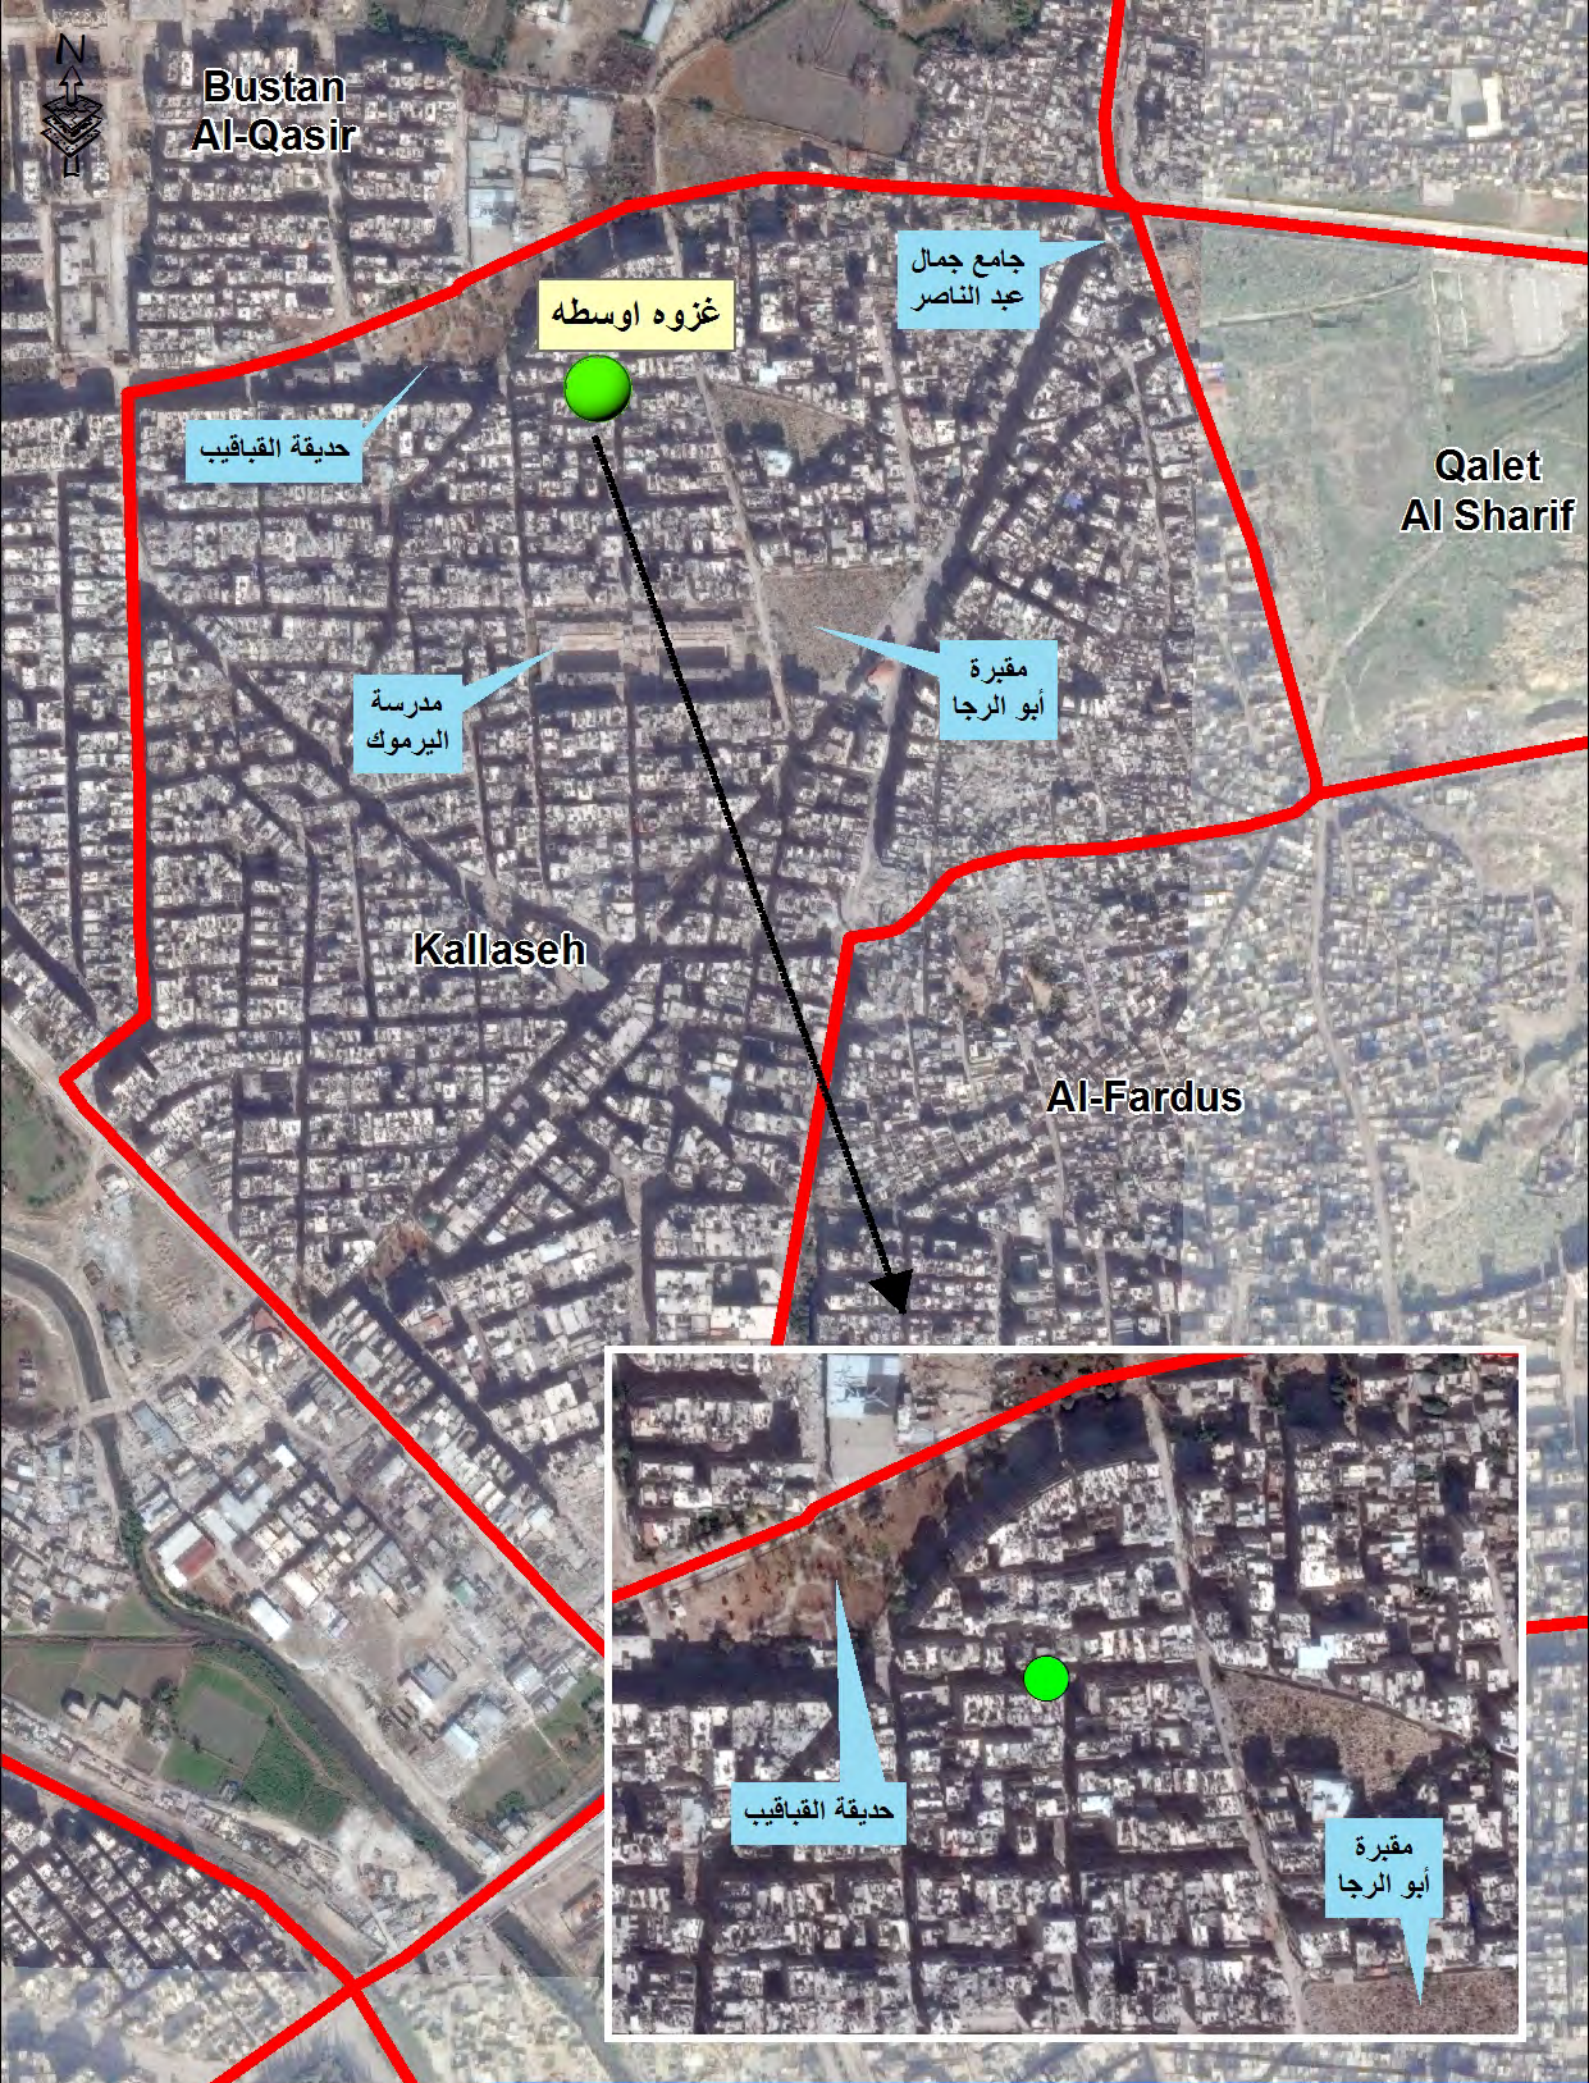

Standard Bill Of Quantities

فاطمة عرب ٤٥				
No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	الزجاج / Galss			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	13
	أجهزة الإنارة / Lightning Devices			
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	5
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	4
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	4
	أعمال المياه والصرف الصحي / Water and Sanitary Works			
63	Supply and Install bathroom shower mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلط دوش للحماما لمتوفر محليا ، يتضمن الخلط و البريش ١,٥ م والدوش والحملات مع التوصيلات وكل الاكسوارات اللازمة	No	1
67	Supply and Install pedestal mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلط للمغسلة ذات جودة عالية من المتوفر محليا وفق توصيات المهندس المشرف، يتضمن الخلط و البريش ١,٥ م والدوش والحملات مع التوصيلات وكل الاكسوارات اللازمة	No	1
68	Supply and Inastall oil water heater 100 litres with thermostat, connection, breaker and all needed fittings good quality	توريد وتركيب سخان مياه يعمل على المازوت ،معزول حراريا" بالفير جلاس،سعة ١٠٠ لتر ،نوعية ممتازة،صناعة محلية مع سيخ تسخين كهربائي إيطالي أو مايعادله،وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	1
	أعمال الصيانة / Maintenance Works			
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	1
76	Drain the plumbing system by cleaning all house's manholes form rubbish and scrap and flushing water with high pressure in pipes	صيانة شبكة الصرف الصحي حيث يلزم في المنازل التي يتم تحديدها بحسب تعليمات المهندس المشرف بإزالة كافة الأوساخ العالقة في المصارف وضخ مياه مع ضغط عالي في الانابيب وكل مايلزم من أعمال لتشغيل الأجزاء المسطومة من الشبكة.	Lump Sum	1
	المرافق المشتركة للمبنى / Building Shared Components			
94	Supply and Install door with lock for bilding and based paint	تقديم وتركيب باب لمدخل البناء مع القفل ودهان اساس	M2	4
	Building Shared Components Subtotal			



Standard Bill Of Quantities

فتحية سنده ٤٦			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity
توصيف العمل			
أعمال البناء / Construction Works			
	الحدان الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings		
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	M2	5
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	M2	80
11	Supply and Install two coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float(this item will use in wet area as a commencement surface to install ceramic cladding)	M2	4
Construction Works Subtotal USD			
	الأعمال الخشبية / Wood Works		
13	Supply and Install wooden frames for the main house's door (18 to 24 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	LM	10
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	LM	10
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	M2	10
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	M2	3.7
	الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	M2	2
	البلاط والرخام / Marbles and Tiling		
29	Supply and Install ceramic wall and ceiling ceramic tiles in different local made first quality sizes	M2	4
	الأعمال الكهربائية / Electrical Works		
	اللوحة الرئيسية والقواطع / DB and Circuit Breakers		
32	Supply and Install 8 circuit breakers main distribution board local made first quality	No	1
33	Sypply and circuit breakers 10A with connection local made first quality	No	2
34	Sypply and circuit breakers 16A with connection local made first quality	No	2
35	Sypply and circuit breakers 20A with connection local made first quality	No	2
36	Sypply and circuit breakers 32 A with connection local made first quality	No	2
	الكابلات / Cabling		
40	Supply and Install (2.5 mm) wire local made first quality	LM	300
	الماخذ الكهربائية والمفاتيح / Sockets and Switches		
44	Supply and Install 2 phases sockets with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	No	8
45	Supply and Install light switches with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	No	8
	أجهزة الإنارة / Lightning Devices		
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	No	4
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	No	6
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	No	4
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	No	6
	أعمال المياه والصرف الصحي / Water and Sanitary Works		
66	Supply and Install PPR pipes for connection with the water tank 32 mm with all fittings locally available first quality first quality	LM	10
	أعمال الصيانة / Maintenance Works		
70	Peel and remove craked cement plaster	M2	80



Standard Bill Of Quantities

فتحية محمد بطش ٤٧

No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
أعمال البناء / Construction Works				
الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings				
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طبقة اسمنتية ثلاثة وجوه على القذة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خضنة بالمسطرين والقذة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	7
أعمال الإكساء / Finishing Works				
الأعمال الخشبية / Wood Works				
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	5
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجبين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	M2	1.75
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الإكسسوارات اللازمة	M2	2.75
أعمال الألمنيوم / Aluminum Works				
الزجاج / Galss				
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	8
البلاط والرخام / Marbles and Tiling				
27	Supply and Install turkish or local marble counters for kitchen, thickness of 3 cm	تقديم وتركيب رخام مرمرية تركي او وطني لترس المطبخ بسماكة ٣ سم	M2	1
الأعمال الكهربائية / Electrical Works				
أجهزة الإنارة / Lightning Devices				
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ٦٠ سم ، متضمنة التوصيل والشاشيه والترانس والستارتر وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	2
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنة التوصيل والشاشيه والترانس والستارتر وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	7
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنة التوصيل والسوكة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	3
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنة التوصيل والسوكة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	6
أعمال المياه والصرف الصحي / Water and Sanitary Works				
58	Supply and Install porcelain pedestal sink 50x40 cm with connections, valves, drains and all needed fittings local made first quality	تقديم وتركيب مغسلة بورسلين عمودية ٥٠*٤٠ سم مع التوصيلات والصبايب والسكورة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	1
59	Supply and Install porcelain wall-mounted sink 50x40 cm with connections, valves, drains and all needed fittings local made first quality	تقديم وتركيب مغسلة بورسلين جدارية ٥٠*٤٠ سم مع التوصيلات والصبايب والسكورة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	1
62	Supply and Install chrome water mixer 1/2" inches in the kitchen with connections and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلط كروم ٢ / ١ انش المتوفر محليا في المطبخ مع التوصيلات وكل الإكسسوارات اللازمة	No	2
63	Supply and Install bathroom shower mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلط دوش للحماما لمتوفر محليا ، يتضمن الخلط و البريش ١,٥ م والدوش والحمالات مع التوصيلات وكل الإكسسوارات اللازمة	No	1
أعمال الصيانة / Maintenance Works				
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	5
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	5
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات وأقفال للأبواب	No	5
74	Provide and Install hinger for doors and windows	تقديم وتركيب مفصلات للأبواب والنوافذ	No	
75	Repair aluminum windows bt replacing damaged rails, handles and all it takes	صيانة نوافذ الألمنيوم باستبدال السكك والمسكات وكل مايلزم	No	3
76	Drain the plumbing system by cleaning all house's manholes form rubbish and scrap and flushing water with high pressure in pipes	صيانة شبكة الصرف الصحي حيث يلزم في المنازل التي يتم تحديدها بحسب تعليمات المهندس المشرف بإزالة كافة الأوساخ المعلقة في المصارف وضخ مياه مع ضغط عالي في الانابيب وكل مايلزم من أعمال لتنشغيل الأجزاء المسطومة من الشبكة.	Lump Sum	1



Standard Bill Of Quantities

فطينة احمد ناجي شعبان ٤٨

No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
Finishing Works / أعمال الإكساء				
	Wood Works / الأعمال الخشبية			
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجيهين، (80 حتى 110 سم عرض) و(190 حتى 220 سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	1.9
	Galss / الزجاج			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة 4 مم	M2	13.5
Maintenance Works / أعمال الصيانة				
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	2
94	Supply and Install door with lock for bilding and based paint	تقديم وتركيب باب لمدخل البناء مع القفل ودهان اساس	M2	2.65

