



Standard Bill Of Quantities

فؤاد معروف ٤٩			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
توصيف العمل			
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سماكة ١٠ سم	M2 13
9	Supply and install cinder block, thickness of 15 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سماكة ١٥ سم	M2 1
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2 6
11	Supply and Install two coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float(this item will use in wet area as a commencement surface to install ceramic cladding)	تقديم وتركيب طينة اسمنتية وجهين على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب(البند مستخدم لتهيئة السطح في الاماكن الرطبة قبل البدء باعمال السيراميك)	M2 5
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2 9.25
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2 3.8
	Aluminum Works / أعمال الألمنيوم		
20	Supply and Install Aluminum doors with hinges, handles, glass panels and all needed fittings (Section 4.5 cm)	تقديم وتركيب أبواب الألمنيوم مع المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة (مقطع ٤,٥ سم)	M2 1.75
21	Supply and Install Aluminum windows with hinges, handles, fly screens glass panels and all needed fittings (Section 9 cm)	تقديم وتركيب نوافذ ألمنيوم مع المفصلات والمسكات والمنخل وكافة الاكسسوارات المطلوبة (مقطع ٩ سم)	M2 2.75
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2 3.25
	Marbles and Tiling / البلاط والرخام		
26	Supply and Install turkish or local marble frames for windows, doors and doorsills, thickness of 2 cm	تقديم وتركيب رخام مرمرية تركي او وطني لملاين النوافذ والأبواب والبراطيش بسماكة ٢سم	M2 1.5
29	Supply and Install ceramic wall and ceiling ceramic tiles in different local made first quality sizes	تقديم وتركيب سيراميك جدران وأسقف بمختلف القياسات	M2 5
	Maintenance Works / أعمال الصيانة		
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2 6
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No 4
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No 2
74	Provide and Install hinger for doors and windows	تقديم وتركيب مفصلات للأبواب والنوافذ	No 3

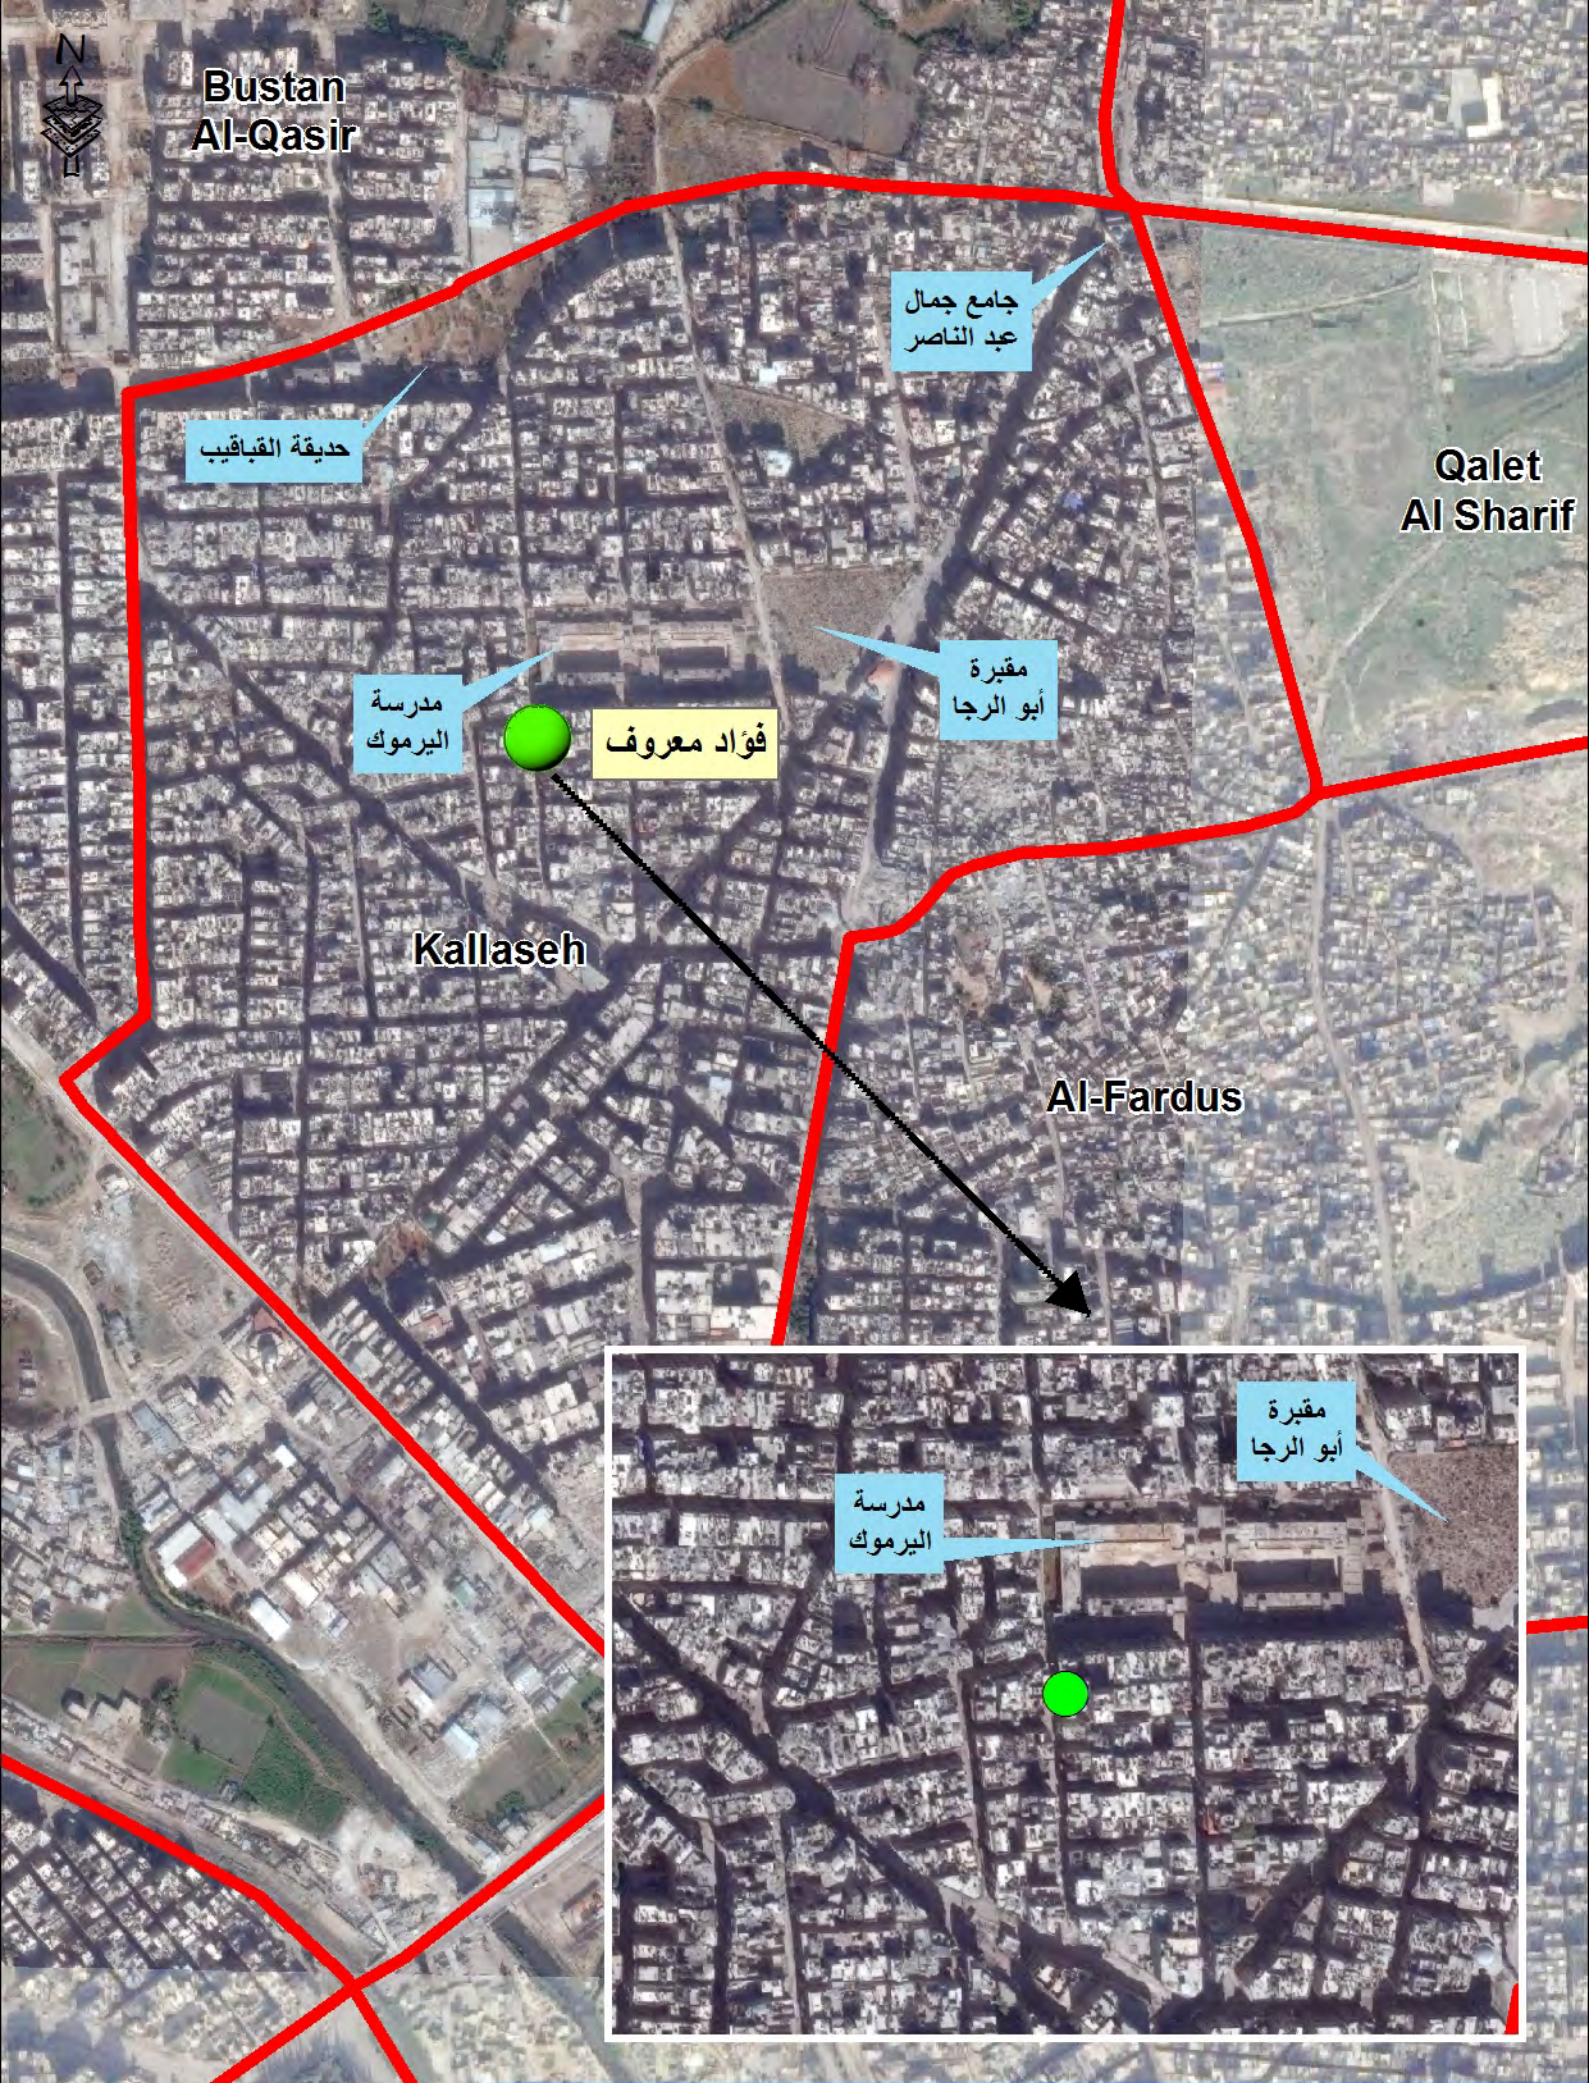

Standard Bill Of Quantities


محمد حميدة حميدي ٥٠				
No	Description	توصيف العمل	الوحدة / Unit	Quantity الكمية
أعمال البناء / Construction Works				
تجهيز الموقع / Site Clearing				
1	Clear the project site to start implementing. Works include removing debris and carried over to official landfills, remove all rubble, remains, rubbishes and clean the floors	تجهيز موقع المشروع لبدء العمل. الأعمال تتضمن إزالة الأنقاض وترحيلها إلى المطامر النظامية، إزالة المخلفات والبقايا والركام وتنظيف الأرضيات	Lump Sum	1
الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings				
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سمكا ١٠ سم	M2	17
9	Supply and install cinder block, thickness of 15 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سمكا ١٥ سم	M2	12
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة أسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	80
أعمال الإكساء / Finishing Works				
الأعمال الخشبية / Wood Works				
13	Supply and Install wooden frames for the main house's door (18 to 24 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب لباب الشقة الرئيسي (18 حتى ٢٤ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل الغند.	LM	5.2
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل الغند.	LM	10
15	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 110 to 140 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجيهين، (110 حتى ١٤٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	M2	4
أعمال الألمنيوم / Aluminum Works				
21	Supply and Install Aluminum windows with hinges, handles, fly screens glass panels and all needed fittings (Section 9 cm)	تقديم وتركيب نوافذ الألمنيوم مع المفصلات والمسكات والمنخل وكافة الإكسسوارات المطلوبة (مقطع ٩ سم)	M2	0.1
البلاط والرخام / Marbles and Tiling				
29	Supply and Install ceramic wall and ceiling ceramic tiles in different local made first quality sizes	تقديم وتركيب سيراميك جدران وأسقف بمختلف القياسات	M2	34
30	Supply and Install ceramic skirts, height of 8 cm local made first quality	تقديم وتركيب نعلات سيراميك بل ارتفاع ٨ سم	LM	65
31	Supply and Install mosaic floor tiles in different sizes local made first quality	تقديم وتركيب بلاط مزاييك للأرضيات بمختلف القياسات مع الجلي	M2	15
الأعمال الكهربائية / Electrical Works				
اللوحة الرئيسية والفواطع / DB and Circuit Breakers				
32	Supply and Install 8 circuit breakers main distribution board local made first quality	تقديم وتركيب لوحة كهربائية رئيسية ٨ فواطع	No	1
33	Supply and circuit breakers 10A with connection local made first quality	تقديم وتركيب فواطع ١٠ امبير مع التوصيلات	No	1
34	Supply and circuit breakers 16A with connection local made first quality	تقديم وتركيب فواطع ١٦ امبير مع التوصيلات	No	1
35	Supply and circuit breakers 20A with connection local made first quality	تقديم وتركيب فواطع ٢٠ امبير مع التوصيلات	No	6
الكابلات / Cabling				
40	Supply and Install (2.5 mm) wire local made first quality	تقديم وتركيب أسلاك ٢,٥ مم	LM	300
الماخذ الكهربائية والمفاتيح / Sockets and Switches				
44	Supply and Install 2 phases sockets with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مأخذ كهربائية (نبريز) 2 فاز مع التوصيل، الطب الداخلية، البلاكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	No	10
45	Supply and Install light switches with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مفاتيح إضاءة مع التوصيل، الطب الداخلية، البلاكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	No	10
أجهزة الإثارة / Lightning Devices				
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ٦٠ سم ، متضمنا التوصيل والشاشيه والترانس والستارتز وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	2
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاشيه والترانس والستارتز وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	5
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	2
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	4
الأجهزة الكهربائية / Electrical Devices				
53	Supply and Install 30 cm exhausted fan in the kitchen with connections and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب مروحة شفط ٣٠ سم في المطبخ مع التوصيلات وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	1
54	Supply and Install 15 cm exhausted fan in the bathroom with connections and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب مروحة شفط ١٥ سم في الحمام مع الوصلات وكافة اكسسوارات	No	2
أعمال المياه والصرف الصحي / Water and Sanitary Works				
58	Supply and Install porcelain pedestal sink 50x40 cm with connections, valves, drains and all needed fittings local made first quality	تقديم وتركيب مغسلة بورسلين عامودية ٥٠*٤٠ سم مع التوصيلات والصباوب والسكورة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	1
59	Supply and Install porcelain wall-mounted sink 50x40 cm with connections, valves, drains and all needed fittings local made first quality	تقديم وتركيب مغسلة بورسلين جدارية ٥٠*٤٠ سم مع التوصيلات والصباوب والسكورة وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	1
60	Supply and Install porcelain Arabic toilet all needed local made first quality	تقديم وتركيب تواليت عربي بورسلين مع التوصيلات وكافة الإكسسوارات اللازمة	No	
61	Supply and Install chrome water taps 1/2" inches with connections and all needed fittings	تقديم وتركيب حنفية كروم ١/٢ انش مع التوصيلات وكل الاكسوارات اللازمة	No	1
62	Supply and Install chrome water mixer 1/2" inches in the kitchen with connections and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلاط كروم ١/٢ انش المتوفر محليا في المطبخ مع التوصيلات وكل الاكسوارات اللازمة	No	1
63	Supply and Install bathroom shower mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلاط دوش للحماما لمتوفر محليا ، يتضمن الخلاط و البريش ١,٥ م والدوش والحالات مع التوصيلات وكل الاكسوارات اللازمة	No	1
65	Supply and Install PPR pipes for water supply 25 mm with all fittings local made first quality	تقديم وتركيب أنابيب مياه شرب PPR فيس ٢٥ مم مع كافة الإكسسوارات	LM	10
67	Supply and Install pedestal mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلاط للمغسلة ذات جودة عالية من المتوفر محليا وفق توصيات المهندس المشرف، الخلاط و البريش ١,٥ م والدوش والحالات مع التوصيلات وكل الاكسوارات اللازمة	No	1
أعمال الصيانة / Maintenance Works				
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	45
76	Drain the plumbing system by cleaning all house's manholes form rubbish and scrap and flushing water with high pressure in pipes	صيانة شبكة الصرف الصحي حيث يلزم في المنازل التي يتم تحديدها بحسب تعليمات المهندس المشرف بإزالة كافة الأوساخ العالقة في المصارف ووضخ مياه مع ضغط عالي في الانابيب وكل مايلزم من أعمال لتشغيل الأجزاء المسطومة من الشبكة.	Lump Sum	1
المرافق المشتركة للمبنى / Building Shared Components				
77	Removal of debris from building roof	إزالة وترحيل الركام من سطح المبنى	M3	4
85	Provision and installation of cinder blocks in differrent thicknesses	تقديم وتركيب أعمال بناء بلوك مختلف السماكات	M3	2

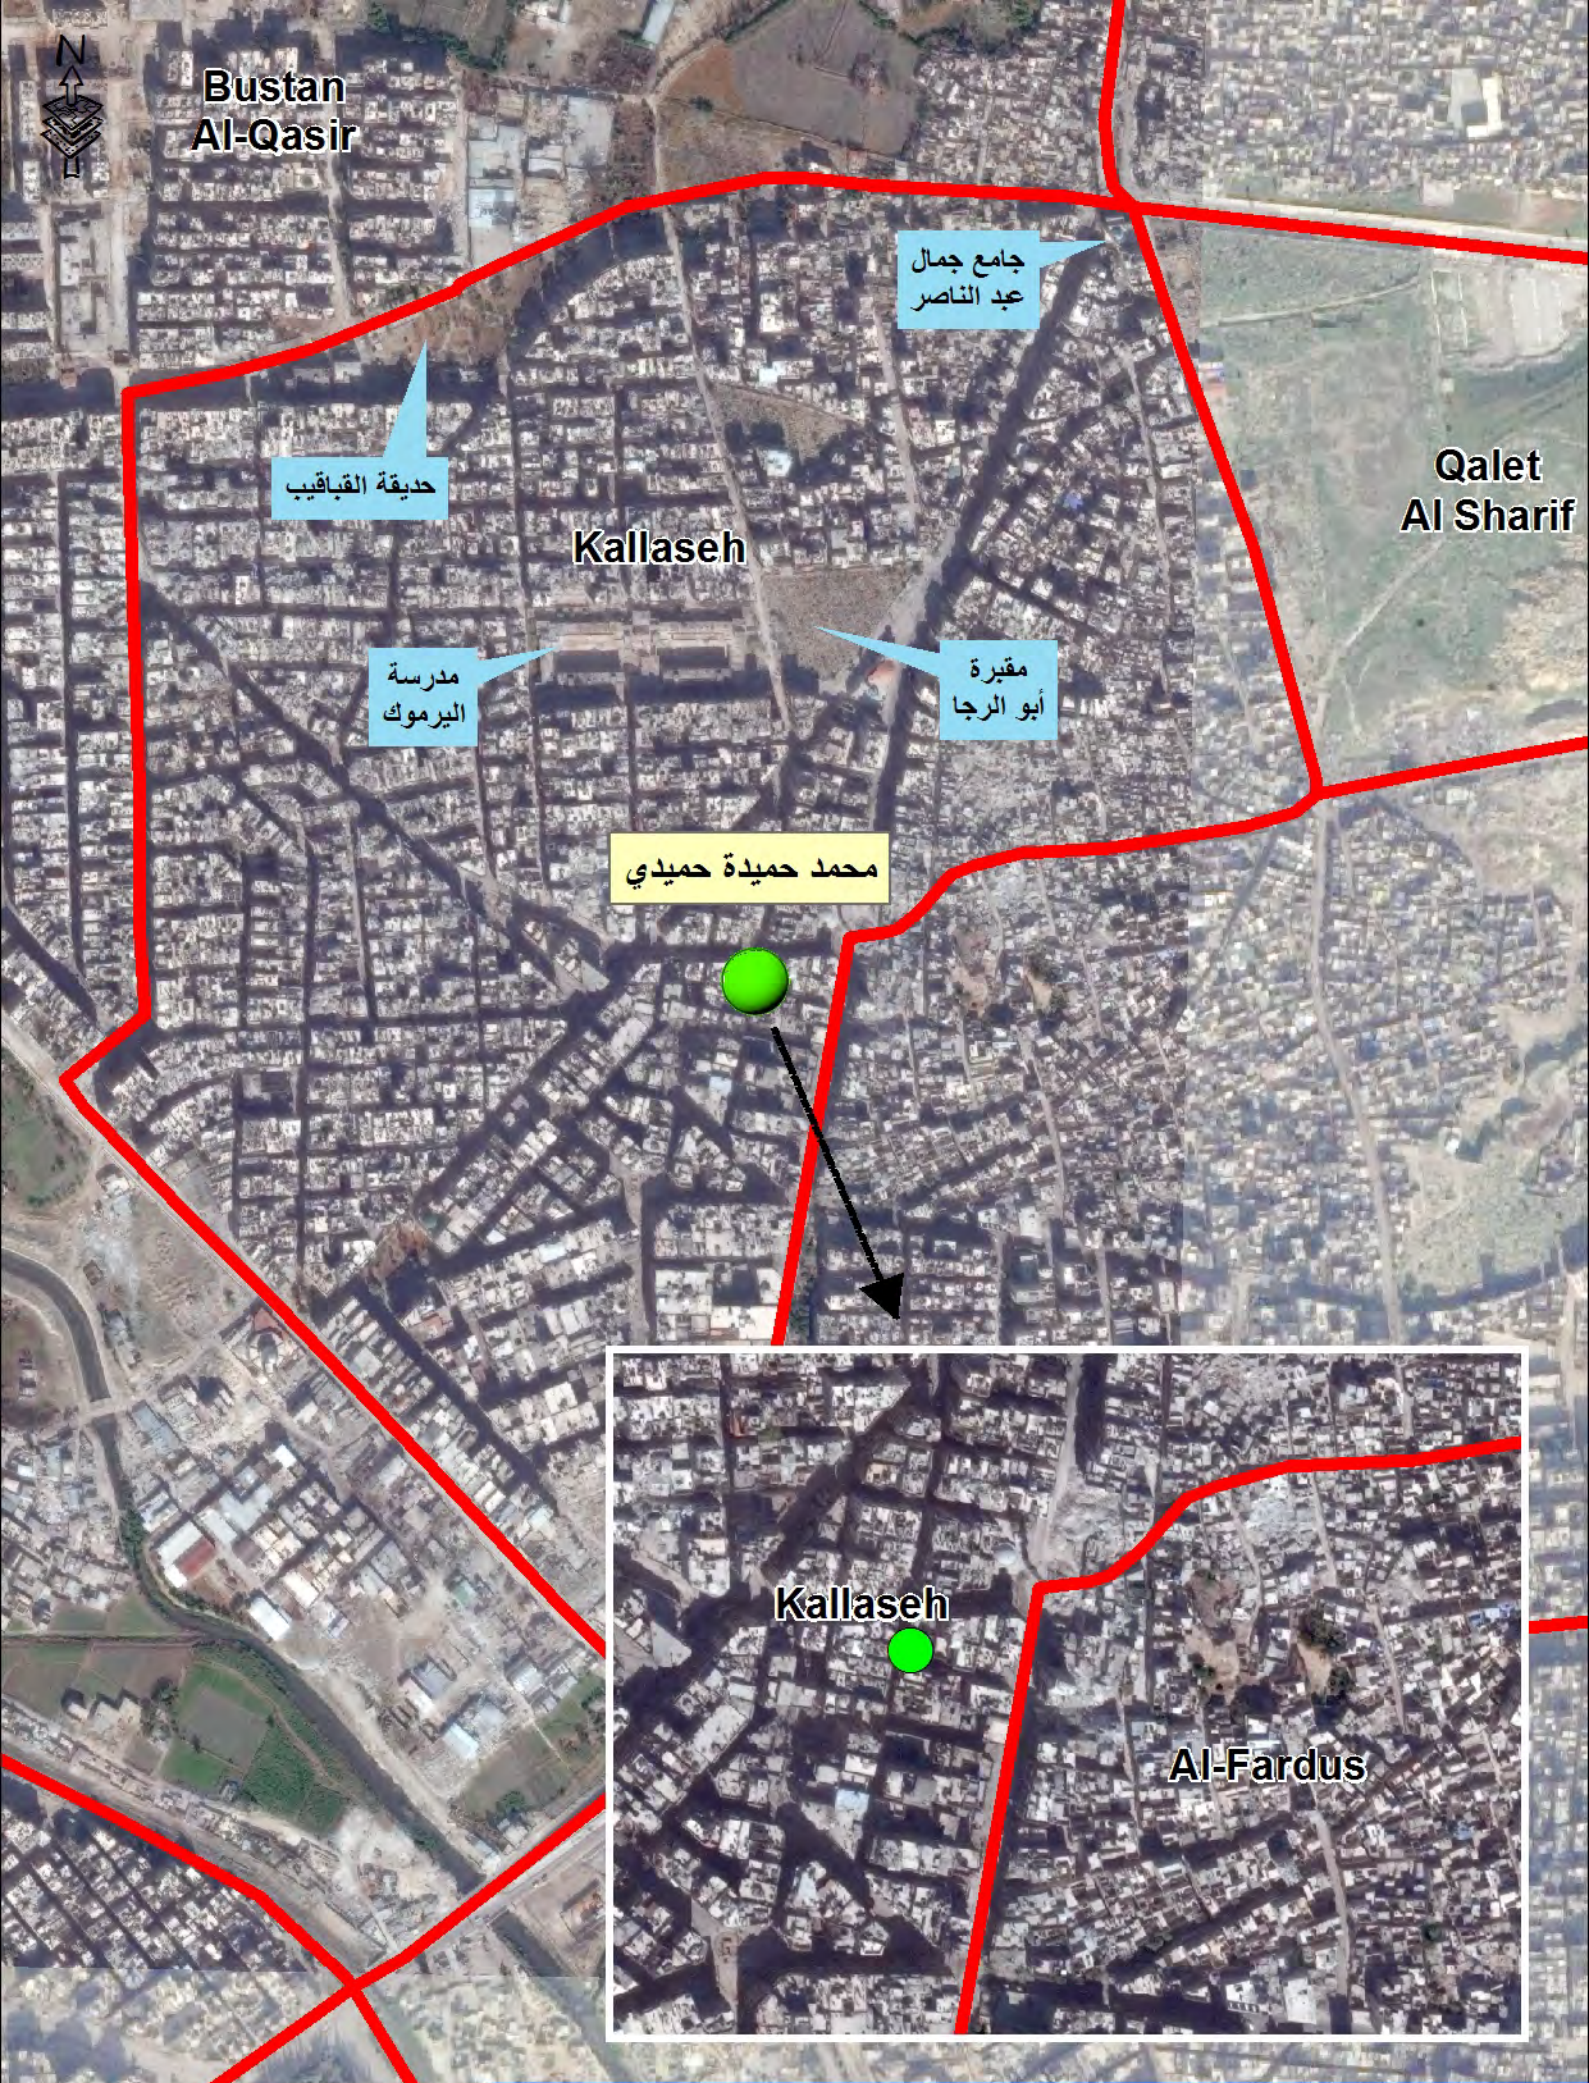

Standard Bill Of Quantities

محمد جمال بغدادى ٥١


No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	2.5

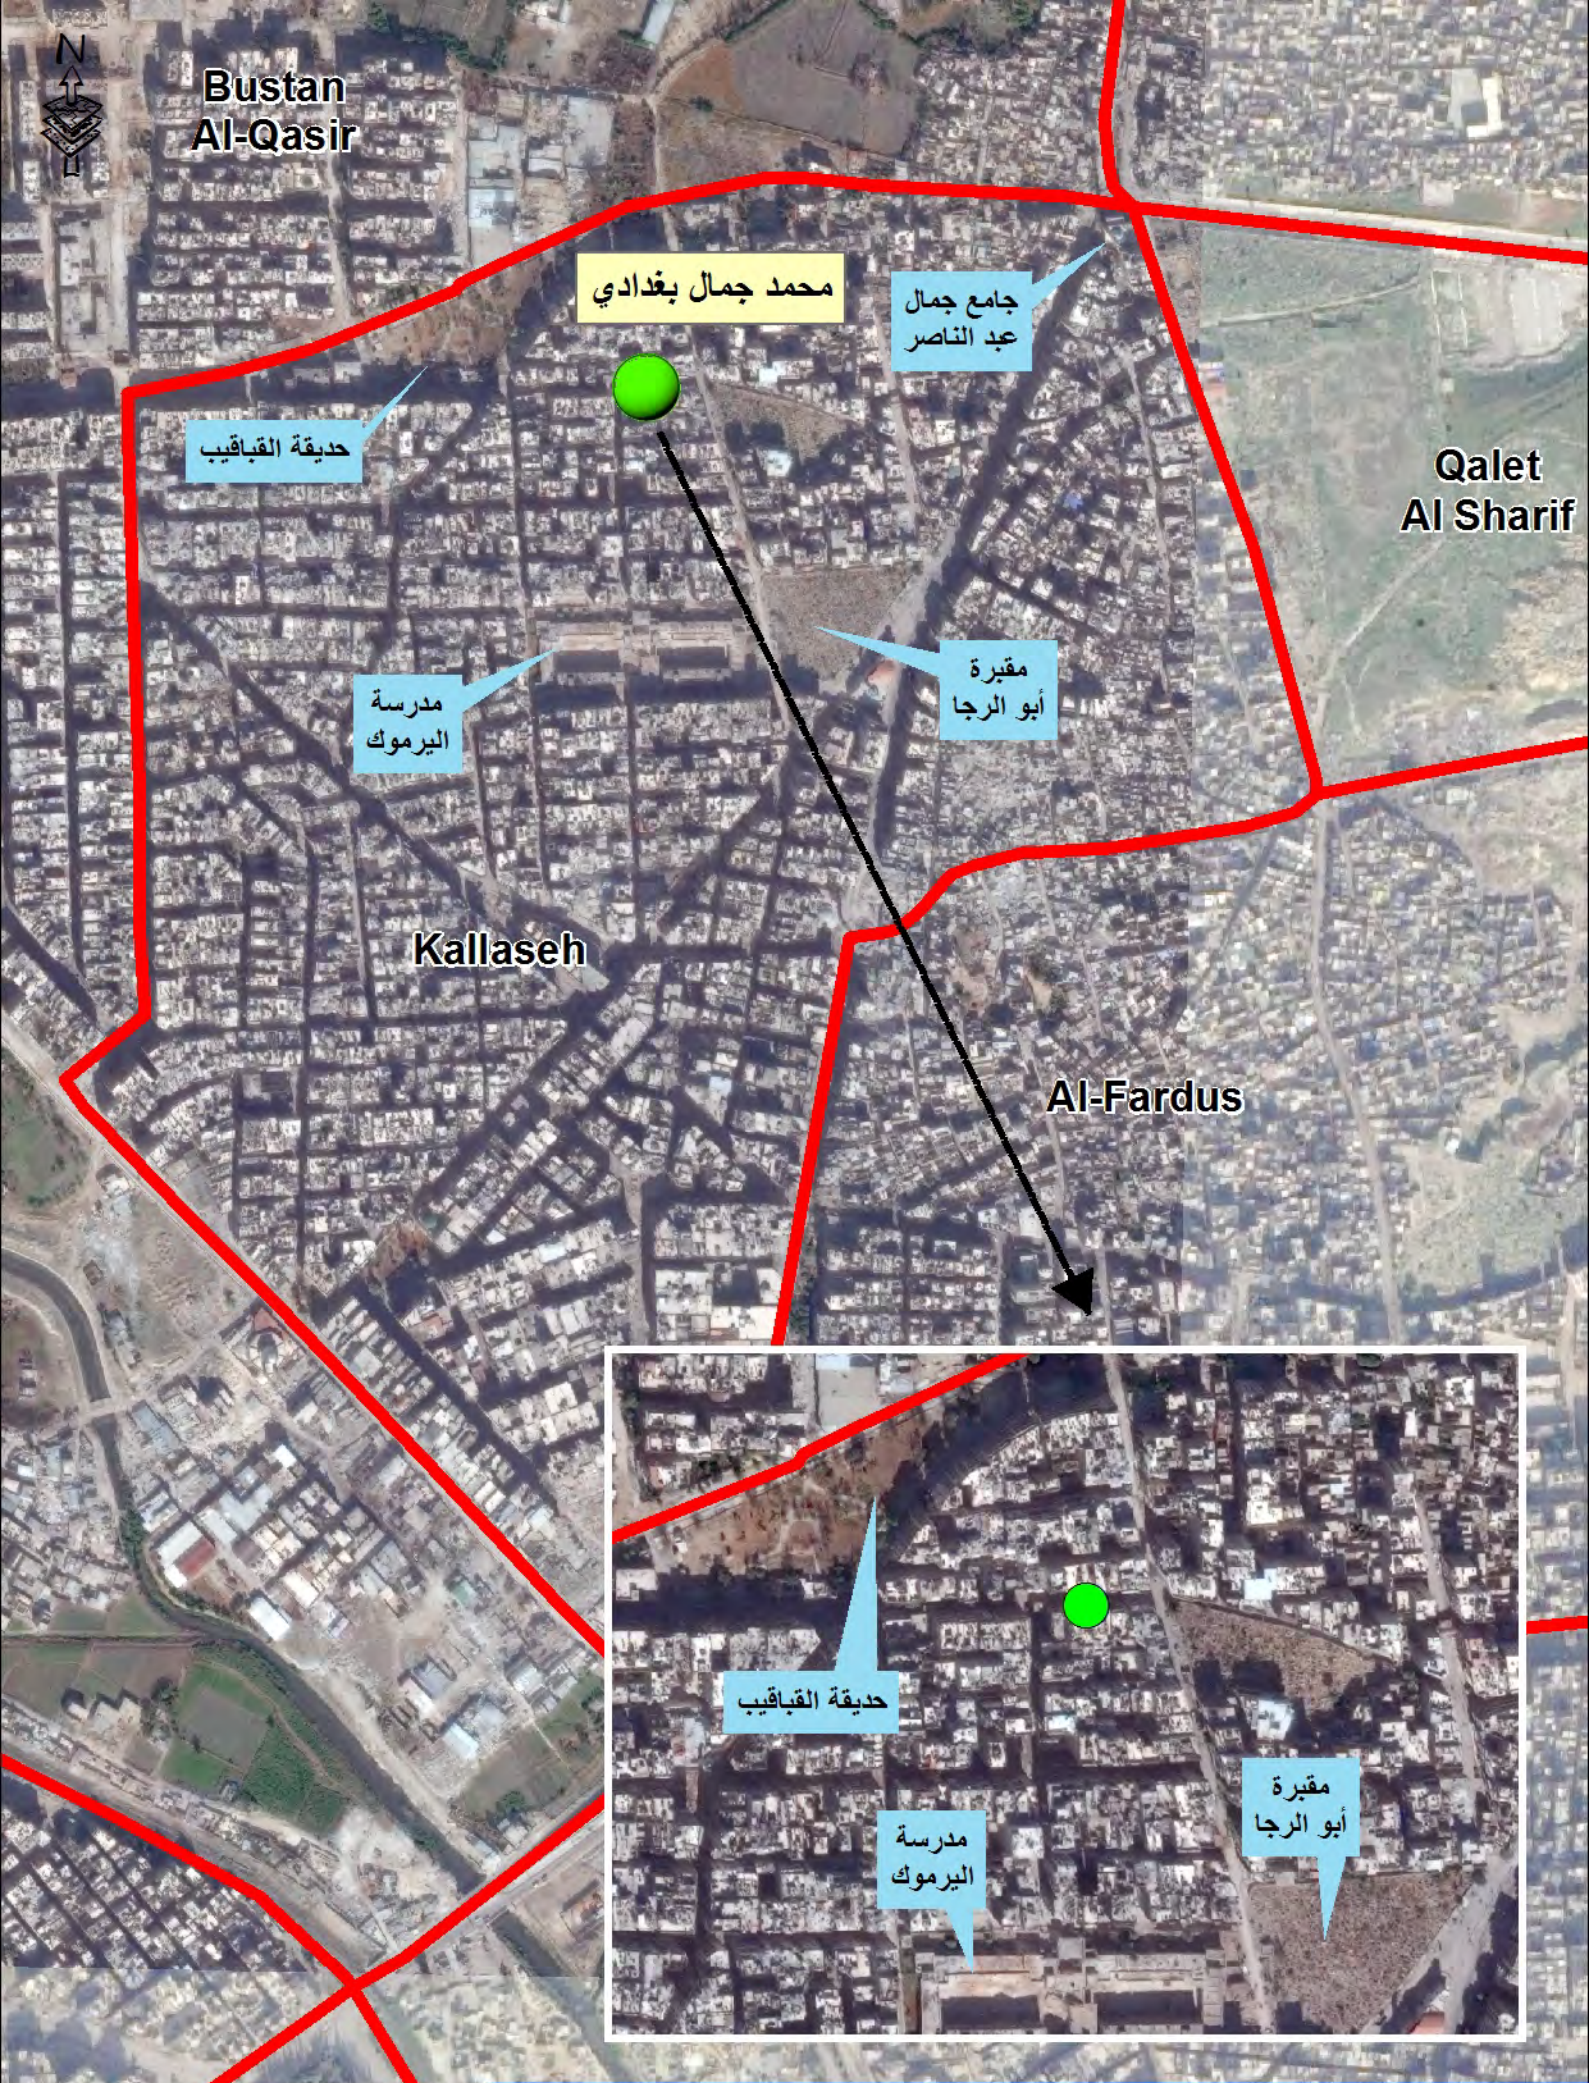

Standard Bill Of Quantities

محمد حاج حسن ٥٢

No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	19

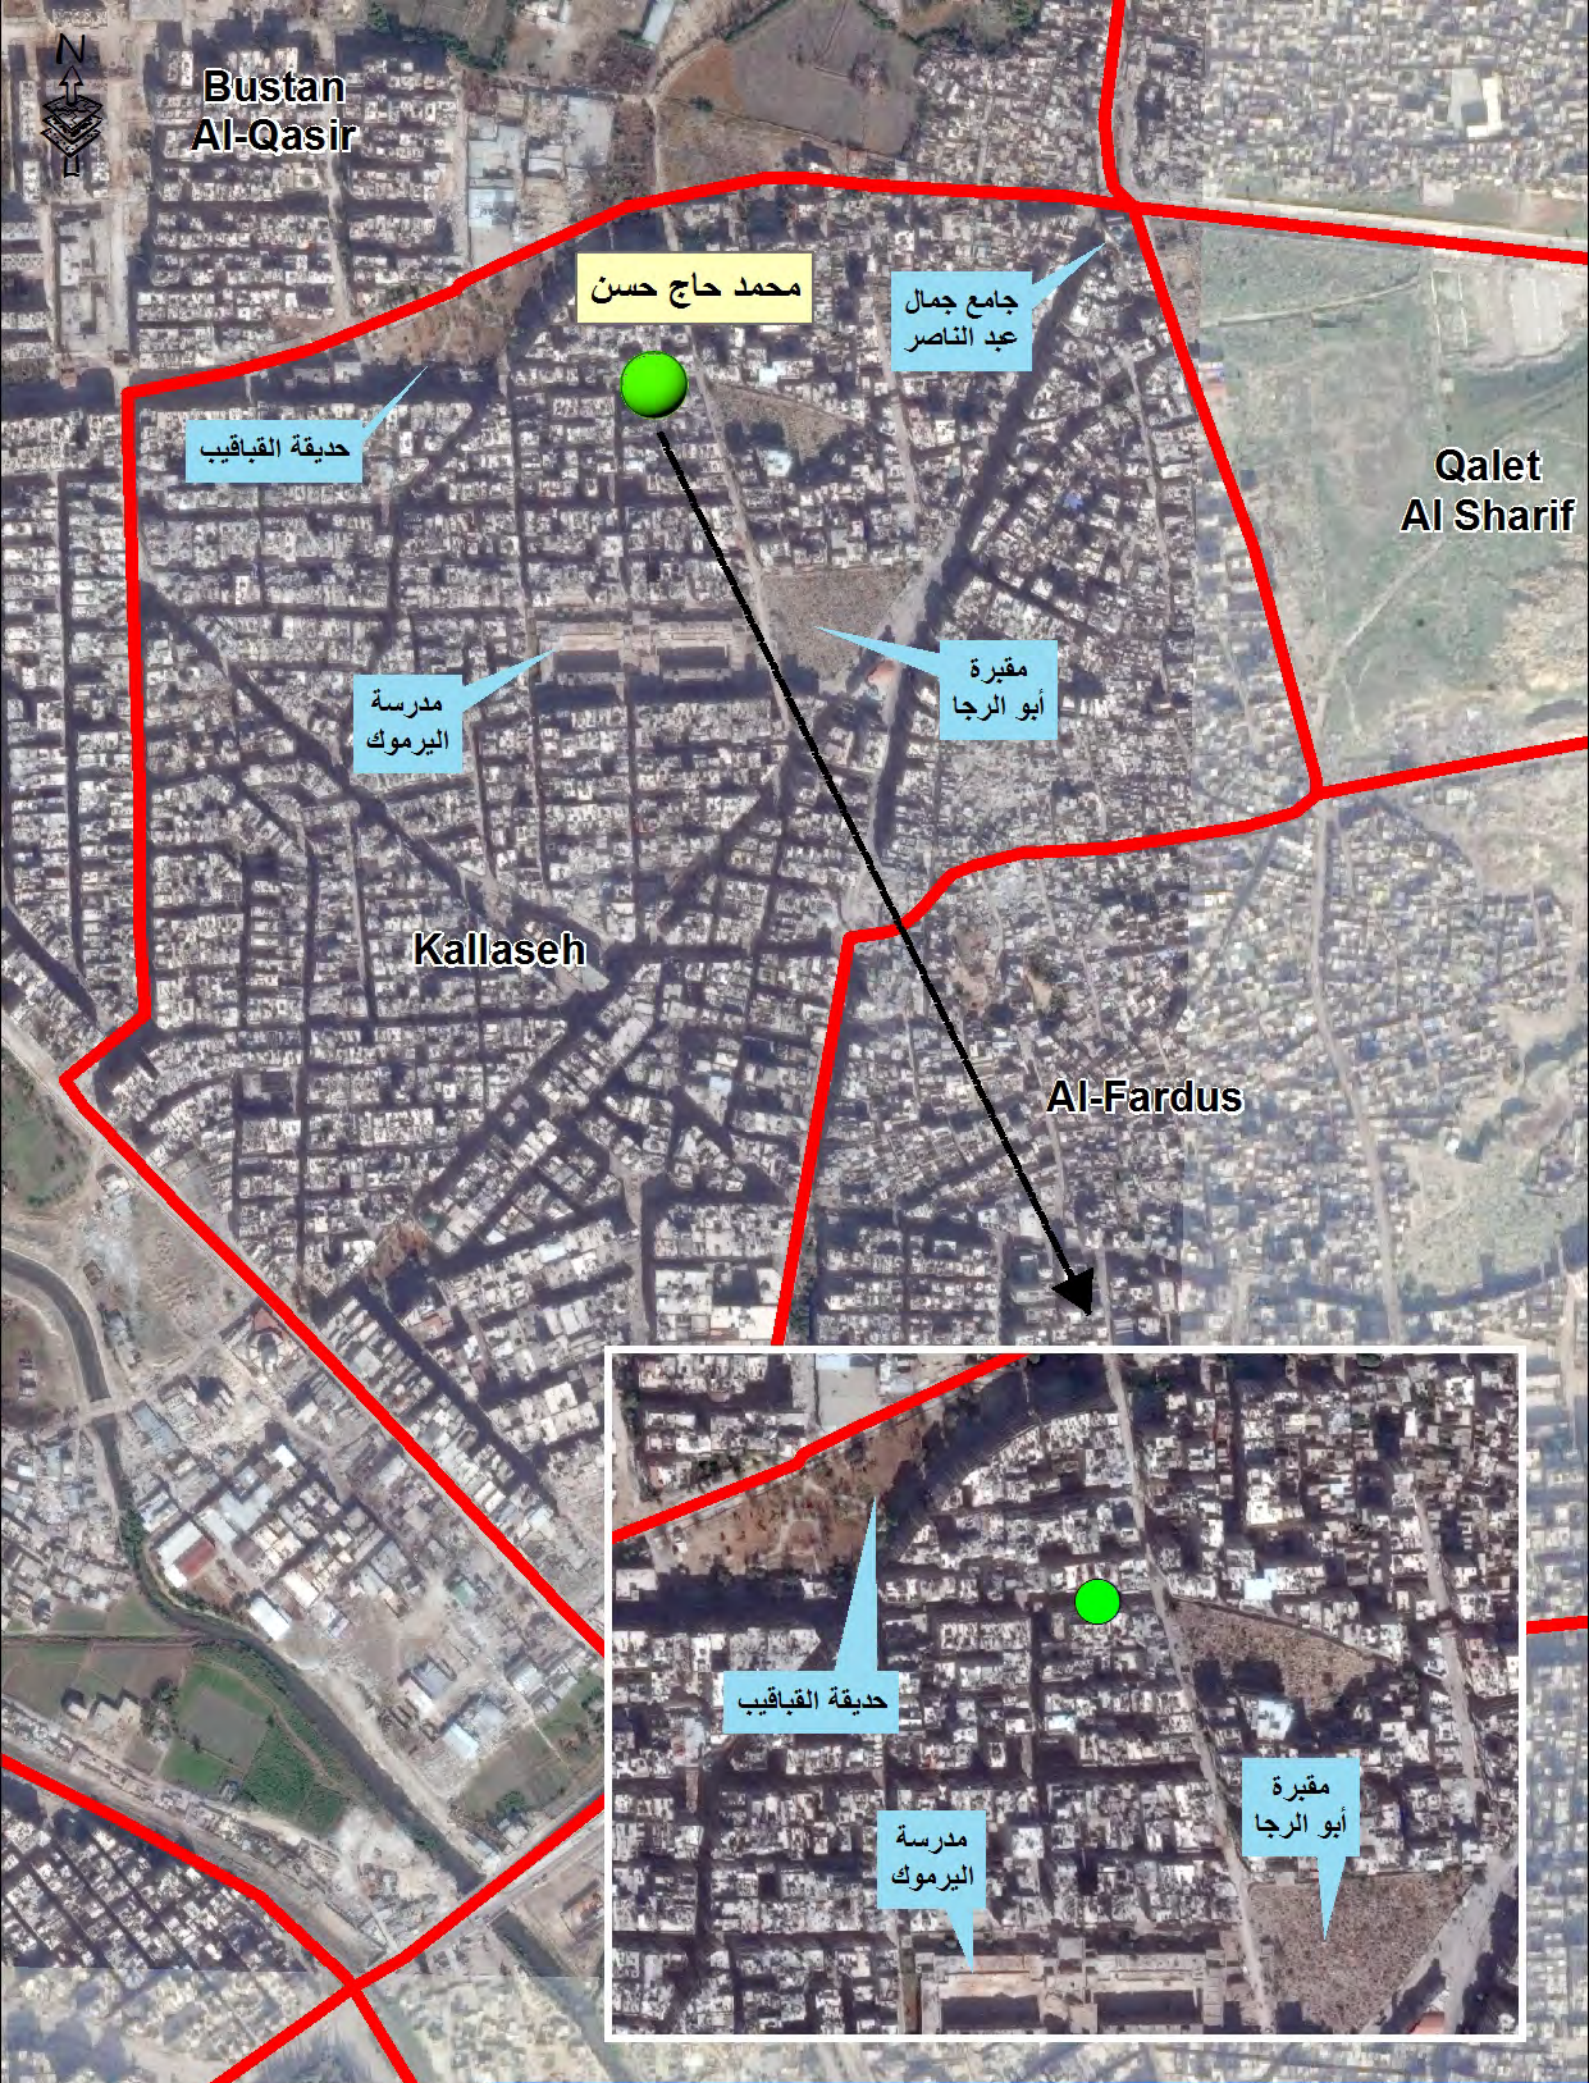

Standard Bill Of Quantities


محمد حمصي ٥٣

No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	الكمية Quantity
أعمال البناء / Construction Works				
الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings				
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سماكة ١٠ سم	M2	3.5
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	7
أعمال الإكساء / Finishing Works				
الأعمال الخشبية / Wood Works				
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	3.25
الزجاج / Galss				
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	14
أجهزة الإنارة / Lightning Devices				
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ٦٠ سم ، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	2
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	4
أعمال الصيانة / Maintenance Works				
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	4
المرافق المشتركة للمبنى / Building Shared Components				
78	Removal of staircase roof damaged bulk	إزالة وترحيل سقف بيت الدرج المهدم	M3	0.5
85	Provision and installation of cinder blocks in diferrent thicknesses	تقديم وتركيب أعمال بناء بلوك مختلف السماكات	M3	0.35




Standard Bill Of Quantities

محمد رعد نحاس ٥٤			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	Internal Walls and Ceilings / الجدران الداخلية والأسقف		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طبقة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2 20
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM 25
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسمكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2 5
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسمكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2 5
	Electrical Works / الأعمال الكهربائية		
	DB and Circuit Breakers / اللوحة الرئيسية والقواطع		
32	Supply and Install 8 circuit breakers main distribution board local made first quality	تقديم وتركيب لوحة كهربائية رئيسية ٨ قواطع	No 1
33	Sypply and circuit breakers 10A with connection local made first quality	تقديم وتركيب قواطع ١٠ امبير مع التوصيلات	No 2
34	Sypply and circuit breakers 16A with connection local made first quality	تقديم وتركيب قواطع ١٦ امبير مع التوصيلات	No 2
35	Sypply and circuit breakers 20A with connection local made first quality	تقديم وتركيب قواطع ٢٠ امبير مع التوصيلات	No 2
36	Sypply and circuit breakers 32 A with connection local made first quality	تقديم وتركيب قواطع ٣٢ امبير مع التوصيلات	No 2
	Cabling / الكابلات		
40	Supply and Install (2.5 mm) wire local made first quality	تقديم وتركيب أسلاك ٢,٥ مم	LM 50
41	Supply and Install (2*1.5 mm) wire local made first quality	تقديم وتركيب شريط (١,٥*٢) مم	LM 100
	Sockets and Switches / المآخذ الكهربائية والمفاتيح		
44	Sypply and Install 2 phases sockets with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مأخذ كهربائية (بريز) 2 فاز مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No 8
45	Sypply and Install light switches with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مفاتيح إنارة مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No 8
	Lightning Devices / أجهزة الإنارة		
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ٦٠ سم ، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والمستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 2
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والمستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 4
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 2
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No 20

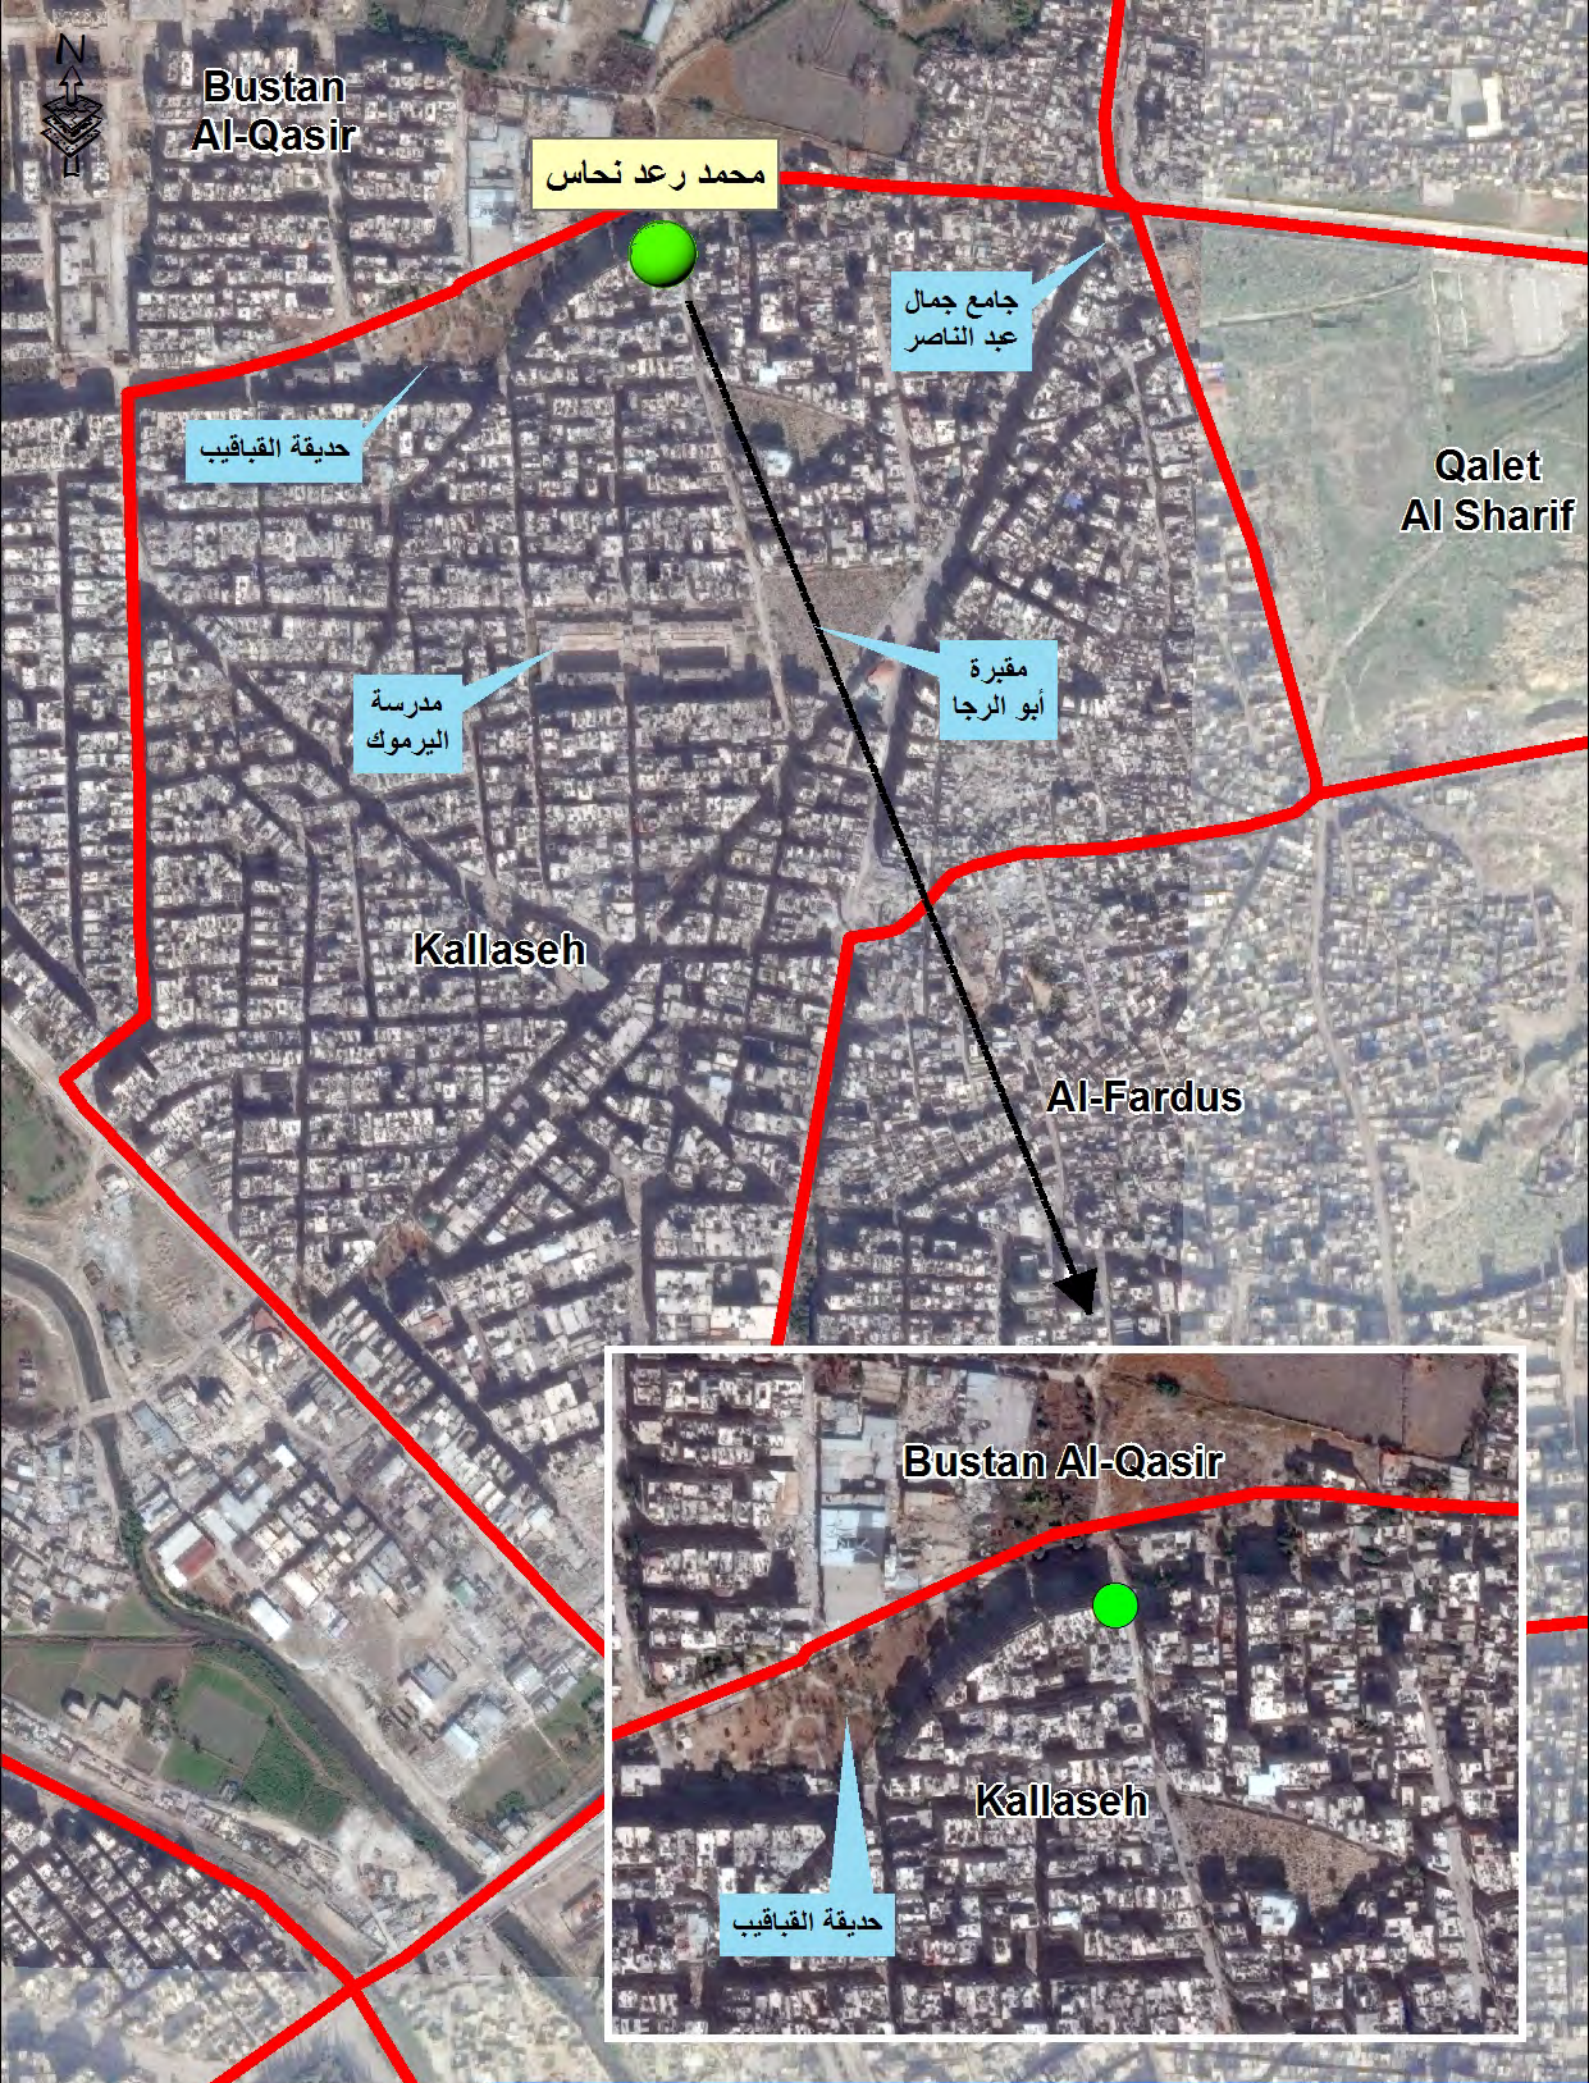


Standard Bill Of Quantities

محمد زنجي ٥٥				
No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	الزجاج / Galss			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	1.5

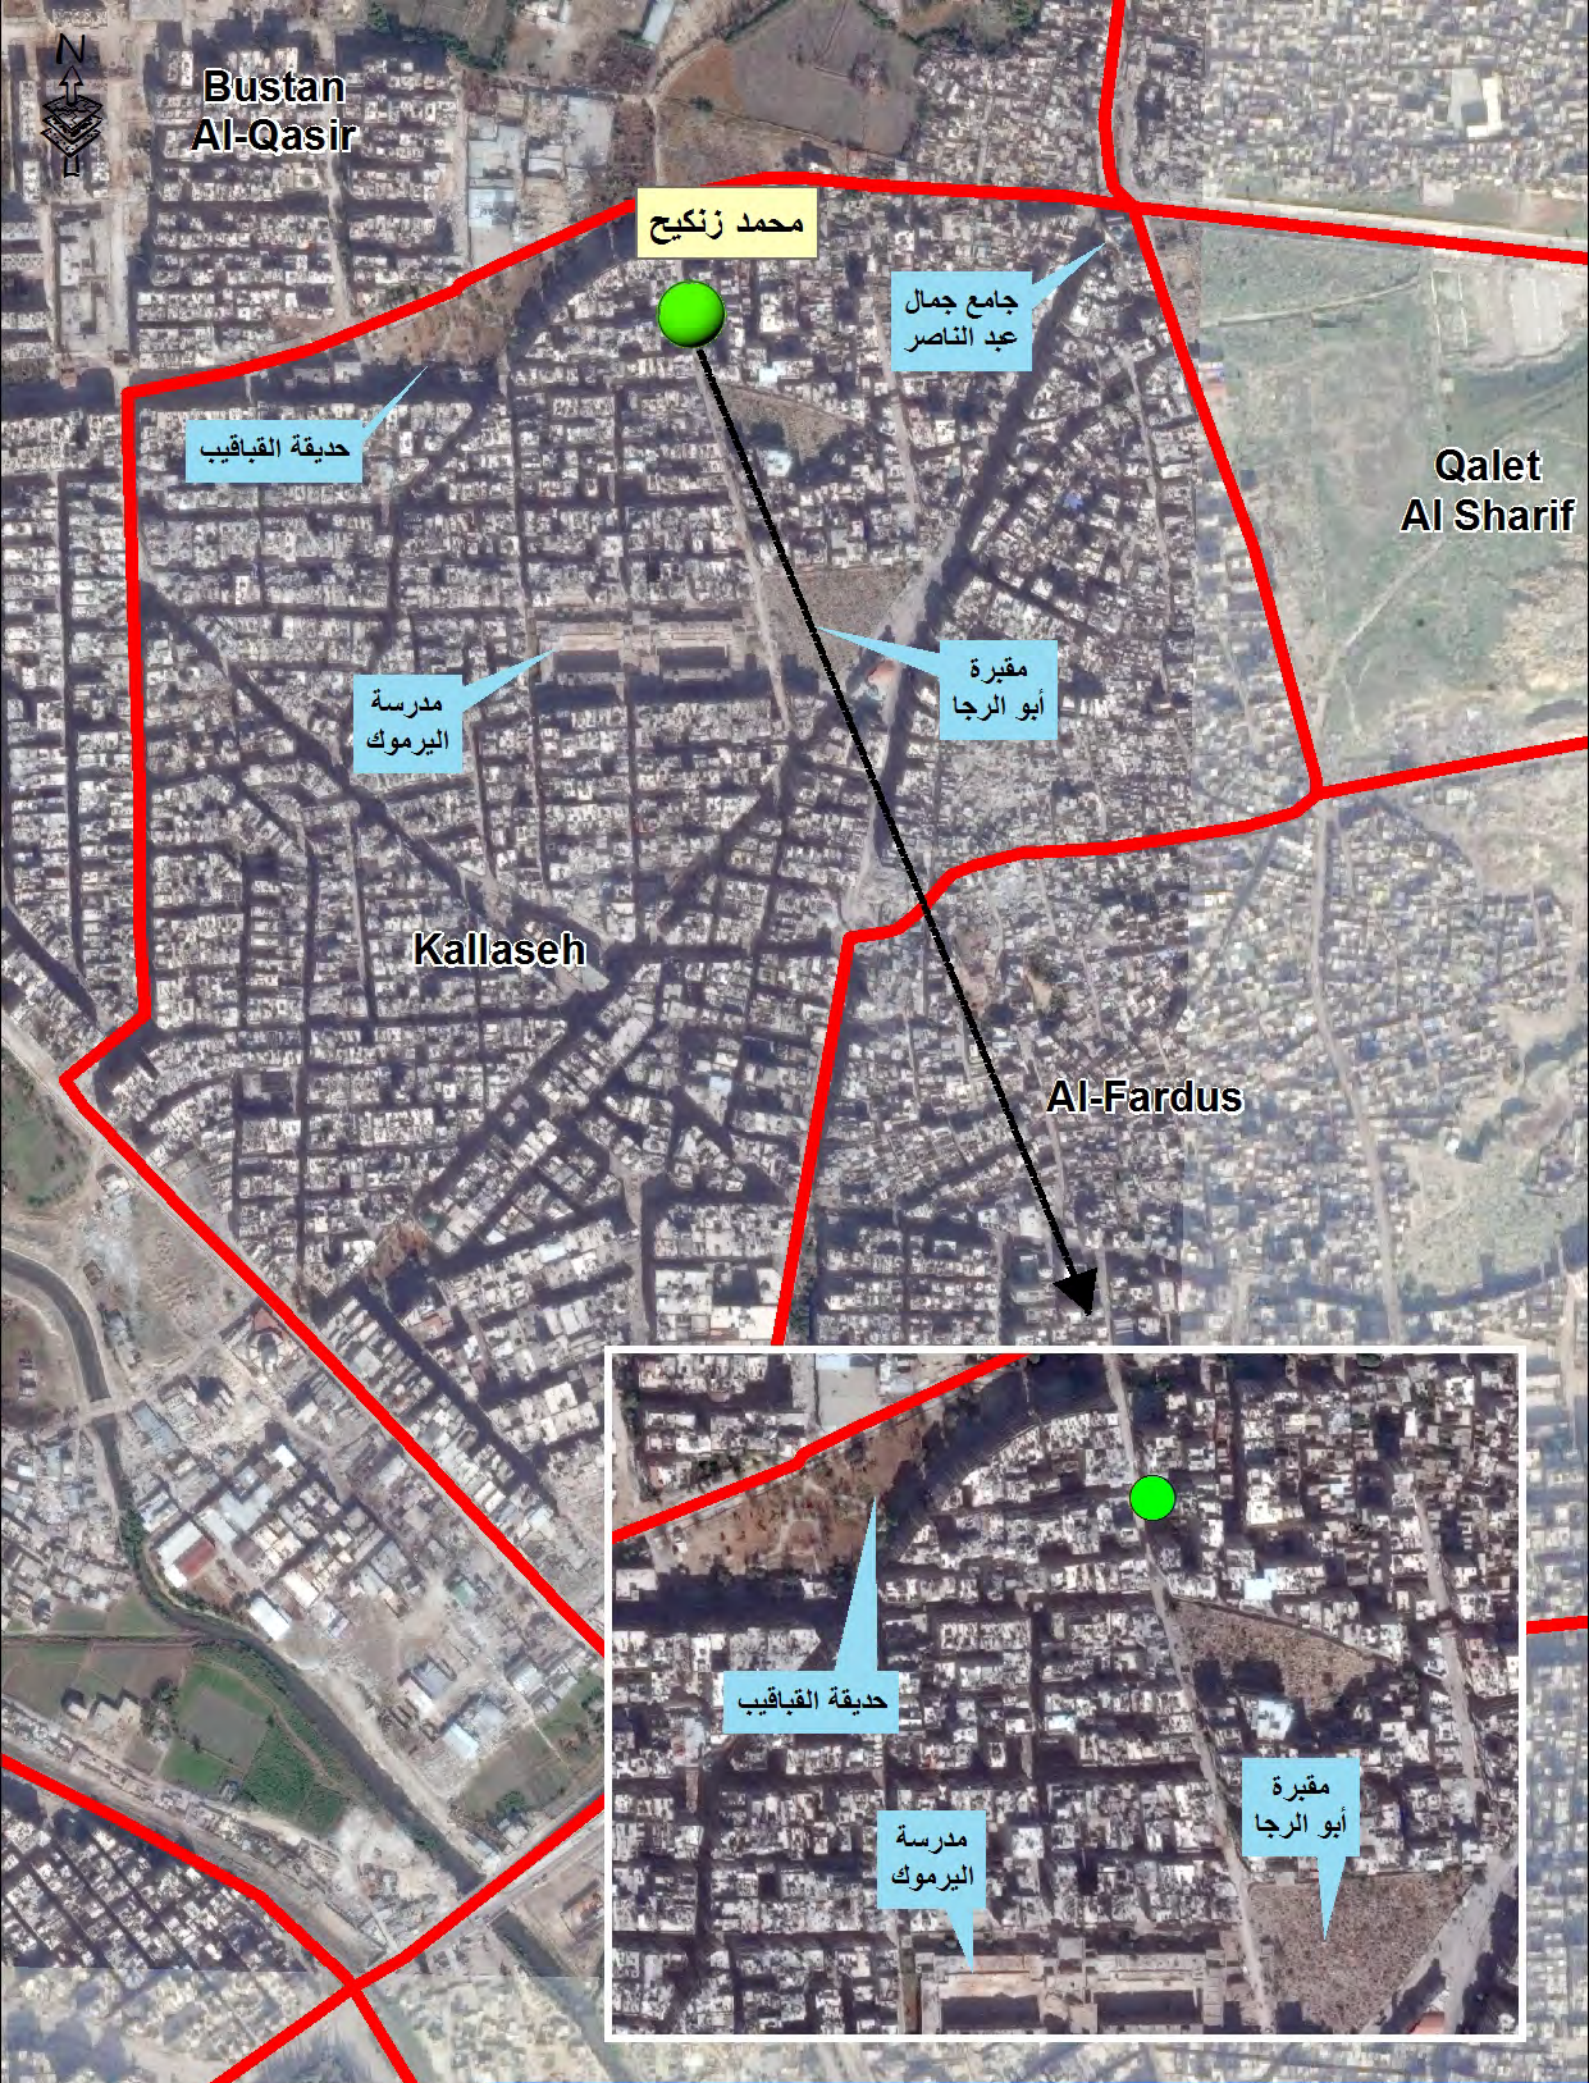

Standard Bill Of Quantities

محمد عبد الستار بركات ٥٦				
No	Description	Unit / الوحدة	الكمية Quantity	
توصيف العمل				
أعمال البناء / Construction Works				
أعمال البيتون / Concrete Works				
3	Fixing impacted holes in concrete roofs with a maximum 2 m2 size using 400 kg/m3 concrete	إغلاق الفجوات في السقوف البيتونية بمساحة لا تتجاوز ٢ م٢ باستخدام بيتون مسلح عيار ٤٠٠ كغ/م٣	No	7
الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings				
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	25
أعمال الإكساء / Finishing Works				
الأعمال الخشبية / Wood Works				
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	10
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	4
الزجاج / Galss				
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	2
البلاط والرخام / Marbles and Tiling				
31	Supply and Install mosaic floor tiles in different sizes local made first quality	تقديم وتركيب بلاط مزاييك للأرضيات بمختلف القياسات مع الجلي	M2	14

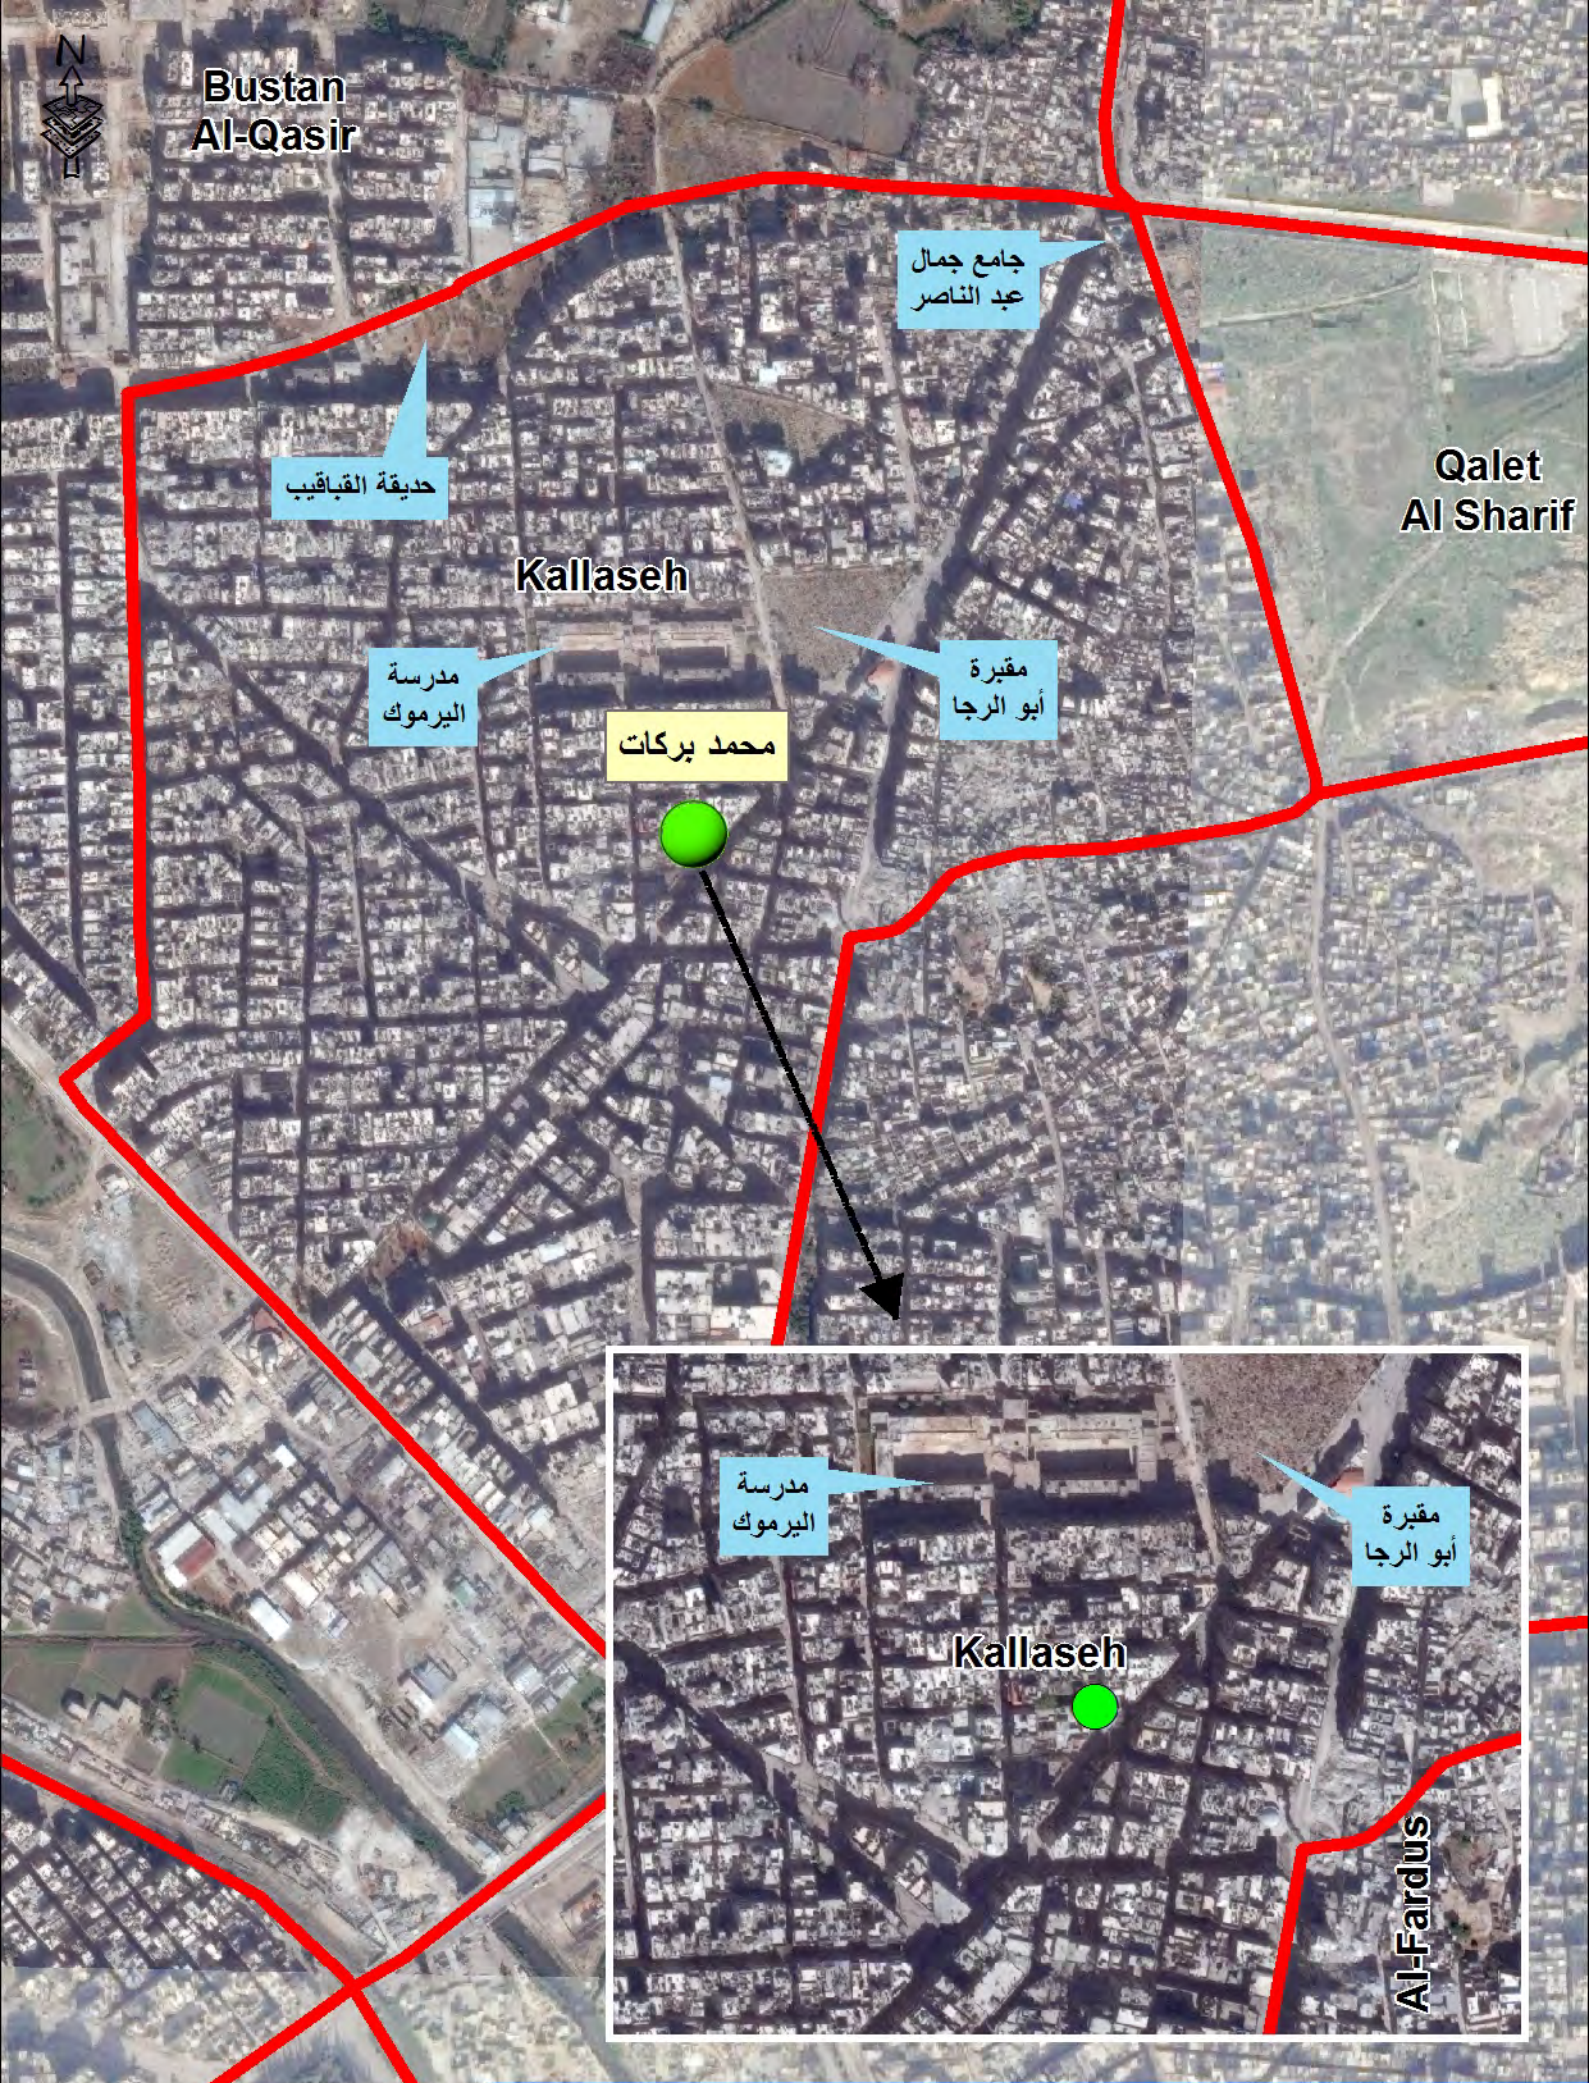

Standard Bill Of Quantities

محمد عطا شاوي ٥٧				
No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
أعمال البناء / Construction Works				
3	Fixing impacted holes in concrete roofs with a maximum 2 m2 size using 400 kg/m3 concrete	إغلاق الفجوات في السقوف البيتونية بمساحة لا تتجاوز ٢ م٢ باستخدام بيتون مسلح عيار ٤٠٠ كغ/م٣	No	2
4	Supply and install 350 kg/m3 reinforced concrete works (thickness of 10 cm, height of 15 cm) for lintels (doors and windows) and balcony fence upper beams	تقديم وتركيب أعمال بيتون مسلح عيار ٣٥٠ كغ/م٣ (سمكة ١٠ سم، وارتفاع ٢٠ سم) لعتبات الأبواب والنوافذ والشنجات العلوية لتساوين البرندات	LM	4.5
الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings				
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سمكة ١٠ سم	M2	47
10	Supply and install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طبقة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنه بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	100
أعمال الإكساء / Finishing Works				
الأعمال الخشبية / Wood Works				
13	Supply and Install wooden frames for the main house's door (18 to 24 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب لباب الشقة الرئيسي (18 حتى ٢٤ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	5
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	10
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب حشوات من خشب السويد وجبين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	15
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سمكة ٤ ملم والنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	4
البلاط والرخام / Marbles and Tiling				
29	Supply and Install ceramic wall and ceiling ceramic tiles in different local made first quality sizes	تقديم وتركيب سيراميك جدران وأسقف بمختلف القياسات	M2	10
30	Supply and Install ceramic skirts, height of 8 cm local made first quality	تقديم وتركيب نعلات سيراميك بارتفاع ٨ سم	LM	50
31	Supply and Install mosaic floor tiles in different sizes local made first quality	تقديم وتركيب بلاط مزاييك للارضيات بمختلف القياسات مع الجلي	M2	40
الأعمال الكهربائية / Electrical Works				
اللوحة الرئيسية والقواطع / DB and Circuit Breakers				
32	Supply and Install 8 circuit breakers main distribution board local made first quality	تقديم وتركيب لوحة كهربائية رئيسية ٨ قواطع	No	1
36	Supply and circuit breakers 32 A with connection local made first quality	تقديم وتركيب قواطع ٣٢ امبير مع التوصيلات	No	2
الكابلات / Cabling				
40	Supply and Install (2.5 mm) wire local made first quality	تقديم وتركيب أسلاك ٢,٥ مم	LM	200
الماخذ الكهربائية والمفاتيح / Sockets and Switches				
44	Supply and Install 2 phases sockets with connection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مأخذ كهربائية (بريز) 2 فاز مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No	6
45	Supply and Install light switches with connection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality	تقديم وتركيب مفاتيح إنارة مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No	6
أجهزة الإنارة / Lighting Devices				
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ٦٠ سم ، متضمنة التوصيل والشاشيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	4
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنة التوصيل والشاشيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	6
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنة التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	3
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنة التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	4
أعمال المياه والصرف الصحي / Water and Sanitary Works				
59	Supply and Install porcelain wall-mounted sink 50x40 cm with connections, valves, drains and all needed fittings local made first quality	تقديم وتركيب مغسلة بورسلين جدارية ٥٠*٤٠ سم مع التوصيلات والصباوب والسكورة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	1
61	Supply and Install chrome water taps 1/2" inches with connections and all needed fittings	تقديم وتركيب حنفية كروم ١/٢ انش مع التوصيلات وكل الاكسسوارات اللازمة	No	1
62	Supply and Install chrome water mixer 1/2" inches in the kitchen with connections and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلطاط كروم ١/٢ انش المتوفر محليا في المطبخ مع التوصيلات وكل الاكسسوارات اللازمة	No	1
67	Supply and Install pedestal mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلطاط للمغسلة ذات جودة عالية من المتوفر محليا وفق توصيات المهندس المشرف، يتضمن الخلطاط والبريش ١,٥ م والدوش والجماليات مع التوصيلات وكل الاكسسوارات اللازمة	No	1
أعمال الصيانة / Maintenance Works				
76	Drain the plumbing system by cleaning all house's manholes form rubbish and scrap and flushing water with high pressure in pipes	صيانة شبكة الصرف الصحي حيث يلزم في المنازل التي يتم تحديدها بحسب تعليمات المهندس المشرف بإزالة كافة الأوساخ العالقة في المصارف و ضخ مياه مع ضغط عالي في الانابيب وكل مايلزم من أعمال لتشغيل الأجزاء المسدومة من الشبكة.	Lump Sum	1



Standard Bill Of Quantities

محمد علي بديوي ٥٨

No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف			
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	10
	Finishing Works / أعمال الإكساء			
	Wood Works / الأعمال الخشبية			
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	5.5
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	6
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	7
	Galss / الزجاج			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	7
	Electrical Works / الأعمال الكهربائية			
	Lightning Devices / أجهزة الإنارة			
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	6
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	2
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط، ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	4
	Maintenance Works / أعمال الصيانة			
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	4
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	5
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	2
74	Provide and Install hinger for doors and windows	تقديم وتركيب مفصلات للأبواب والنوافذ	No	26
76	Drain the plumbing system by cleaning all house's manholes form rubbish and scrap and flushing water with high pressure in pipes	صيانة شبكة الصرف الصحي حيث يلزم في المنازل التي يتم تحديدها بحسب تعليمات المهندس المشرف بإزالة كافة الأوساخ العالقة في المصارف وضخ مياه مع ضغط عالي في الانابيب وكل مايلزم من أعمال لتشغيل الأجزاء المسطومة من الشبكة.	Lump Sum	1



Standard Bill Of Quantities

محمد وحيد زيتون ٥٩

No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	M2	6.5
	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم		
	أجهزة الإنارة / Lightning Devices		
46	Supply and Install neon light tubes (60 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	No	2
	تقديم وتركيب لمبات نيون ٦٠ سم ، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة		
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality	No	2
	تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة		
48	Supply and Install power-saving light bulbs (28W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	No	4
	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (28 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة		
49	Supply and Install power-saving light bulbs (40W, 220V) with connections, socket and all needed fittings first quality	No	6
	تقديم وتركيب لمبات توفير طاقة (40 واط ٢٢٠ فولت)، متضمنا التوصيل والسوكة وكافة الاكسسوارات اللازمة		
	Maintenance Works / أعمال الصيانة		
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	No	2
	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة		
73	Provide and Install door with lock and handles	No	2
	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب		



Standard Bill Of Quantities

محمد وليد ادنا ٦٠				
No	Description	توصيف العمل	الوحدة / Unit	Quantity الكمية
أعمال البيتون / Concrete Works				
5	Supply and install 350 kg/m3 reinforced concrete works (thickness of 15 cm, height of 15 cm) for lintels (doors and windows) and balcony parapet's upper beams	تقديم وتركيب أعمال بيتون مسلح عيار ٣٥٠ كغ/م ^٣ (سمائة ١٥ سم، وارتفاع ٢٠ سم) لعتبات الأبواب والنوافذ والشناجات العلوية لتصالوين البرندات	LM	1.7
الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings				
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سمائة ١٠ سم	M2	27
9	Supply and install cinder block, thickness of 15 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سمائة ١٥ سم	M2	2
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	95
11	Supply and Install two coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float(this item will use in wet area as a commencement surface to install ceramic cladding)	تقديم وتركيب طينة اسمنتية وجهين على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب(البند مستخدم لتهيئة السطح في الاماكن الرطبة قبل البدء بأعمال السيراميك)	M2	7
أعمال الإكساء / Finishing Works				
الأعمال الخشبية / Wood Works				
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	20
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	10
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سمائة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	10
الزجاج / Galss				
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسمائة ٤ مم	M2	3.25
البلاط والرخام / Marbles and Tiling				
29	Supply and Install ceramic wall and ceiling ceramic tiles in different local made first quality sizes	تقديم وتركيب سيراميك جدران وأسقف بمختلف القياسات	M2	7
31	Supply and Install mosaic floor tiles in different sizes local made first quality	تقديم وتركيب بلاط مزاييك للأرضيات بمختلف القياسات مع الجلي	M2	2
أعمال المياه والصرف الصحي / Water and Sanitary Works				
57	Supply and Install stainless steel kitchen sink (60 cm) with drains, valces and all needed fittings first quality	تقديم وتركيب مجلى مطبخ ستانلس ستيل قياس ٦٠ سم مع الصباب والسكورة وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No	1
58	Supply and Install porcelain pedestal sink 50x40 cm with connections, valves, drains and all needed fittings local made first quality	تقديم وتركيب مغسلة بورسلين عامودية ٥٠*٤٠ سم مع التوصيلات والصباب والسكورة وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	1
65	Supply and Install PPR pipes for water supply 25 mm with all fittings local made first quality	تقديم وتركيب أنابيب مياه شرب PPR قياس ٢٥ مم مع كافة الاكسسوارات	LM	10
67	Supply and Install pedestal mixer including mixer faucet, shower hose 1.5 m, showerhead, holder, connections, valves and all needed fittings locally available first quality	تقديم وتركيب خلاط للمغسلة ذات جودة عالية من المتوفر محليا وفق توصيات المهندس المشرف، يتضمن الخلاط و البريشي ١,٥ م والدوش والحمالات مع التوصيلات وكل الاكسوارات اللازمة	No	2
أعمال الصيانة / Maintenance Works				
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	35
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (ابواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	1



Standard Bill Of Quantities

محمود أمينو ٦١			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantit y الكمية
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب أبواب خشبات من خشب السويد وجهين، (80 حتى 110 سم عرض) و(190 حتى 220 سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	10
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	2.8
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	10
	Maintenance Works / أعمال الصيانة		
73	Provide and Install door with lock and handles تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	1




Standard Bill Of Quantities

محمود مراشي ٦٢				
No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	Construction Works / أعمال البناء			
	Concrete Works / أعمال البيتون			
3	Fixing impacted holes in concrete roofs with a maximum 2 m2 size using 400 kg/m3 concrete	إغلاق الفجوات في السقوف البيتونية بمساحة لا تتجاوز ٢ م٢ باستخدام بيتون مسلح عيار ٤٠٠ كغ/م٣	No	1
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف			
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سماكة ١٠ سم	M2	4.5
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	11



Standard Bill Of Quantities

منى نجار ٦٣			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	2
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجهين، (110 حتى ١٤٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	M2	3.5
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب أبواب خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الإكسسوارات المطلوبة	M2	0.9
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	M2	4
	Water and Sanitary Works / أعمال المياه والصرف الصحي		
62	Supply and Install chrome water mixer 1/2" inches in the kitchen with connections and all needed fittings locally available first quality تقديم وتركيب حنفية كروم ١/٢ انش مع التوصيلات وكل الإكسسوارات اللازمة	No	1
	Maintenance Works / أعمال الصيانة		
70	Peel and remove craked cement plaster قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	2.5
73	Provide and Install door with lock and handles صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	1
	Provide and Install door with lock and handles تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	1
	Building Shared Components / المرافق المشتركة للمبنى		
94	Supply and Install door with lock for bilding and based paint تقديم وتركيب رخام مرمره تركي او وطني لملاين النوافذ والأبواب والبراطيش بسماكة ٢ سم	M2	2.6

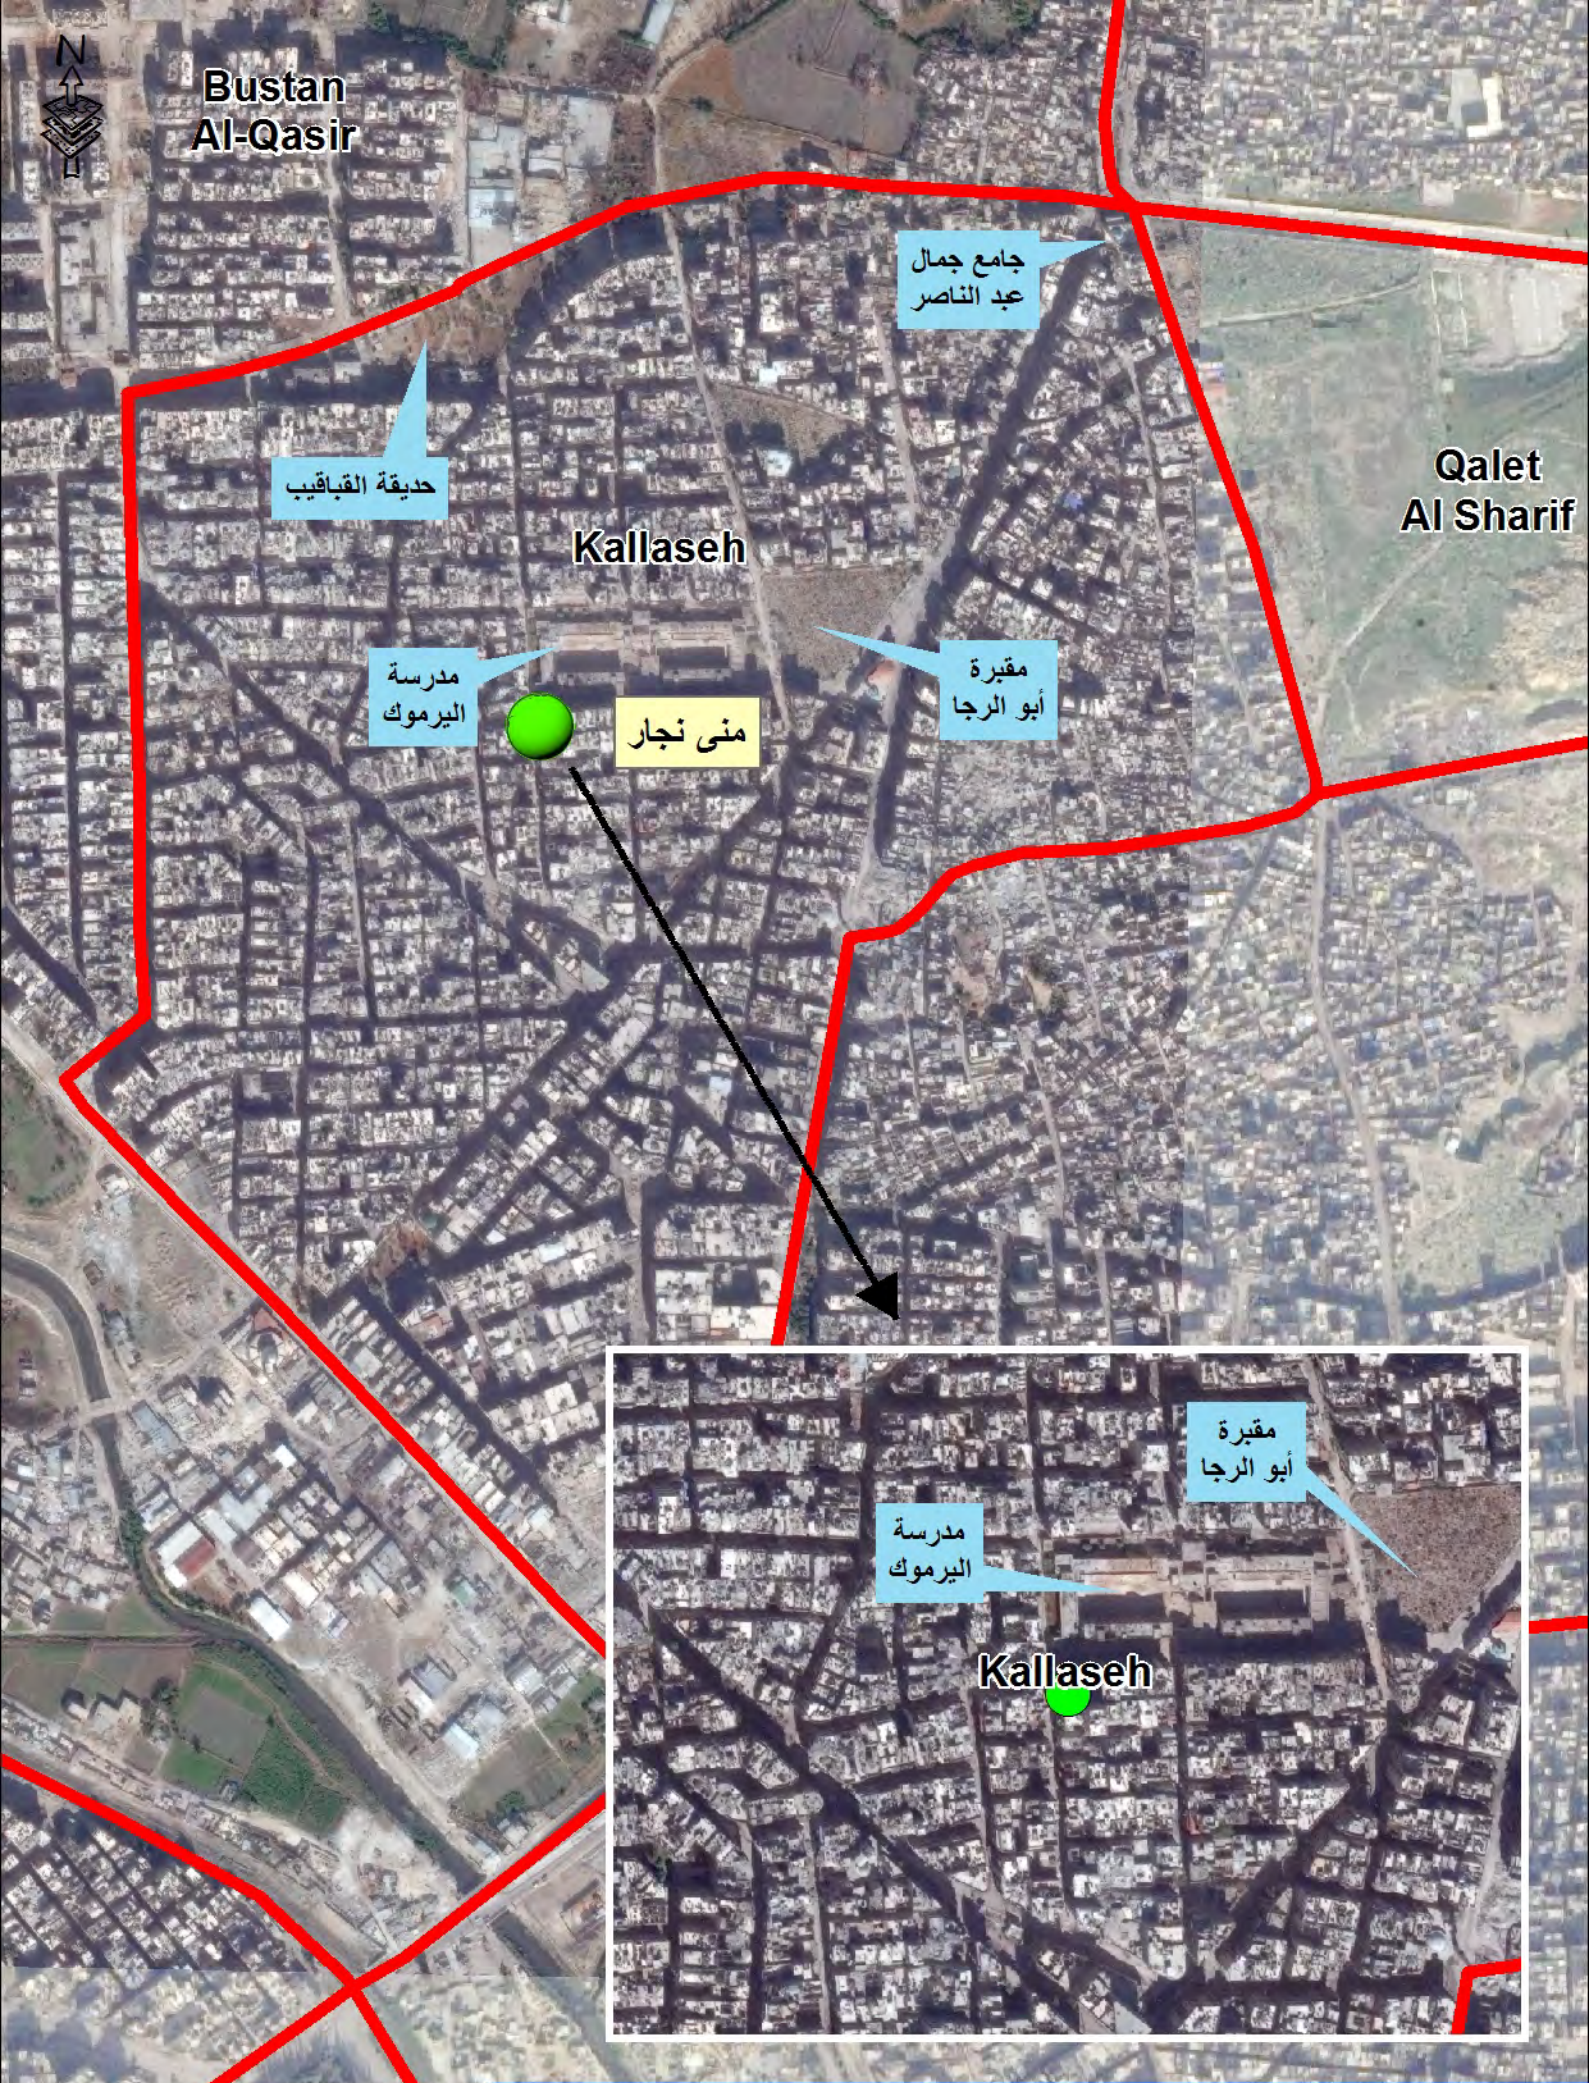

Standard Bill Of Quantities


نجاح شيهه ٦٤			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	M2	11
	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم		



Standard Bill Of Quantities


نهيدة بزون ٦٥

No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	8
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	4.2

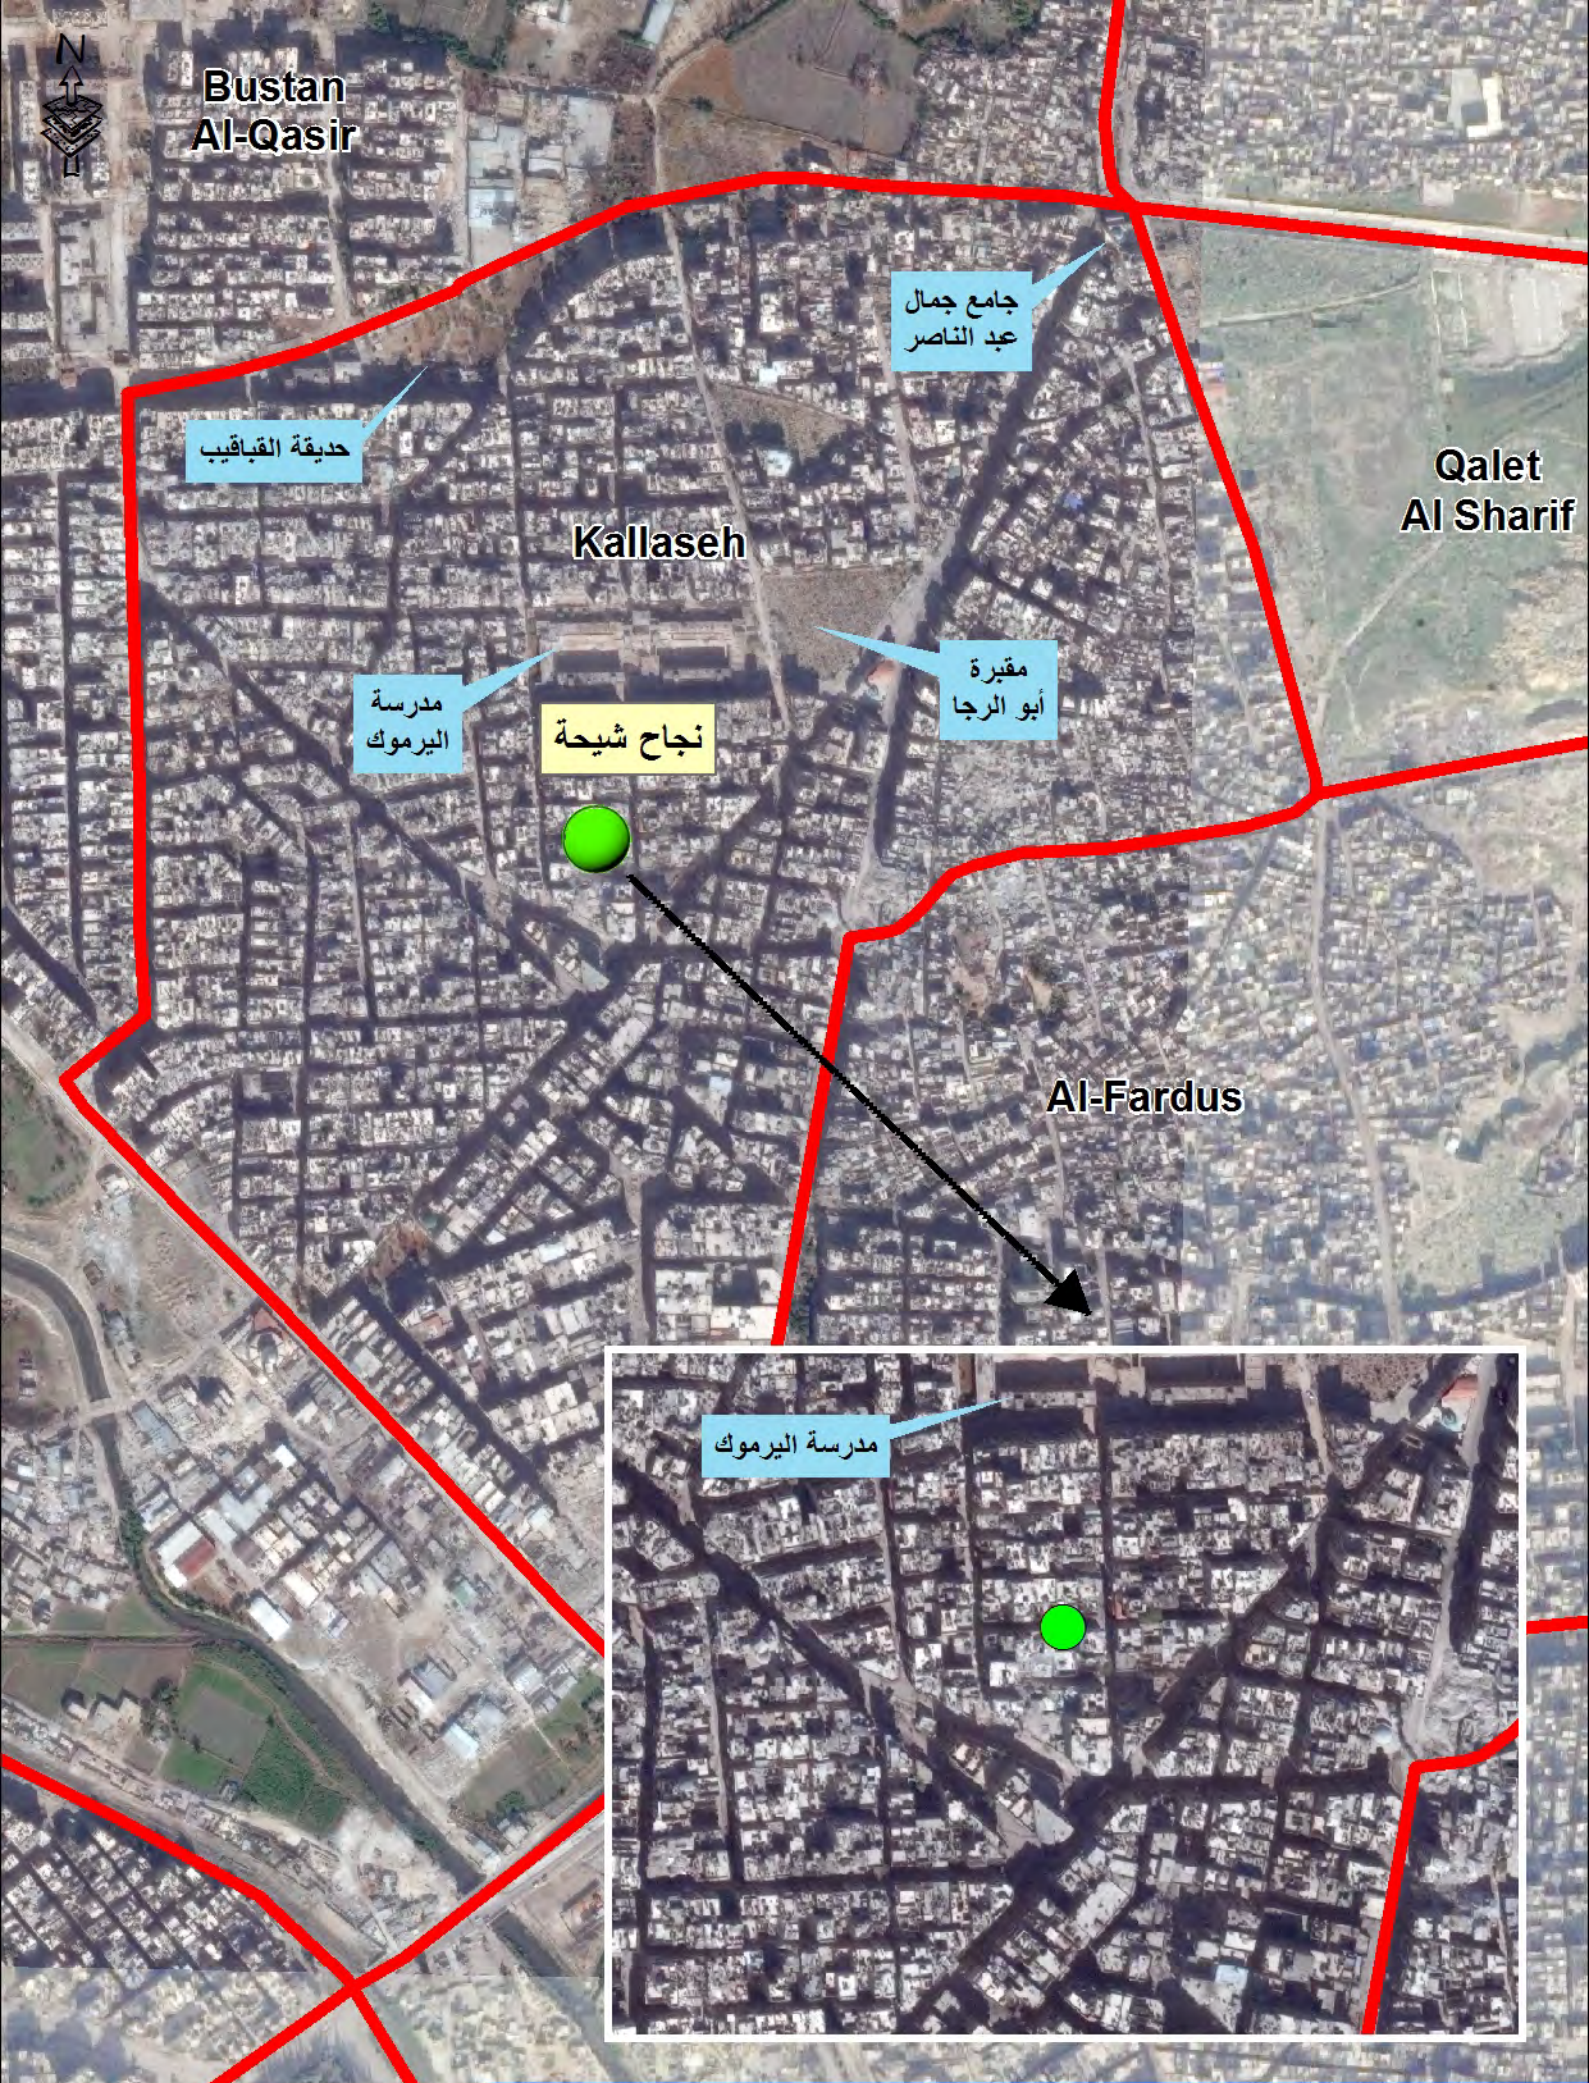

Standard Bill Of Quantities

هدى حموي ٦٦			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشطة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنه بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	2
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب أبواب خشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى 110 سم عرض) و(190 حتى 220 سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	5
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings. تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	2
18	Supply and Install windows roller shutter's case, yellow-pined wood "SOWEAD", with handles and all needed fittings تقديم وتركيب صناديق أبجورات خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد. مع المسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	2
	Aluminum Works / أعمال الألمنيوم		
23	Supply and Install windows roller shutter with manual crank handle and all needed fittings تقديم وتركيب أبجور للنوافذ والواجهات مع حركة يدوية (مانويل) وكل الاكسسوارات اللازمة	M2	1.75
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	0.5

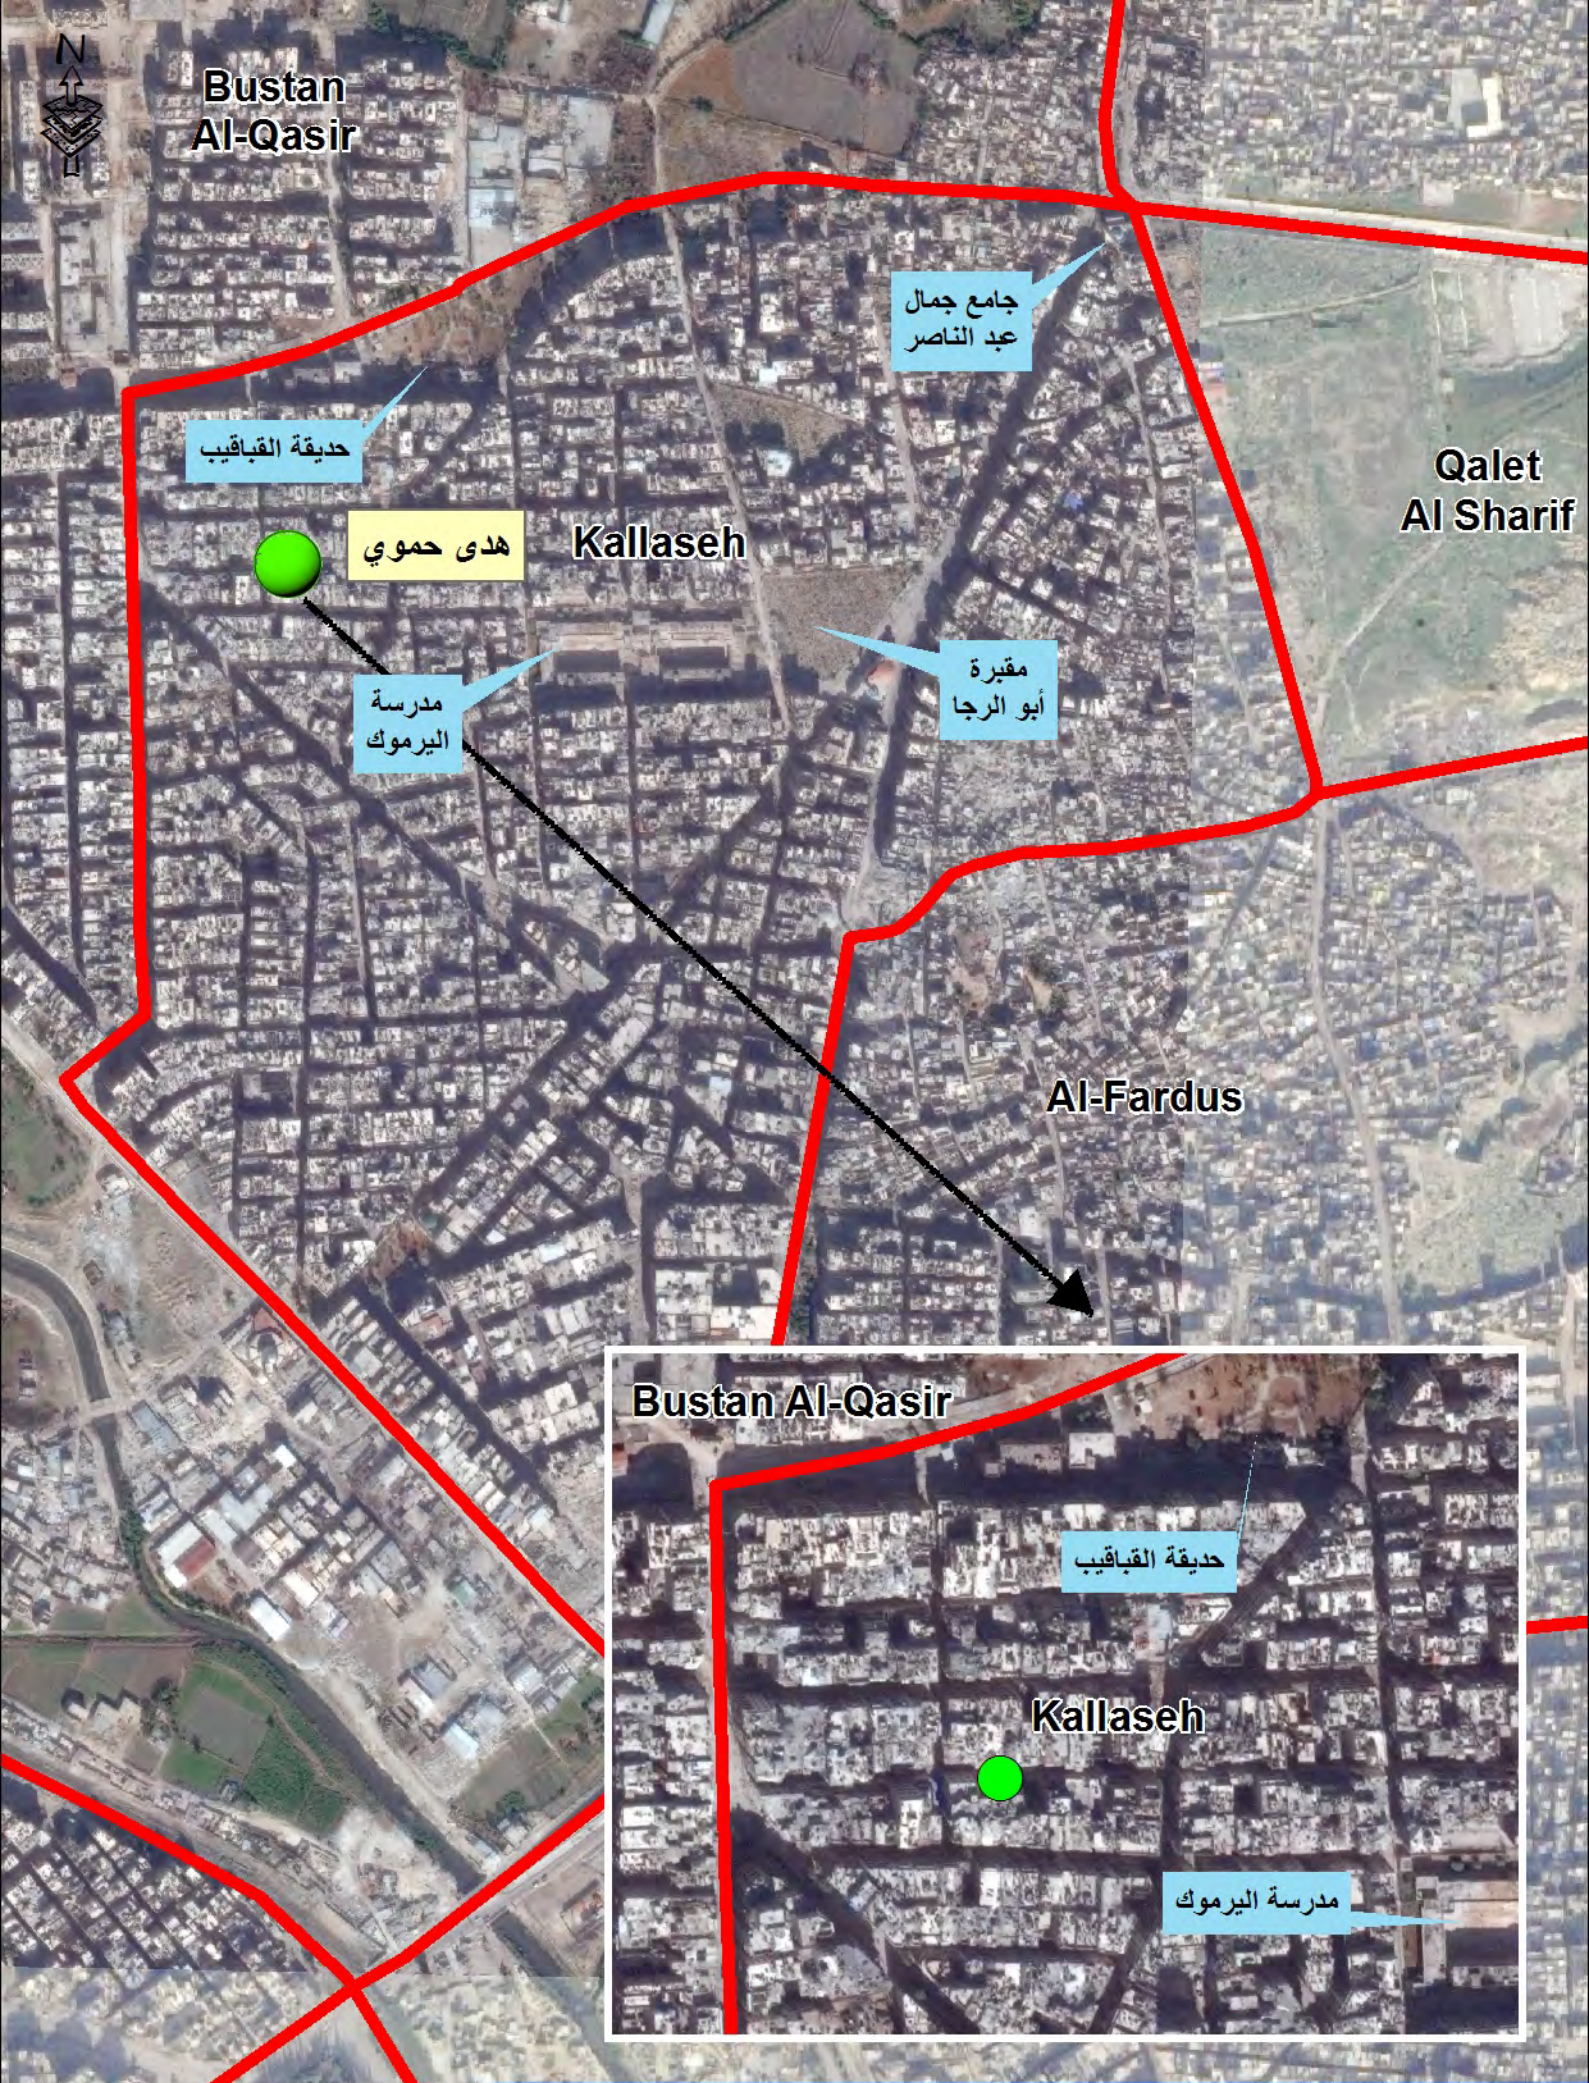

Standard Bill Of Quantities

وفاء ديبو الحصي ٦٧			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
8	Supply and install cinder block, thickness of 10 cm	M2	11
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	M2	26
	تقديم وتركيب بلوك مفرغ سماكة ١٠ سم		
	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب		
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Wood Works / الأعمال الخشبية		
15	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 110 to 140 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	LM	13
	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.		
	Aluminum Works / أعمال الألمنيوم		
20	Supply and Install Aluminum doors with hinges, handles, glass panels and all needed fittings (Section 4.5 cm)	M2	3.75
	تقديم وتركيب أبواب ألمنيوم مع المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة (مقطع ٤,٥ سم)		
21	Supply and Install Aluminum windows with hinges, handles, fly screens glass panels and all needed fittings (Section 9 cm)	M2	2.75
	تقديم وتركيب أبواب ألمنيوم مع المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة (مقطع ٤,٥ سم)		
	Galss / الزجاج		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	M2	0.25
	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم		
	Maintenance Works / أعمال الصيانة		
70	Peel and remove craked cement plaster		210
	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران		
	Building Shared Components / المرافق المشتركة للمبنى		
85	Provision and installation of cinder blocks in diferrent thicknesses	No	1
	إغلاق الفجوات في السقوف البيتونية بمساحة لا تتجاوز ٢ م٢ باستخدام بيتون مسلح عيار ٤٠٠ كغ/م٣		



Standard Bill Of Quantities


عبد الله مغايري ٣٨			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	أعمال البناء / Construction Works		
	الجدران الداخلية والأسقف / Internal Walls and Ceilings		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	11
	أعمال الإكساء / Finishing Works		
	الدهان / Painting		
12	Supply and Install oil-based paint تقديم وتركيب دهان بأساس زيتي (للخشب)	M2	4
	الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	1
	أعمال الصيانة / Maintenance Works		
70	Peel and remove craked cement plaster قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	11
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	1



Standard Bill Of Quantities

عمار مصطفى المصري ٣٩


No	Description	توصيف العمل	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
Finishing Works / أعمال الإكساء				
	الزجاج / Galss			
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	7.2
Maintenance Works / أعمال الصيانة				
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	1
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	1

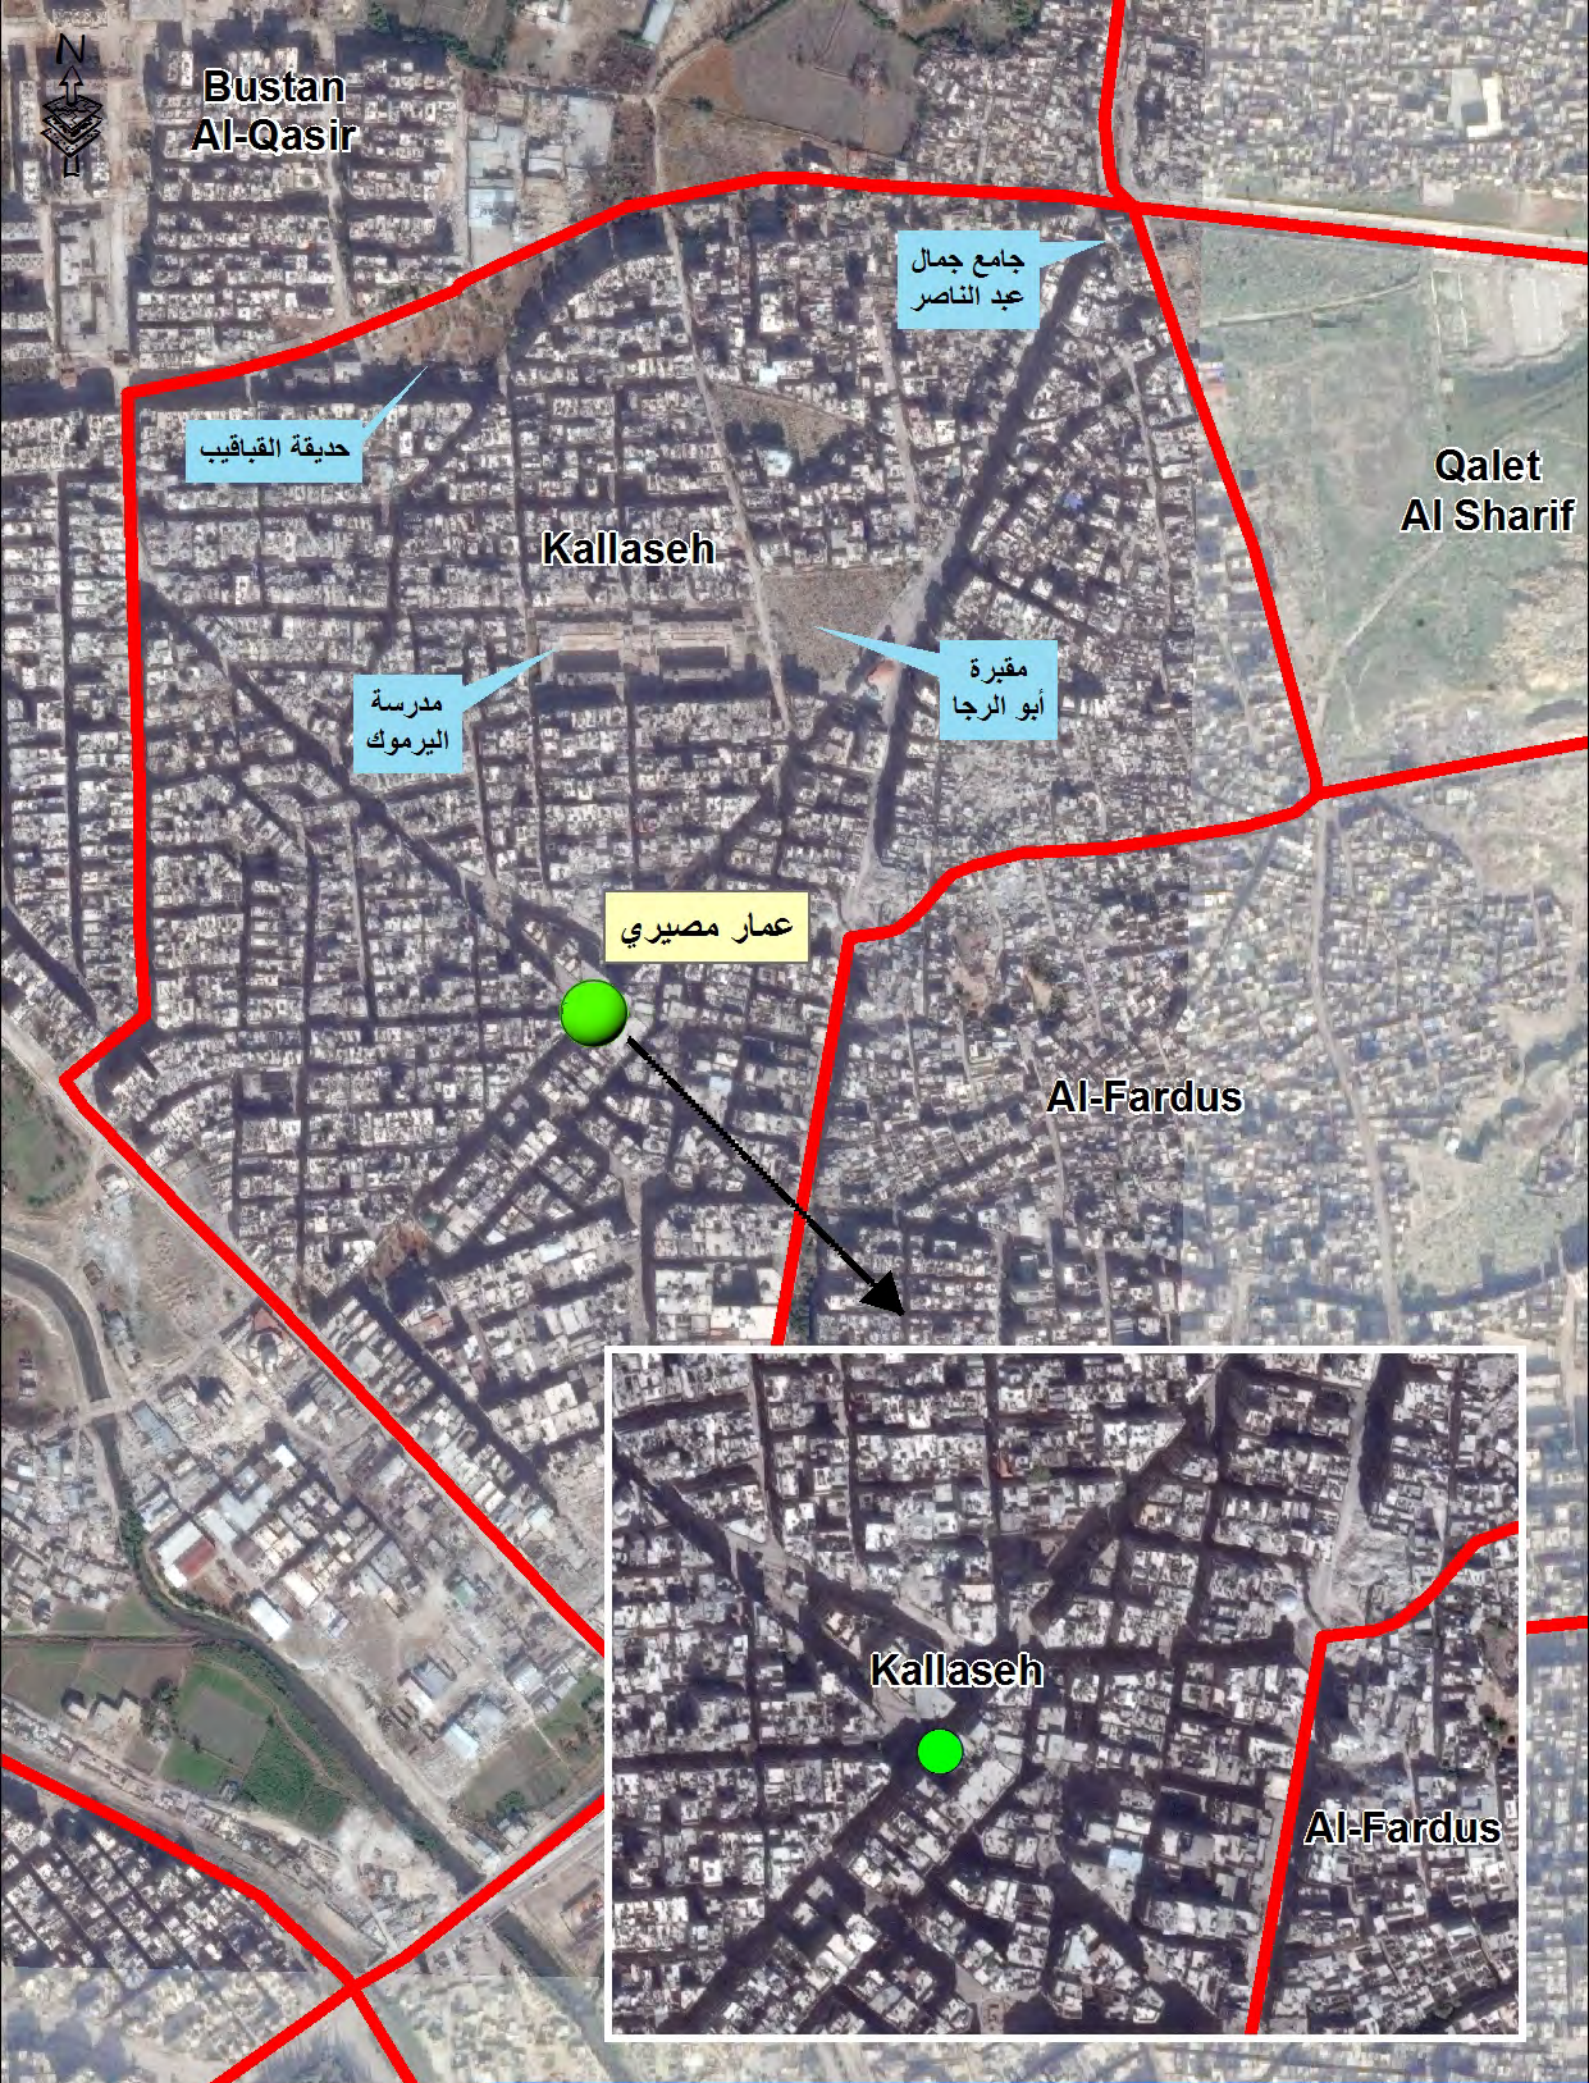

Standard Bill Of Quantities

علي صباغ ٣٦

No	Description	توصيف العمل	الوحدة / Unit	الكمية Quantity
Construction Works / أعمال البناء				
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow portions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float	تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	6
Finishing Works / أعمال الإكساء				
14	Supply and Install wooden frames for the internal doors (12 to 16 cm), yellow-pine type "SOWEAD".	تقديم وتركيب ملاين خشب للأبواب الداخلية في الشقة (12 حتى ١٦ سم)، خشب سويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد.	LM	13
16	Supply and Install wooden-studs doors, (width of 80 to 110 cm) (height of 190 to 220 cm), yellow-pine type "SOWEAD". Works include hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب أبواب حشوات من خشب السويد وجهين، (80 حتى ١١٠ سم عرض) و(١٩٠ حتى ٢٢٠ سم ارتفاع). يتضمن العمل المفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	M2	1.75
17	Supply and Install wooden timber windows yellow-pined wood "SOWEAD", including glass panels, fly screen, hinges, handles and all need fittings.	تقديم وتركيب نوافذ خشبية من خشب السويد لا يقل عن نخب رابع قليل العقد متضمن الزجاج سماكة ٤ ملم والمنخل والمفصلات والمسكات وكافة الاكسسوارات اللازمة	M2	10
الزجاج / Galss				
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm	تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	10
Marbles and Tiling / البلاط والرخام				
29	Supply and Install ceramic wall and ceiling ceramic tiles in different local made first quality sizes	تقديم وتركيب سيراميك جدران وأسقف بمختلف القياسات	M2	1
Maintenance Works / أعمال الصيانة				
70	Peel and remove craked cement plaster	قشر وإزالة الطينة الاسمنتية المتصدعة في الجدران	M2	6
72	Repair all wooden elements by repacing the damaged wooden parts with new ones	صيانة المنجور الخشبي (أبواب أو نوافذ) باستبدال القطع المتضررة بقطع جديدة	No	5
73	Provide and Install door with lock and handles	تقديم وتركيب مسكات و أقفال للأبواب	No	2
74	Provide and Install hinger for doors and windows	تقديم وتركيب مفصلات للأبواب والنوافذ	No	8
المرافق المشتركة للمبنى / Building Shared Components				
85	Provision and installation of cinder blocks in diferrent thicknesses	تقديم وتركيب أعمال بناء بلوك مختلف السماكات	M3	0.15

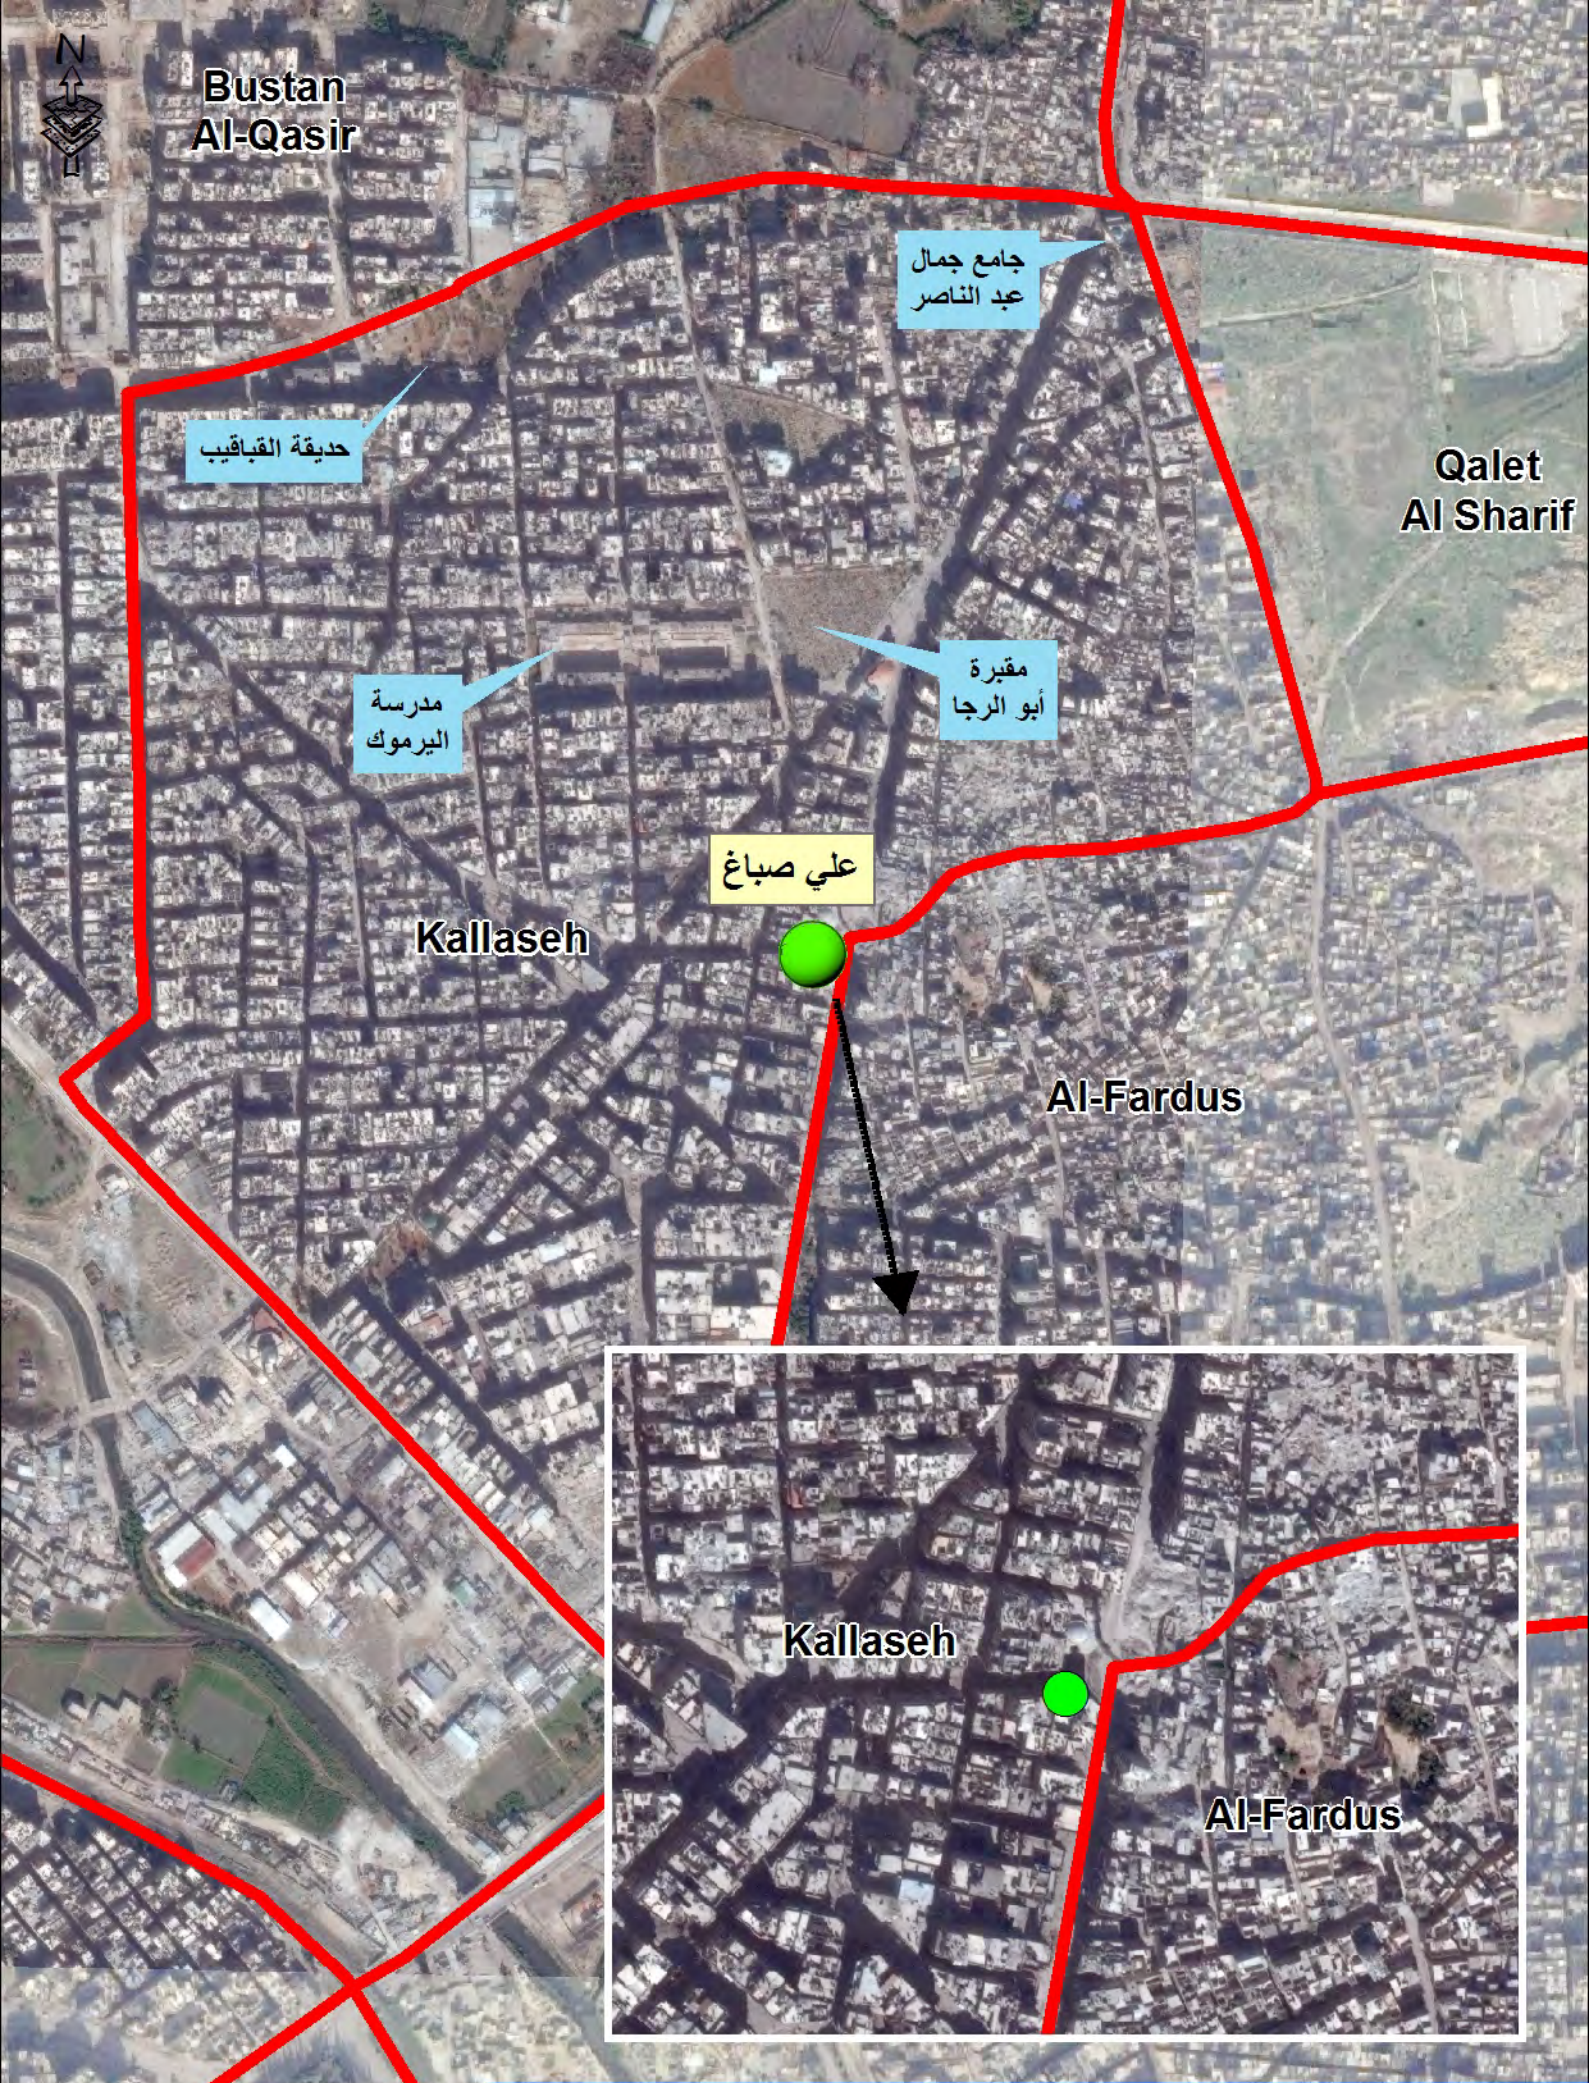

Standard Bill Of Quantities

علاء الدين ديك ٤٠			
No	Description	Unit / الوحدة	Quantity الكمية
	توصيف العمل		
	Construction Works / أعمال البناء		
	Internal Walls and Ceilings/ الجدران الداخلية والأسقف		
10	Supply and Install three coats of cement plaster for walls and ceilings using Aluminum ruler. Works include cleaning the surface, applying preliminary coat to fill up cracks and hollow potions, first coat with trowel and second coat to smooth the surface with float تقديم وتركيب طينة اسمنتية ثلاثة وجوه على القدة للجدران والأسقف. يتضمن العمل رشة مسمارية لتسكير الشقوق والتصدعات، طبقة خشنة بالمسطرين والقدة، طبقة ناعمة بالمسطرين الخشب	M2	46
	Finishing Works / أعمال الإكساء		
	Aluminum Works / أعمال الألمنيوم		
21	Supply and Install Aluminum windows with hinges, handles, fly screens glass panels and all needed fittings (Section 9 cm) تقديم وتركيب نوافذ ألمنيوم مع المفصلات والمسكات والمنخل وكافة الاكسسوارات المطلوبة (مقطع ٩ سم)	M2	1.75
	الزجاج / Galss		
24	Supply and Install glass panels thickness of 4 mm تقديم وتركيب زجاج بسماكة ٤ مم	M2	1
	Marbles and Tiling / البلاط والرخام		
26	Supply and Install turkish or local marble frames for windows, doors and doorsills, thickness of 2 cm تقديم وتركيب رخام مرمرية تركي او وطني لملاين النوافذ والأبواب والبراطيش بسماكة ٣سم	M2	4
	Electrical Works / الأعمال الكهربائية		
	Sockets and Switches / المآخذ الكهربائية والمفاتيح		
44	Sypply and Install 2 phases sockets with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality تقديم وتركيب مأخذ كهربائية (بريز) 2 فاز مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No	4
45	Sypply and Install light switches with conection, plastic cases, covers and all needed fittings local made , first quality تقديم وتركيب مفاتيح إنارة مع التوصيل، العلب الداخلية، البلاكات وكافة الاكسسوارات المطلوبة	No	4
	Lightning Devices / أجهزة الإنارة		
47	Supply and Install power-saving neon light tubes (120 cm) with connections, case, transistor, starter and all needed fittings first quality تقديم وتركيب لمبات نيون ١٢٠ سم توفير طاقة، متضمنا التوصيل والشاسيه والترانس والستارتر وكافة الاكسسوارات اللازمة	No	2
	Building Shared Components / المرافق المشتركة للمبنى		
77	Removal of debris from building roof إزالة وترحيل الركام من سطح المبنى	M3	1
82	Installation and casting of reinforced concrete roof for the staircase, thickness of 12 cm. Steel grid 6 φ10 mm / meter صب بيتون مسلح لسقف بيت الدرج بسماكة ١٢ سم. شبكة حديد التسليح 6φ10 بالمتر	M2	11
85	Provision and installation of cinder blocks in diferrent thicknesses تقديم وتركيب أعمال بناء بلوك مختلف السماكات	M3	8
87	Installation and casting of reinforced concrete for the stairs تقديم وتركيب أعمال بيتون مسلح للأدراج وشواطع الأدراج والاستراحات	m3	30
94	Supply and Install door with lock for bilding and based paint تقديم وتركيب باب لمدخل البناء مع القفل ودهان اساس	M2	3.5
95	Supply and Install door with lock for building roof and based paint . تقديم وتركيب باب لسطح المبنى البناء مع القفل ودهان اساس	M2	2

