



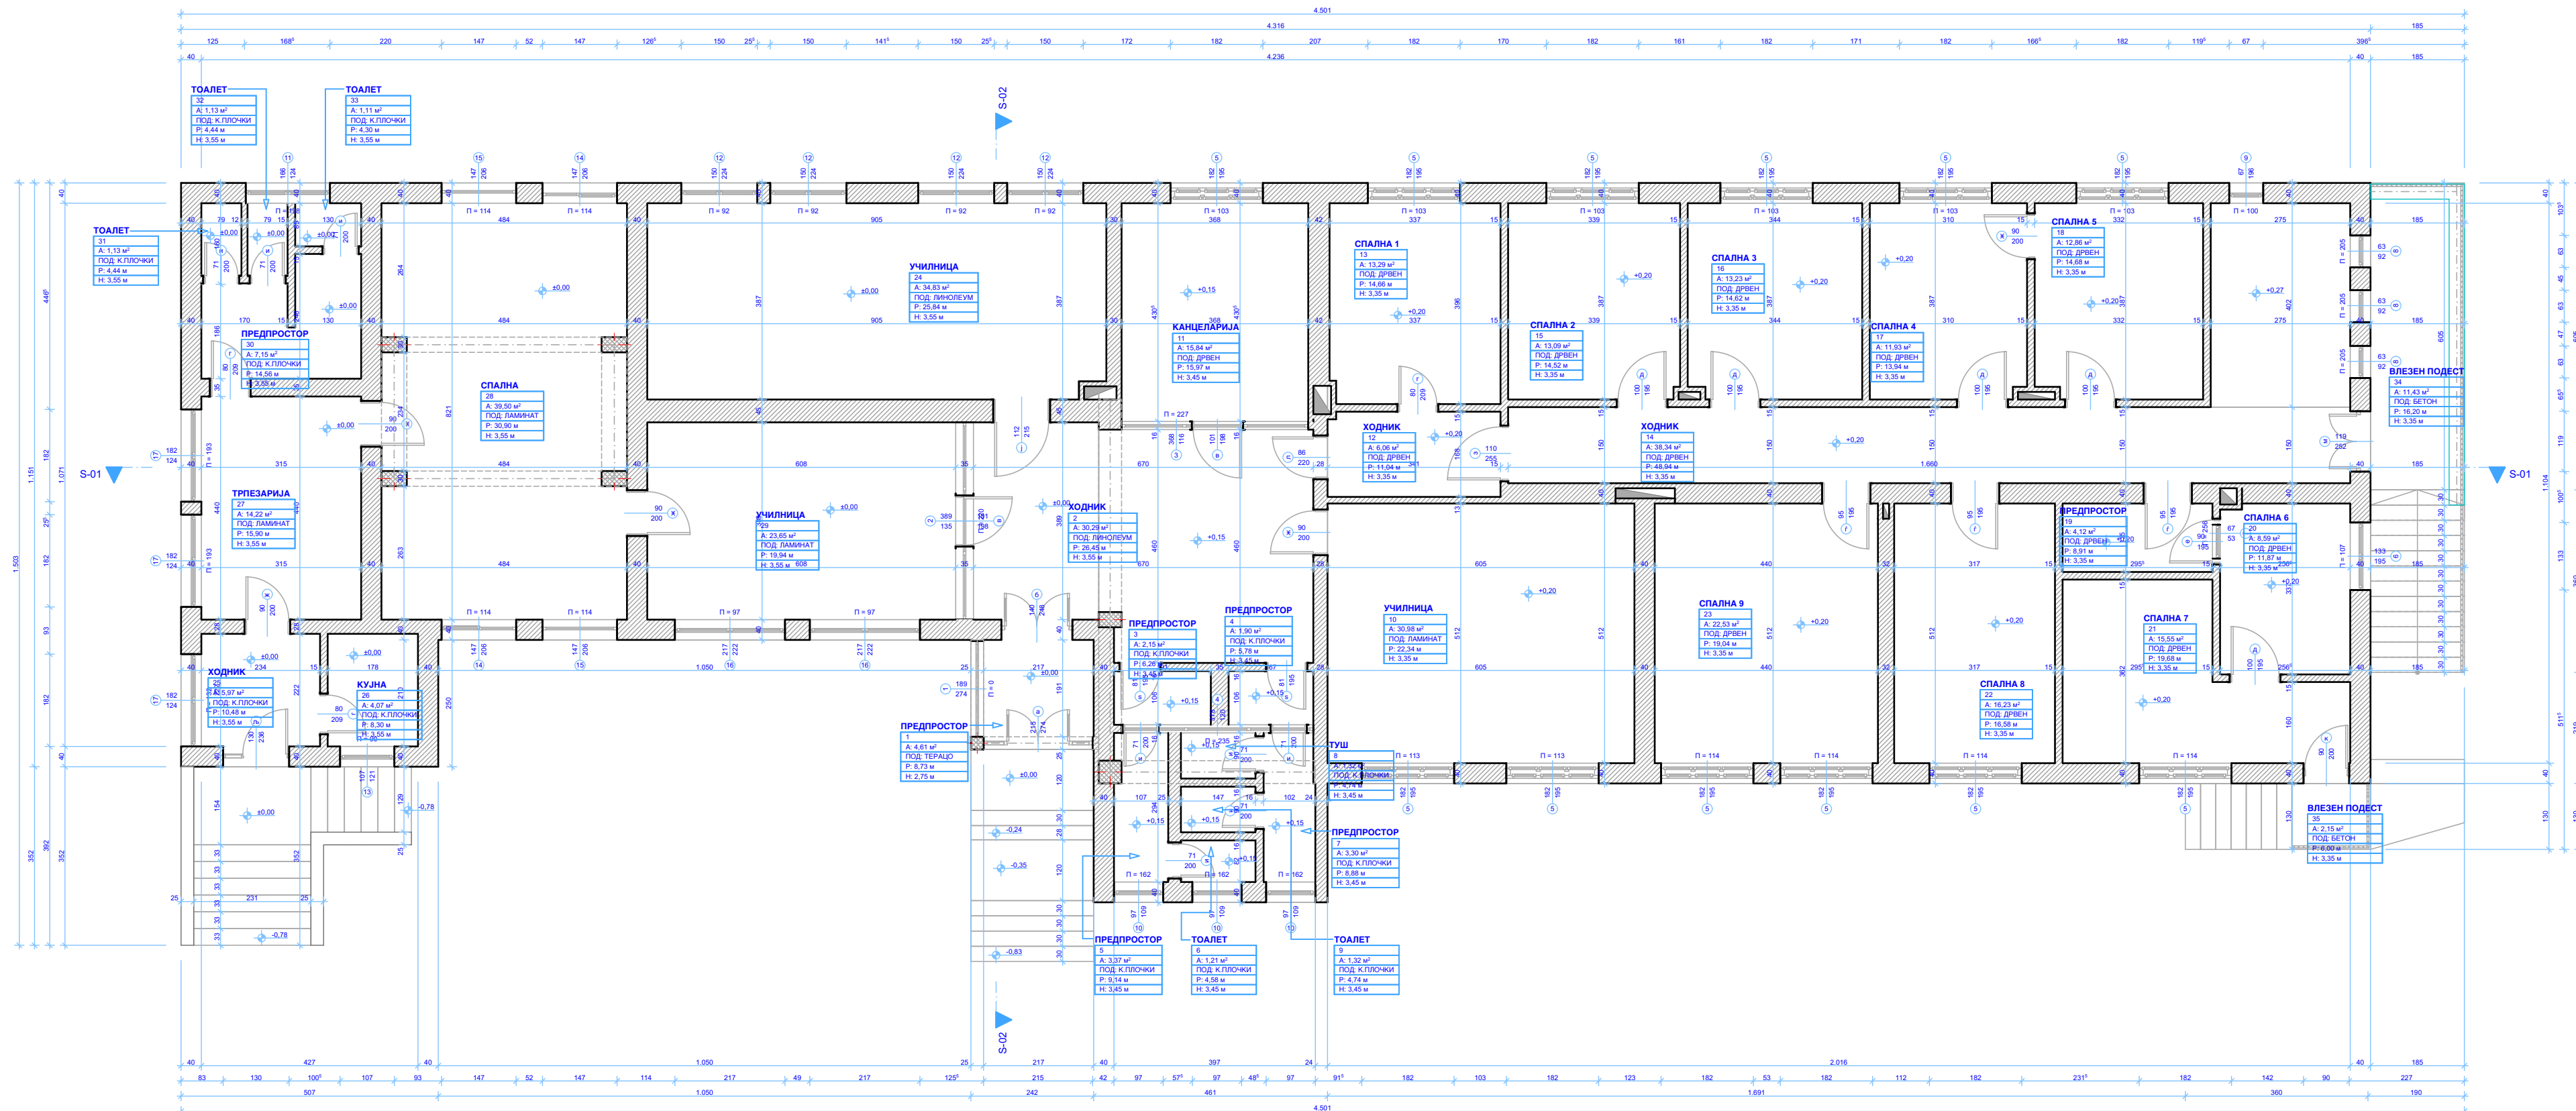
ТЕХ.БР. 1-15/2018		
ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА		
Фирма ревидент:	Ревидент:	Потпис:
Забелешки:		
ПОСТОЕЧКА СОСТОЈБА		
ПЕРСПЕКТИВА И 3D ФОТОГРАФИИ		

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Потпис:

ОСНОВА НА ПРИЗЕМЈЕ

M = 1:100



ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:

Ревидент:

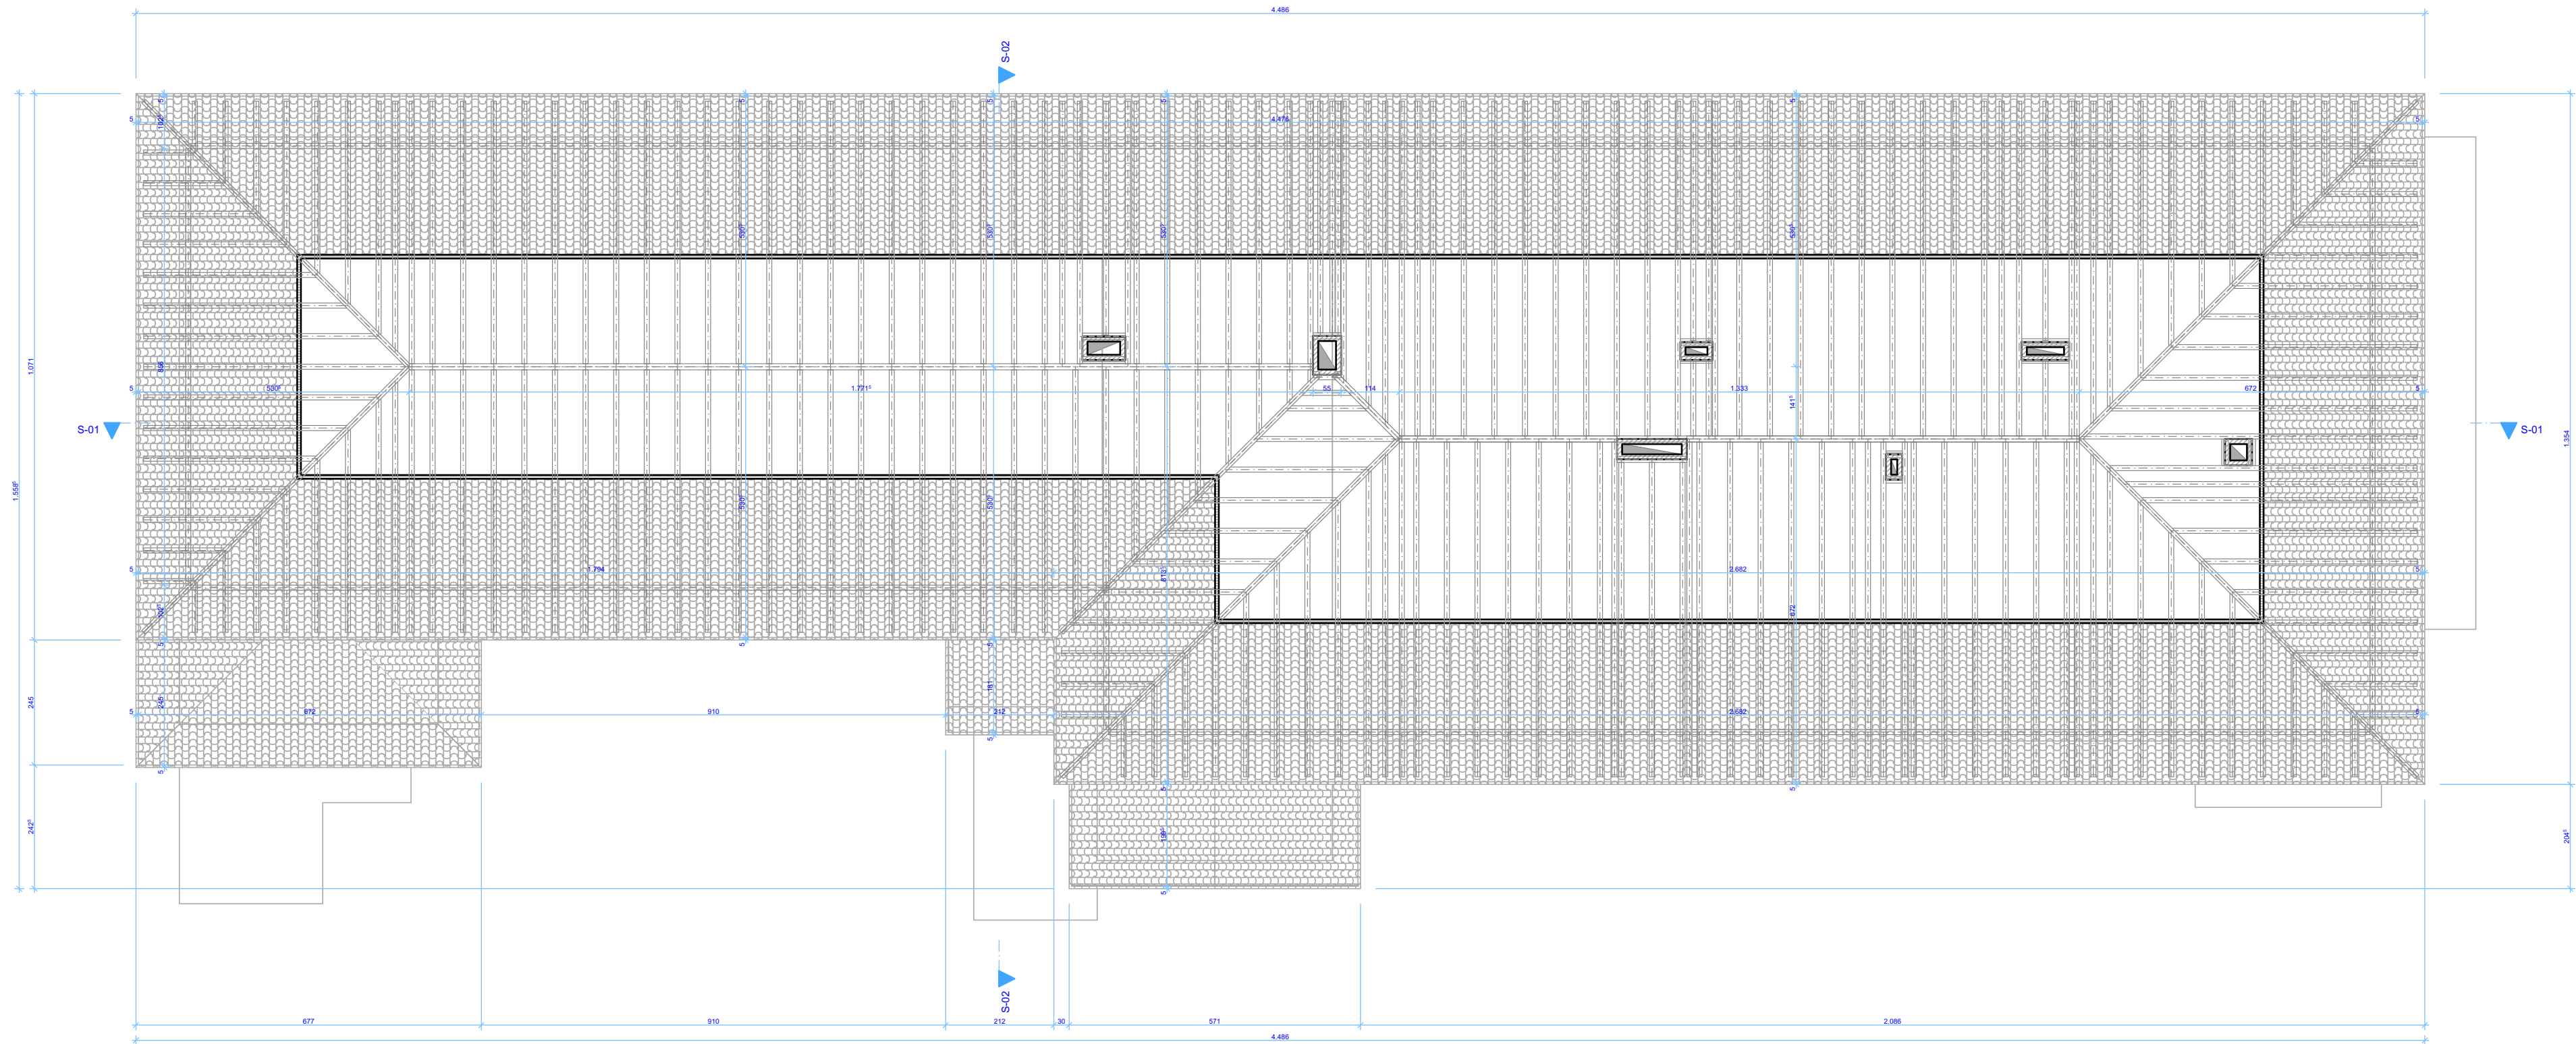
Потпис:

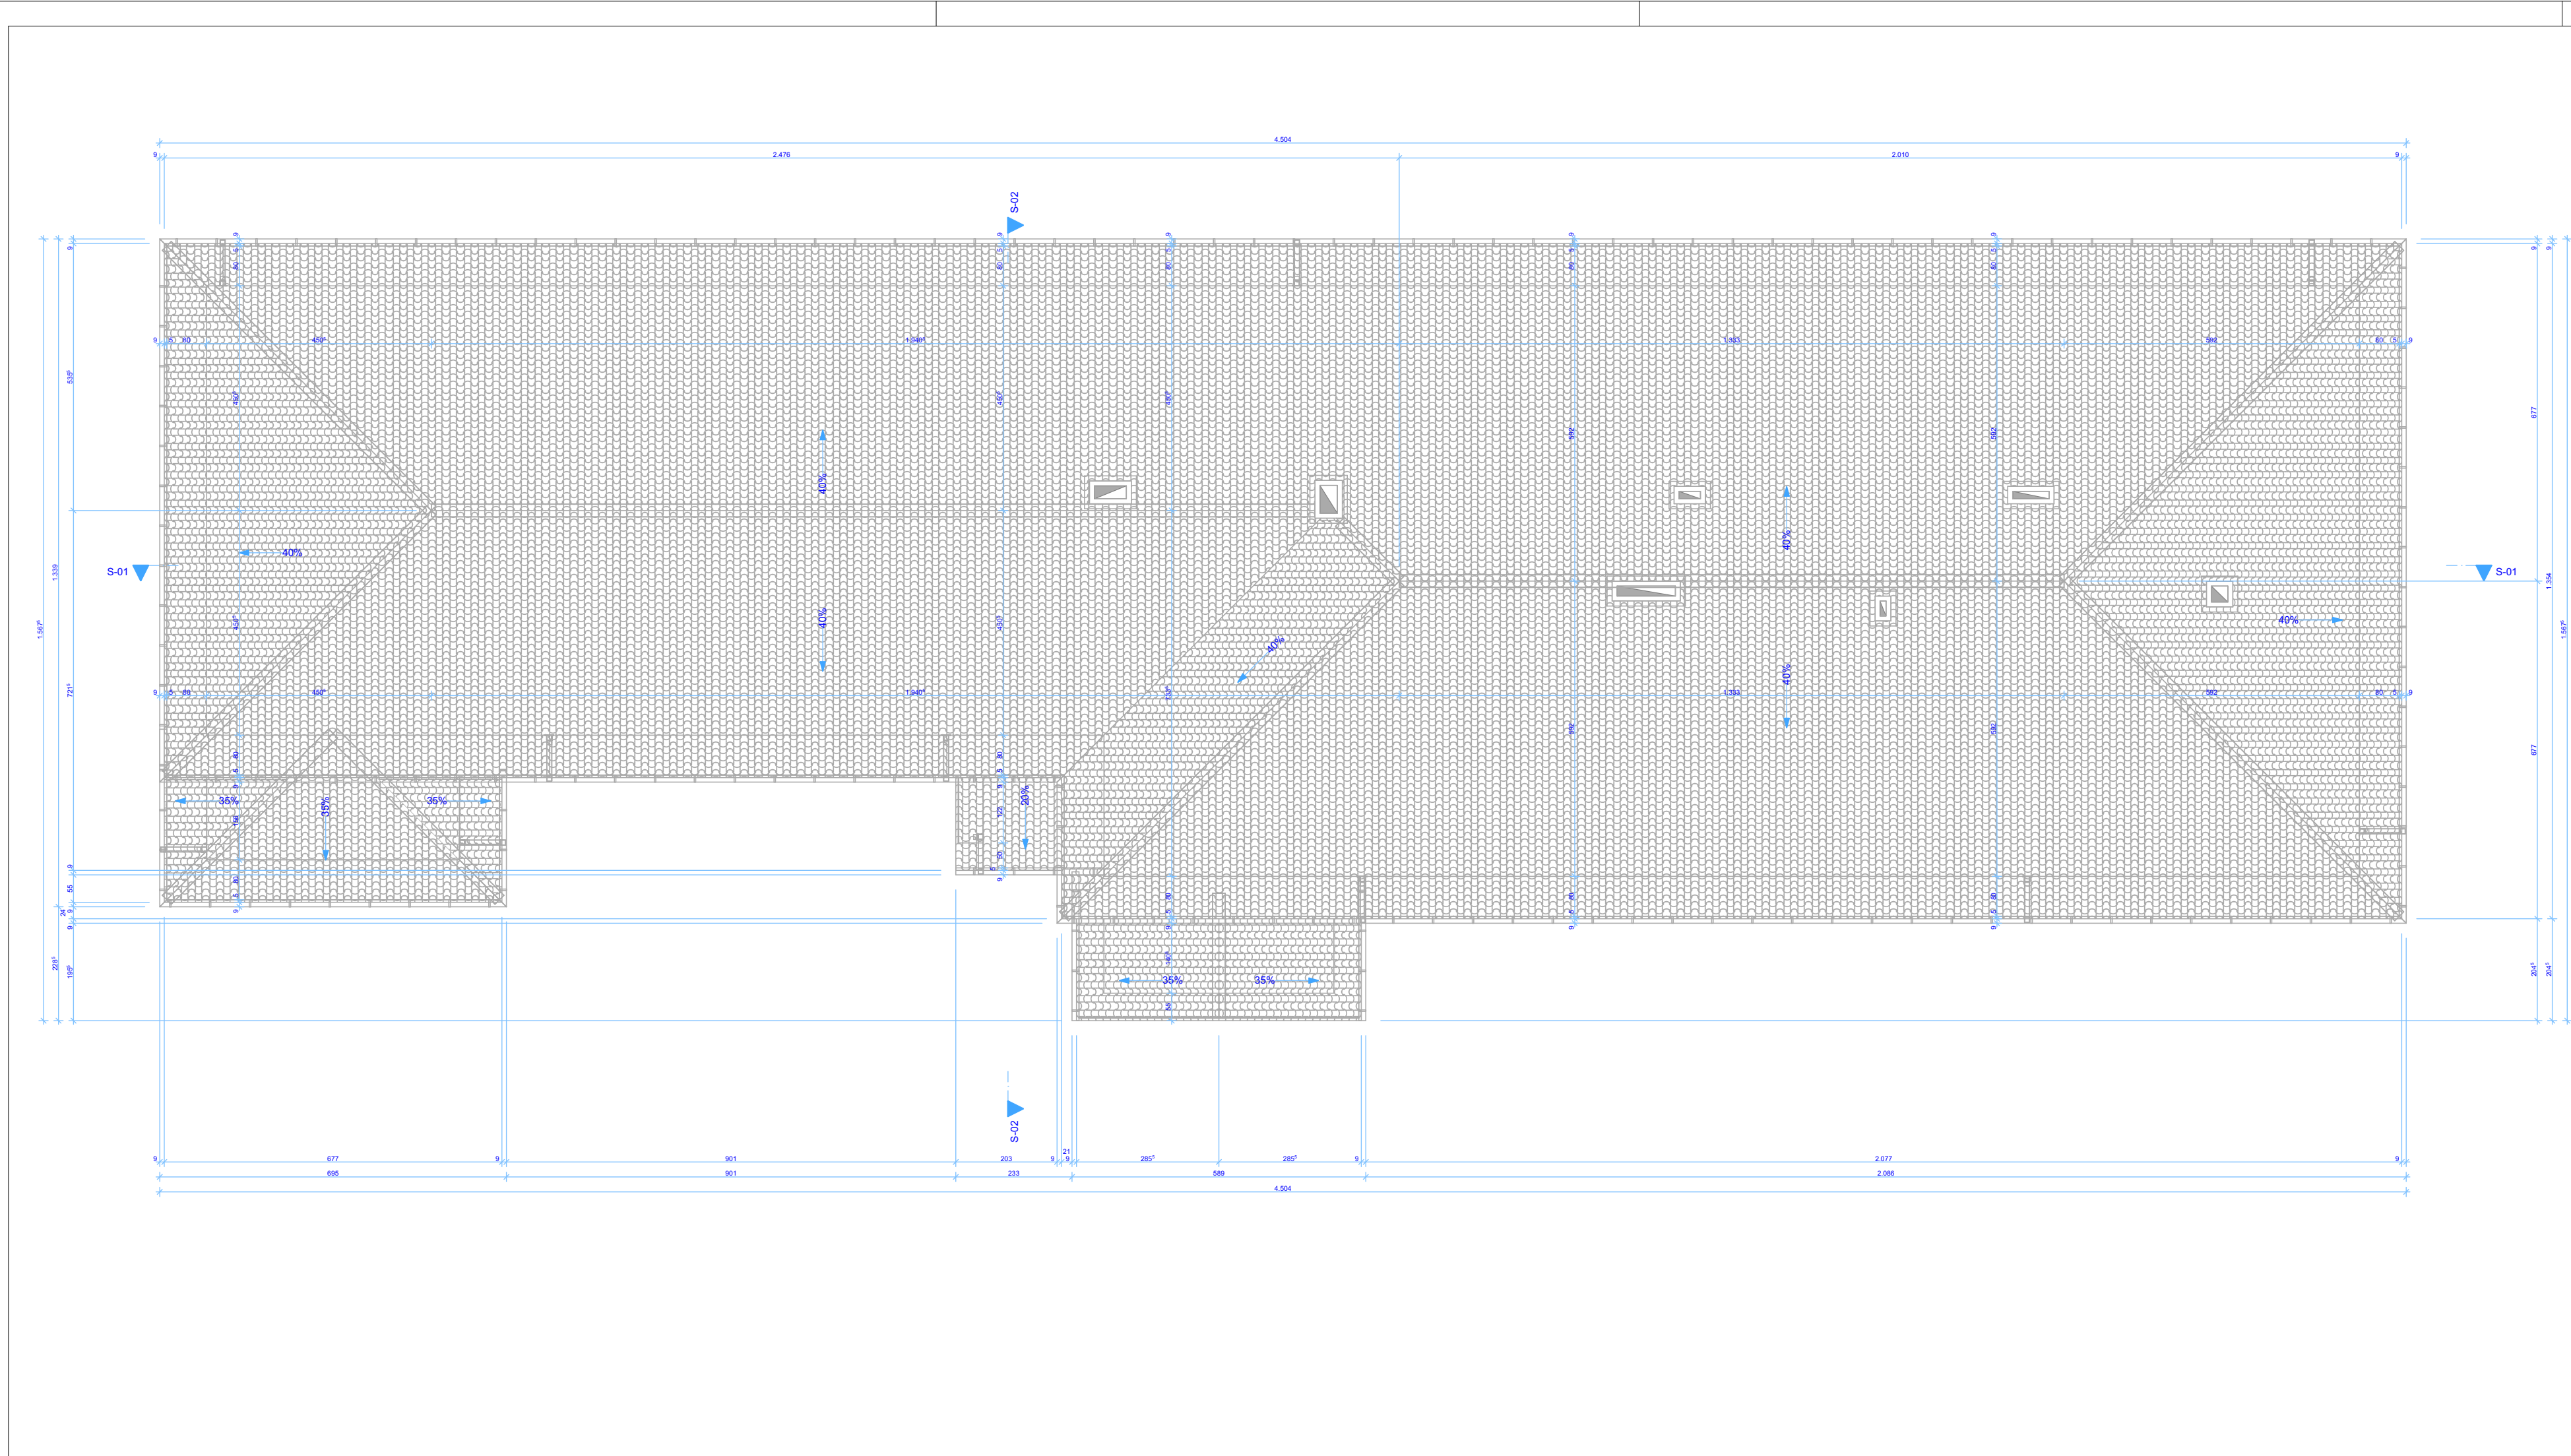
Забелешки:

ПОСТОВЕЧКА СОСТОЈБА

ОЧОВА НА КРОВ M = 1:100

M = 1:100





ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:	Ревидент:	Потпис:
-----------------	-----------	---------

Забелешки:

ПОСТОЕЧКА СОСТОЈБА

ПЕТТА ФАСАДА

M = 1:100

ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:

Ревидент:

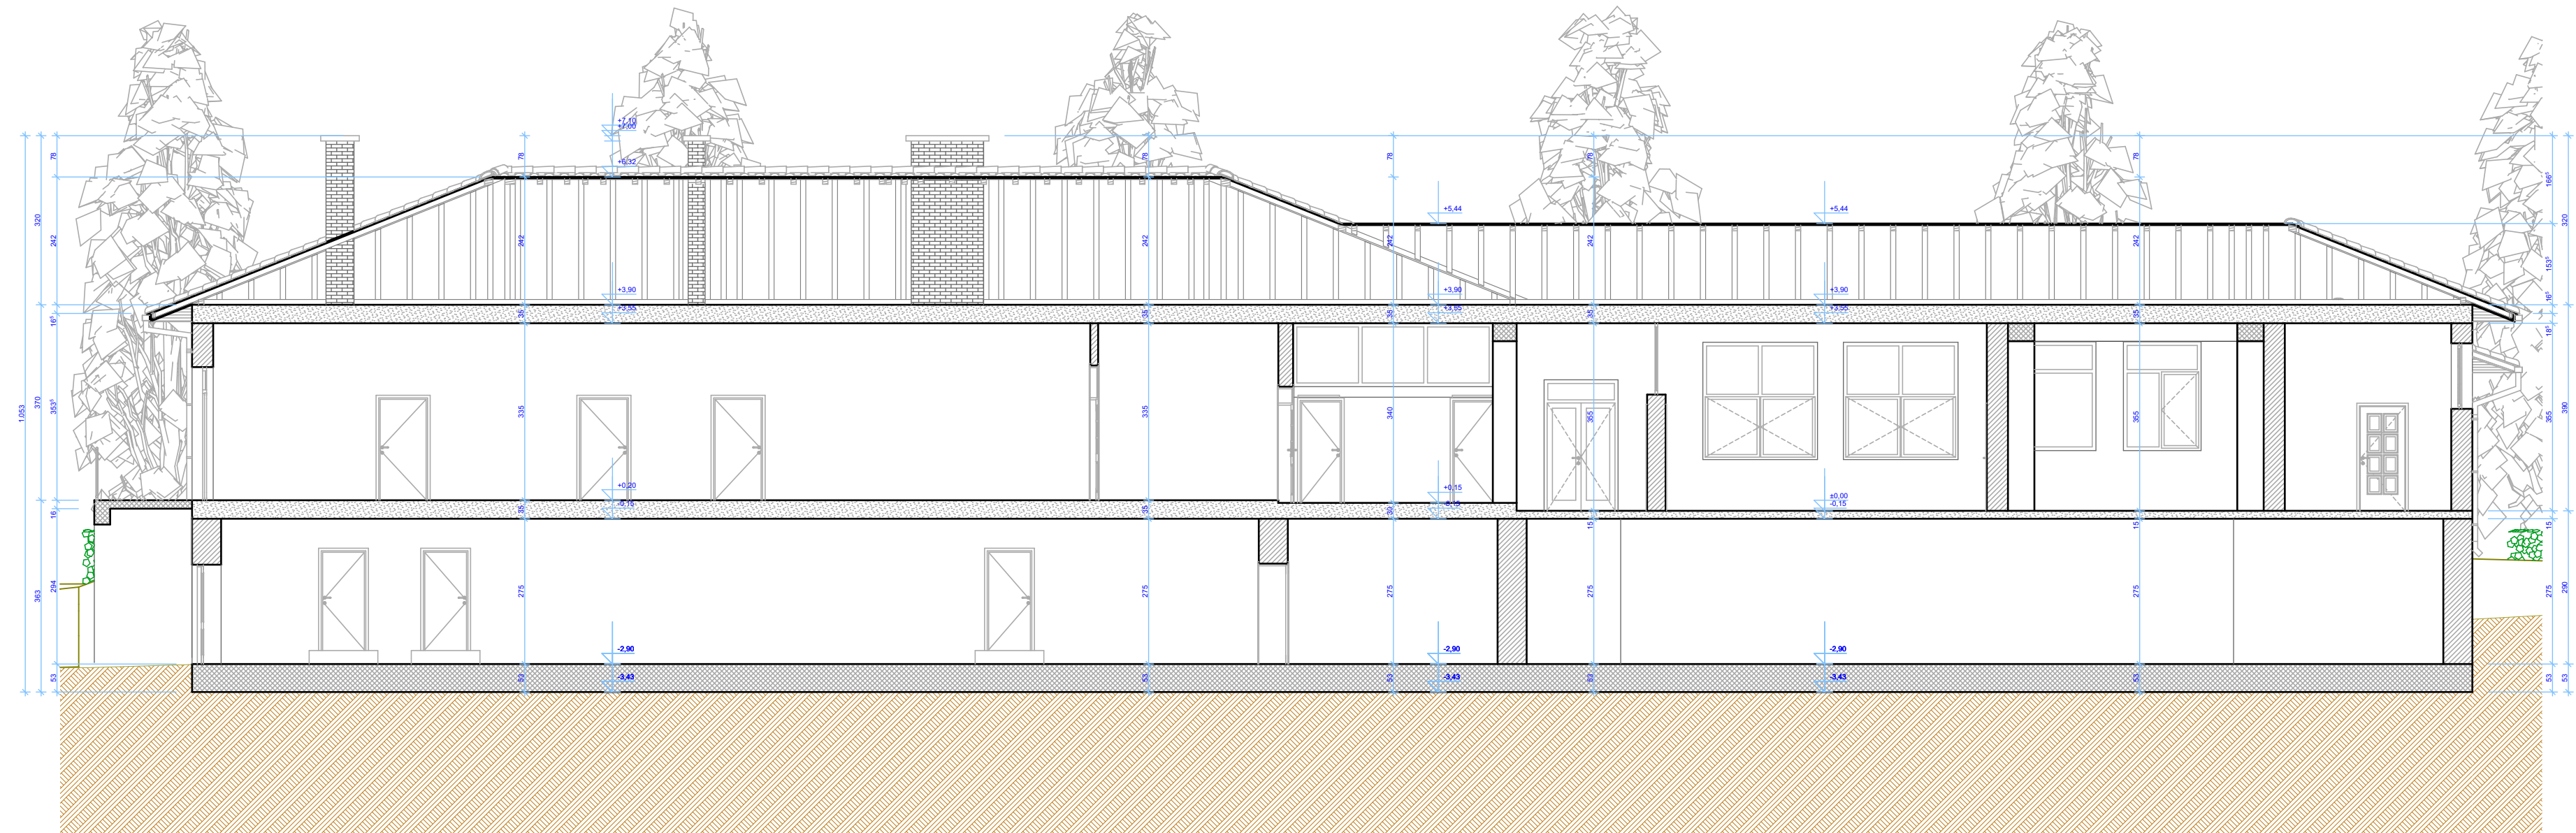
Потпис:

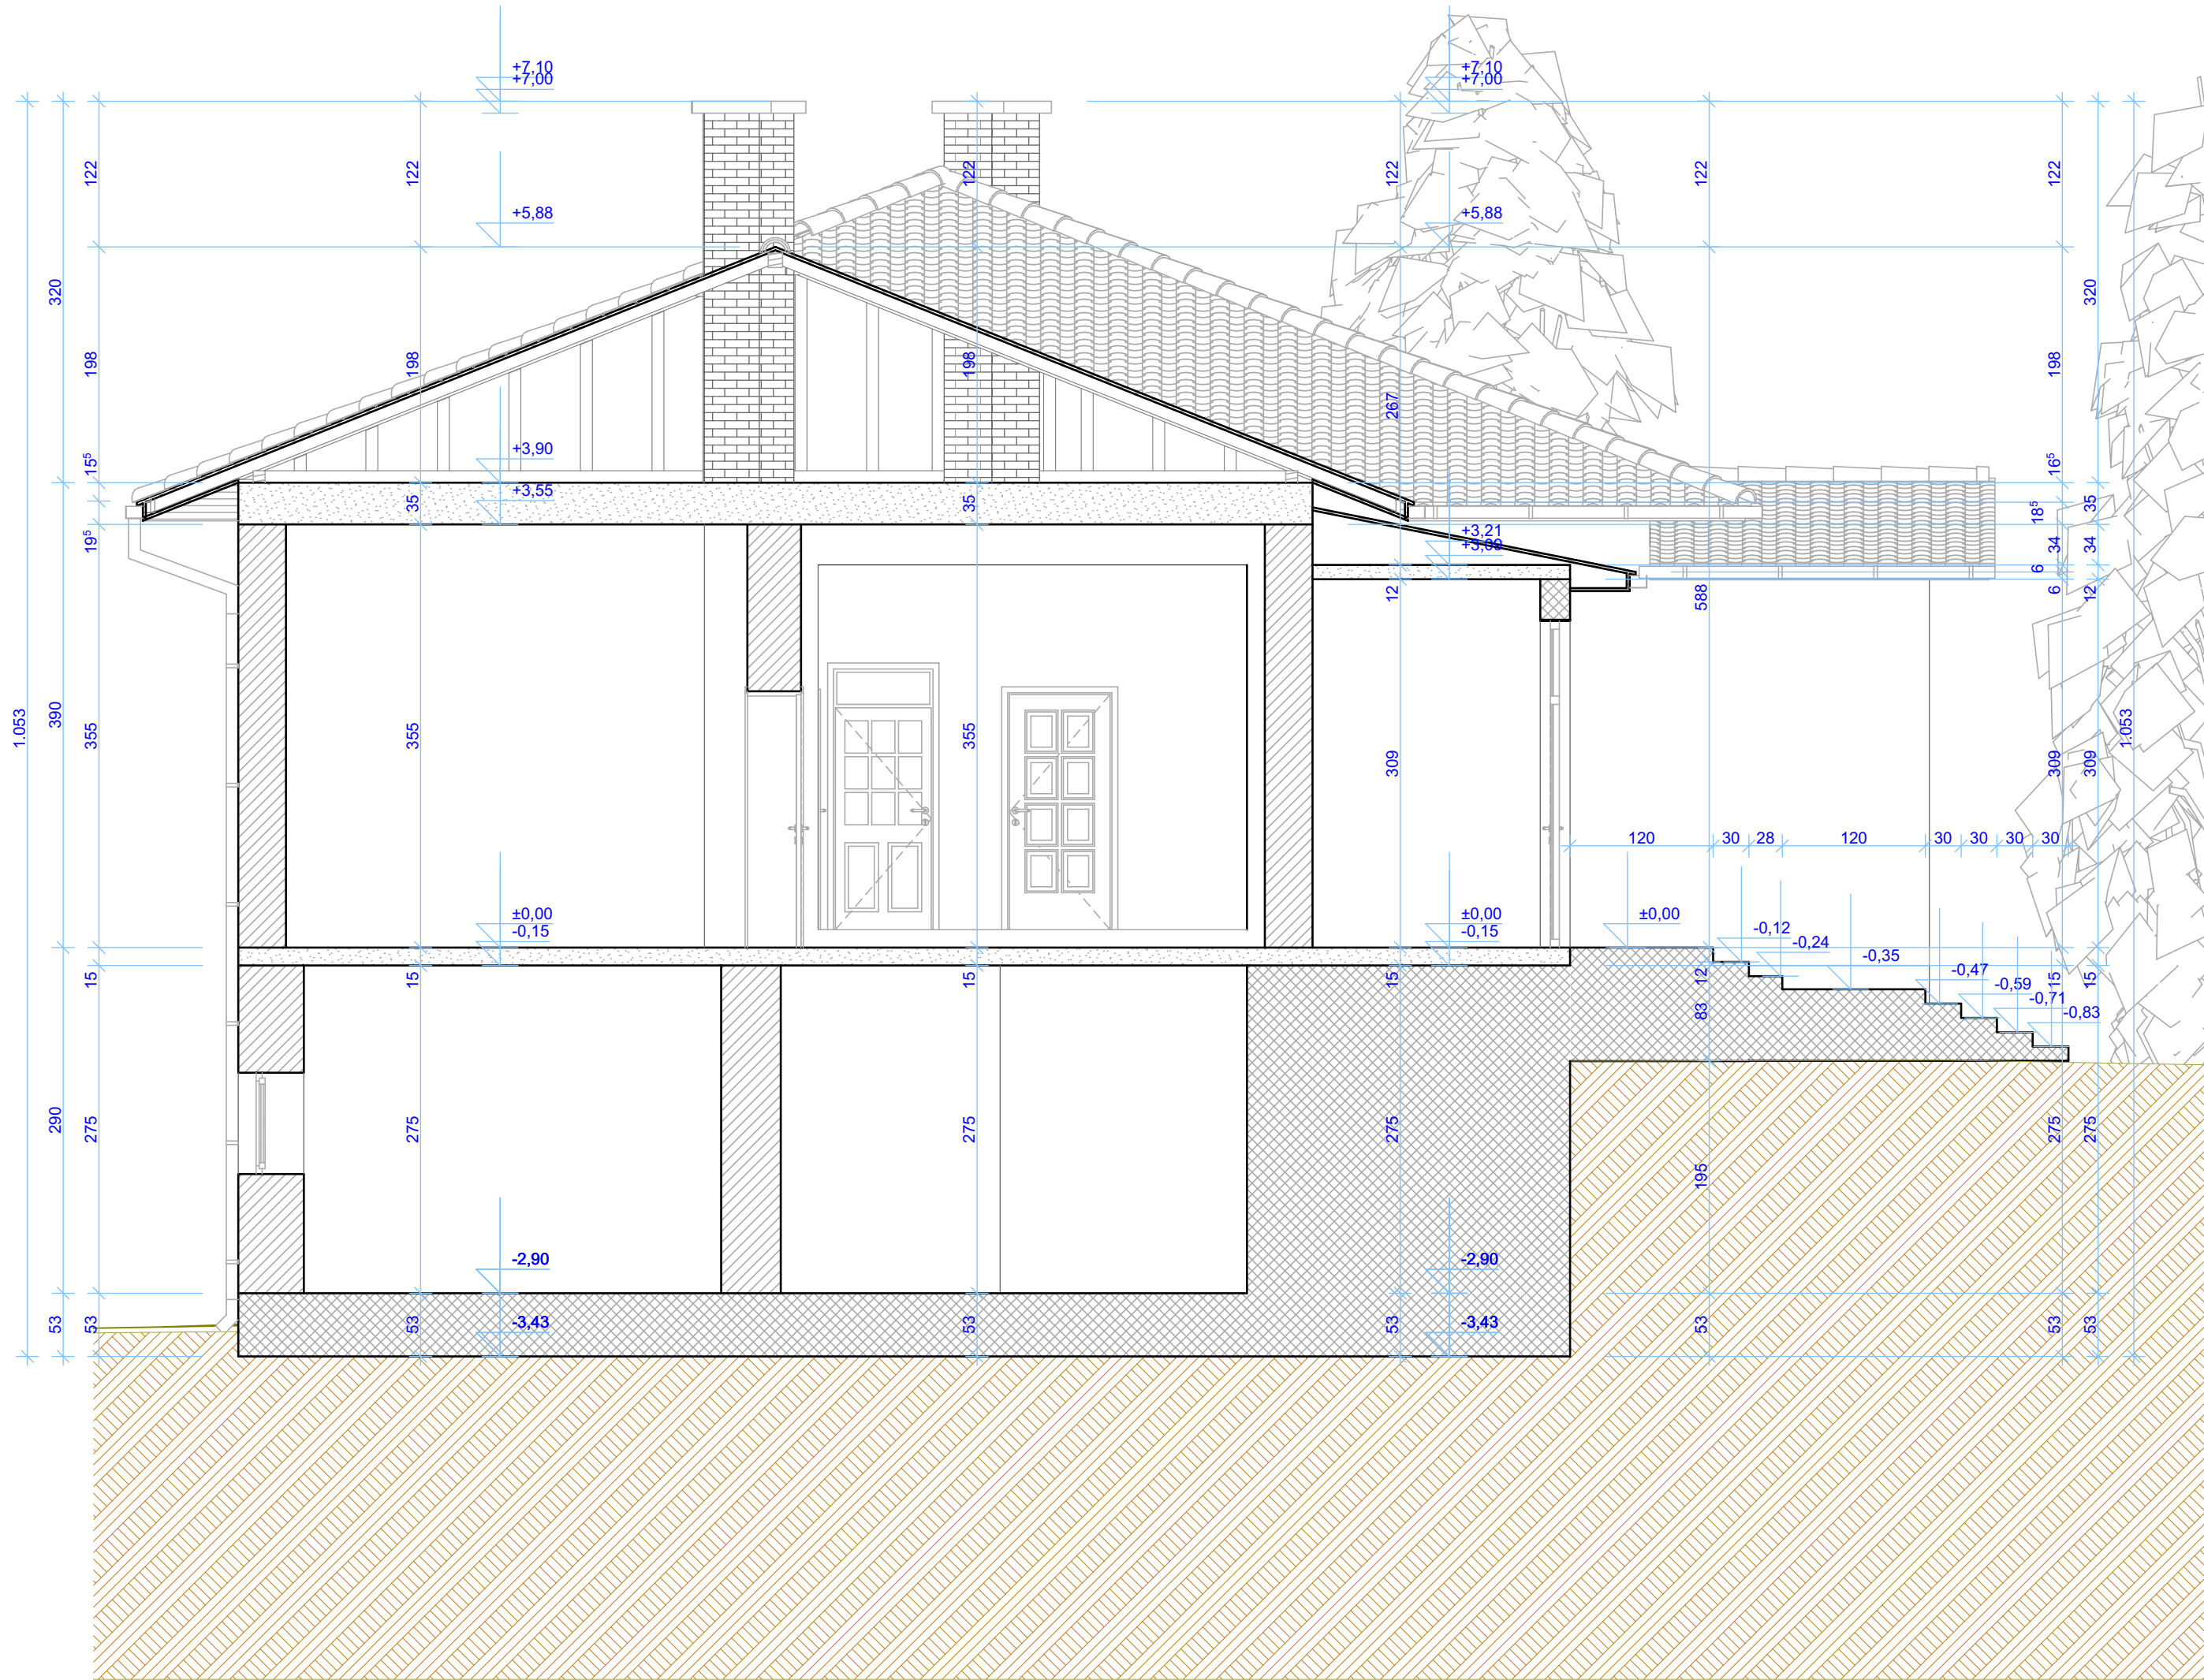
Забелешки:

ПОСТОВЕЧКА СОСТОЈБА

ПРЕСЕК 1-1

M = 1:100





ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:	Ревидент:	Потпис:
-----------------	-----------	---------

Забелешки:

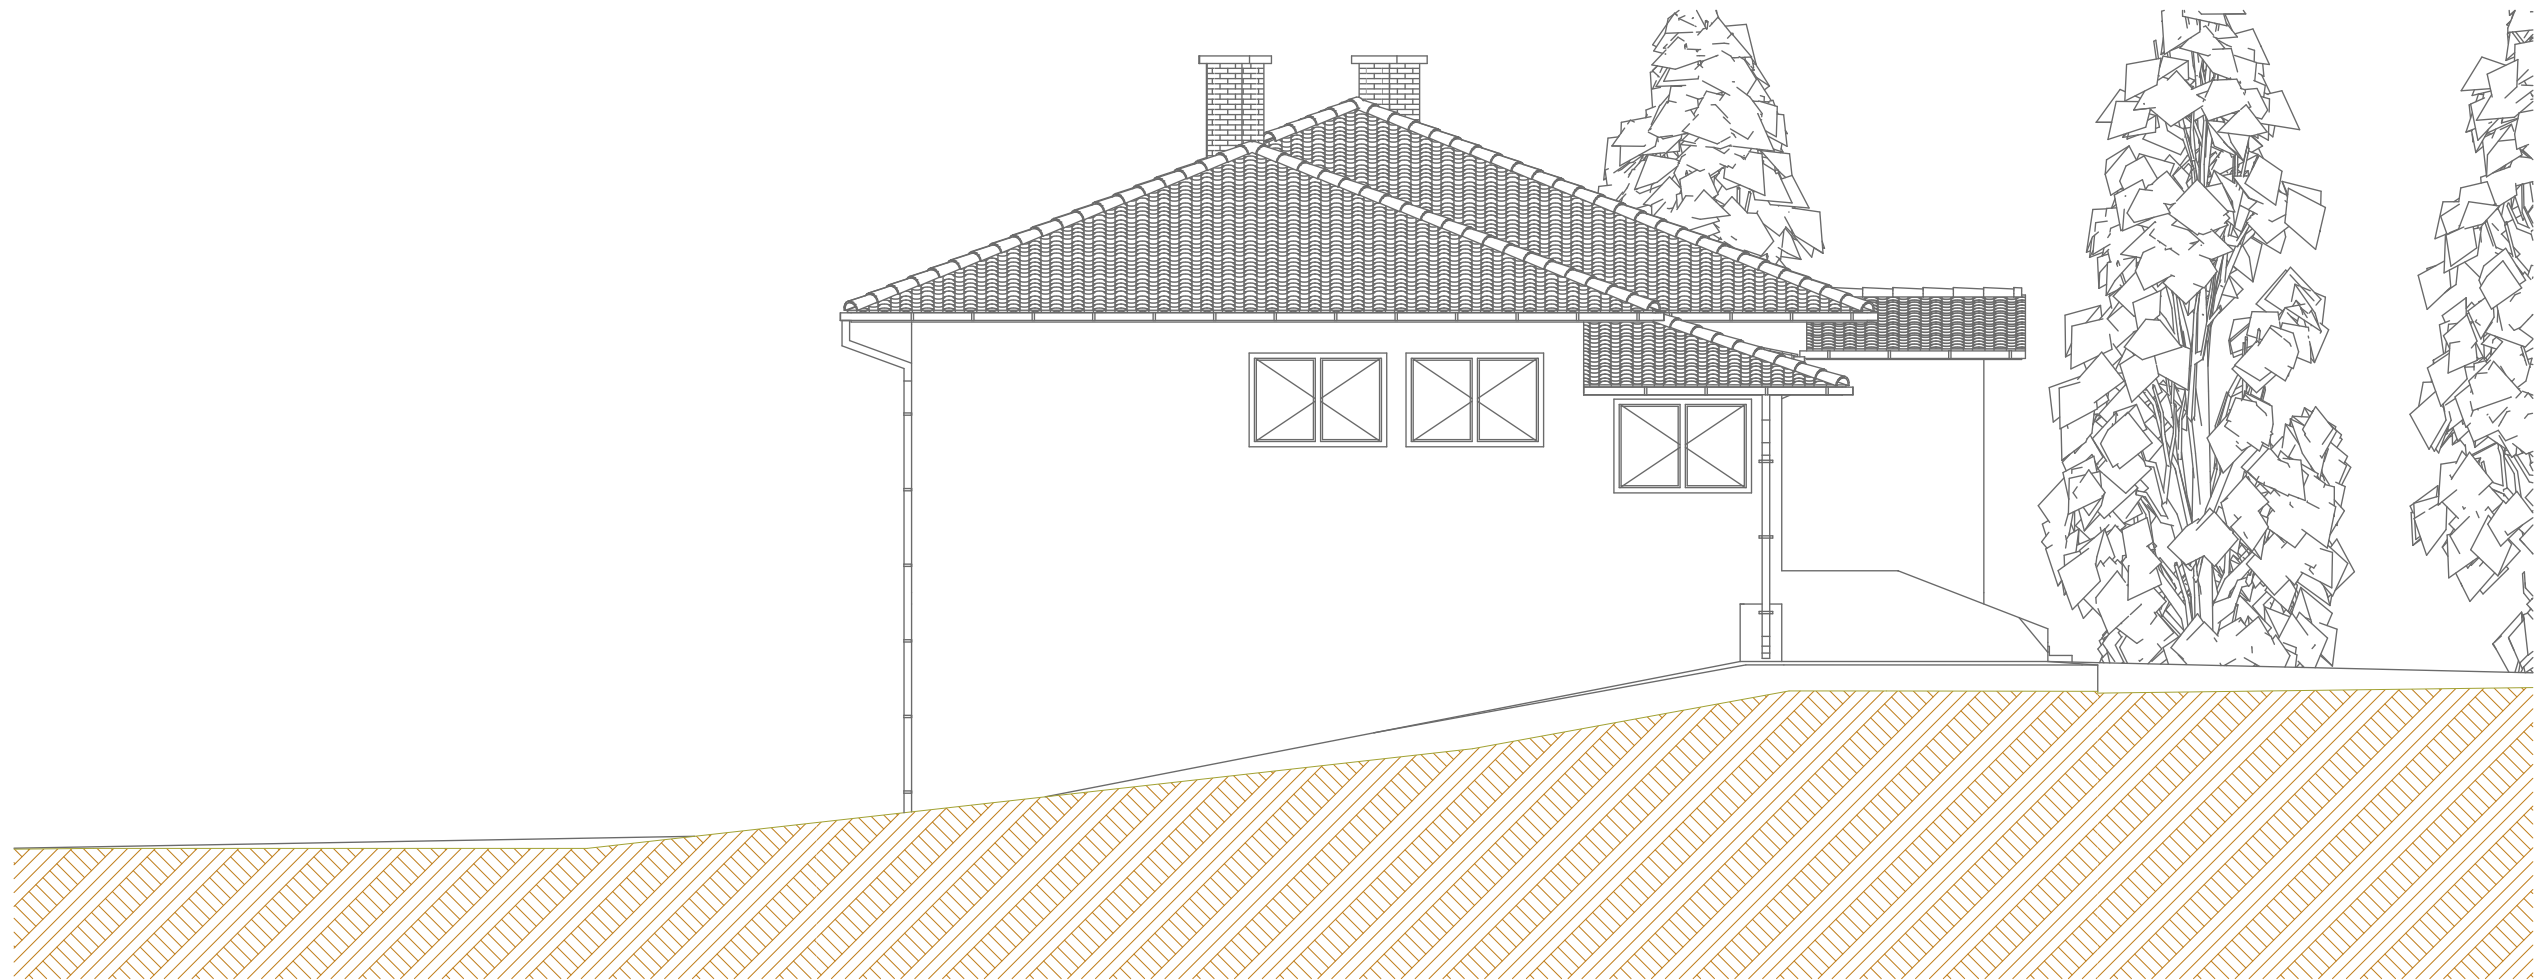
ПОСТОЕЧКА СОСТОЈБА

ПРЕСЕК 2-2

M = 1:50



СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА



ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА

ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:

Ревидент:

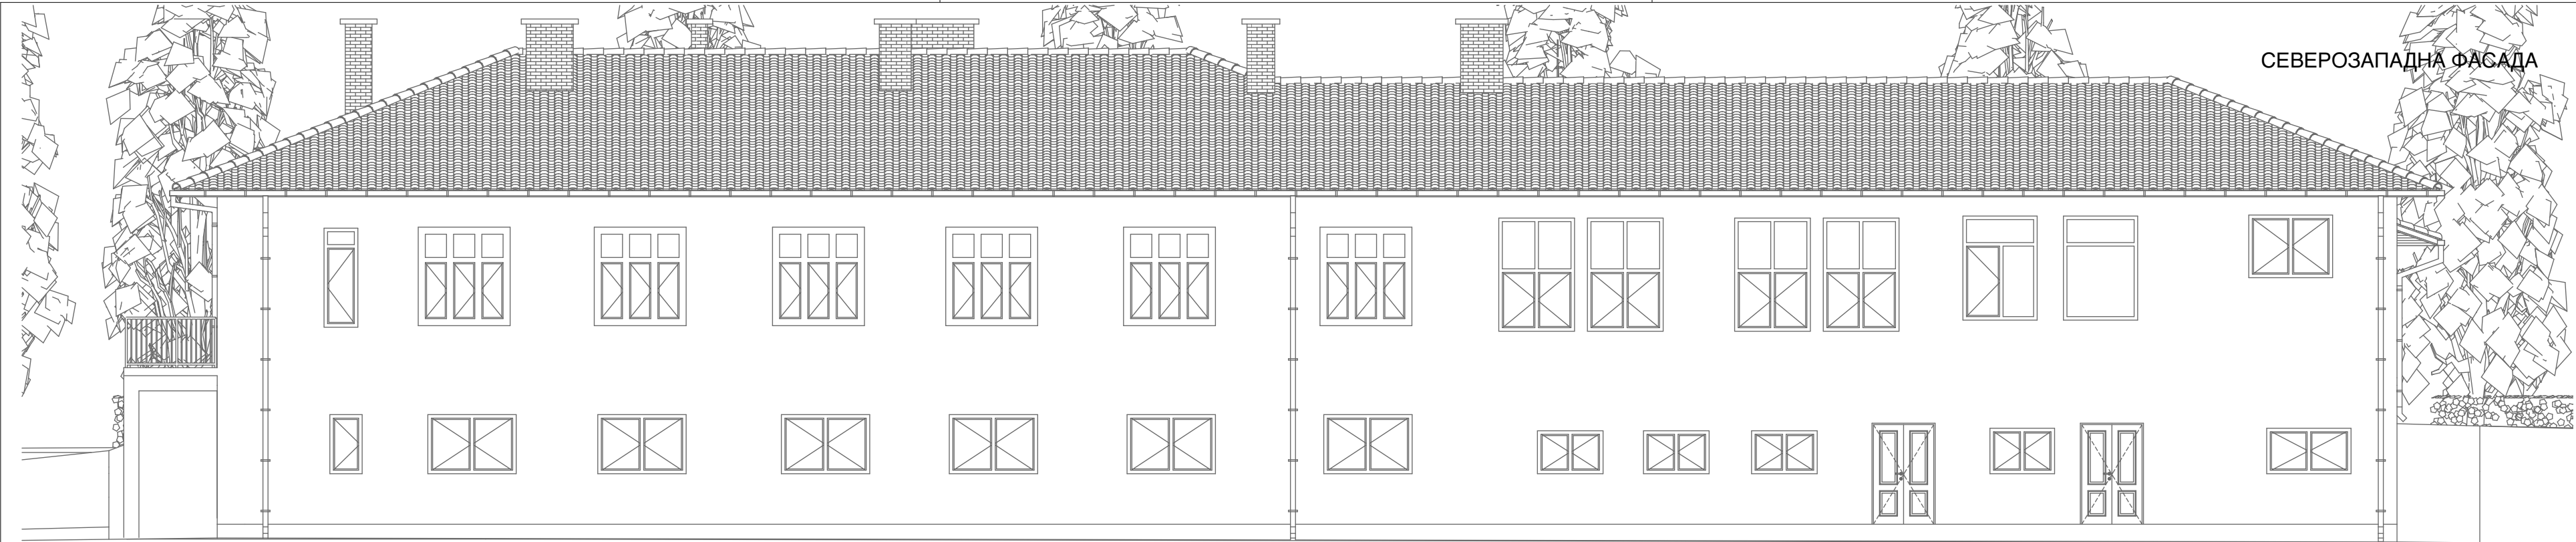
Потпис:

Забелешки:

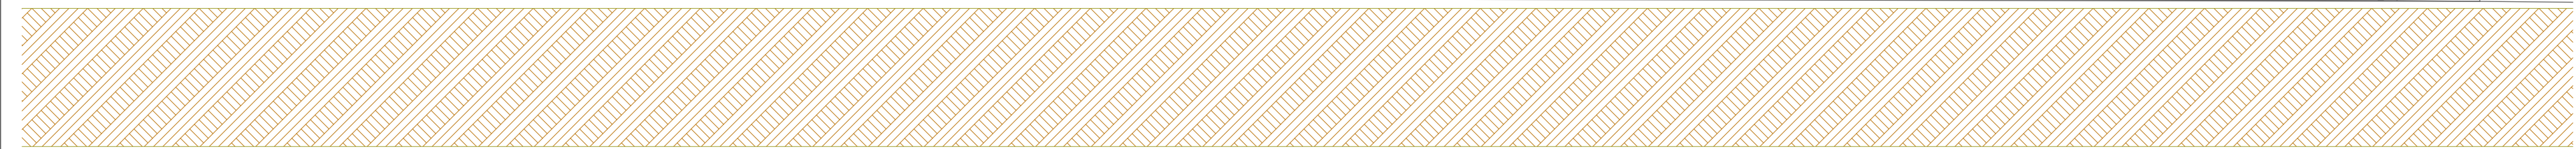
ПОСТОЕЧКА СОСТОЈБА

СЕВЕРОИСТОЧНА И ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА

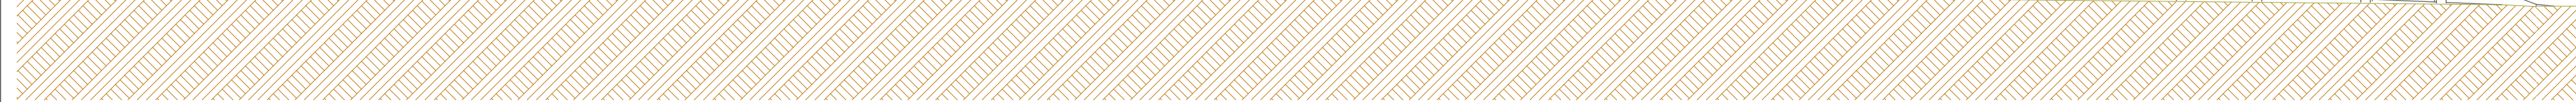
М = 1:100



СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА



ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА



ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:	Ревидент:	Потпис:
-----------------	-----------	---------

Забелешки:

ПОСТОЕЧКА СОСТОЈБА

СЕВЕРОЗАПАДНА И ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА

М = 1:100

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВЕНИЦА

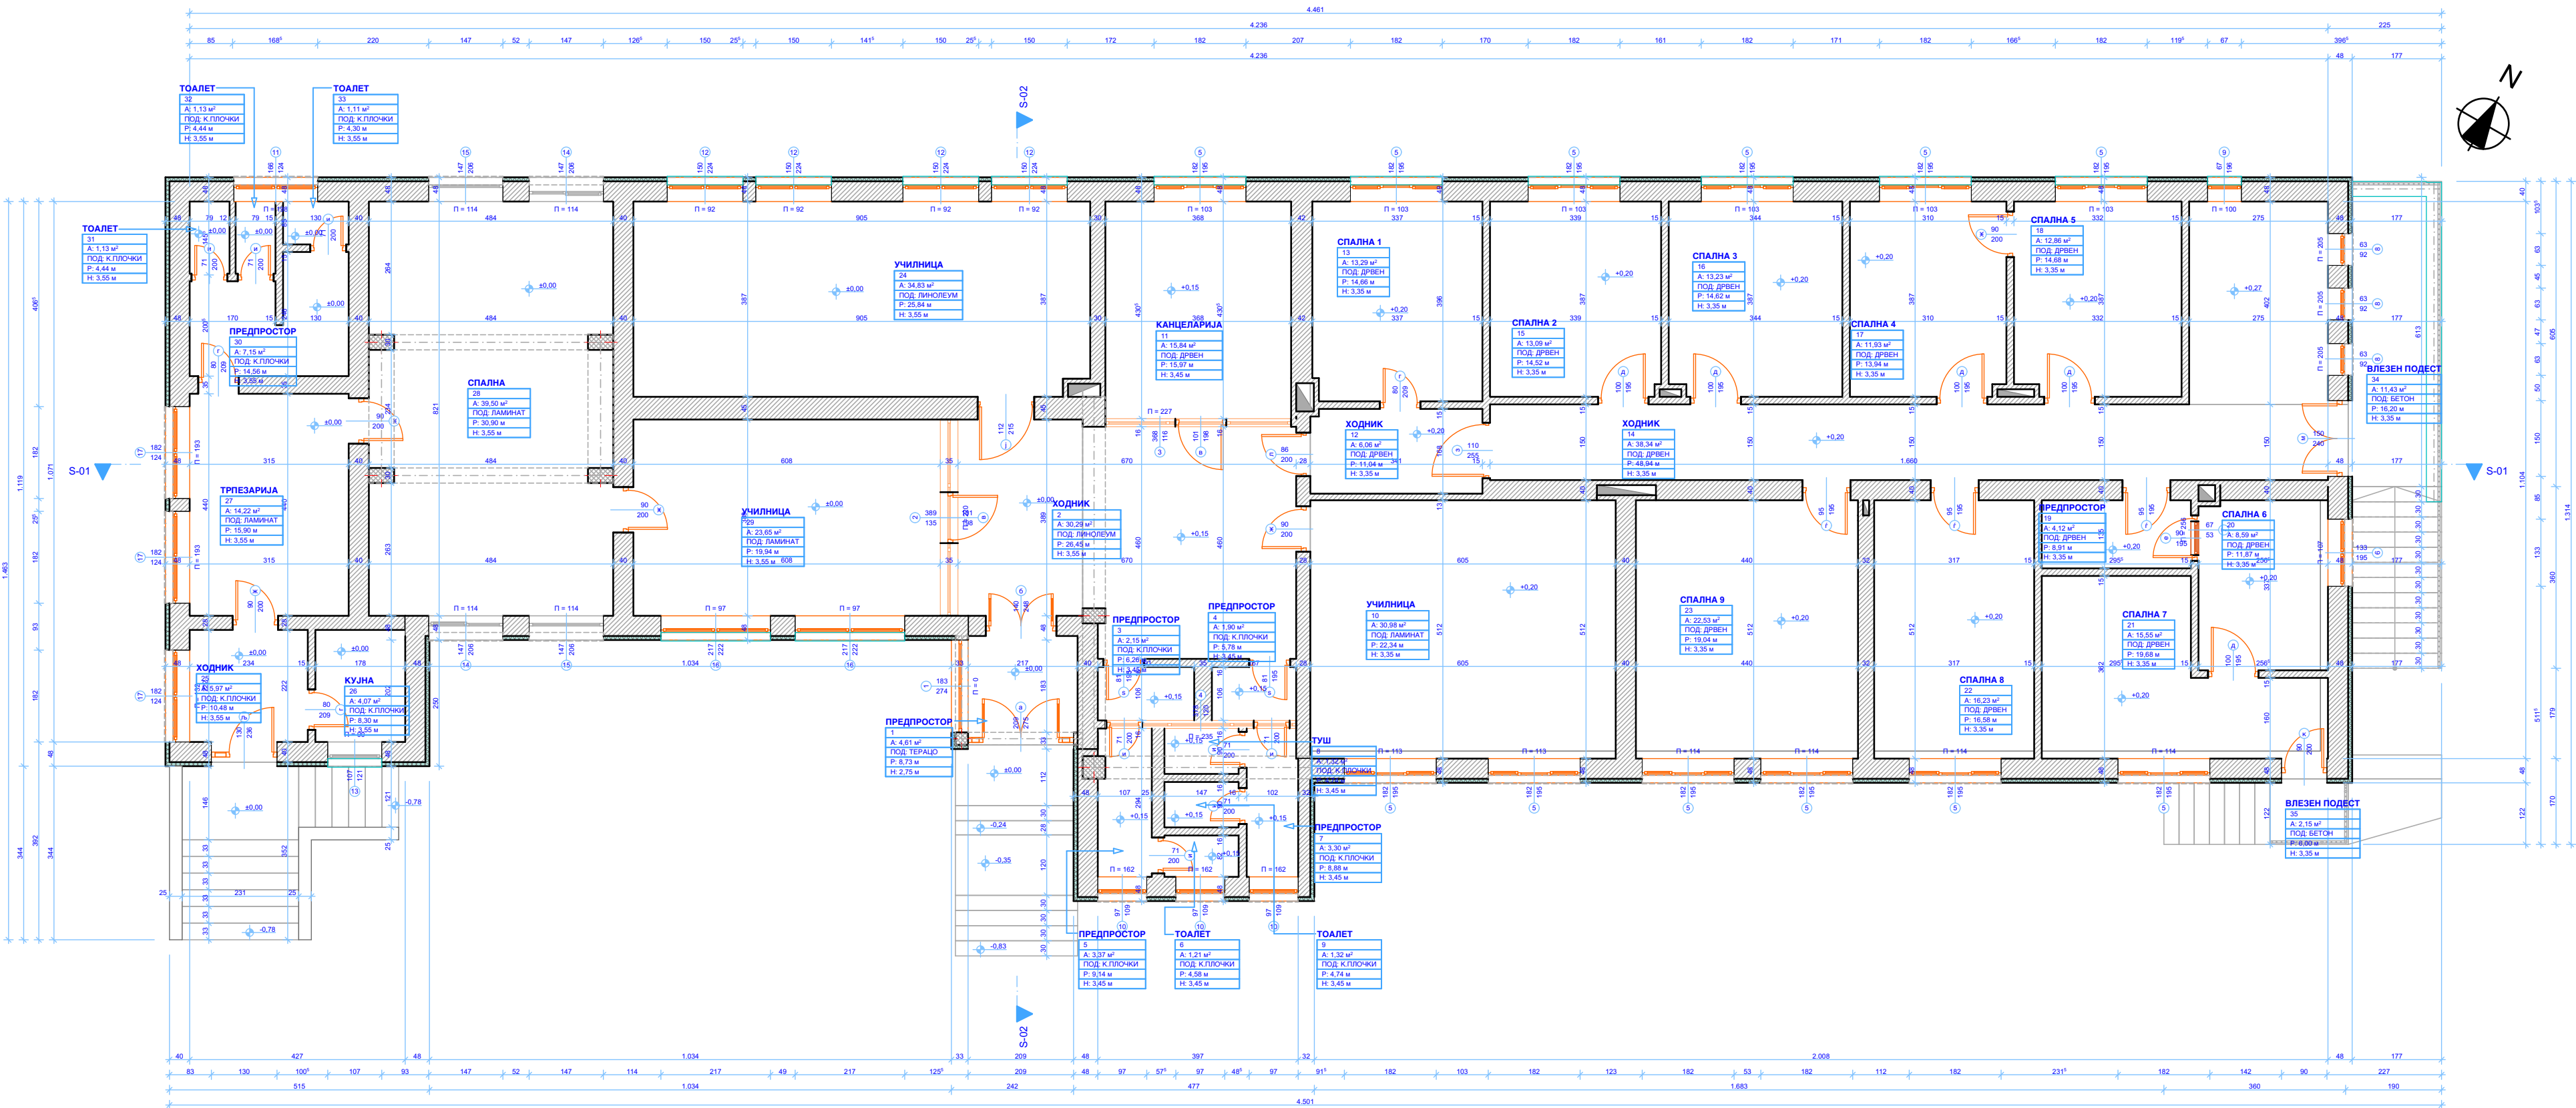
Фирма ревидент:	Ревидент:	Потпис:
-----------------	-----------	---------

Забелешки:

НОВОПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

ОСНОВА НА ПРИЗЕМЈЕ

M = 1:100



ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:

Ревидент:

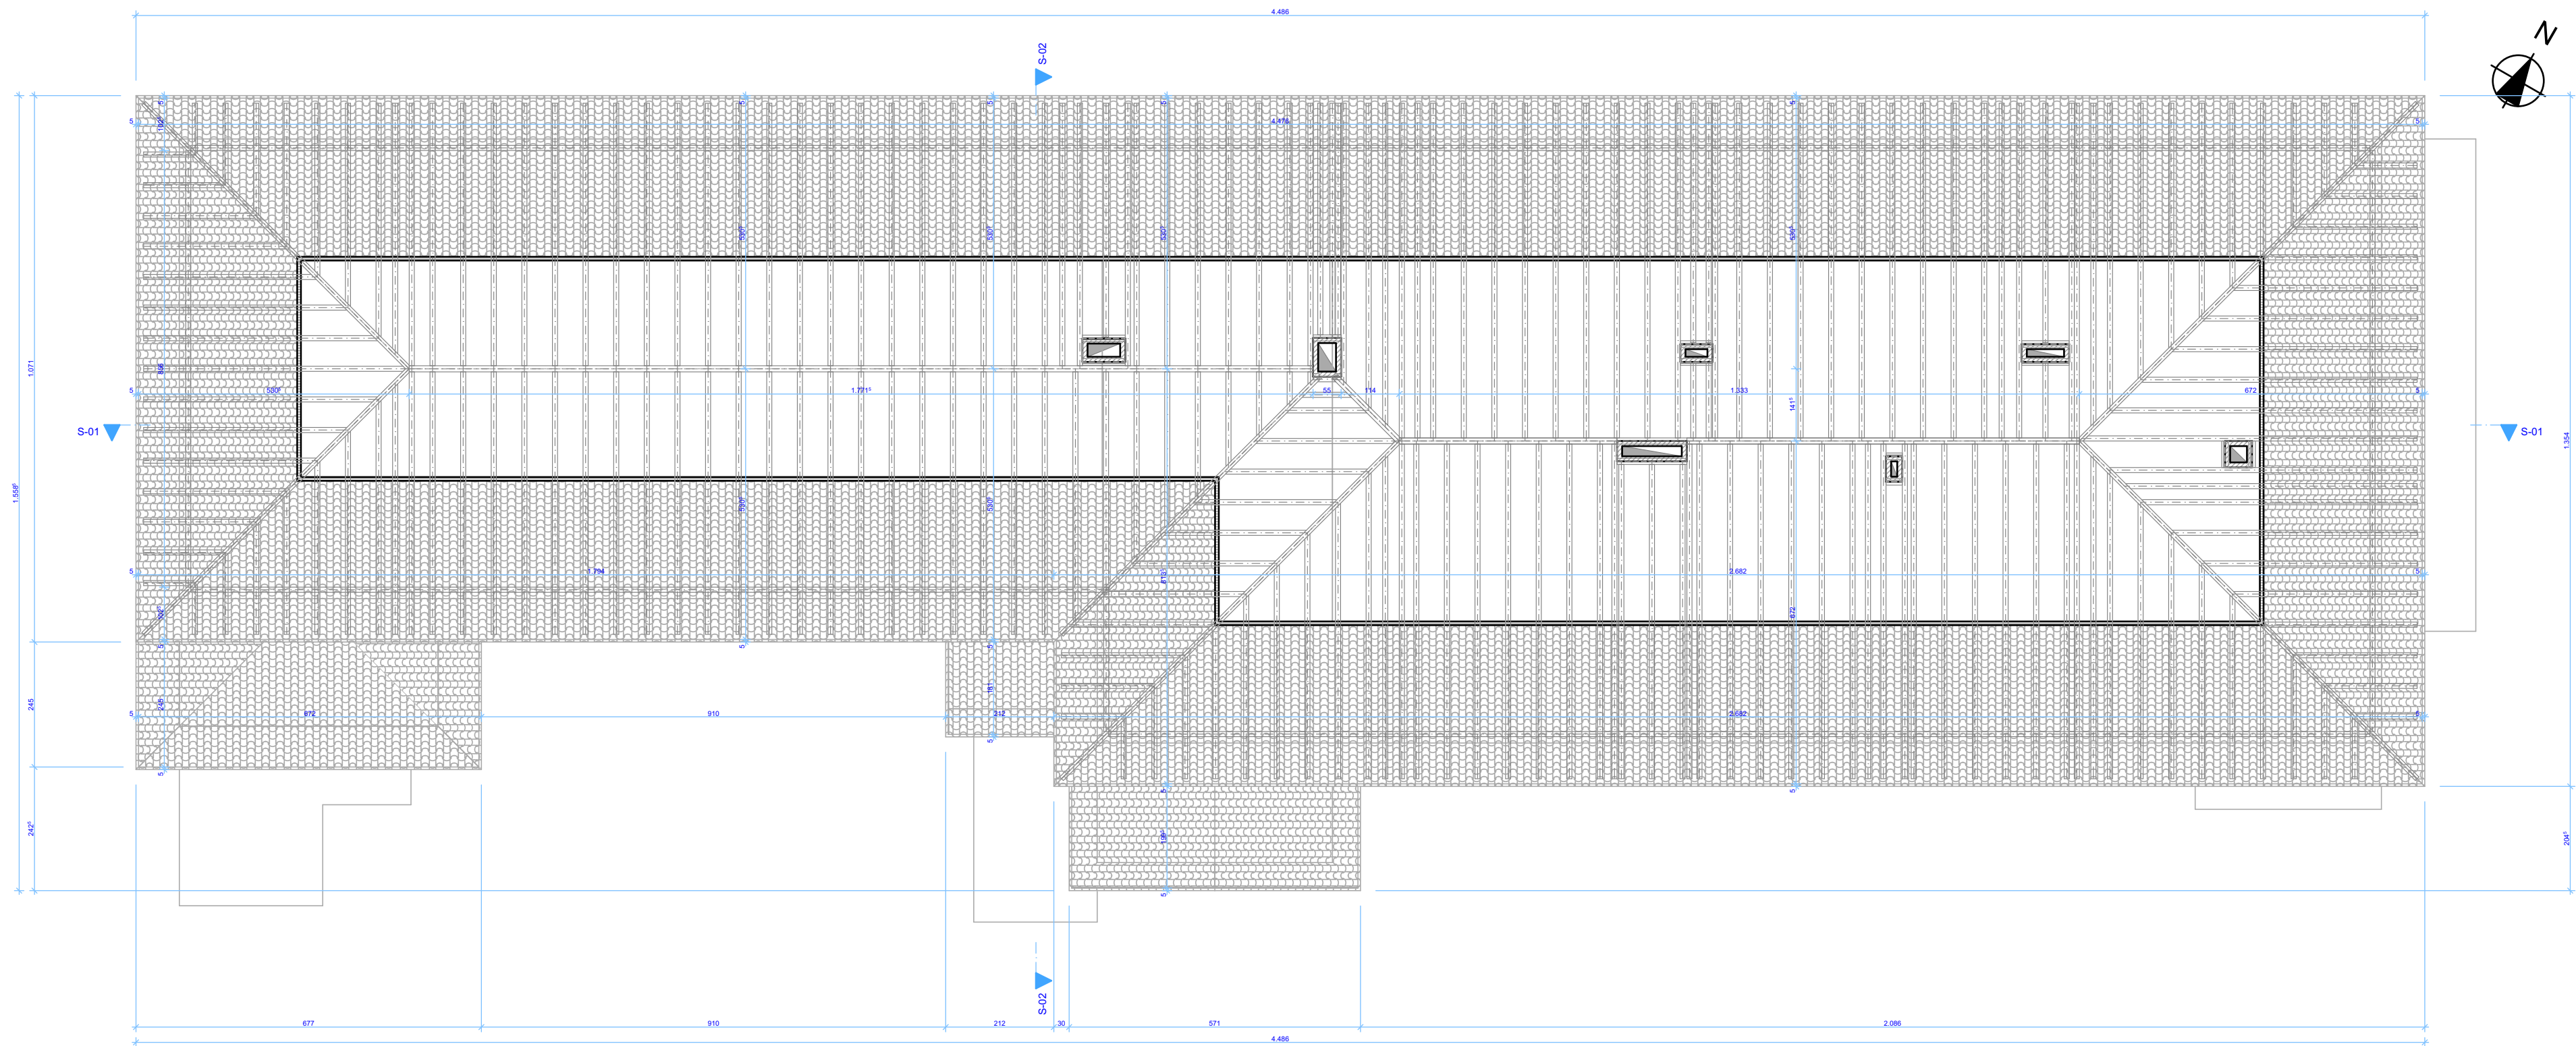
Потпис:

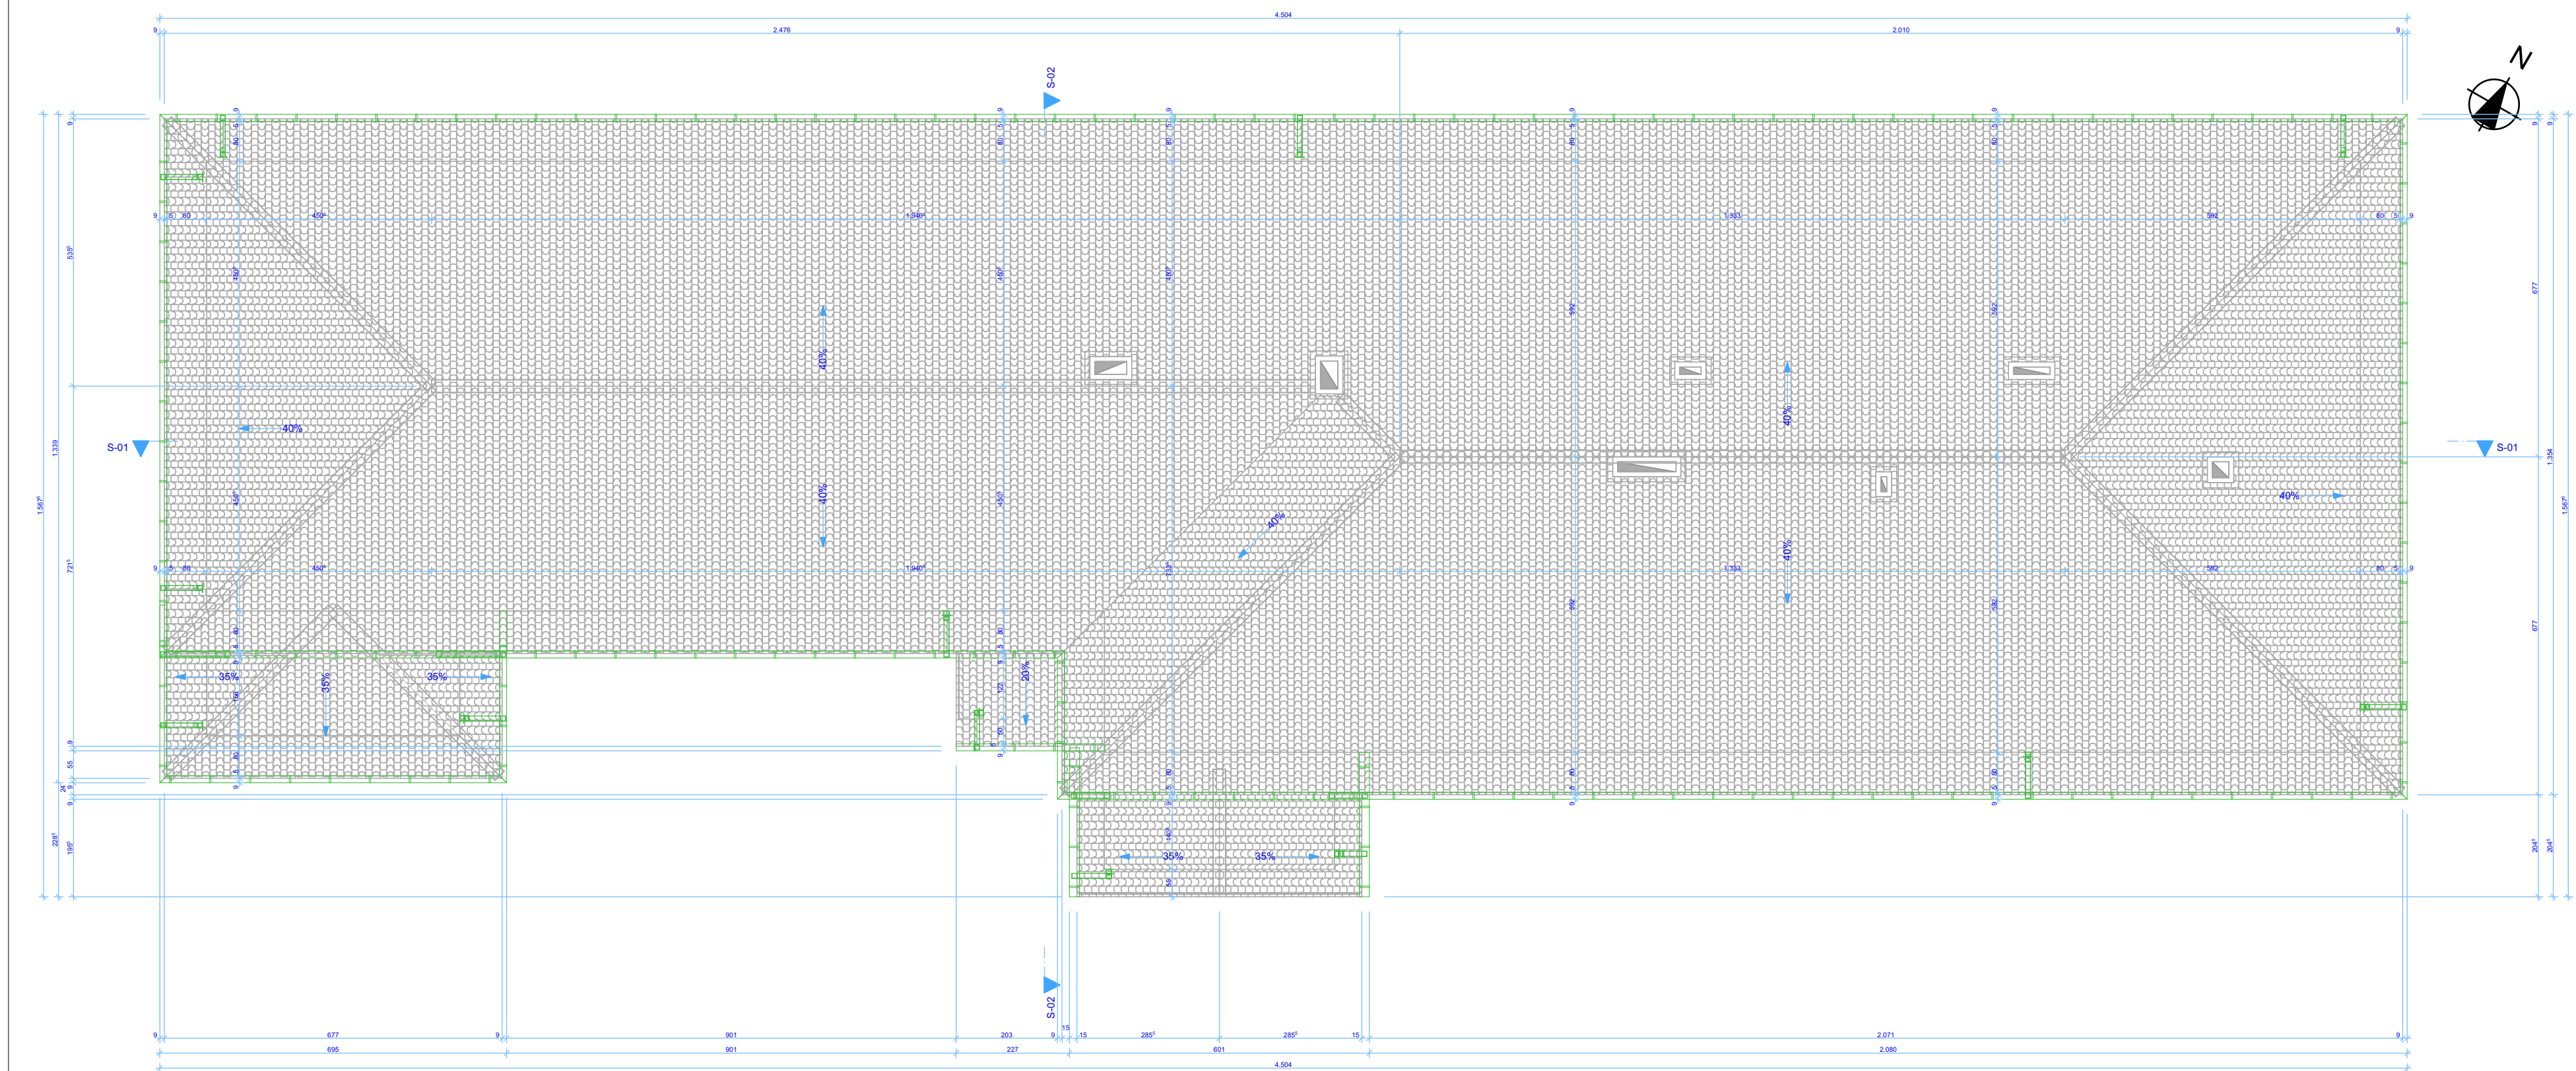
Забелешки:

НОВОПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

ОЧОВА НА КРОВ M = 1:100

M = 1:100





ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:	Ревидент:	Потпис:
-----------------	-----------	---------

Забелешки:

НОВОПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

ПЕТТА ФАСАДА

M = 1:100

TEX.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:

Ревидент:

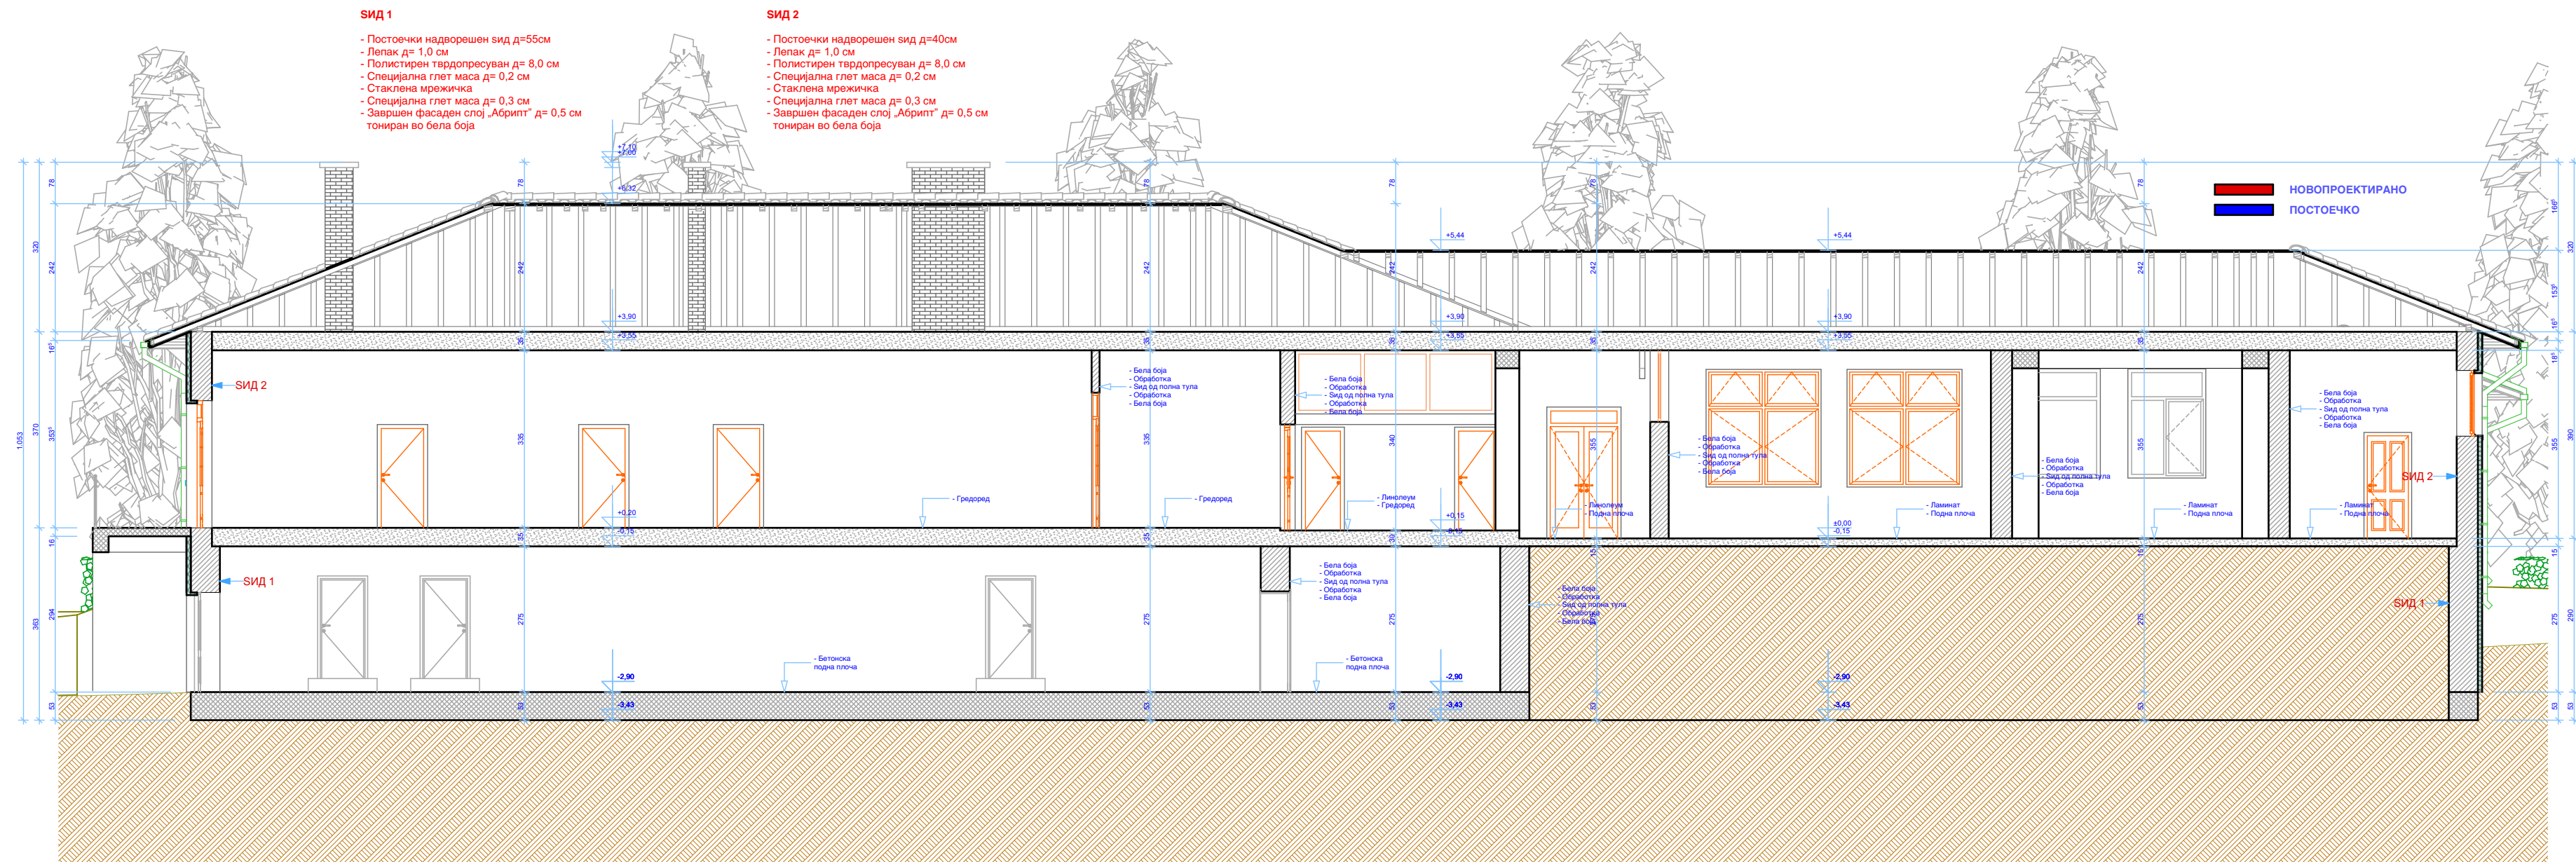
Потпис:

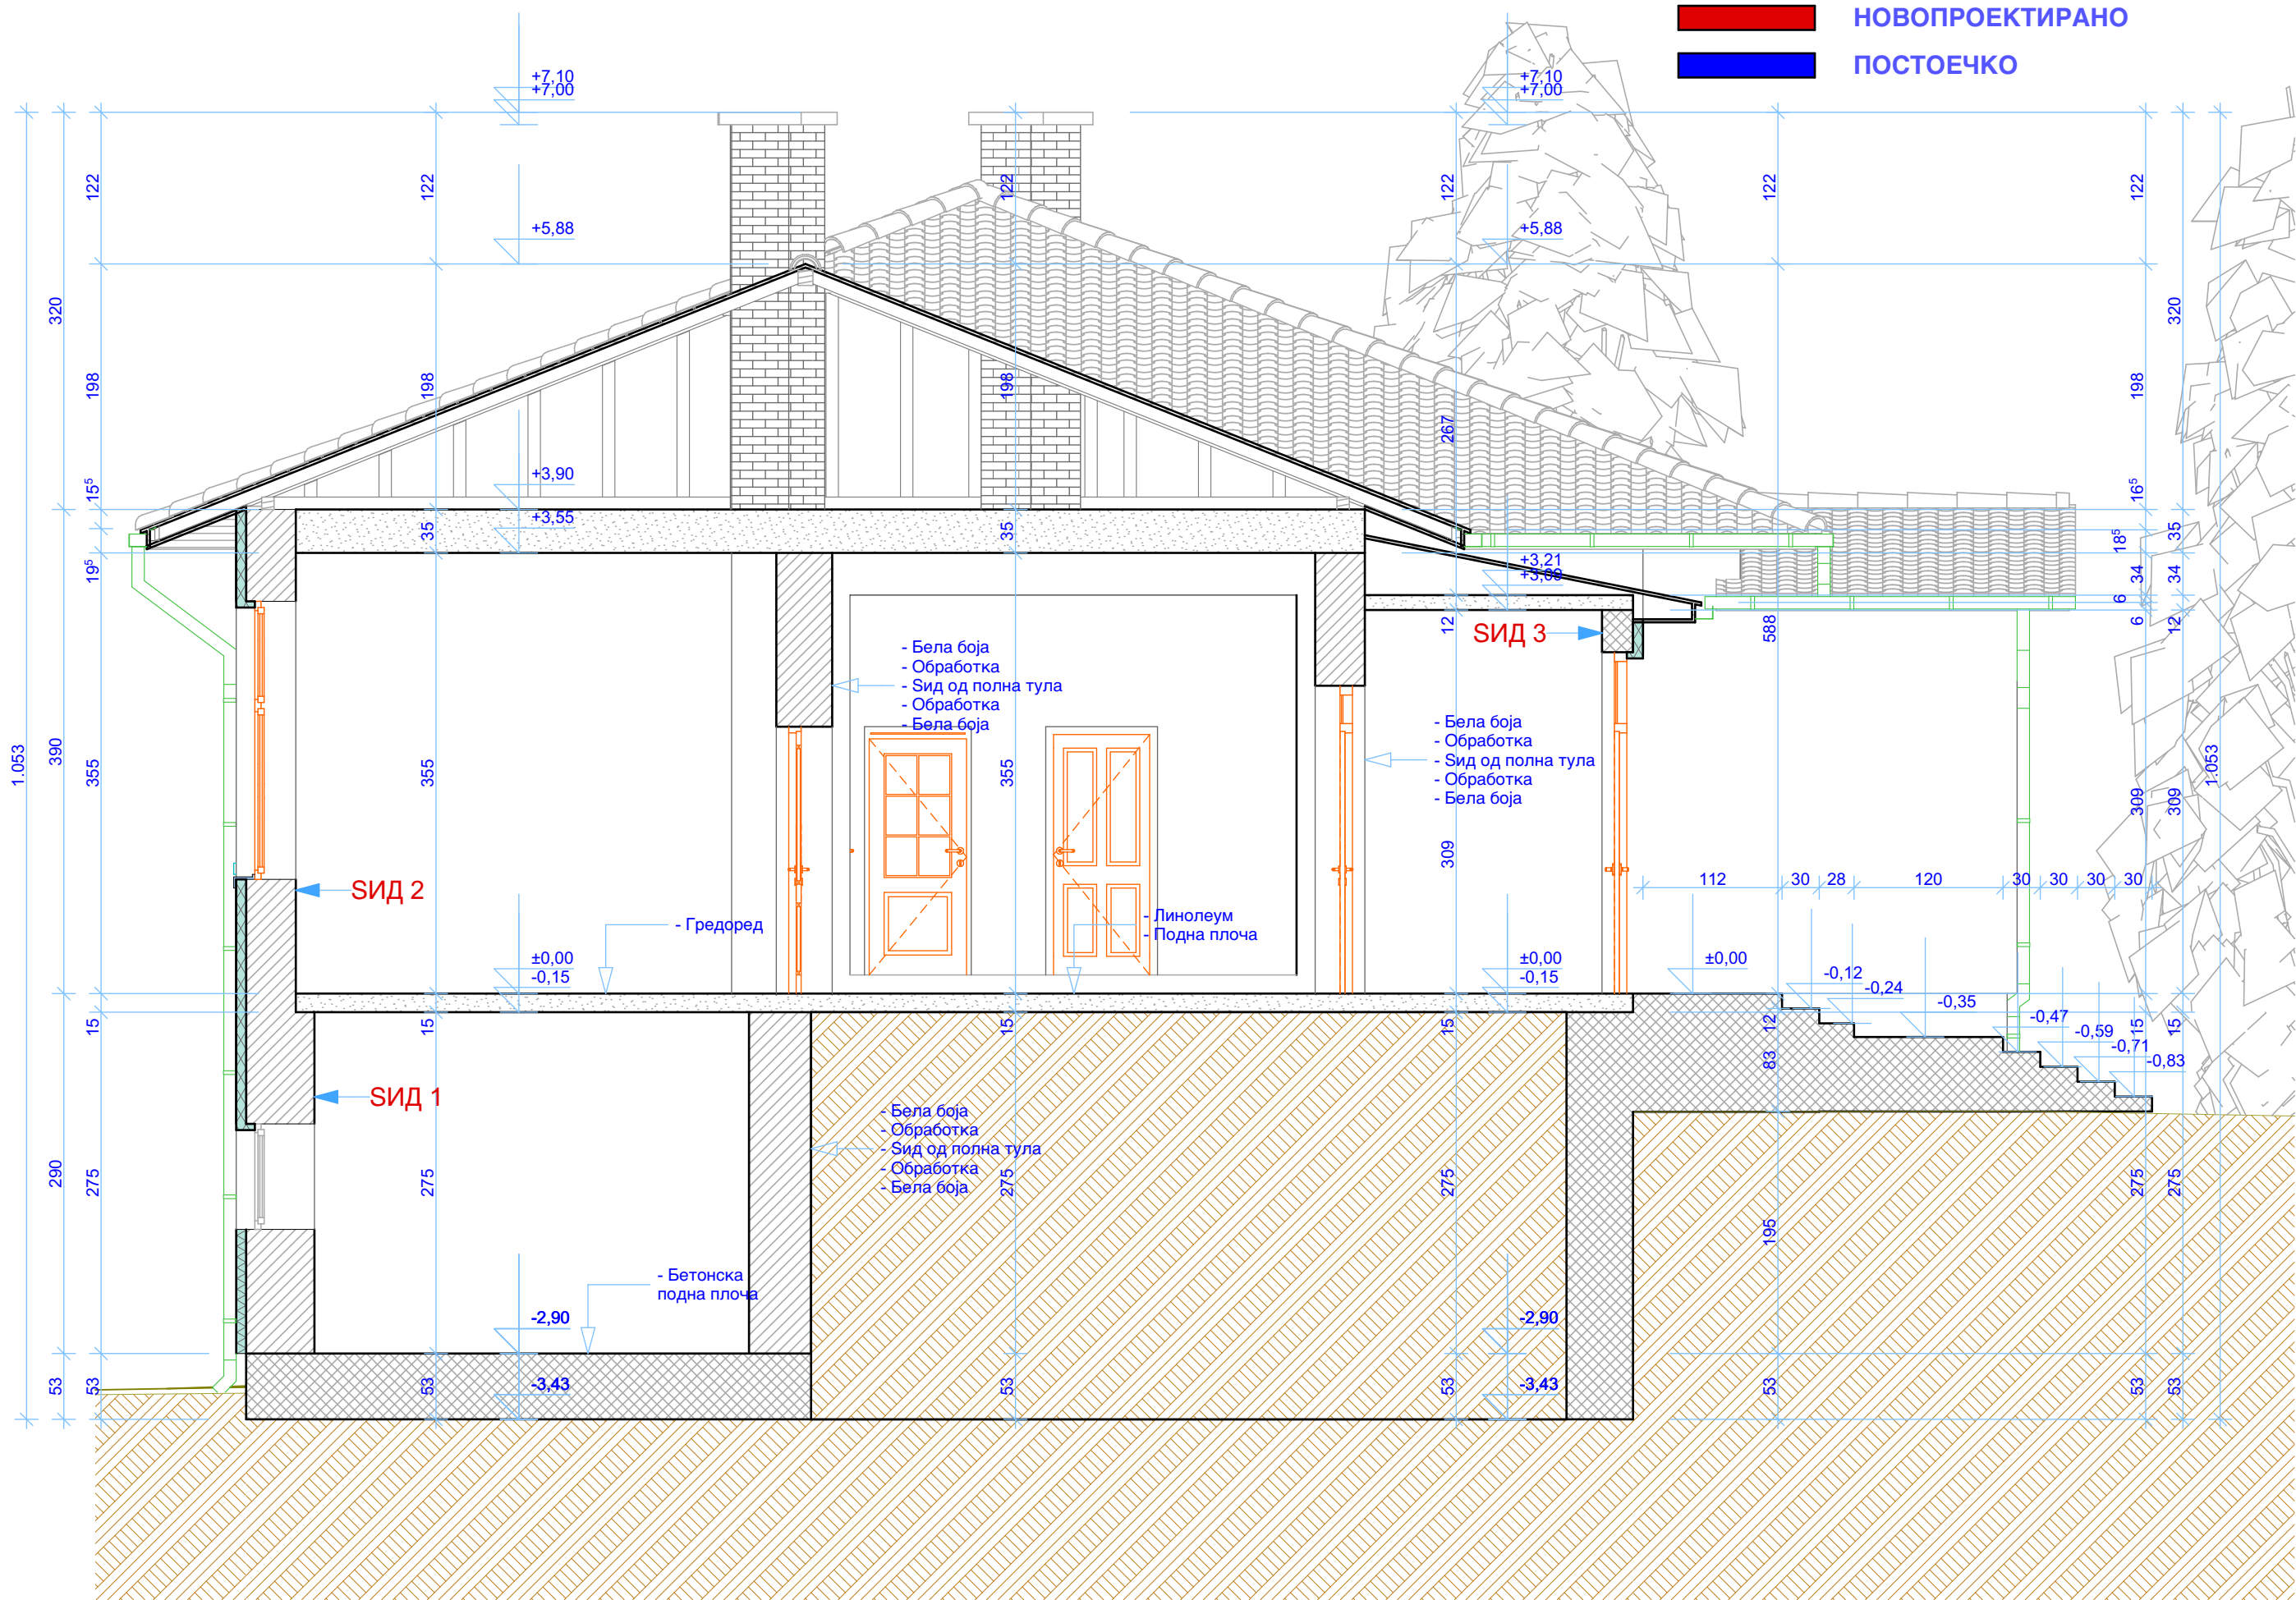
Забелешки:

НОВОПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

ПРЕСЕК 1-1 M = 1:100

M = 1:100





СИД 1

- Постоечки надворешен сид д=55см
- Лепак д= 1,0 см
- Полистирен тврдопресуван д= 8,0 см
- Специјална глет маса д= 0,2 см
- Стаклена мрежичка
- Специјална глет маса д= 0,3 см
- Завршен фасаден слој „Абрипт“ д= 0,5 см тониран во бела боја

СИД 2

- Постоечки надворешен сид д=40см
- Лепак д= 1,0 см
- Полистирен тврдопресуван д= 8,0 см
- Специјална глет маса д= 0,2 см
- Стаклена мрежичка
- Специјална глет маса д= 0,3 см
- Завршен фасаден слој „Абрипт“ д= 0,5 см тониран во бела боја

СИД 3

- Постоечки надворешен сид д=25см
- Лепак д= 1,0 см
- Полистирен тврдопресуван д= 8,0 см
- Специјална глет маса д= 0,2 см
- Стаклена мрежичка
- Специјална глет маса д= 0,3 см
- Завршен фасаден слој „Абрипт“ д= 0,5 см тониран во бела боја

ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:

Ревидент:

Потпис:

Забелешки:

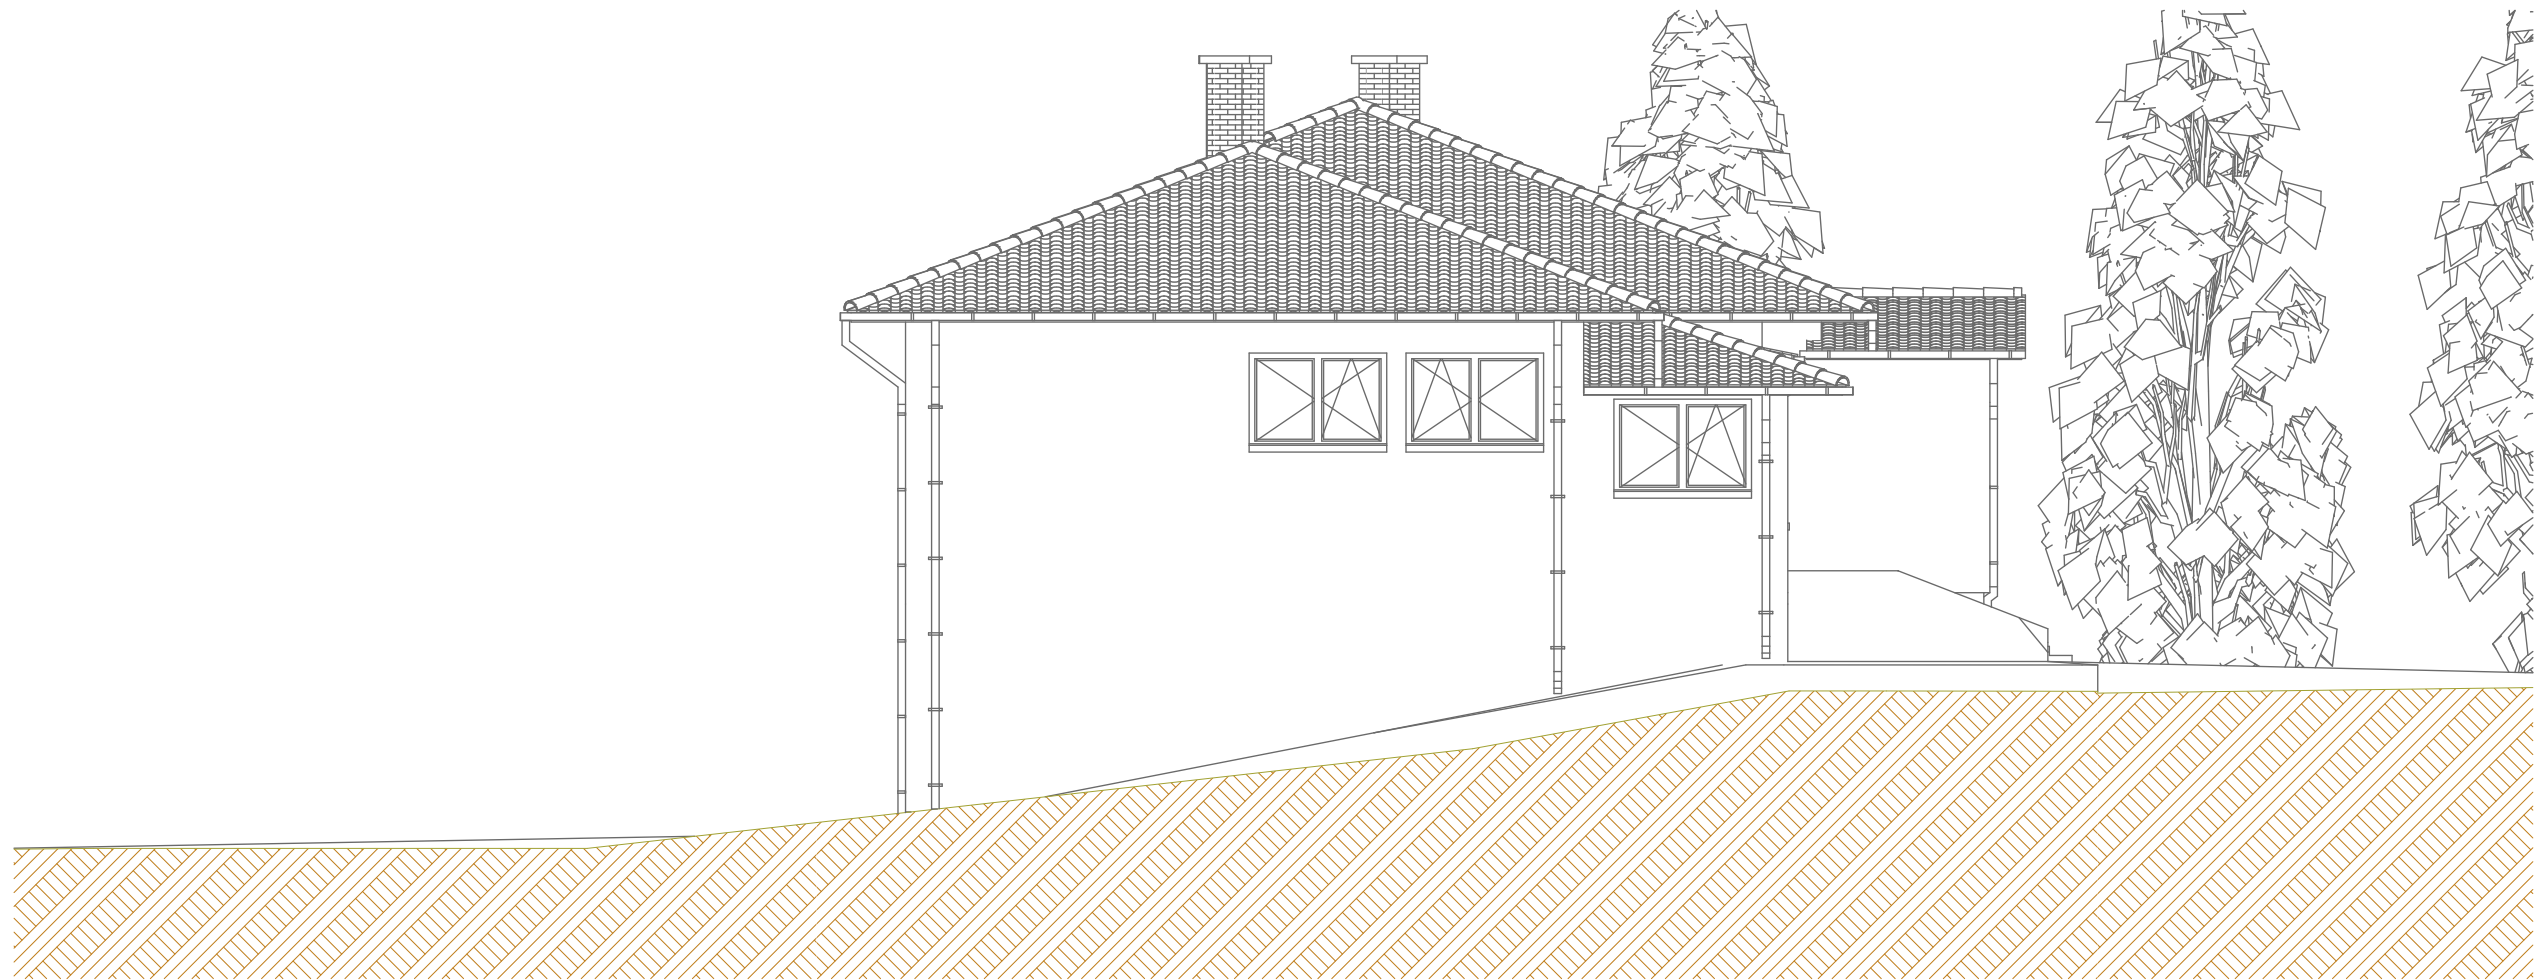
НОВОПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

ПРЕСЕК 2-2

М = 1:50



СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА



ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА

ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:

Ревидент:

Потпис:

Забелешки:

НОВОПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

СЕВЕРОИСТОЧНА И ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА

М = 1:100



СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА



ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА

ТЕХ.БР. 1-15/2018

ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА
ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА

Фирма ревидент:

Ревидент:

Потпис:

Забелешки:

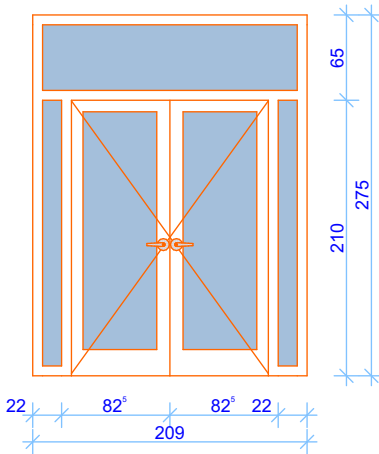
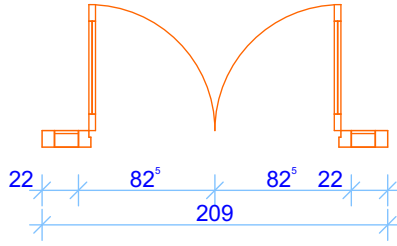
НОВОПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

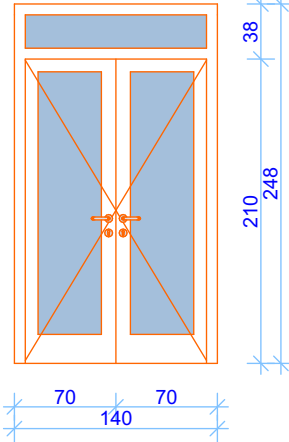

СЕВЕРОЗАПАДНА И ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА

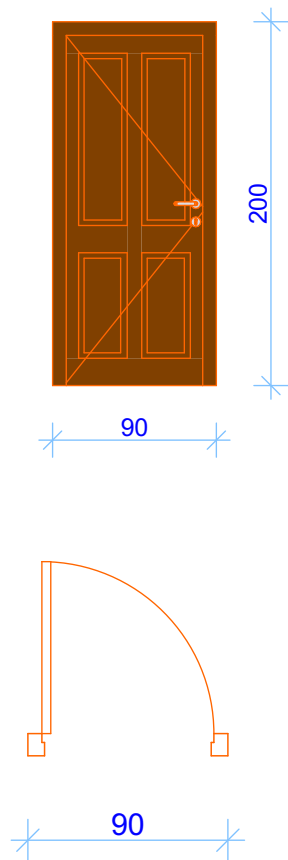
М = 1:100

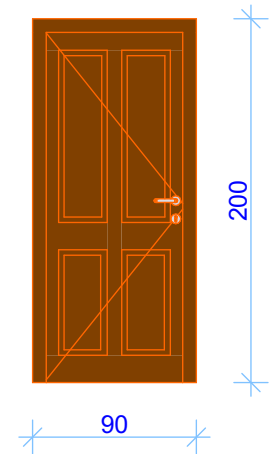



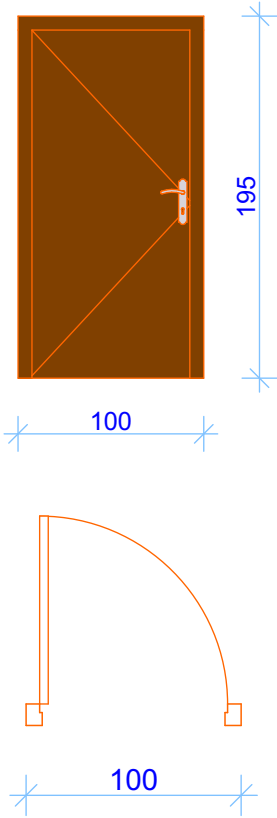
ТЕХ.БР. 1-15/2018		
ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО с.БЛАТЕЦ - о.ВИНИЦА ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ СЕЛО БЛАТЕЦ - ОПШТИНА ВИНИЦА		
Фирма ревидент:	Ревидент:	Потпис:
Забелешки:		
НОВОПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА		
ПЕРСПЕКТИВА И 3D ФОТОГРАФИИ		

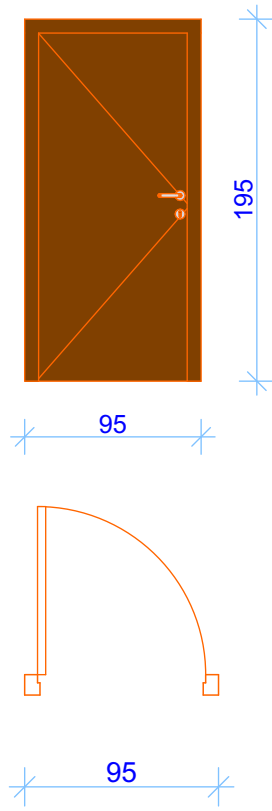
1	ПОЗИЦИЈА		а
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА 
3	СИДАРСКА МЕРКА		109/275
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ВРАТА		ДВОКРИЛНА ПВЦ ВЛЕЗНА ВРАТА СО СТРАНИЧНО ЗАСТАКЛУВАЊЕ И НАДСВЕТЛО
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ
9	СТАКЛО		ДВОСЛОЈНО ТЕРМОПАН СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРАГ		/
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ВРАТАТА ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ПВЦ ПАНЕЛ И ЗАСТАКЛУВАЊЕ СО ТЕРМОПАН СТАКЛО
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		/
15	ВКУПНО		1
16	СИД (Д=СМ)		25+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/1

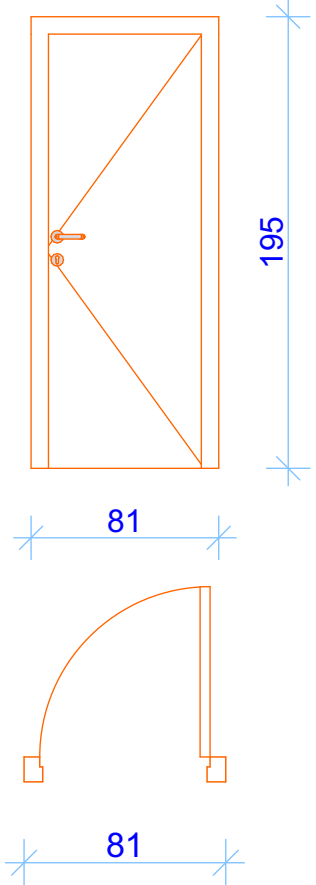
1	ПОЗИЦИЈА		б
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА 
3	СИДАРСКА МЕРКА		140/248
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ВРАТА		ДВОКРИЛНА ПВЦ ВЛЕЗНА ВРАТА СО НАДСВЕТЛО
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ
9	СТАКЛО		ДВОСЛОЈНО ТЕРМОПАН СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРАГ		/
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ВРАТАТА ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ПВЦ ПАНЕЛ И ЗАСТАКЛУВАЊЕ СО ТЕРМОПАН СТАКЛО
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		/
15	ВКУПНО		1
16	СИД (Д=СМ)		25+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО

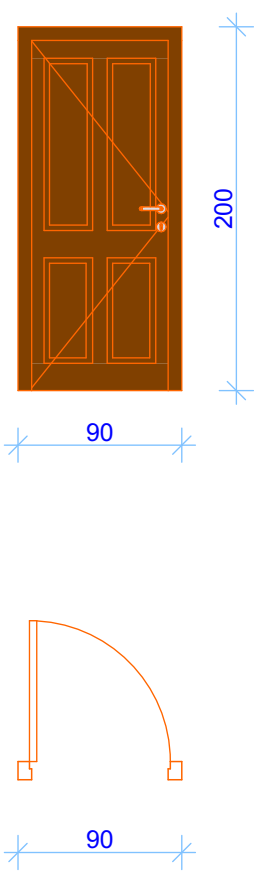
1	ПОЗИЦИЈА		В	
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА	
3	СИДАРСКА МЕРКА		101/198	
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/	
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ВРАТА	
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ	
7	ФУТЕР	ШТОК	ДРВЕНА ШПЕРУВАНА КАСА (ФУТЕР)	
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ	
9	СТАКЛО		/	
10	РОЛЕТНА		/	
11	ПРАГ		/	
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО И КАСАТА НА ВРАТАТА СЕ ШПЕРУВАНИ И ФУРНИРАНИ СО ХРАСТОВ ФУРНИР	
13	БРОЈА ЛЕВИ		2	
14	БРОЈА ДЕСНИ		/	
15	ВКУПНО		2	
16	СИД (Д=СМ)		16; 35	
17	ОБРАБОТКА		СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ДРВОТО	
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО	10/3

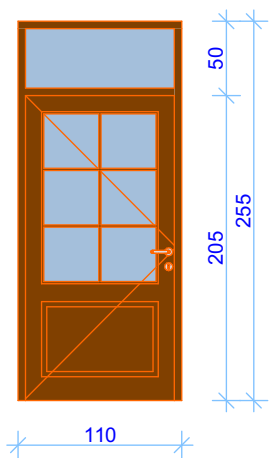

1	ПОЗИЦИЈА		г
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА 
3	СИДАРСКА МЕРКА		80/209
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ВРАТА
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ
7	ФУТЕР	ШТОК	ДРВЕНА ШПЕРУВАНА КАСА (ФУТЕР)
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ
9	СТАКЛО		/
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРАГ		/
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО И КАСАТА НА ВРАТАТА СЕ ШПЕРУВАНИ И ФУРНИРАНИ СО ХРАСТОВ ФУРНИР
13	БРОЈА ЛЕВИ		2
14	БРОЈА ДЕСНИ		/
15	ВКУПНО		2
16	СИД (Д=СМ)		15; 35
17	ОБРАБОТКА		СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ДРВОТО
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/4

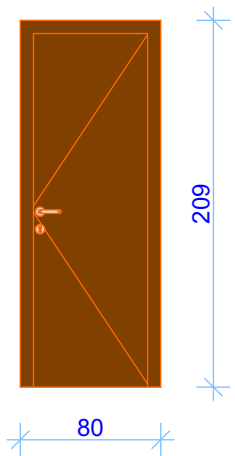

1	ПОЗИЦИЈА		Д
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА
3	СИДАРСКА МЕРКА		100/195
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ВРАТА
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ
7	ФУТЕР	ШТОК	ДРВЕНА ШПЕРУВАНА КАСА (ФУТЕР)
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ
9	СТАКЛО		/
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРАГ		/
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО И КАСАТА НА ВРАТАТА СЕ ШПЕРУВАНИ И ФУРНИРАНИ СО ХРАСТОВ ФУРНИР
13	БРОЈА ЛЕВИ		3
14	БРОЈА ДЕСНИ		2
15	ВКУПНО		5
16	СИД (Д=СМ)		15
17	ОБРАБОТКА		СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ДРВОТО
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/5

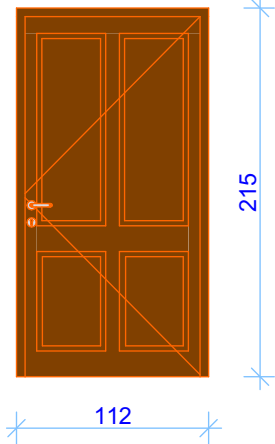

1	ПОЗИЦИЈА		f	
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА	
3	СИДАРСКА МЕРКА		95/195	
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/	
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ВРАТА	
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ	
7	ФУТЕР	ШТОК	ДРВЕНА ШПЕРУВАНА КАСА (ФУТЕР)	
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ	
9	СТАКЛО		/	
10	РОЛЕТНА		/	
11	ПРАГ		/	
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО И КАСАТА НА ВРАТАТА СЕ ШПЕРУВАНИ И ФУРНИРАНИ СО ХРАСТОВ ФУРНИР	
13	БРОЈА ЛЕВИ		2	
14	БРОЈА ДЕСНИ		1	
15	ВКУПНО		3	
16	СИД (Д=СМ)		15; 40	
17	ОБРАБОТКА		СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ДРВОТО	
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО	10/6

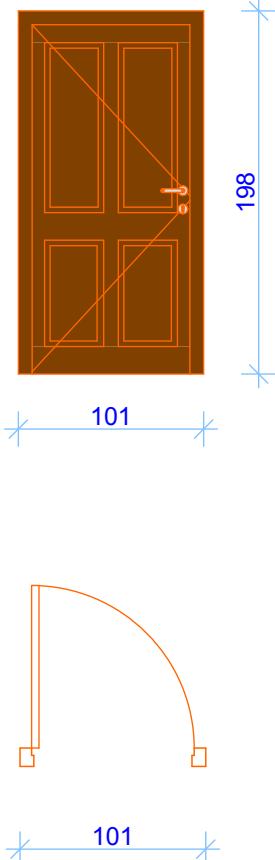
1	ПОЗИЦИЈА		е
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА
3	СИДАРСКА МЕРКА		90/195
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ВРАТА
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ
7	ФУТЕР	ШТОК	ДРВЕНА ШПЕРУВАНА КАСА (ФУТЕР)
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ
9	СТАКЛО		/
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРАГ		/
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО И КАСАТА НА ВРАТАТА СЕ ШПЕРУВАНИ И ФУРНИРАНИ СО ХРАСТОВ ФУРНИР
13	БРОЈА ЛЕВИ		1
14	БРОЈА ДЕСНИ		/
15	ВКУПНО		1
16	СИД (Д=СМ)		15
17	ОБРАБОТКА		СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ДРВОТО
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/7

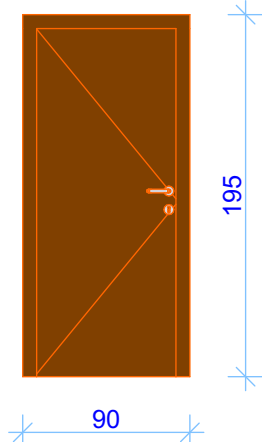

1	ПОЗИЦИЈА		Ж	
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА	
3	СИДАРСКА МЕРКА		90/200	
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/	
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ВРАТА	
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ	
7	ФУТЕР	ШТОК	ДРВЕНА ШПЕРУВАНА КАСА (ФУТЕР)	
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ	
9	СТАКЛО		/	
10	РОЛЕТНА		/	
11	ПРАГ		/	
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО И КАСАТА НА ВРАТАТА СЕ ШПЕРУВАНИ И ФУРНИРАНИ СО ХРАСТОВ ФУРНИР	
13	БРОЈА ЛЕВИ		2	
14	БРОЈА ДЕСНИ		3	
15	ВКУПНО		5	
16	СИД (Д=СМ)		15; 28; 40	
17	ОБРАБОТКА		СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ДРВОТО	
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО	10/8

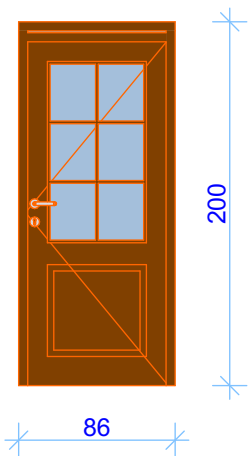

1	ПОЗИЦИЈА		3	
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД   ОСНОВА	
3	СИДАРСКА МЕРКА		110/255	
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/	
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ВРАТА СО НАДСВЕТЛО	
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ	
7	ФУТЕР	ШТОК	ДРВЕНА ШПЕРУВАНА КАСА (ФУТЕР)	
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ	
9	СТАКЛО		ДВОСЛОЈНО ТЕРМОПАН СО Д=(4+12+4)мм	
10	РОЛЕТНА		/	
11	ПРАГ		/	
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО И КАСАТА НА ВРАТАТА СЕ ШПЕРУВАНИ И ФУРНИРАНИ СО ХРАСТОВ ФУРНИР И ЗАСТАКЛУВАЊЕ СО ТЕРМОПАН СТАКЛО	
13	БРОЈА ЛЕВИ		1	
14	БРОЈА ДЕСНИ		/	
15	ВКУПНО		1	
16	СИД (Д=СМ)		15	
17	ОБРАБОТКА		СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ДРВОТО	
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО	10/9

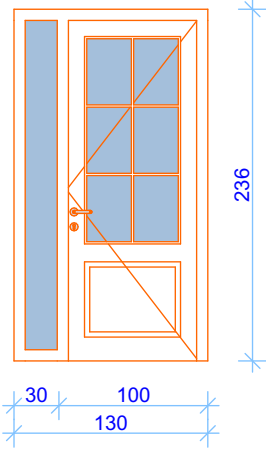

1	ПОЗИЦИЈА		S
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА 
3	СИДАРСКА МЕРКА		81/195
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ПВЦ ВРАТА
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ
9	СТАКЛО		/
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРАГ		/
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ВРАТАТА ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ПВЦ ПАНЕЛ
13	БРОЈА ЛЕВИ		1
14	БРОЈА ДЕСНИ		1
15	ВКУПНО		2
16	СИД (Д=СМ)		16
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/10

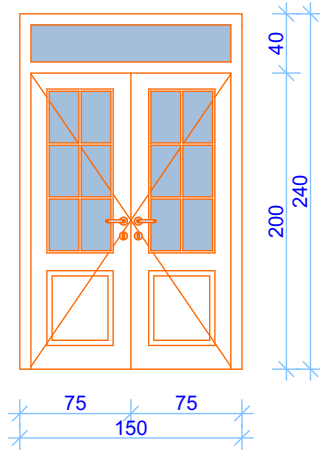

1	ПОЗИЦИЈА		И
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА 
3	СИДАРСКА МЕРКА		71/200
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ПВЦ ВРАТА
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ
9	СТАКЛО		/
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРАГ		/
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ВРАТАТА ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ПВЦ ПАНЕЛ
13	БРОЈА ЛЕВИ		5
14	БРОЈА ДЕСНИ		5
15	ВКУПНО		10
16	СИД (Д=СМ)		15
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/11

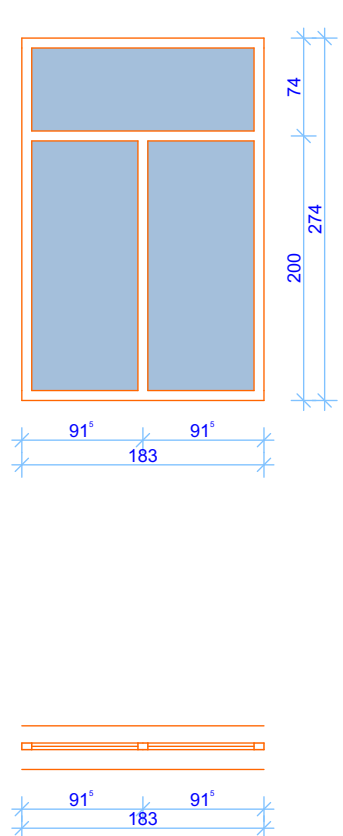
1	ПОЗИЦИЈА		j	
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА	
3	СИДАРСКА МЕРКА		112/215	
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/	
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ВРАТА	
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ	
7	ФУТЕР	ШТОК	ДРВЕНА ШПЕРУВАНА КАСА (ФУТЕР)	
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ	
9	СТАКЛО		/	
10	РОЛЕТНА		/	
11	ПРАГ		/	
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО И КАСАТА НА ВРАТАТА СЕ ШПЕРУВАНИ И ФУРНИРАНИ СО ХРАСТОВ ФУРНИР	
13	БРОЈА ЛЕВИ		/	
14	БРОЈА ДЕСНИ		1	
15	ВКУПНО		1	
16	СИД (Д=СМ)		45	
17	ОБРАБОТКА		СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ДРВОТО	
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО	
			10/12	

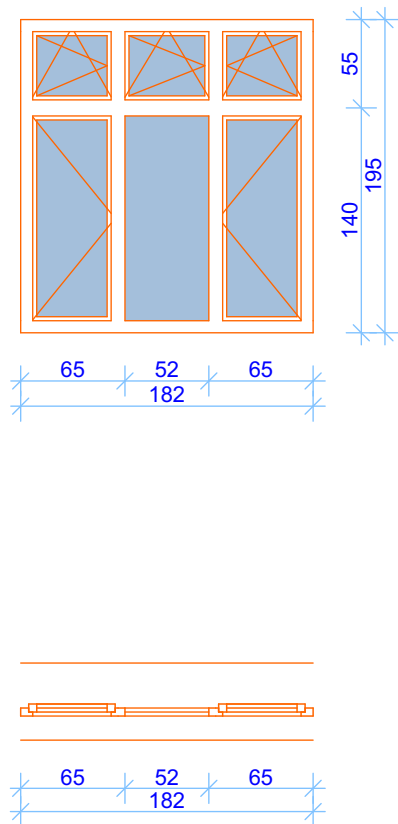
1	ПОЗИЦИЈА		К
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА 
3	СИДАРСКА МЕРКА		90/200
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ПВЦ ВЛЕЗНА ВРАТА
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ
9	СТАКЛО		/
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРАГ		/
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ВРАТАТА ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ПВЦ ПАНЕЛ
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		1
15	ВКУПНО		1
16	СИД (Д=СМ)		40+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО

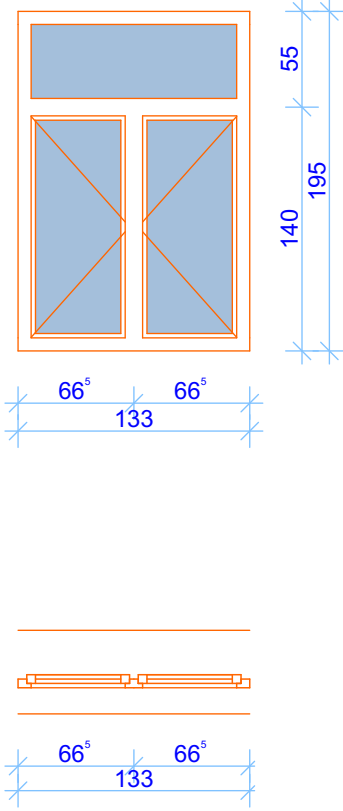
1	ПОЗИЦИЈА		л
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА 
3	СИДАРСКА МЕРКА		86/200
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ВРАТА СО ЗАСТАКЛУВАЊЕ
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ
7	ФУТЕР	ШТОК	ДРВЕНА ШПЕРУВАНА КАСА (ФУТЕР)
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ
9	СТАКЛО		ДВОСЛОЈНО ТЕРМОПАН СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРАГ		/
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО И КАСАТА НА ВРАТАТА СЕ ШПЕРУВАНИ И ФУРНИРАНИ СО ХРАСТОВ ФУРНИР И ЗАСТАКЛУВАЊЕ СО ТЕРМОПАН СТАКЛО
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		1
15	ВКУПНО		1
16	СИД (Д=СМ)		28
17	ОБРАБОТКА		СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ДРВОТО
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/14



1	ПОЗИЦИЈА		Љ
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА 
3	СИДАРСКА МЕРКА		130/236
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ВРАТА		ЕДНОКРИЛНА ПВЦ ВЛЕЗНА ВРАТА СО СТРАНИЧНО ЗАСТАКЛУВАЊЕ
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ
9	СТАКЛО		ДВОСЛОЈНО ТЕРМОПАН СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРАГ		/
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ВРАТАТА ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ПВЦ ПАНЕЛ И ЗАСТАКЛУВАЊЕ СО ТЕРМОПАН СТАКЛО
13	БРОЈА ЛЕВИ		1
14	БРОЈА ДЕСНИ		/
15	ВКУПНО		1
16	СИД (Д=СМ)		40+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО

1	ПОЗИЦИЈА		М	
2	ШЕМА НА ДРВЕНА И ПВЦ СТОЛАРИЈА ВРАТИ		ИЗГЛЕД   ОСНОВА	
3	СИДАРСКА МЕРКА		150/240	
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/	
5	ВИД ВРАТА		ДВОКРИЛНА ПВЦ ВЛЕЗНА ВРАТА СО ЗАСТАКЛУВАЊЕ И НАДСВЕТЛО	
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ	
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм	
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ	
9	СТАКЛО		ДВОСЛОЈНО ТЕРМОПАН СО Д=(4+12+4)мм	
10	РОЛЕТНА		/	
11	ПРАГ		/	
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ВРАТАТА ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ПВЦ ПАНЕЛ И ЗАСТАКЛУВАЊЕ СО ТЕРМОПАН СТАКЛО	
13	БРОЈА ЛЕВИ		/	
14	БРОЈА ДЕСНИ		/	
15	ВКУПНО		1	
16	СИД (Д=СМ)		40+8	
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА	
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО	10/16

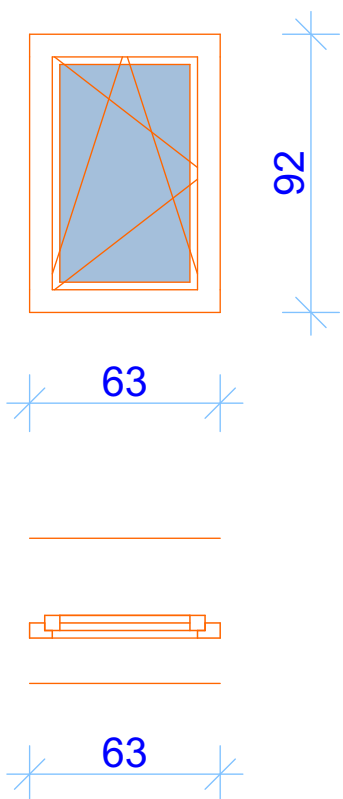
1	ПОЗИЦИЈА		1
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА
3	СИДАРСКА МЕРКА		183/274
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ЕДНОДЕЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ ФИКСЕН
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=0см;
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		/
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО $d=(4+12+4)$ мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ
12	МАТЕРИЈАЛ		РАМКАТА ДА БИДЕ ИЗРАБОТЕНА ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ДВОСЛОЈНО ТЕРМОПАН СТАКЛО И ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		/
15	ВКУПНО		1
16	СИД (Д=СМ)		25+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/17

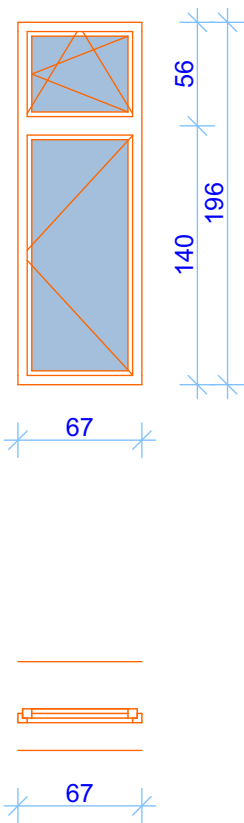
1	ПОЗИЦИЈА		5	
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА	
3	СИДАРСКА МЕРКА		182/195	
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/	
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ДВОДЕЛЕН, ТРИКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ СО ДВЕ СТАНДАРДНИ КРИЛА И СРЕДНО ФИКСНО, НАДСВЕТЛА СО „ВЕНТУС“ ОКОВ	
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=113см	
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм	
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН „ВЕНТУС“ ОКОВ ЗА ДВОДЕЛЕН, ШЕСТКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ	
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО Д=(4+12+4)мм	
10	РОЛЕТНА		/	
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ	
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ПРОЗОРЕЦОТ ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ТЕРМОПАН СТАКЛО СО ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС	
13	БРОЈА ЛЕВИ		/	
14	БРОЈА ДЕСНИ		/	
15	ВКУПНО		12	
16	СИД (Д=СМ)		20+8	
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА	
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО	
			10/18	



1	ПОЗИЦИЈА		6
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА
3	СИДАРСКА МЕРКА		133/195
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ДВОДЕЛЕН, ДВОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ СО ДВЕ СТАНДАРДНИ КРИЛА, И ФИКСНО НАДСВЕТЛО
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=107см
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ ЗА ДВОДЕЛЕН, ДВОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ПРОЗОРЕЦОТ ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ТЕРМОПАН СТАКЛО СО ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		/
15	ВКУПНО		1
16	СИД (Д=СМ)		40+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО

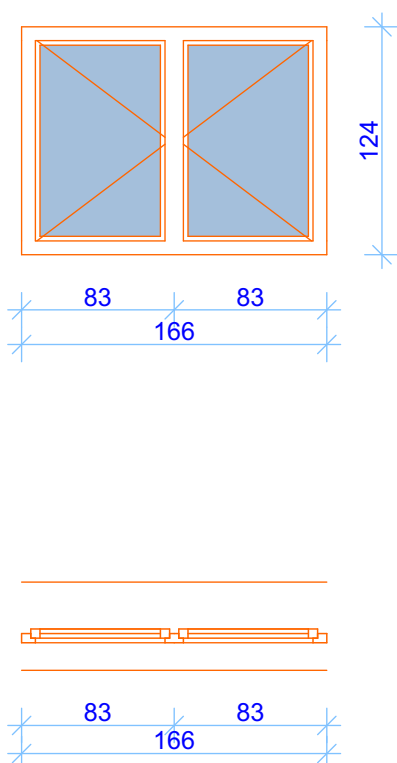
1	ПОЗИЦИЈА		7
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД   ОСНОВА
3	СИДАРСКА МЕРКА		67/53
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ЕДНОДЕЛЕН, ЕДНОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ СО СТАНДАРДНО КРИЛО
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=256см
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ ЗА ЕДНОДЕЛЕН, ЕДНОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО НА ПРОЗОРЕЦОТ ДА БИДЕ ИЗРАБОТЕНО ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ТЕРМОПАН СТАКЛО СО ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		1
15	ВКУПНО		1
16	СИД (Д=СМ)		15
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО

10/20

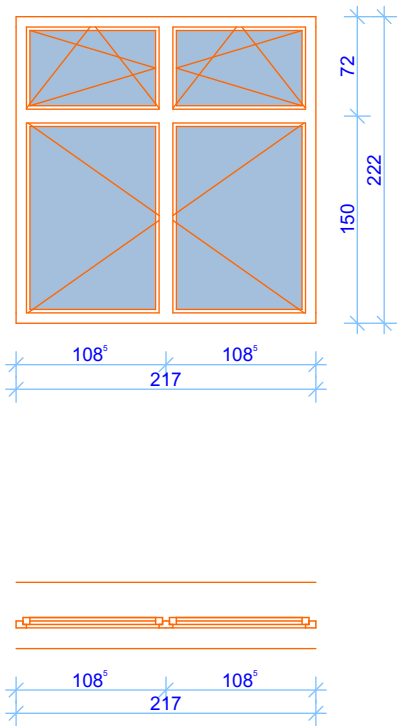
1	ПОЗИЦИЈА		8
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА
3	СИДАРСКА МЕРКА		63/92
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ЕДНОДЕЛЕН, ЕДНОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ СО СТАНДАРДНО КРИЛО
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=205см
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ ЗА ЕДНОДЕЛЕН, ЕДНОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО НА ПРОЗОРЕЦОТ ДА БИДЕ ИЗРАБОТЕНО ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ТЕРМОПАН СТАКЛО СО ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС
13	БРОЈА ЛЕВИ		2
14	БРОЈА ДЕСНИ		1
15	ВКУПНО		3
16	СИД (Д=СМ)		40+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/21

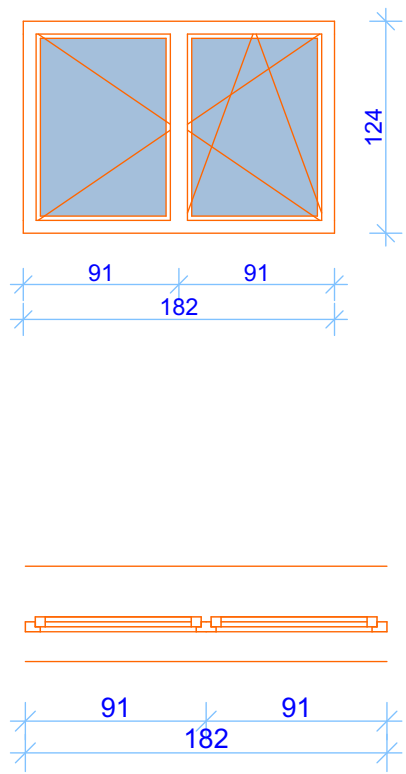
1	ПОЗИЦИЈА		9
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА
3	СИДАРСКА МЕРКА		67/196
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ДВОДЕЛЕН, ЕДНОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ СО ЕДНО СТАНДАРДНО КРИЛО И „ВЕНТУС“ НАДСТВЕТЛО
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=100см
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ ЗА ЕДНОДЕЛЕН, ЕДНОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ И „ВЕНТУС“ ОКОВ
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ПРОЗОРЕЦОТ ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ТЕРМОПАН СТАКЛО СО ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		1
15	ВКУПНО		1
16	СИД (Д=СМ)		40+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/22

1	ПОЗИЦИЈА		10
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА 
3	СИДАРСКА МЕРКА		97/109
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ЕДНОДЕЛЕН, ЕДНОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ СО „РОТО“ ОКОВ
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=162см
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН „РОТО“ ОКОВ ЗА ЕДНОДЕЛЕН, ЕДНОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛОТО НА ПРОЗОРЕЦОТ ДА БИДЕ ИЗРАБОТЕНО ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ТЕРМОПАН СТАКЛО СО ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС
13	БРОЈА ЛЕВИ		2
14	БРОЈА ДЕСНИ		1
15	ВКУПНО		3
16	СИД (Д=СМ)		40+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО
			10/23

1	ПОЗИЦИЈА		11	
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА	
3	СИДАРСКА МЕРКА		166/124	
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/	
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ЕДНОДЕЛЕН, ДВОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ СО СТАНДАРДЕН ОКОВ	
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=198см	
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм	
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН ОКОВ ЗА ЕДНОДЕЛЕН, ДВОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ	
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО Д=(4+12+4)мм	
10	РОЛЕТНА		/	
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ	
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ПРОЗОРЕЦОТ ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ТЕРМОПАН СТАКЛО СО ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС	
13	БРОЈА ЛЕВИ		/	
14	БРОЈА ДЕСНИ		/	
15	ВКУПНО		1	
16	СИД (Д=СМ)		40+8	
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА	
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО	
			10/24	

1	ПОЗИЦИЈА		12
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД ОСНОВА
3	СИДАРСКА МЕРКА		150/224
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ДВОДЕЛЕН, ДВОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ СО СТАНДАРДЕН ОКОВ И НАДСВЕТЛО „ВЕНТУС“ СО ОКОВ
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=92см
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН „ВЕНТУС“ ОКОВ ЗА ЕДНОДЕЛЕН, ДВОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ПРОЗОРЕЦОТ ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ТЕРМОПАН СТАКЛО СО ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		/
15	ВКУПНО		4
16	СИД (Д=СМ)		40+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО

1	ПОЗИЦИЈА		16
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА
3	СИДАРСКА МЕРКА		217/222
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ДВОДЕЛЕН, ДВОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ СО СТАНДАРДЕН ОКОВ И НАДСВЕТЛО СО „ВЕНТУС“ СО ОКОВ
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=97см
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН „ВЕНТУС“ ОКОВ ЗА ЕДНОДЕЛЕН, ДВОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ПРОЗОРЕЦОТ ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ТЕРМОПАН СТАКЛО СО ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		/
15	ВКУПНО		2
16	СИД (Д=СМ)		40+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО

1	ПОЗИЦИЈА		17
2	ШЕМА НА ПВЦ СТОЛАРИЈА ПРОЗОРЦИ		ИЗГЛЕД  ОСНОВА
3	СИДАРСКА МЕРКА		182/124
4	СТОЛАРСКА МЕРКА		/
5	ВИД ПРОЗОРЕЦ		ДВОДЕЛЕН, ДВОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ СО ЕДНО КРИЛО СО СТАНДАРДЕН ОКОВ И ЕДНО СО „РОТО“ СО ОКОВ
6	МЕСТО		ПРИЗЕМЈЕ; ПАРАПЕТ П=193см;132см
7	ФУТЕР	ШТОК	РАМКА (ШТОК) ОД ПВЦ 70/80мм
8	ОКОВ		СТАНДАРДЕН „РОТО“ ОКОВ ЗА ЕДНОДЕЛЕН, ДВОКРИЛЕН ПВЦ ПРОЗОРЕЦ
9	СТАКЛО		ТЕРМОПАН СТАКЛО СО Д=(4+12+4)мм
10	РОЛЕТНА		/
11	ПРОЗОРСКА ДАСКА		СТАНДАРДНА ПВЦ
12	МАТЕРИЈАЛ		КРИЛАТА НА ПРОЗОРЕЦОТ ДА БИДАТ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПВЦ ПРОФИЛИ ВО БЕЛА БОЈА СО ИСПОЛНА ОД ТЕРМОПАН СТАКЛО СО ИСПОЛНА СО АРГОН ГАС
13	БРОЈА ЛЕВИ		/
14	БРОЈА ДЕСНИ		/
15	ВКУПНО		3
16	СИД (Д=СМ)		40+8
17	ОБРАБОТКА		ПВЦ ВО БЕЛА БОЈА
18	НАПОМЕНА		МЕРКИТЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА ЛИЦЕ МЕСТО