

UNDP-OPE-0306/2018
22 de octubre de 2018

Estimados señores,

Asunto: INVITACION A LICITAR – IAL/00014311/060/2018
“PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL
CONJUNTO EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE”

PROYECTO 00014311 “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD”

ACLARACION N° 03

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a solicitud del Proyecto 00014311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”, tiene a bien notificar las siguientes Aclaraciones de los documentos de la Solicitud de Propuesta de la referencia, según se indica a continuación:

Consulta 01: Favor aclarar, confirmar cantidades de los ítems 6-3 y 6-11.

Aclaración 01: El ítem 6.3 Corresponde al revestido liso de melanina, ubicado en los laterales parte inferior y el fondo de los accesos laterales de la sala con cortes irregulares, este rubro se computa por m² y la cantidad correcta es de **75m²**. Favor remitirse a la **Enmienda N° 01 que modifica la planilla de cómputo métrico y presupuesto** del pliego del proceso de referencia, publicada en el sitio web de Adquisiciones del PNUD-Paraguay.
El ítem 6.11 Corresponde a los paneles de placas carpinteras que revisten la sala técnica en la parte frontal y los laterales, este rubro se computa por unidad y la cantidad esta correcta, 29 unidades.

Consulta 02: Ítem 1.2

- 1- El apoya brazo puede ser en material inyectado rígido? por ejemplo polipropileno, creemos más conveniente el mismo ya que es un material con mayor resistencia al alto tráfico?
- 2- La fijación al suelo puede ser por tornillos?
- 3- Podríamos contar con el dato de cantidad de Butacas por fila, debido a la variación sustancial de costo.
- 4- Es posible el envío del plano en cad o las medidas exactas del lugar (no figuran en los planos adjuntos)

Señores,
Proceso IAL/00014311/060/2018
Presente

Aclaración 02: Ítem 1.2

- 1- El apoya brazo de la butaca está especificado que debe ser en el interior de poliuretano con un alma metálica y la terminación superior debe ser con polipropileno.
- 2- La fijación al hormigón deberá ser realizada mediante tarugos metálicos de expansión y tornillos.
- 3- En los planos están indicadas las filas, 13 filas de 21 butacas y 1 fila de 19 butacas.
- 4- Los planos fueron enviados en formato PDF, los mismos pueden ser impresos en la escala que está indicada en el plano correspondiente y en el listado de planos también entregado.

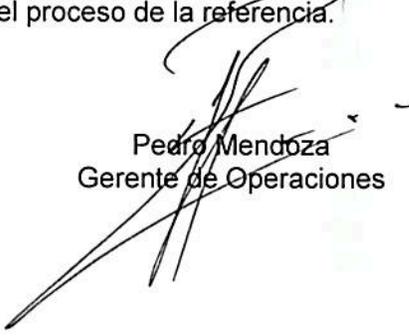
Consulta 03: Ítem 1.8

- 1- En el caso de que la base sea tipo trineo, se necesitaran las ruedas? ya que en este caso las patas serian continuas

Aclaración 03: Ítem 1.8

- 1- En el caso de que la empresa cotice la silla S11 con patas tipo trineo no es necesaria la colocación de ruedas.

Agradeceremos notar que la presente aclaración y su contenido forman parte integral del pliego de bases y condiciones del proceso de la referencia.


Pedro Mendoza
Gerente de Operaciones