



ԳԻՆՈՒ ՄԱՌԱՆԻ ԵՎ ՀԱՄՏԵՍԻ ՍՐԱՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ, ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ



ԵՐԵՎԱՆ - 2018

ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ

1.	ԱՆՎԱՆԱԹԵՐԹ	Ճ-1
2.	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +0.000 նիշ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մ 1:50	Ճ-2
3.	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +0.000 նիշ Մ 1:50	Ճ-3
4.	ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50	Ճ-4
5.	ՓՈՎԱԾՔ Մ 1:50	Ճ-5
6.	ՓՈՎԱԾՔ Մ 1:50	Ճ-6
7.	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1,2-2,3-3 Մ 1:50	Ճ-7
8.	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50	Ճ-8
9.	ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:50	Ճ-9
10.	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:50	Ճ-10
11.	ԴՌԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	Ճ-11

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ժ Ա Մ Կ Ե Տ Շ			
		ՕՐԵՐ			
		1	2	3	4
1	Պատերի կառուցում				
2	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
3	Հատակների կառուցում				
4	Հիդրոտեխնիկական աշխատանքներ				
5	Էլ. տեխնիկական աշխատանքներ				

	Աշխատակազմի քանակ
1	Ինժիներ - շինարար 1 հոգի
2	Ինժիներ - էլ. տեխնիկ 1 հոգի
3	Ինժիներ - հիդրո. տեխնիկ 1 հոգի

	Լիցենզիայի ներդիրներ
1	Բնակելի հասարակական և արտադրական

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Վայոց Ձոր մարզ, Արենի համայնք, ավտոտնակը գինու մառանի վերակառուցման նախագիծ: Նախագիծը կատարվել է համաձայն պատվիրատուի պահանջների: Նախագծի կատարման համար օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.


- ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ. թիվ 392-Ն որ. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին,
- ՀՀ ՇՆ 21.01.2011 Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգության շինարարական նորմեր,
- ՀՀ ՇՆ II.7.01.2011 Շինարարական կլիմայաբանություն շինարարական նորմեր:

Ըստ պատվիրատուի առաջադրանքի նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները


- Պատի ավելացում
 - Ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում
 - Հիդրոտեխնիկական աշխատանքների իրականացում
 - Էլեկտրոտեխնիկական աշխատանքների իրականացում
- Հիմնանորոգման աշխատանքներ.

- Ավելացվող պատի վրա իրականացվում են մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում:
- Նախատեսվում է ունենալ 83 մ² մակերեսով տարացք, որը կբավարարի գինու մառանի համար անհրաժեշտ սարքավորումների, հիդրո և էլեկտրոտեխնիկական պահանջներին:

Շինության պատերը նախատեսվում է ներկել ջրակայուն ներկով: Ավելացվող պատը իրականացվում է ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից, սվաղվելով ց/ա շաղախով : Ներքին հարդարման աշխատանքները իրականացնել ըստ նախագծի :


	ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԻՈՒԱՆԵՍՅԱՆ		ԳՐԱՌՈՒ ՄԱՌԱՆԻ ԵՎ ՀԱՄՏԵՄԻ ՄՐԱՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Հարտարապետաշինարարական մաս	ՄԱՌԱՆԱՐԱԿԱՆ ԳՐՈՒՊԻ ՄՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ 14559	ՄԱՌԱՆԱՐԱԿԱՆ ԳՐՈՒՊԻ ՄՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ 14559			ՀԱՄՏԵ	քաղաք Երևան, Նաիրի Ձաթյան 21/98	
	ՆԳՀ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		ՀԵՆ.						(+37410)208039, 208043		
	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		FAX.						208043		
				Email:						info@accurate.am		
				Web:						www.accurate.am		
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ա. ԻՈՒԱՆԵՍՅԱՆ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		ԱՆ	1	11			

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ± 0.000 նիշ / ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1:50

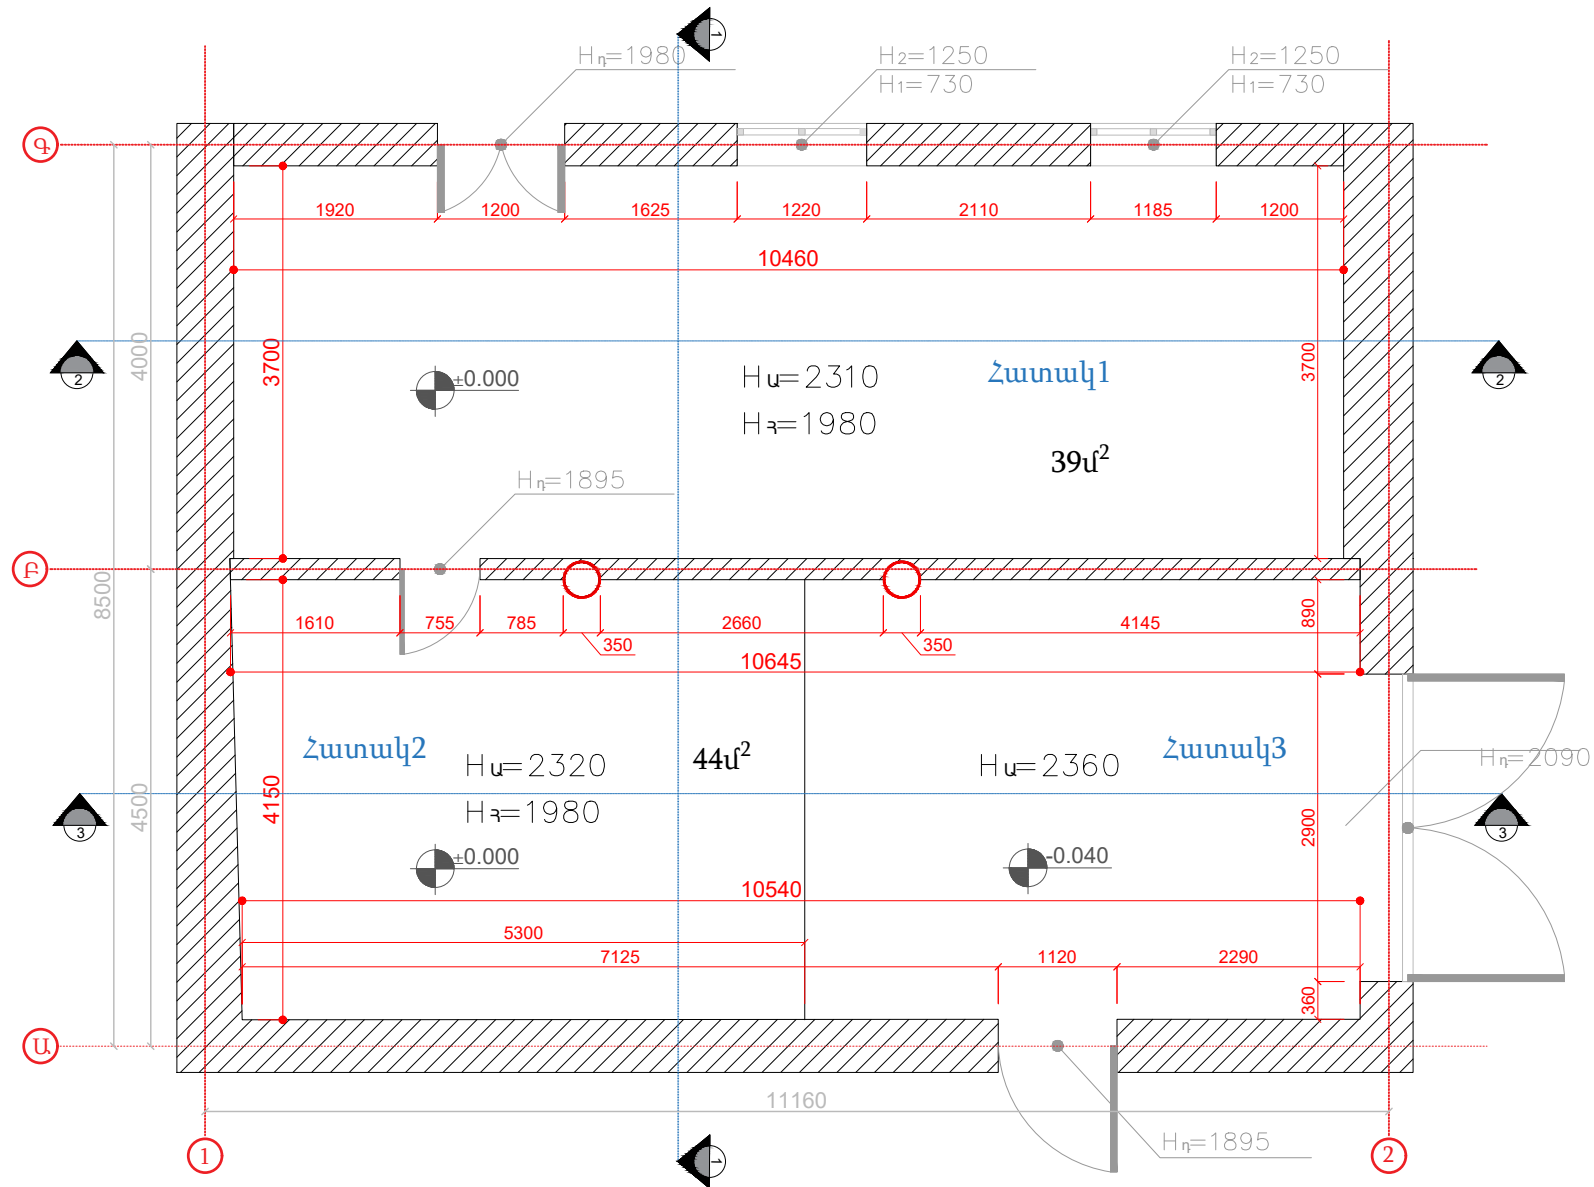

	ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԻՈՒՆՆԵՍՅԱՆ		ԳԻՆՈՒ ՄԱՌԱՆԻ ԵՎ ՀԱՄՏԵՍԻ ՄՐԱՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Հարտարապետաշինարարական մաս	ՎԿՈՒՍԱՏ ԳՐՈՒՊ՝ ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ 14559			ՀԱՄՏԵՐ ՀԵՌ. (+37410)208039, 208043	
	ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ								
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ	ՎԱՅՈՑ ԶՈՐԻ ՄԱՐԶ, ԱՐԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.000 նիշ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1:50	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	FAX: 208043		
									ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ա. ԻՈՒՆՆԵՍՅԱՆ	ԱՆ
					Web: www.accurate.am					

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ±0.000 նիշ Մ 1:50

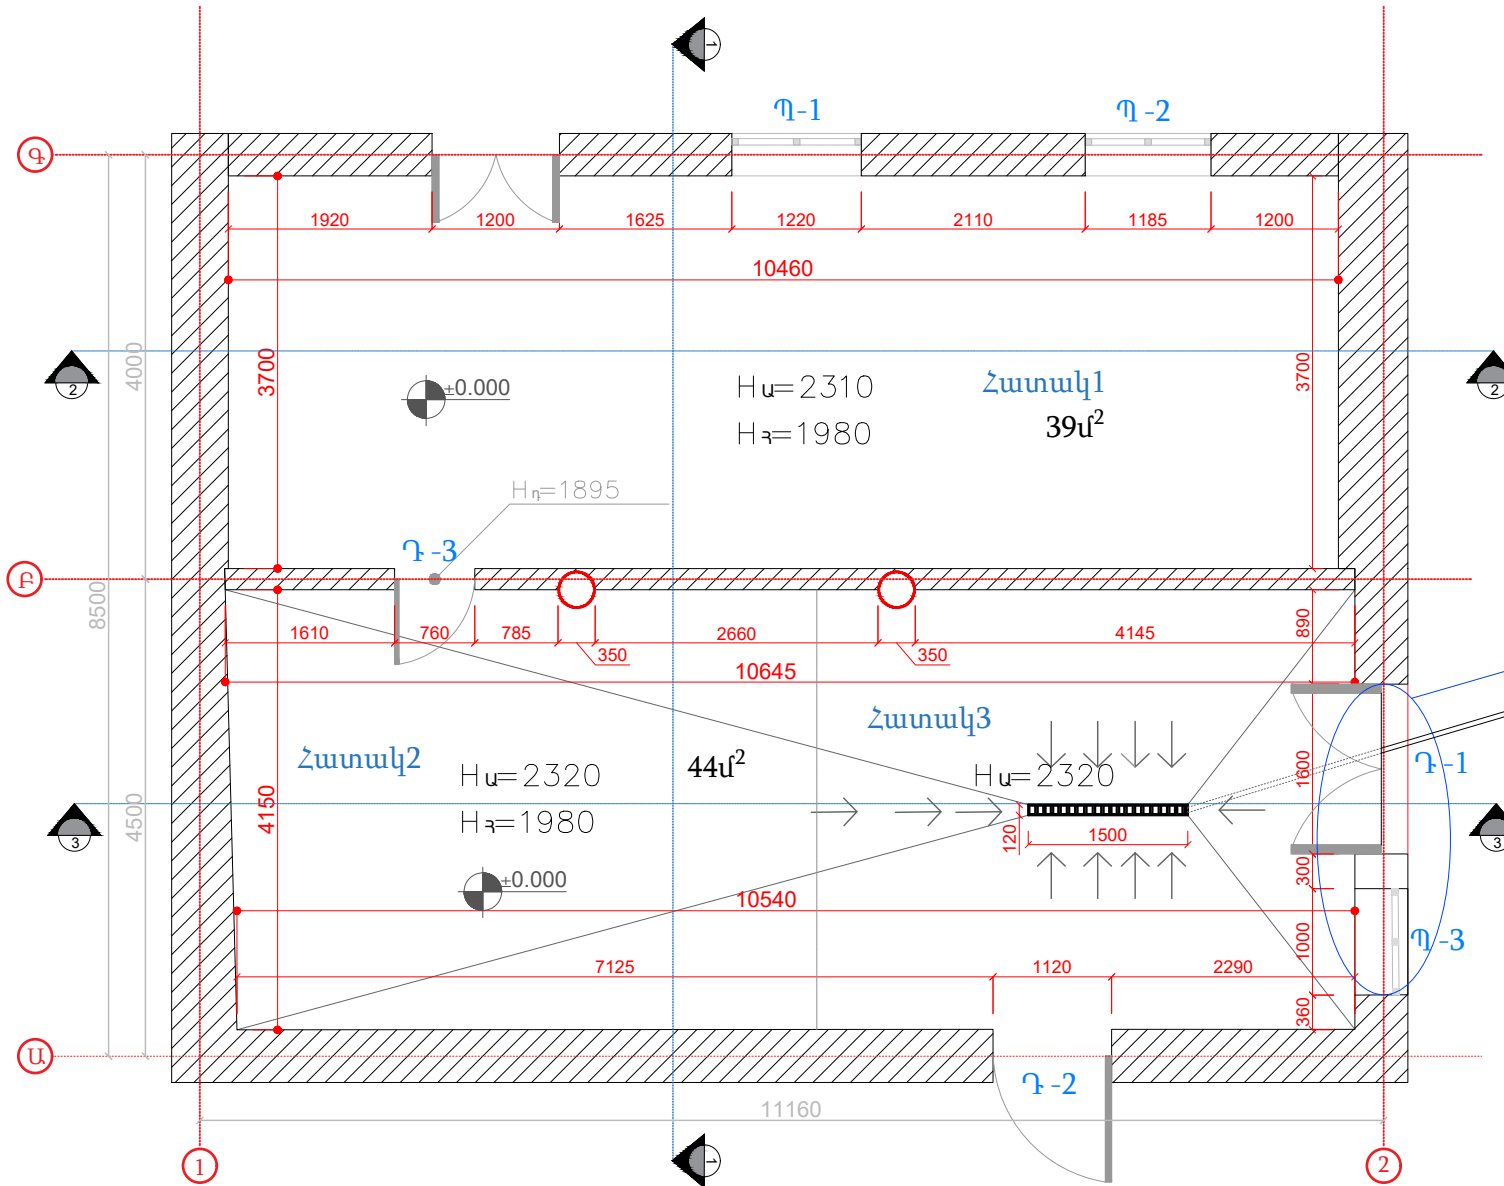

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ				
N.	Անվանումը	Նյութ	Չափման միավորը	Քանակ
1.	Պատ	Ջրակայուն ներկ	մ²	123
2.	Առաստաղ	Ջրակայուն ներկ	մ²	83.4
3.	Հատակ1	Կերամոգրանիտ	մ²	39
4.	Շրիշակ h100 մմ.	Կերամոգրանիտ	Գծմ.	24
5.	Խողովակի թողարկիչ	Գիպսա-սովարարուղի 9.5 մմ ջրակայուն	մ²	6
6.	Պողպատե խողովակ 20x20x2մմ	Երկաթ	Գծմ.	6
7.	Պողպատե խողովակ 20x40x3մմ	Երկաթ	Գծմ.	3.24
8.	Կոյուղու խողովակ Ø100		Գծմ.	13
9.	Արմունկ Ø100	հատ		1
10.	Հատակ2	Կերամոգրանիտ	մ	44.4
11.	Հատակի ց/ա հարթեցնող շերտ 20 մմ		մ²	61
12.	Հատակի ց/ա հարթեցնող շերտ 60 մմ		մ²	22
13.	Շրիշակ h100 մմ	Կերամոգրանիտ	Գծմ.	27
14.	Ներքին և արտաքին շեպեր ցեմենտ ավազե շաղակիով		գծմ	4
15.	Ց/ա ավաղ		մ²	1.8
16.	Պատուհանեզոգ 300 մմ	Պլաստմաս	գծմ	3.5

ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ ՊԱՏ

ՊՎՔ Ø100 L=13 մ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
N.	Անվանումը	Նյութ	Չափման միավորը	Քանակ
1.	Դարպասի ապամոնտաժում	Երկաթ	մ²	6
2.	Պատուհանների ապամոնտաժում	Փայտ	մ²	3
3.	Դռան ապամոնտաժում	Փայտ	մ²	1.45
4.	Հատակի քանդում կոյուղու իրականացման համար	Բետոն	մ³	0.6
5.	Հատակներից յուղաներկի մաքրում		մ²	61



ՏՕՐԵՆ	Ա. ԻՈՒՆՆԵՍՅԱՆ
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ

ԳԻՆՈՒ ՄԱՌԱՆԻ ԵՎ ՀԱՄՏԵՄԻ ՄՐԱՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՎԱՅՈՑ ԶՈՐԻ ՄԱՐԶ, ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ա. ԻՈՒՆՆԵՍՅԱՆ

Ճարտարապետաշինարարական մաս

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.000 նիշ Մ 1:50


ՎԿՈՒՈՒՑ ԳՐՈՒՊ՝ ՍՊԸ
ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ 14559

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	3	11

ՀԱՄՏԵ,	քաղաք Երևան, Նաիրի Ջալալյան 21/98
ՀԵՈՒ,	(+37410)208039, 208043
FAX,	208043
Email:	info@accurate.am
Web:	www.accurate.am





ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50

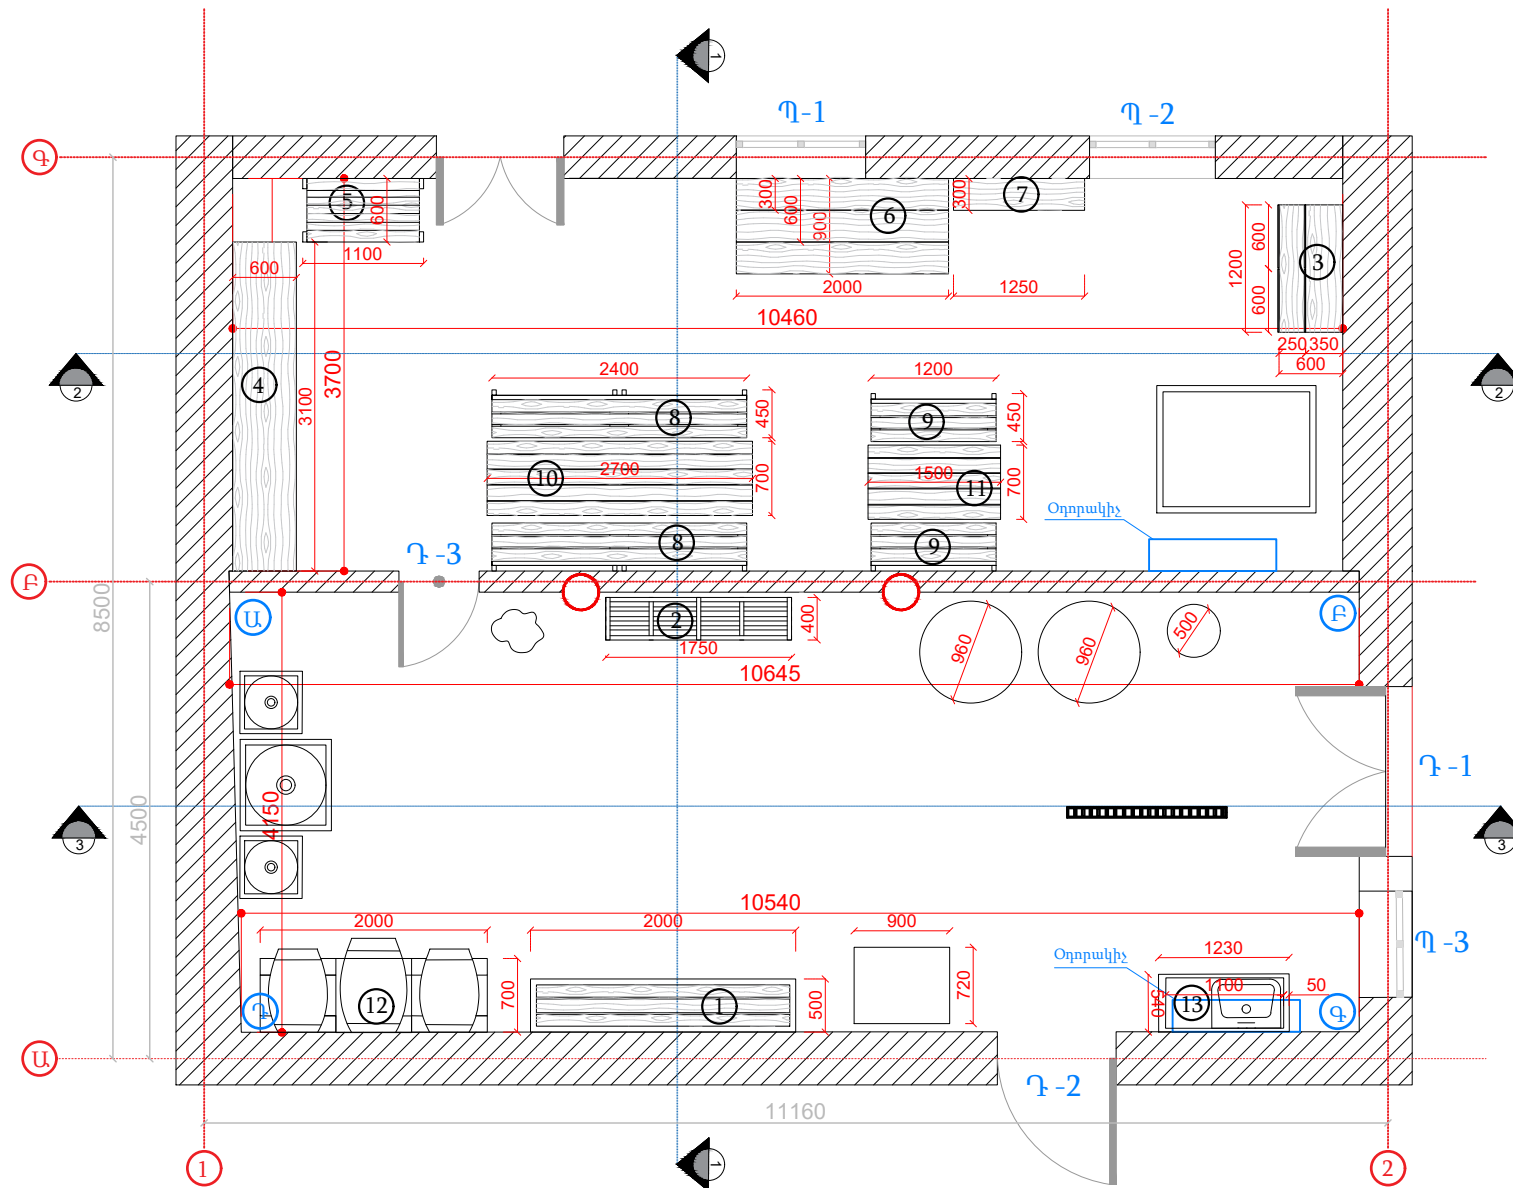




ԾԱՎԱԼՆԵՐ				
N.	Անվանումը	Կտրվածք	Չափման միավորը	Քանակ
1.	Մետաղական կարկասով պահարան լավնատ երասպամամբ 2000x1800x500		հատ	1
2.	Փայտե զինու. պահարան 1850x1750x400		հատ	1
3.	Լամինայտե պահարան 1200x1980x600		հատ	1
4.	Լամինատե պահարան պահածոների համար 2190x3100x600		հատ	1
5.	Լամինատե պահարան 1830x1100x600		հատ	1
6.	Լամինատե աստիճանաձև դարակ 2000x750x900		հատ	1
7.	Լամինատե դարակ 1250xD300		հատ	3
8.	Լամինատե աթոռ 1040x2400x450		հատ	2
9.	Լամինատե աթոռ 1040x1200x450		հատ	2
10.	Լամինատե սեղան 750x2700x700		հատ	1
11.	Լամինատե սեղան 750x1500x700		հատ	1
12.	Տակտի տակդիր 2000x350x700		հատ	1
13.	Լվացարանի լավնատե տակդիր մետաղյա կարկասով 900x1230x540		հատ	1

ՓՈՎԱԾՔ Մ 1:50

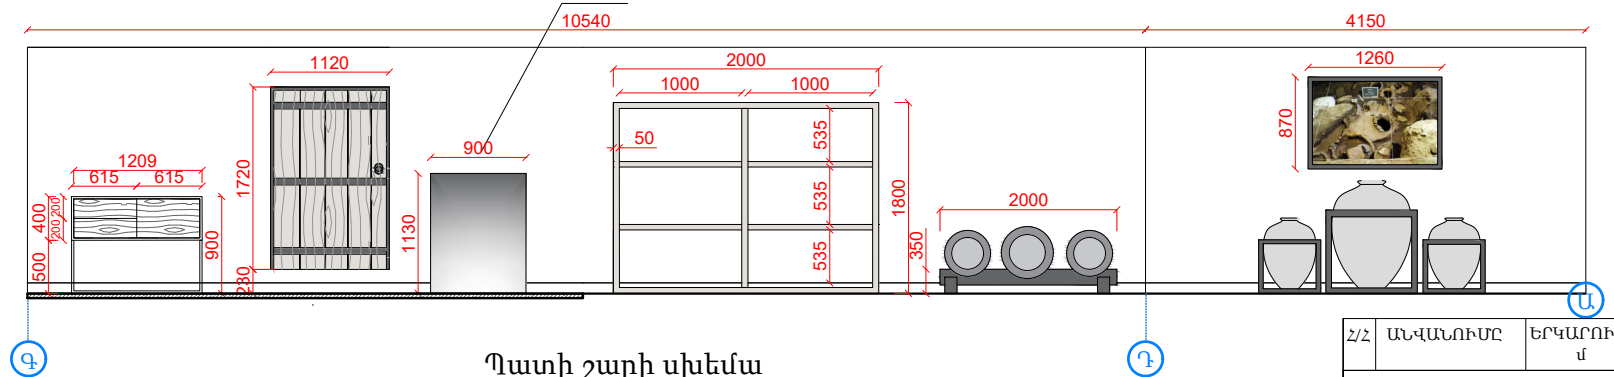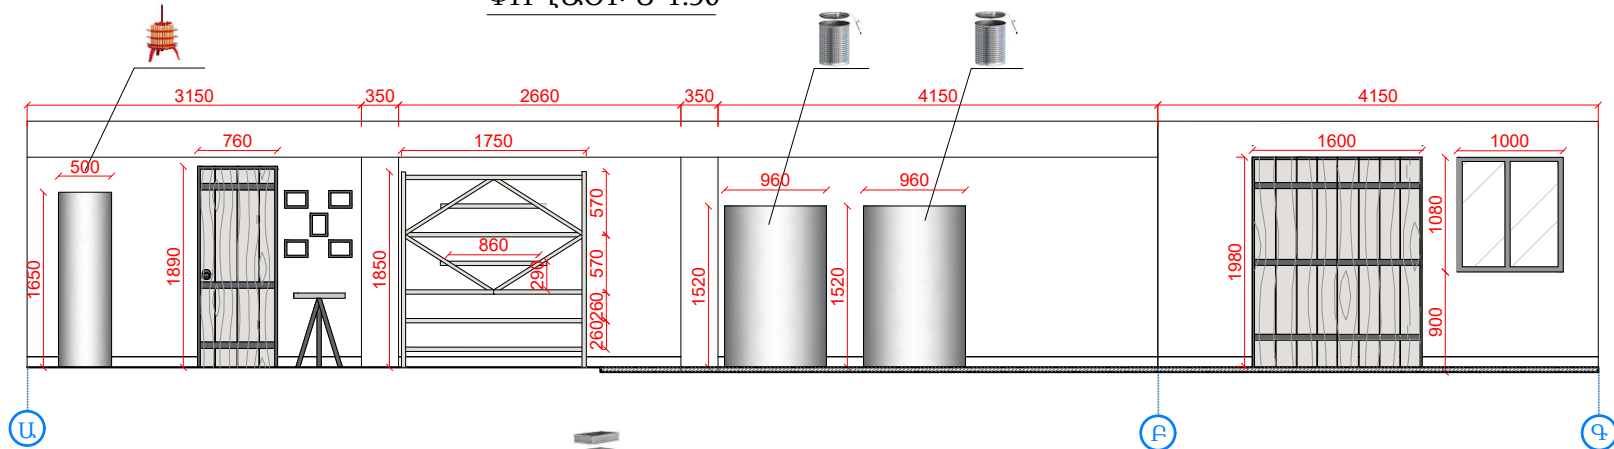



Պատի շարի սխեմա

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25

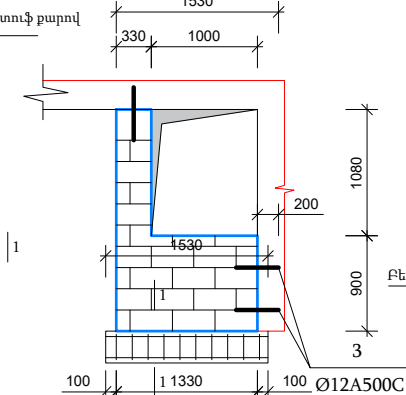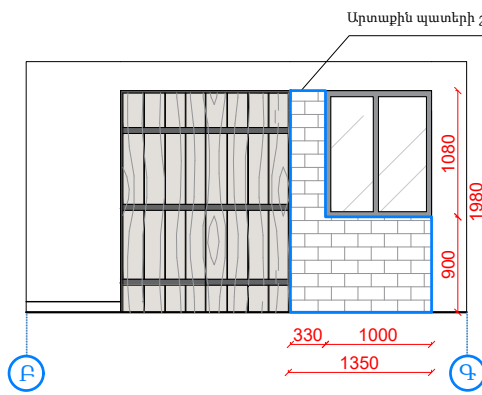


Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՐԿԱՐՈՒԹ. մ	ՔԱՆԱԿԸ հատ	ՔԱՇԸ կգ
Արտաքին պատերի շար 40 սմ				
1	Ø12 A500C	L=1530	6	8.2
2	Ø6 Ac1	L=1700	11	4.2
3	Ø12 A500C	L=390	4	1.4
Հնդամենը A500C				9.6
Հնդամենը Ac1				4.2
Հիմքերի տակ բազալտե խճի շերտի իրականացում				0.1 մ³
Նախապատրաստական շերտ B-7.5 դասի բետոնից				0.1 մ³
Հիմքերի բետոնացում B-15 դասի				0.28 մ³
Ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարով 40 սմ հաստ պատի շար				0.627 մ³

Խողովակների
քողարկում
գիպսաատվաբաթոյտով

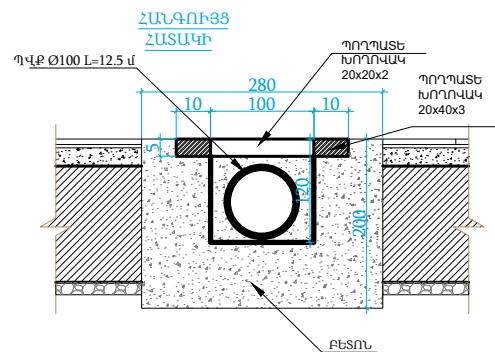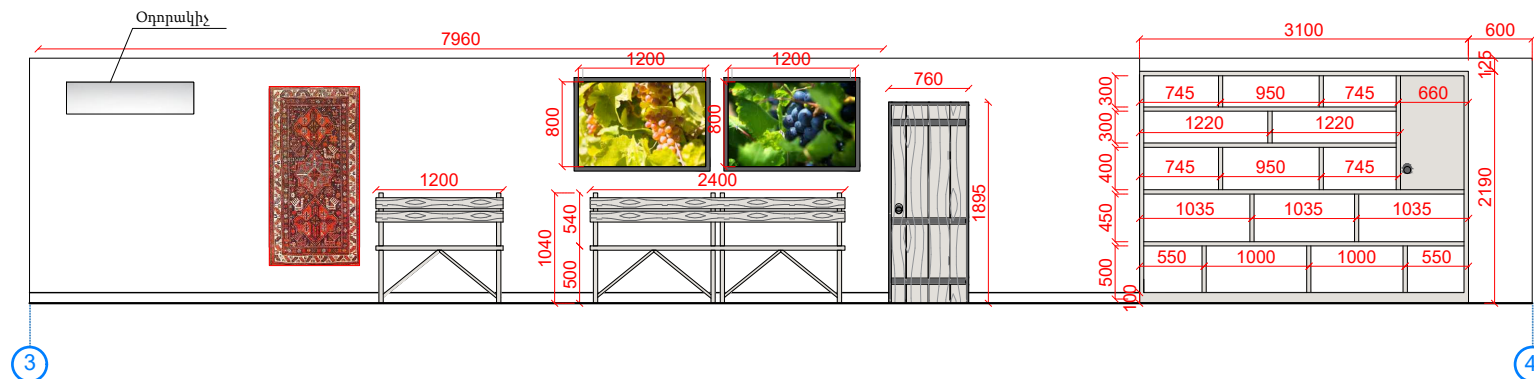


ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
N.	Հատակի կազմը	Էսքիզ	Շփոխանման երես
1.	Կերամագրանիտ 10մմ 15x60		22
2.	Ց/Ա շերտ 60 մմ		
3.	Գոյություն ունեցող Հատակ		
1.	Կերամագրանիտ 10մմ 15x60		61
2.	Ց/Ա շերտ 20 մմ		
3.	Գոյություն ունեցող Հատակ		


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50

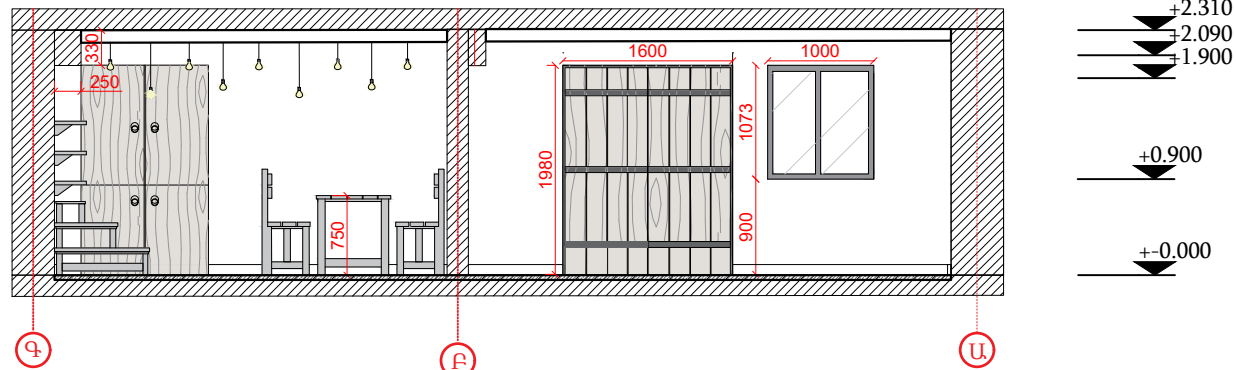

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:50

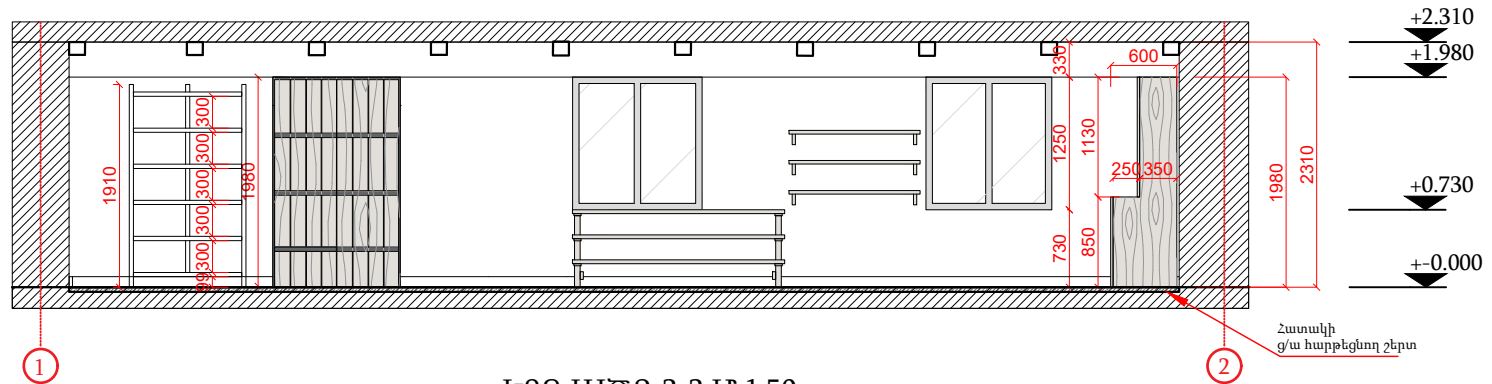


ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3 Մ 1:50

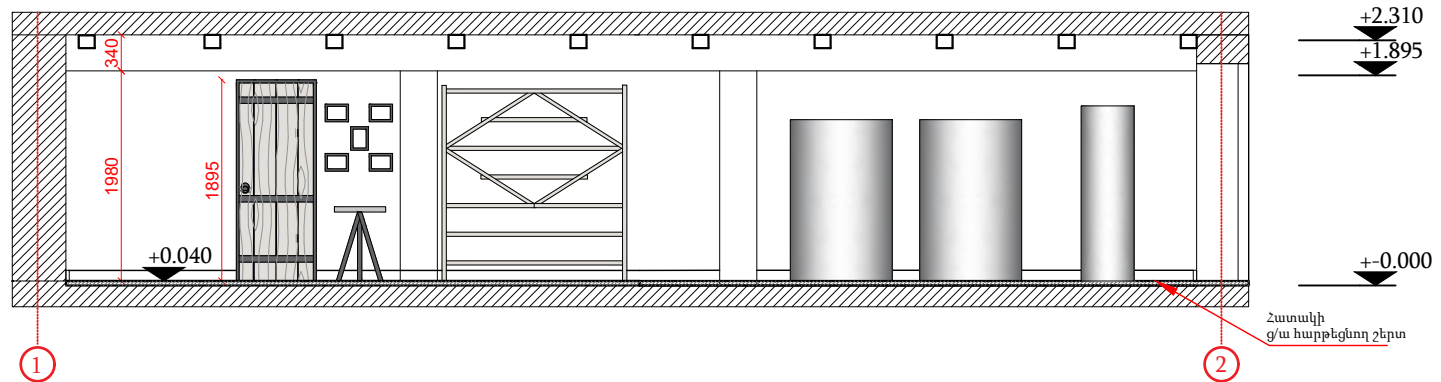


	ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԻՈՒՆՆԵՍՅԱՆ		ԳԻՆՈՒ ՄԱՌԱՆԻ ԵՎ ՀԱՄՏԵՍԻ ՄՐԱՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Հարտարապետաշինարարական մաս	'ԱՎՈՒՌԱՏ ԳՐՈՒՊ' ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ 14559			ՀԱՄՏԵ:	քաղաք Երևան, Նաիրի Ջալալյան 21/98	
	ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		ՀԵՆ:					(+37410)208039, 208043		
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		FAX:		208043					
			Email:	info@accurate.am							
			Web:	www.accurate.am							
				ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ, ԱՐԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ			
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ա. ԻՈՒՆՆԵՍՅԱՆ		ԱՆ	7	11			

ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50

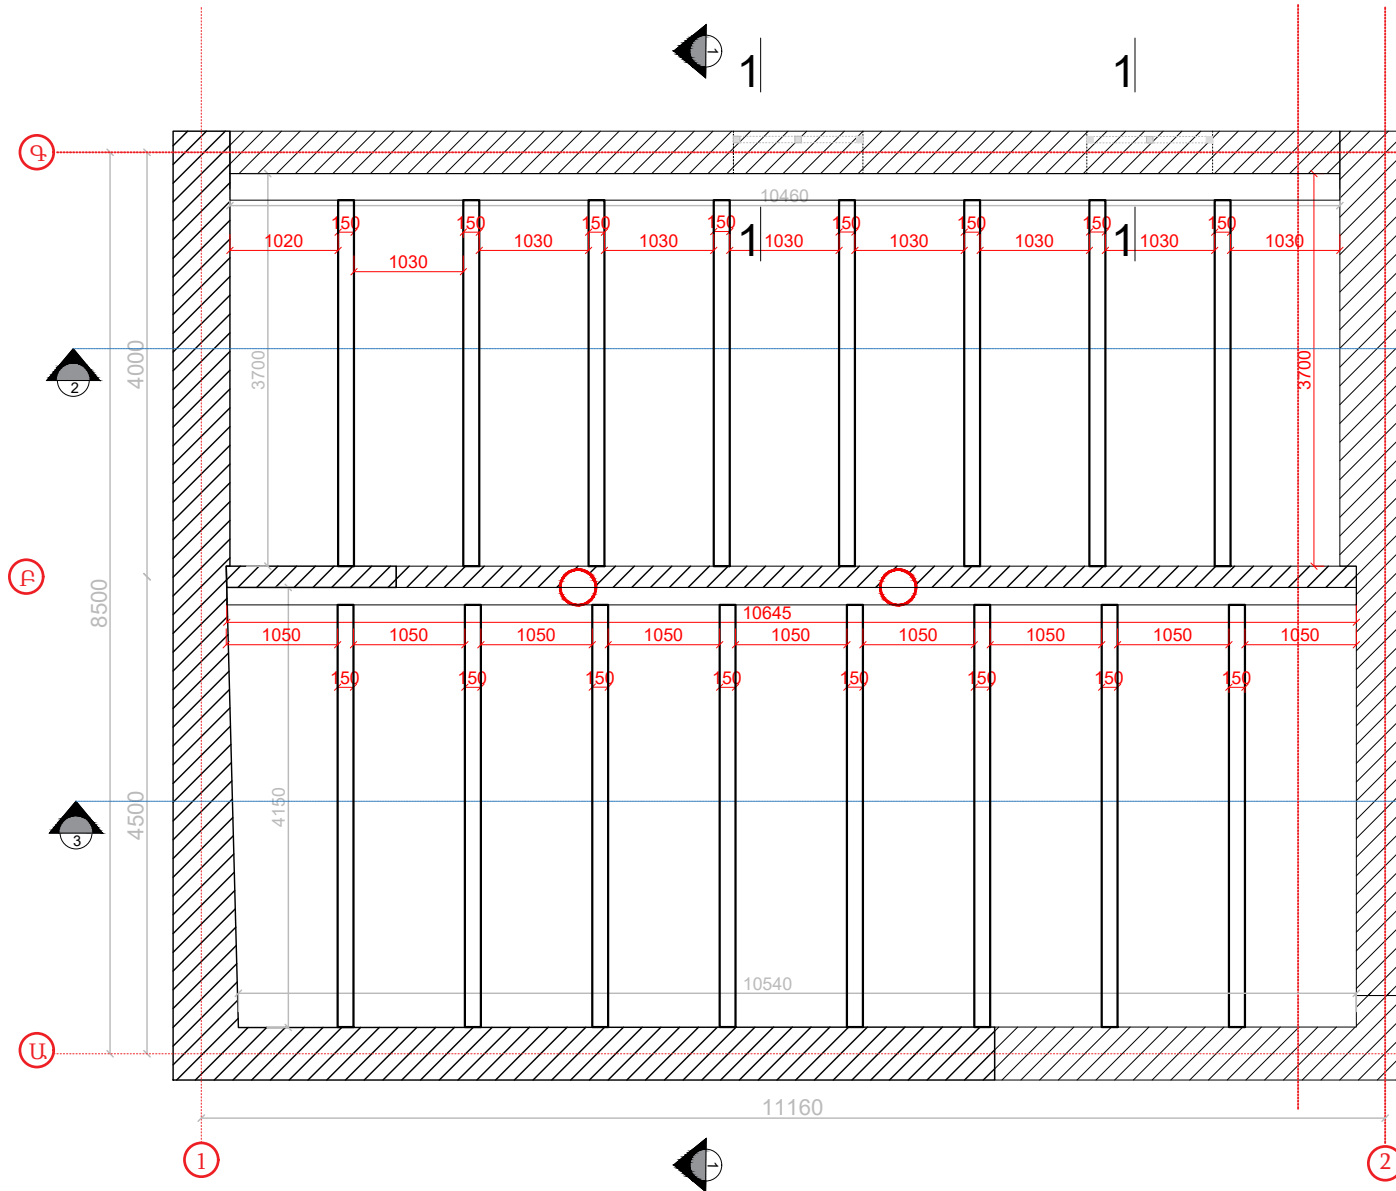


ՀԱՆԳՈՒՅՑ

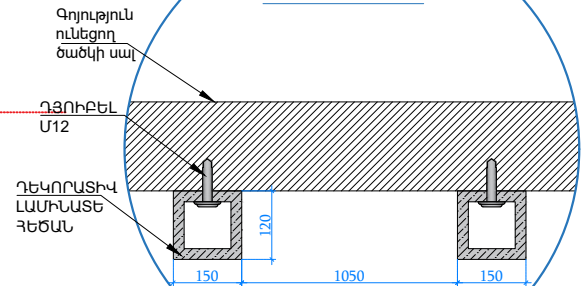


<u>Ծավալ</u>							Հատույթ
<i>N.</i>	Անվանում	պարագիծ	գծմ. մմ.	Քանակ	Հնդհանուր գծմ. մմ.	մ ²	150  120
1.	Դեկ հեծան	540	3450	8	27600	15	
2.	Դեկ հեծան	540	4000	8	32000	18	
3.	Դյուբել			80			

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 381/1

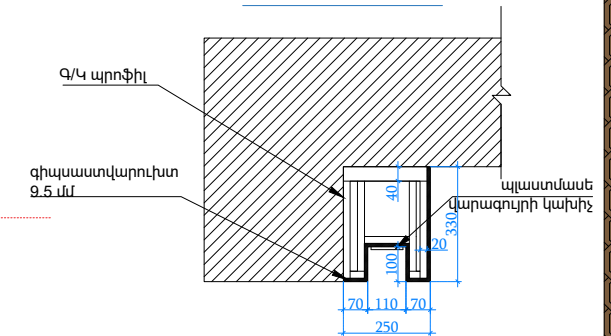


ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԽԵՄԱ Մ 1:50

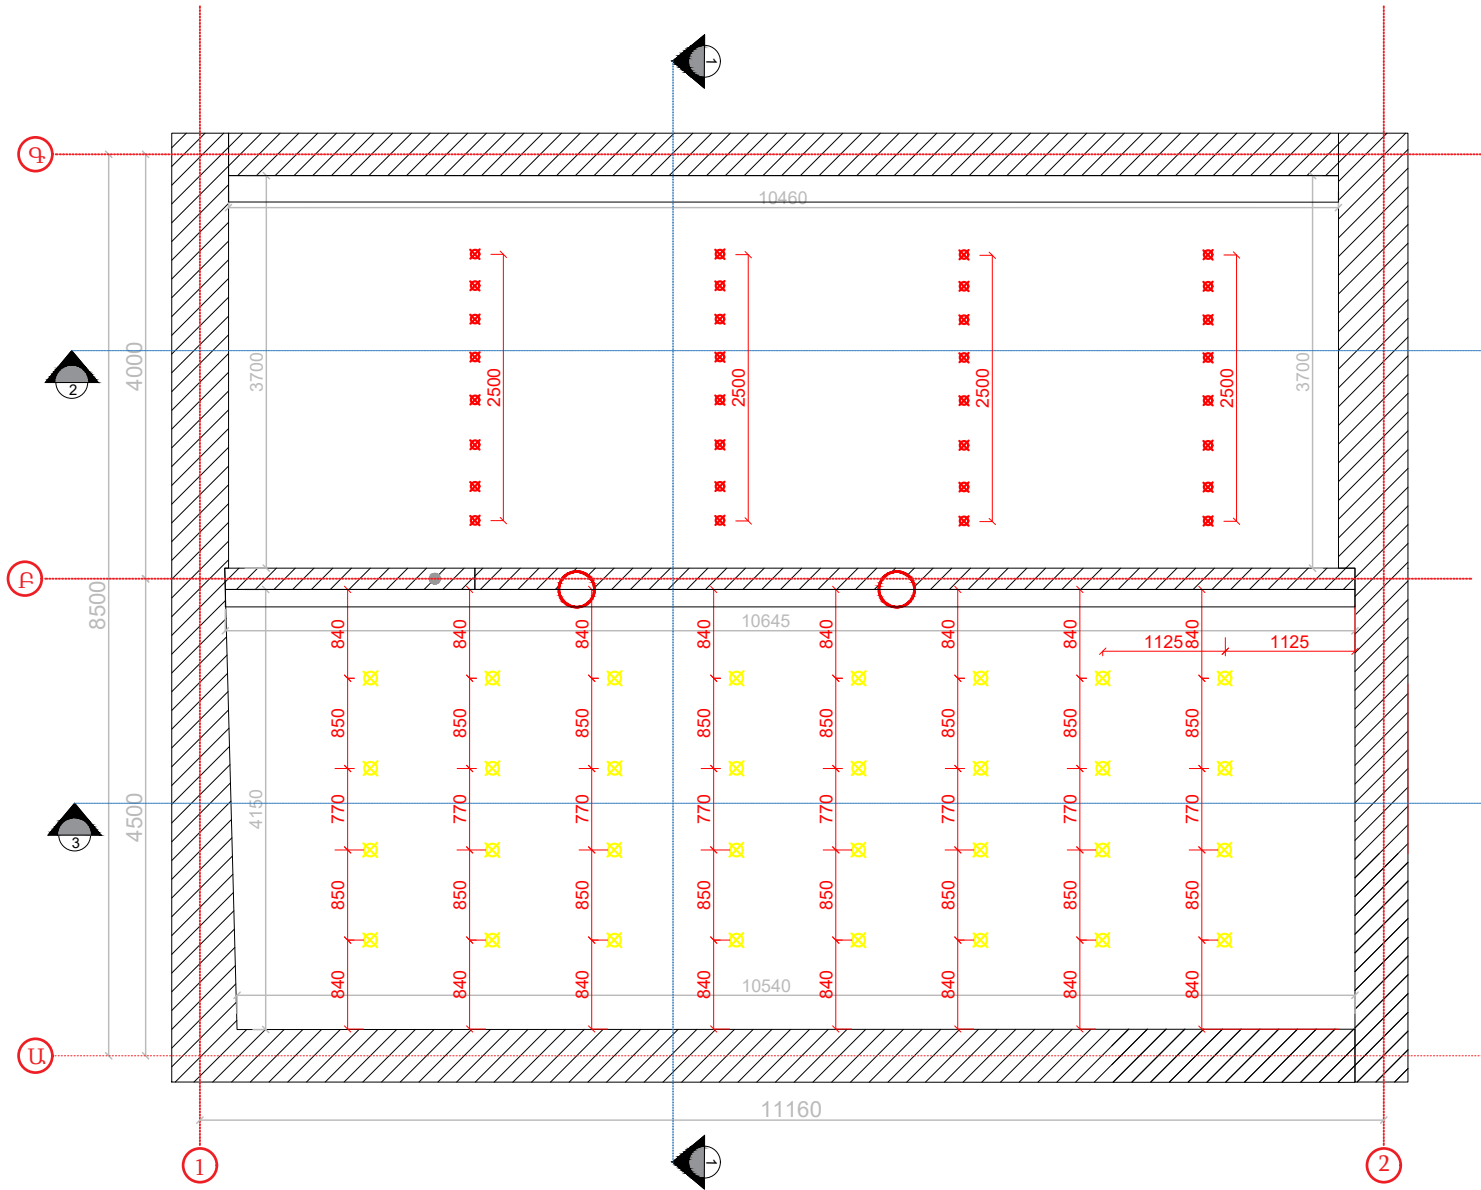

	ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԻՈՆԱՆՆԵՍՅԱՆ		ԳԻՆՈՒ ՄԱՌԱՆԻ ԵՎ ՀԱՄՏԵՄԻ ՄՐԱՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	Հարտարապետաշինարարական մաս	'ԱՎՈՒՈԱՏ ԳՐՈՒՊ' ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ 14559			ՀԱՄՏԵ	քաղաք Երևան, Նաիրի Զարյան 21/98	
	ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		ՀԵՆ.					(+37410)208039, 208043		
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		FAX.					208043		
			Email:	info@accurate.am							
			Web:	www.accurate.am							
				ՎԱՅՈՑ ՋՈՐԻ ՄԱՐԶ, ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ							
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Ա. ԻՈՆԱՆՆԵՍՅԱՆ							

ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ 1:50

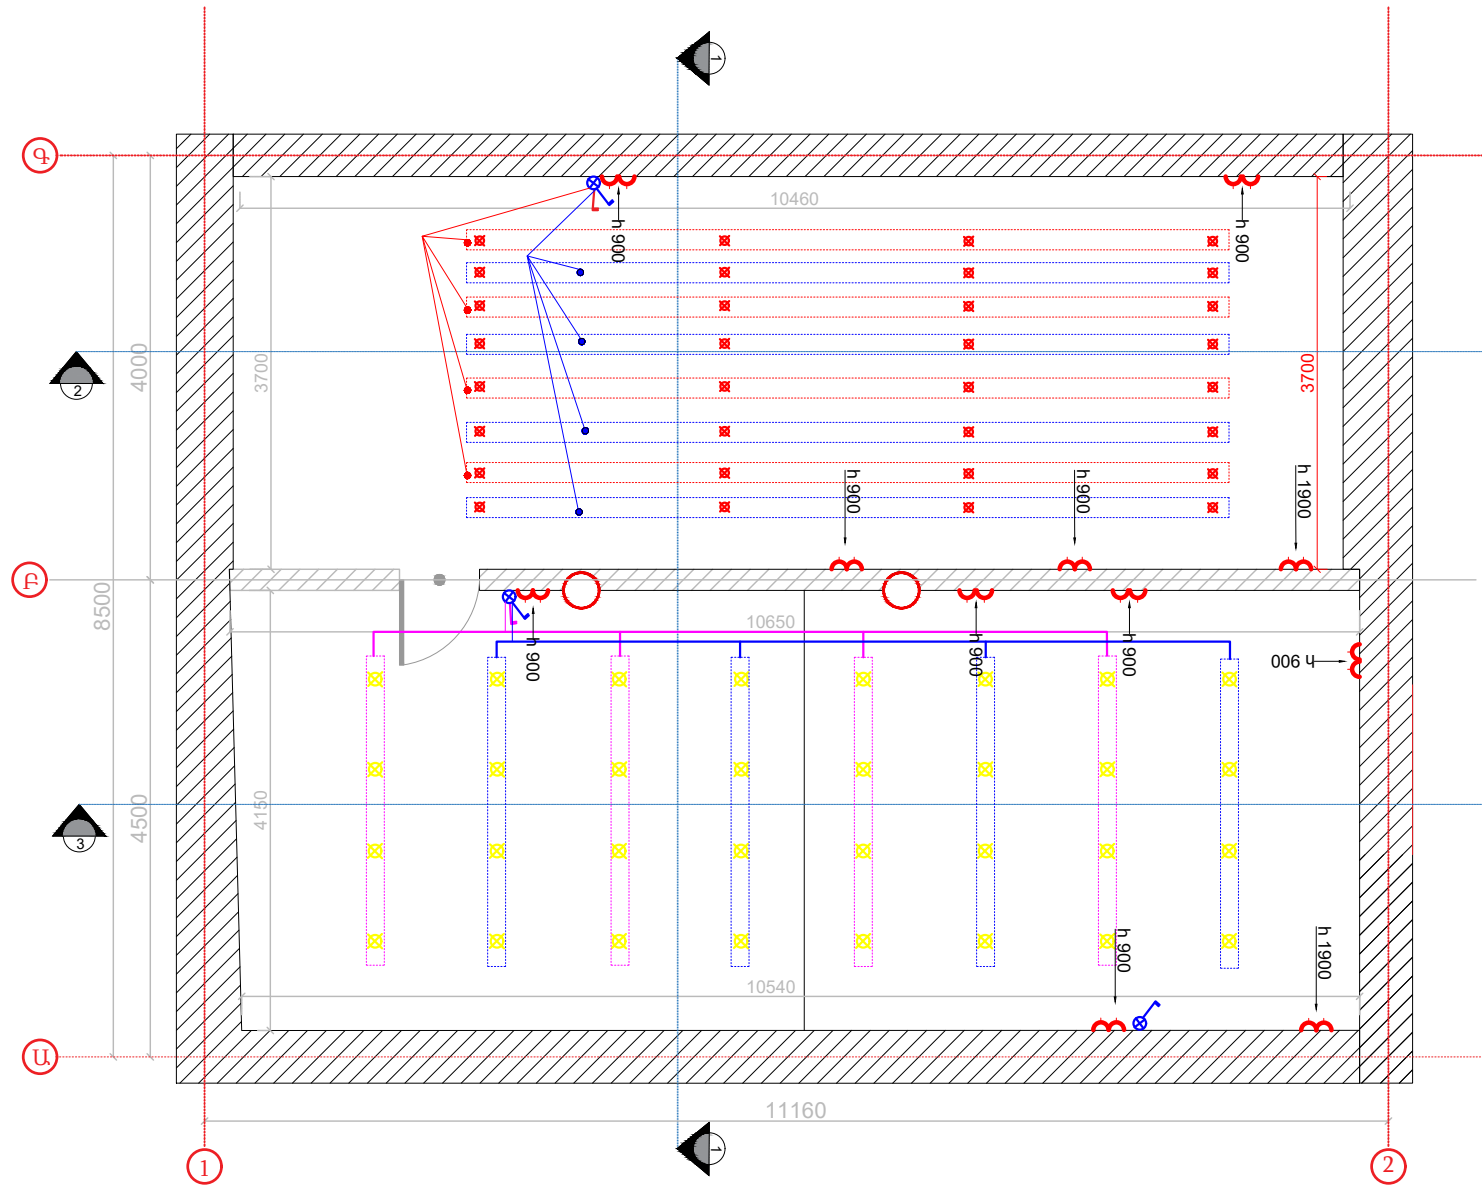

ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐ			
N.			Քանակ
1.	ՎԱՐԴԱԿ		22
2.	ԱՆՁԱՏԻՉ Երկստեղն		2
3.	ԱՆՁԱՏԻՉ մեկստեղն		1
4.	ԼԵՐ ԼՈՒՅՍ		32
5.	ԼԱՄՊ		32

☒ ԼԵԴ ԼՈՒՅՍ 7 ՎՏ

~~✗~~ **ԼԵԴ ԼԱՄՊ 9 ՎՏ**

 ԱՆՋԱՏԻՉ մեկստեղն




ԱՆՋԱՏԻՉ երկստեղն

  **ԿԱՐԴԱԿ**

Անվանումը	Զարման միավորը	Քանակ
Անջատիչների և վարդակների ապամոնտաժում	հատ	10



ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

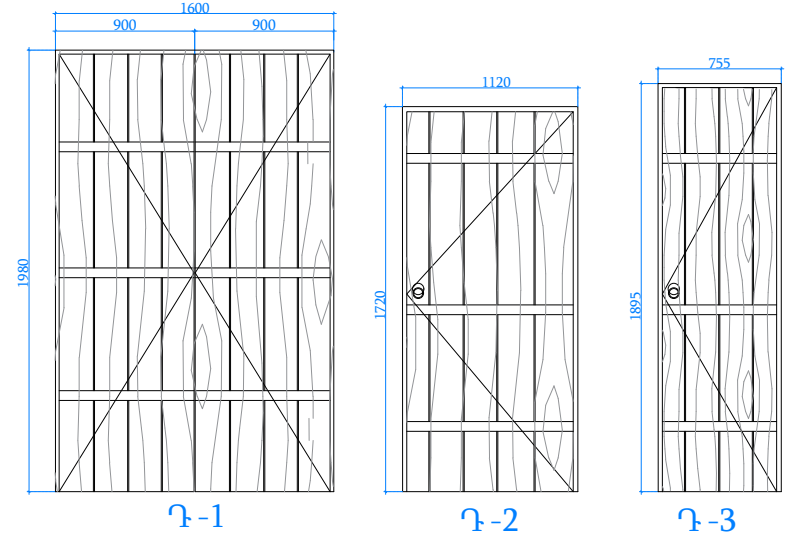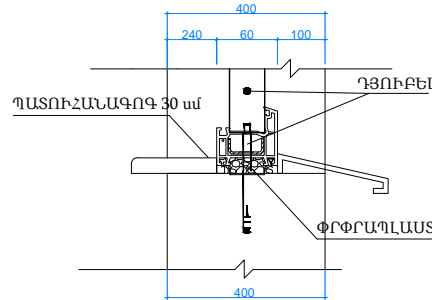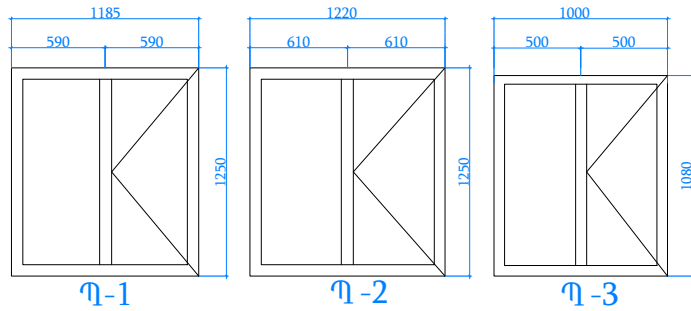

Հ/Հ	Անվանումը	Նյութը	Քանակ հատ	1 էլեմենտի մակ			Ընդամենը մակ			Ծանոթություն
				բացվող մ²	չբացվող մ²	Ընդամենը մ²	բացվող մ²	չբացվող մ²	Ընդամենը մ²	
Դ-1	Դուռ 1600x1980 /հ/	Պողպատ երեսապատված լաքապատ փայտով	1	3.16	0	3.16	3.16	0	3.16	Կաղնե գույն
Դ-2	Գոյություն ունեցող դռան երեսապատում փայտով 1120x1720 /հ/	Փայտ (լաքապատ)	1	1.9	0	1.9	1.9	0	1.9	Կաղնե գույն
Դ-3	Դուռ 755x1895 /հ/	Փայտ (լաքապատ)	1	1.43	0	1.43	1.43	0	1.43	Կաղնե գույն
	Ընդամենը Դուռ	Փայտ (լաքապատ)					3 հատ			Կաղնե գույն

Հ/Հ	Անվանումը	Նյութը	Քանակ հատ	1 էլեմենտի մակ			Ընդամենը մակ			Ծանոթություն
				բացվող մ²	չբացվող մ²	Ընդամենը մ²	բացվող մ²	չբացվող մ²	Ընդամենը մ²	
Պ-1	Պատուհան 1185x1250 /հ/	Մետաղապլաստ	1	0.74	0.74	1.48	0.74	0.74	1.48	Կաղնե գույն
Պ-2	Պատուհան 1220x1250 /հ/	Մետաղապլաստ	1	0.76	0.76	1.52	0.76	0.76	1.52	Կաղնե գույն
Պ-3	Պատուհան 1000x1180 /հ/	Մետաղապլաստ	1	0.54	0.54	1.08	0.54	0.54	1.08	Կաղնե գույն
	Ընդամենը Դուռ	Մետաղապլաստ					3 հատ			Կաղնե գույն

