

## SEANCE D'INFORMATION

dans le cadre de

**l'appel d'offre N° 388/RFQ/PADRC/2019, lancé le 30 avril 2019;  
relatif à la sélection des entreprises chargée TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION DE MARCHÉ COMMUNAL**

- **Lot 1 : Construction de marché communal à Ambahita**
- **Lot 2 : Construction de marché communal à Bekily**

*Région ANDROY*

- Les informations présentes dans cette présentation complètent et/ou amendent le DAO.
- Il est fortement recommandé de bien analyser le DAO

## Plans

- *Situation géographique des sites*
  - ❖ *Localisation des sites;*
  - ❖ *Accessibilité.*
- *Consistance des travaux*
  - ❖ *Descriptif général des travaux;*
  - ❖ *Caractéristique des chantiers.*

## Plans

- *Localisation des matériaux locaux*
  - ❖ *Sable;*
  - ❖ *Carrière;*
  - ❖ *Quincaillerie.*
- *Autres informations pertinentes*

# Programme d'« Appui Au Développement et à la Résilience Communautaire» (PADRC)

## Situation géographique des sites

### TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MARCHE COMMUNAL

#### Lot 1 : Construction de marche communal à Ambahita

| Lot N° | Nature des travaux                            | Région | District        | Localité            |
|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 1      | CONSTRUCTION DE MARCHE COMMUNAL<br>A AMBAHITA | Androy | DISTRICT BEKILY | Commune<br>Ambahita |

Ambahita est une commune du district de Bekily dans la Région ANDROY.  
Elle se trouve à près de 27 km de Bekily, la route se fait en 1 heure maximum en 4 x4. Accessible en saison sèche. Les routes sont en mauvais état.  
Le jour du marché se tient tous les jeudis.




P  
N  
U  
D

Au service  
des peuples  
et des nations

# Programme d'« Appui Au Développement et à la Résilience Communautaire» (PADRC)

## *Situation géographique des sites*

### Lot 1 : Construction de marche communal à Ambahita

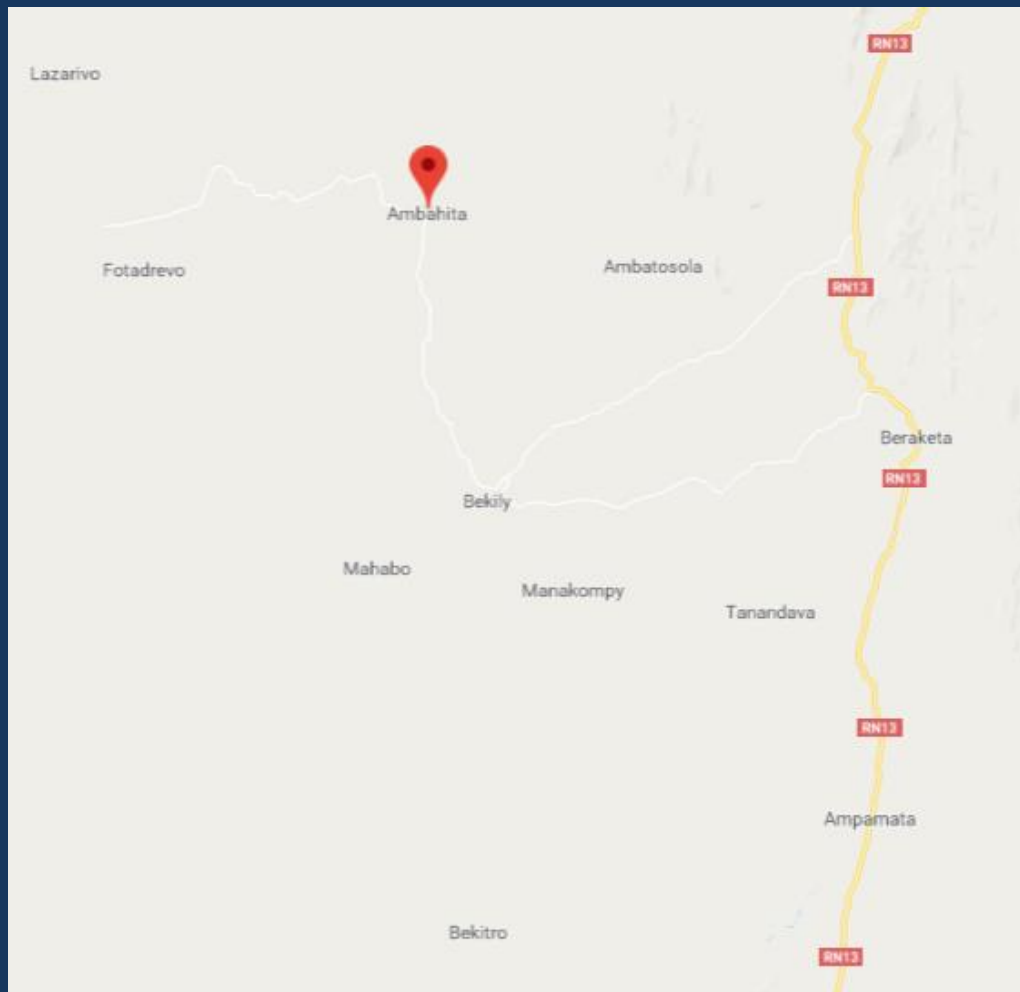

## Consistance des travaux et caractéristiques des chantiers

### Lot 1 : Construction de marche communal à Ambahita

#### ➤ Ambahita:

Le lot consiste à construire 2 pavillons de marché communal:

- Hangard de marché 22,5 m x 5,60 m
- Disposition en L sur les bords de la place du marché. (Détails lors de l'implantation)
- Hangard avec étales et muret



Pavillon existant

# Programme d'« Appui Au Développement et à la Résilience Communautaire» (PADRC)

## Consistance des travaux

### Lot 1 : Construction de marche communal à Ambahita

#### ➤ Matériaux et transport:

- *Eau : rivière à proximité. La borne fontaine de la ville est strictement réservée pour l'usage ménager.*
- *Carrière : Une carrière privée se trouve à 5 km. Les camions à louer sont disponible à Bekily suivant la disponibilité. Toliara est plus proche. Les boiseries sont recommandées à Tana.*



Mairie Ambahita

## *Autres informations pertinentes*

### Lot 1 : Construction de marche communal à Ambahita

- La boiserie doit être en bois dur du pays, traitée et rabotée sur 6 faces. Il est mieux de commander les bois sur Tana. La région est envahie par les mites.
- Les TOG sont au minimum à 40/100 ème, de couleur grise préférentiellement. Les couleurs bleu et orange ou autres couleurs affiliées à des parties politiques ne sont pas recommandées.
- La clôture présente une exécution spéciale à prendre en compte dans le planning.
- Les moellons peuvent être substitués par des parpaings pleins sous réserves de tests de résistance.

## *Autres informations pertinentes*

### Lot 1 : Construction de marche communal à Ambahita

- Une entreprise peut soumissionner à plusieurs lots et pourront se voir attribuer plusieurs lots si et seulement si chaque lot a son propre parc de matériels, sa propre liste de personnel et l'entreprise dispose de fond pouvant avancer jusqu'à 30 % des montants des marchés
- Présentation de plis :  
1 lot = 1 pli financier + 1 pli technique

## ERRATUM

### Lot 1 : Construction de marche communal à Ambahita

- La toiture en TOG au prix 5.3 est estimée à 157,57 m<sup>2</sup> au lieu de 460 m<sup>2</sup> ;

## Situation géographique des sites

### TRAVAUX DE REPRISE DE LA CONSTRUCTION DE MARCHE DE BOVIDES

#### Lot 2 : Construction de marche communal à Bekily

| Lot N° | Nature des travaux                          | Région | District        | Localité          |
|--------|---------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 2      | CONSTRUCTION DE MARCHE<br>COMMUNAL A BEKILY | Androy | DISTRICT BEKILY | Commune<br>Bekily |

Bekily est un chef lieu de district dans la Région ANDROY.

Elle se trouve à 187 km d'Ambovombe, 327 km de Toliara, 262 km d'Ihosy.

Accessible en 4x4 en saison sèche. Les routes sont en mauvais état.

Le jour du marché se tient tous les samedi.




P  
N  
U  
D

Au service  
des peuples  
et des nations

# Programme d'« Appui Au Développement et à la Résilience Communautaire» (PADRC)

## *Situation géographique des sites*

Lot 2 : Construction de marche communal à Bekily

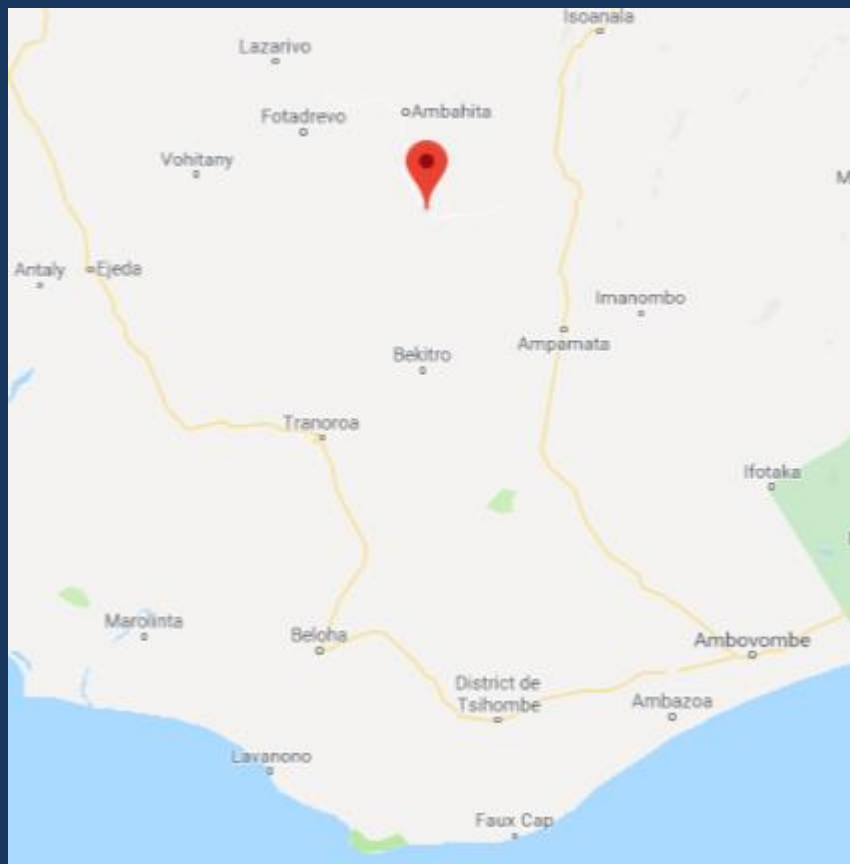

## Consistance des travaux et caractéristiques des chantiers

### Lot 2 : Construction de marche communal à Bekily

#### ➤ Bekily

Le lot consiste construire un pavillon de marché communal

- Hangard de marché 30 m x 9 m
- Possibilité d'abattage d'arbre
- Hangard avec étales



Marché existant

# Programme d'« Appui Au Développement et à la Résilience Communautaire» (PADRC)

## Consistance des travaux

### Lot 2 : Construction de marche communal à Bekily

#### ➤ Matériaux et transport:

- Eau et sable : La commune est desservie par une fleuve à 1,5 km.
- Carrière : La commune possède une carrière privée à près de 3 km
- Tous les autres matériaux sont à importer. Toliara est plus proche. Les boiseries sont recommandées à Tana.



## *Autres informations pertinentes*

### Lot 2 : Construction de marche communal à Bekily

- La boiserie doit être en bois dur du pays, traitée et rabotée sur 6 faces. Il est mieux de commander les bois sur Tana. La région est envahie par les mites.
- Les TOG sont au minimum à 40/100 ème, de couleur rouge préférentiellement. Les couleurs rouge et orange ou autres couleurs affiliées à des parties politiques ne sont pas recommandées.
- Les moellons peuvent être substitués par des parpaings pleins sous réserves de tests de résistance.

## *Autres informations pertinentes*

### Lot 2 : Construction de marche communal à Bekily

- La boiserie doit être en bois dur du pays, traitée et rabotée sur 6 faces. Il est mieux de commander les bois sur Tana. La région est envahie par les mites.
- Les TOG sont au minimum à 40/100 ème, de couleur rouge préférentiellement. Les couleurs rouge et orange ou autres couleurs affiliées à des parties politiques ne sont pas recommandées.

## *Autres informations pertinentes*

### Lot 2 : Construction de marche communal à Bekily

- Une entreprise peut soumissionner à plusieurs lots et pourront se voir attribuer plusieurs lots si et seulement si chaque lot a son propre parc de matériels, sa propre liste de personnel et l'entreprise dispose de fond pouvant avancer jusqu'à 30 % des montants des marchés
- Présentation de plis :  
1 lot = 1 pli financier + 1 pli technique

# Programme d'« Appui Au Développement et à la Résilience Communautaire» (PADRC)

## ADDENDA

### Lot 2 : Construction de marche communal à Bekily

| 7.00 - ASSAINISSEMENT     |                                                                                                                                 |       |       |  |   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|---|
| 7.01                      | Fourniture et pose de chenaux en TPG.                                                                                           | ML    | 61,00 |  | - |
| 7.02                      | Tuyau de descente d'eau pluviale en PVC de diamètre 100, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et accessoires de fixation | ML    | 14,60 |  | - |
| 7.03                      | Regard de visite de 50 x 50 x 60 en maçonnerie de parpaing                                                                      | UNITE | 4,00  |  | - |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT |                                                                                                                                 |       |       |  | - |