


SHEME PVC STOLARIJE

Schema PVC stolarije				Oznaka	1
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	383x212cm	Stolarska mjera	380x210cm		

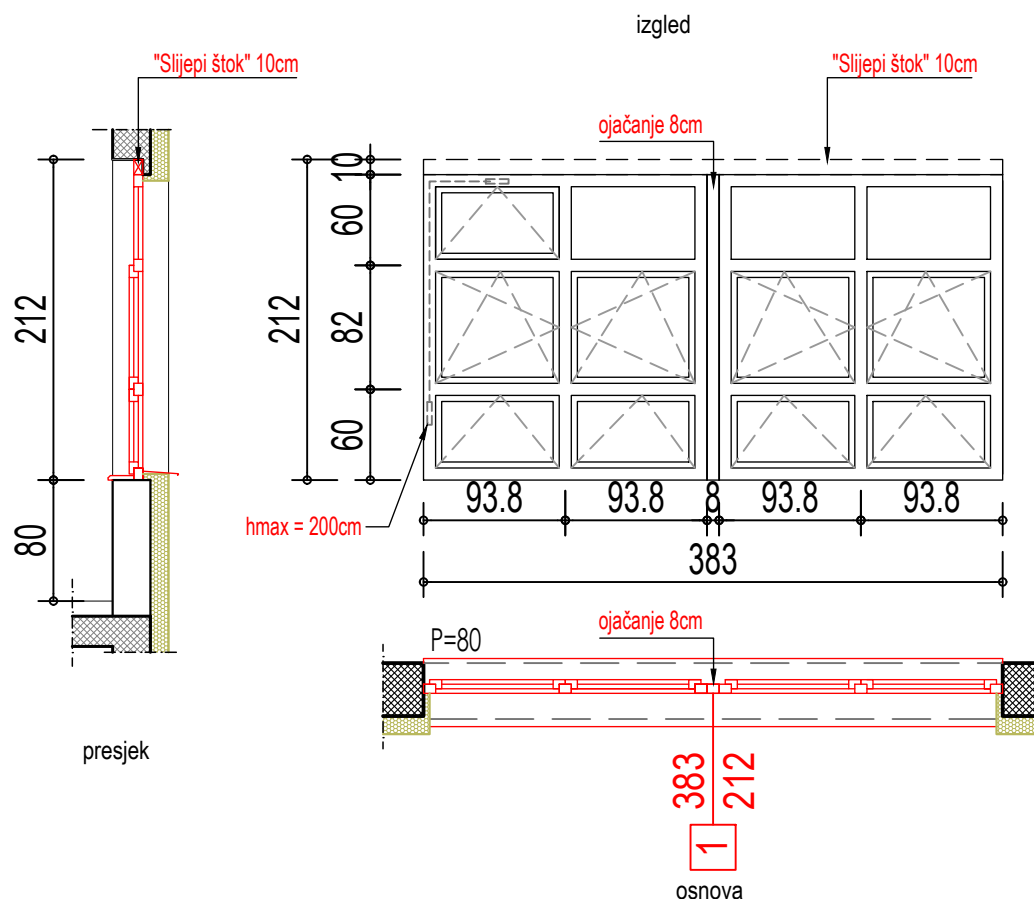

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije nalazi se proširenje, "slijepi štok", od 100mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	9	9	9			27

Površina po komadu $P=7,98\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 1 = $P=215,46 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:1

Schema PVC stolarije				Oznaka	1a
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	304x212cm	Stolarska mjera	301x210cm		

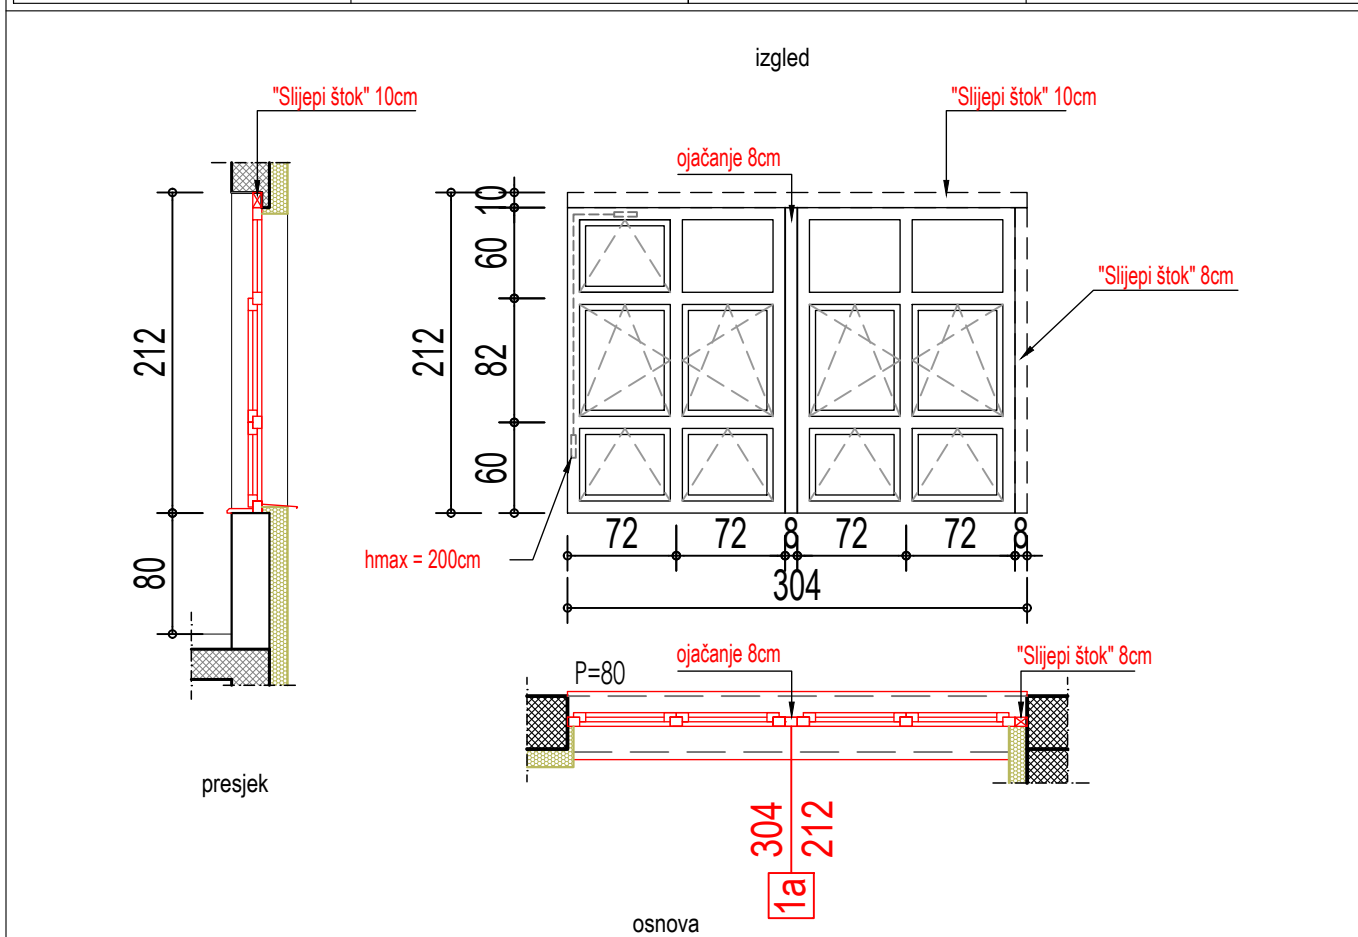

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije se nalaze dva proširenja, "slijepa štoka", od 80 mm i od 100mm. Proširenja od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1	1			3

Površina po komadu $P=6,32\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 1a = $P=18,96 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:2

Schema PVC stolarije				Oznaka	1b
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	300x212cm	Stolarska mjera	297x210cm		

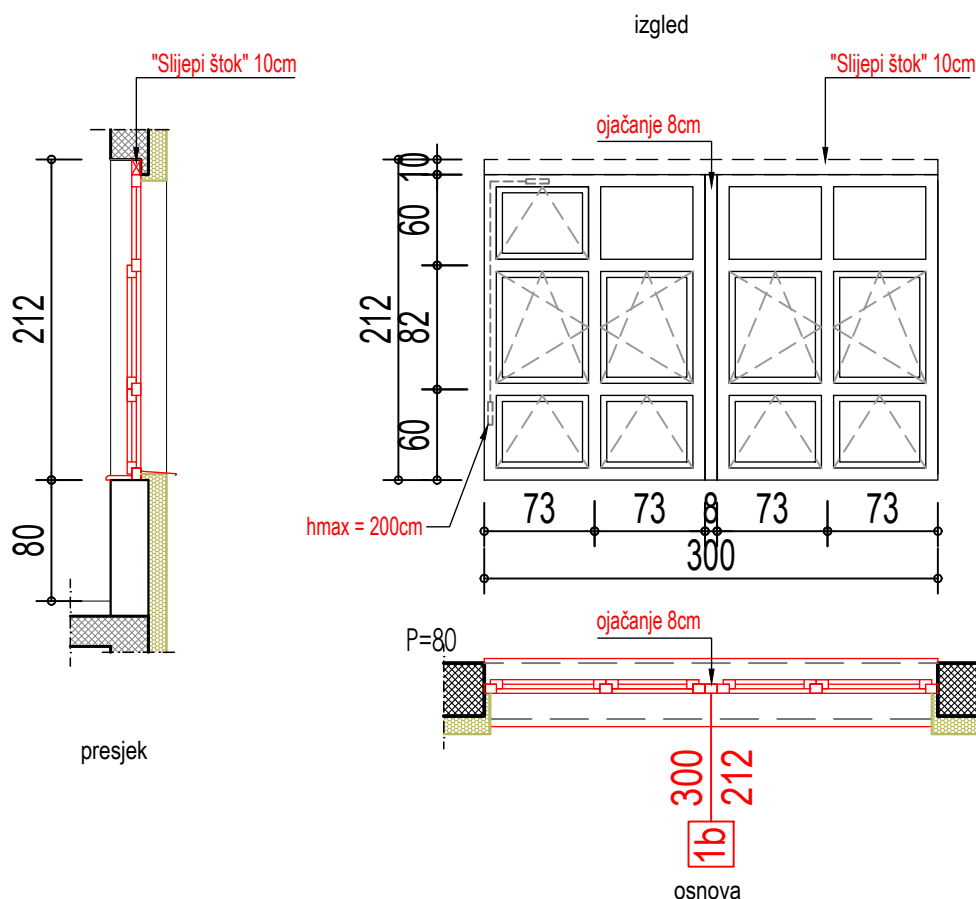

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote Ugmax=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije nalazi se proširenje, "slijepi štok", od 100mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	2				3

Površina po komadu P=6,24m²


Ukupna površina svih prozora POS 1b =P=18,72 m²

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:3

Schema PVC stolarije				Oznaka	1c
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	310x212cm	Stolarska mjera	307x210cm		

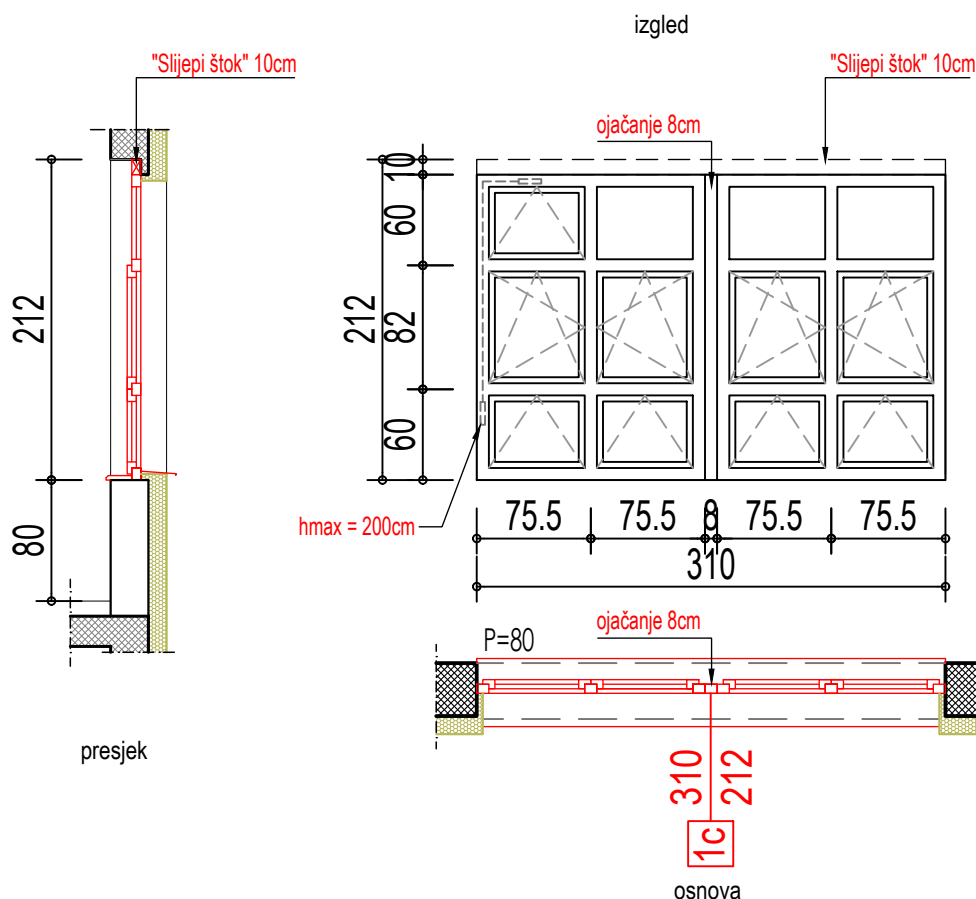

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote Ugmax=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije nalazi se proširenje, "slijepi štok", od 100mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1				2

Površina po komadu P=6,45m²


Ukupna površina svih prozora POS 1c =P=12,9 m²

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:4

Schema PVC stolarije				Oznaka	1d
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	305x212cm	Stolarska mjera	302x210cm		

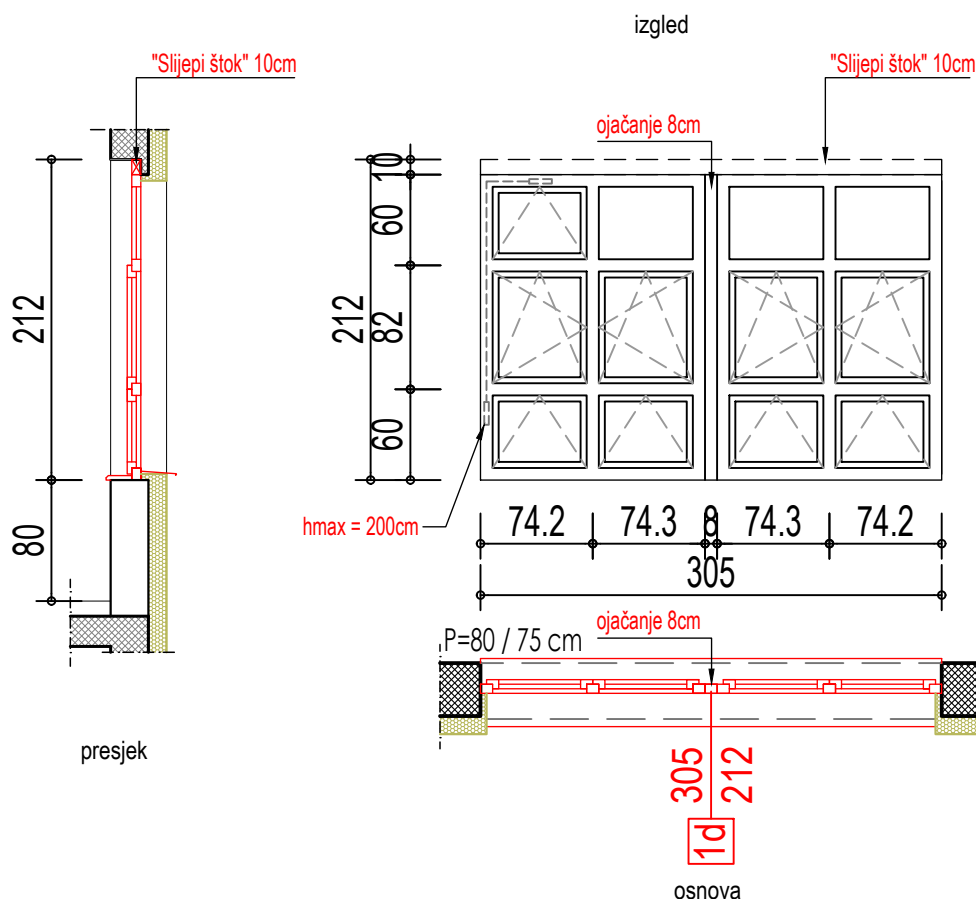

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote Ugmax=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije nalazi se proširenje, "slijepi štok", od 100mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	4	4				8

Površina po komadu P=6,34m²


Ukupna površina svih prozora POS 1d =P=50,72 m²

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:5

Schema PVC stolarije				Oznaka	1e
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	330x212cm	Stolarska mjera	327x210cm		

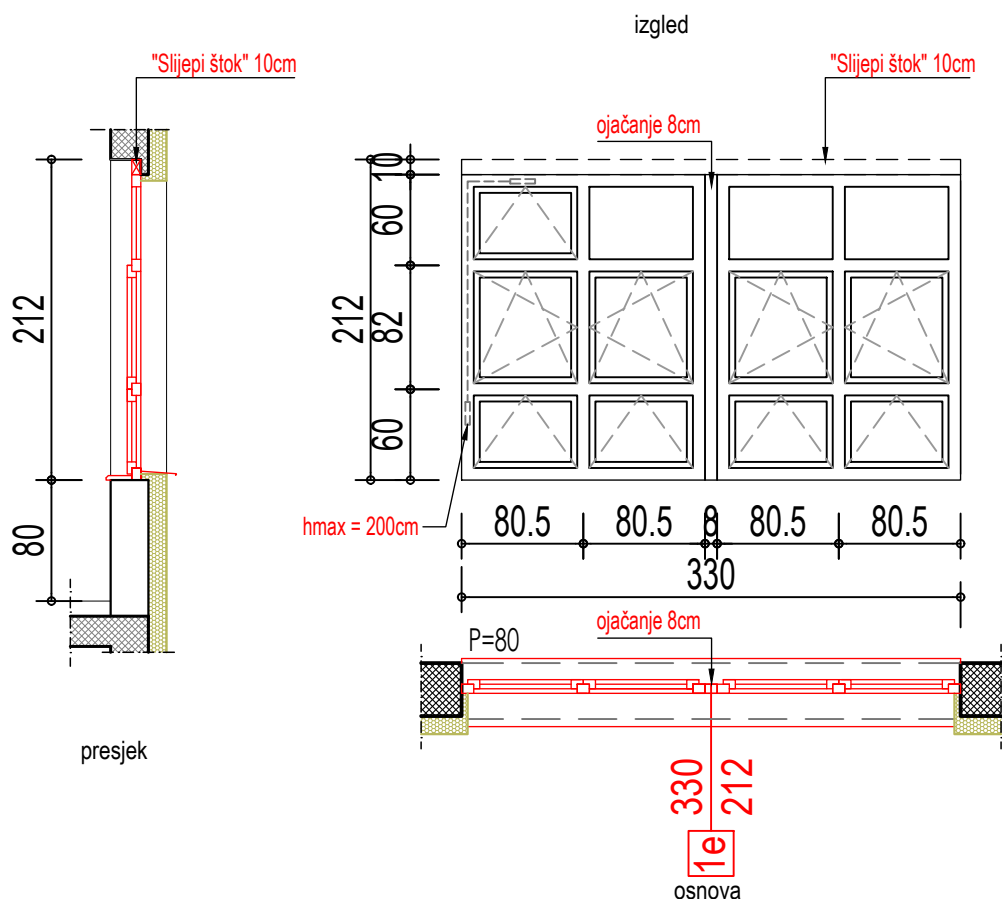

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije nalazi se proširenje, "slijepi štok", od 100mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1				2

Površina po komadu P=6,87m²


Ukupna površina svih prozora POS 1e =P=13,74 m²

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:6

Schema PVC stolarije				Oznaka	1f
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višestaklini prozor			
Zidarska mjera	375x212cm	Stolarska mjera	372x210cm		

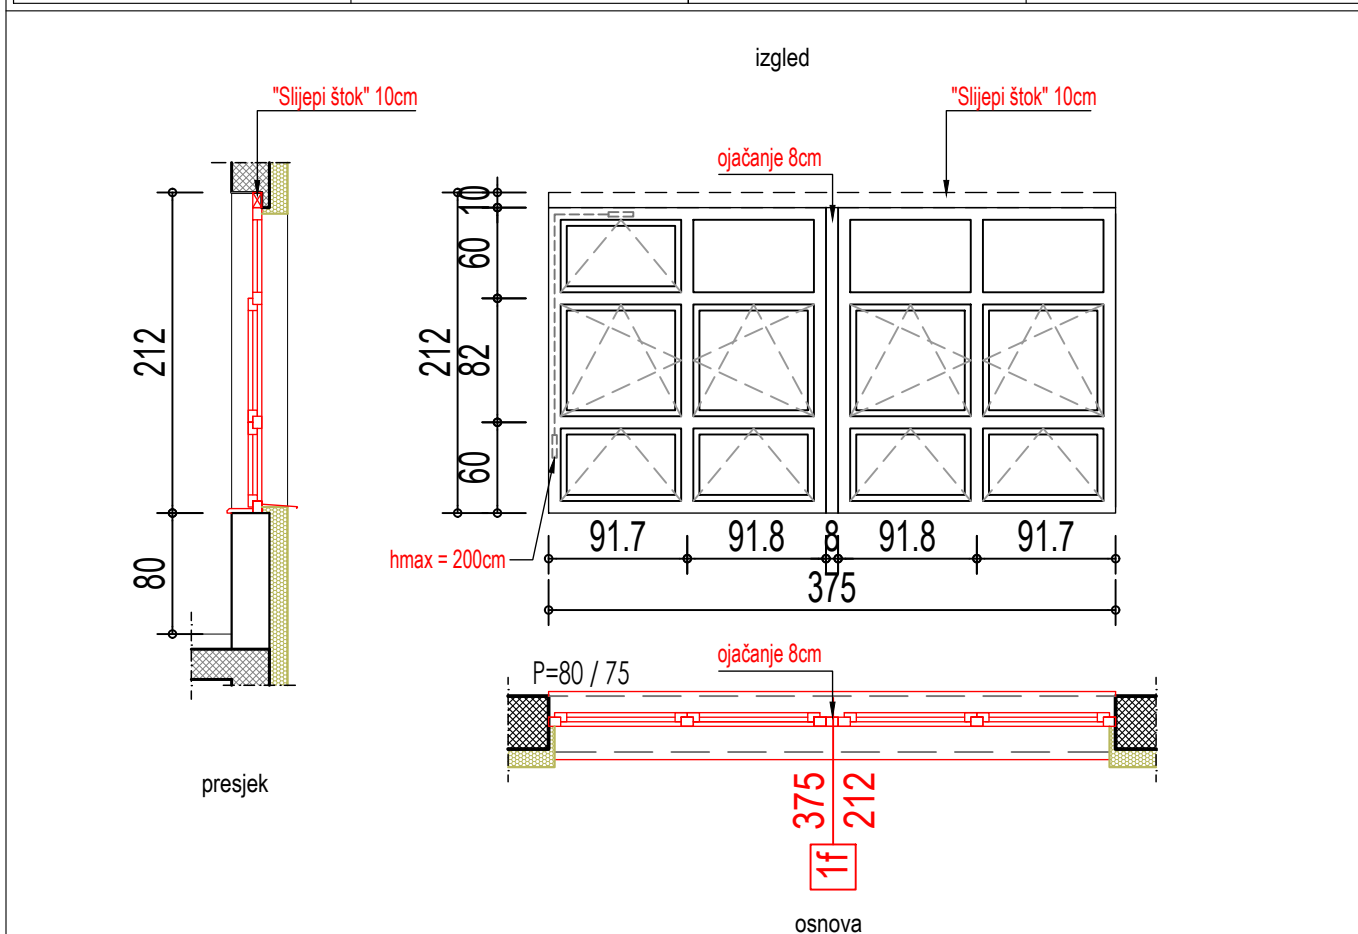

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije nalazi se proširenje, "slijepi štok", od 100mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	12	10	2			24

Površina po komadu $P=7,81\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 1f = $P=187,44 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:7

Schema PVC stolarije				Oznaka	1g
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	310x212cm	Stolarska mjera	307x210cm		

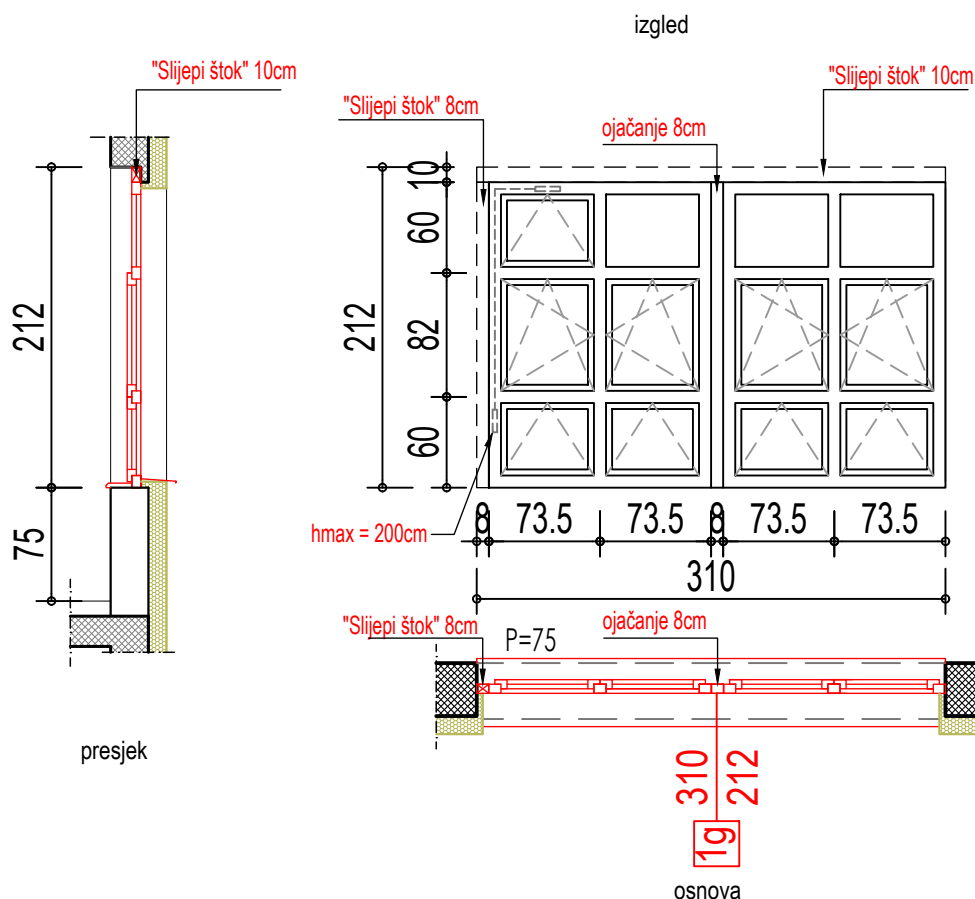

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije nalaze se dva proširenja, "slijepa štoka", od 100mm i od 80mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1				2

Površina po komadu $P=6,45\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 1g = $P=12,9 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:8

Schema PVC stolarije				Oznaka	1h
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	410x212cm	Stolarska mjera	406x210cm		

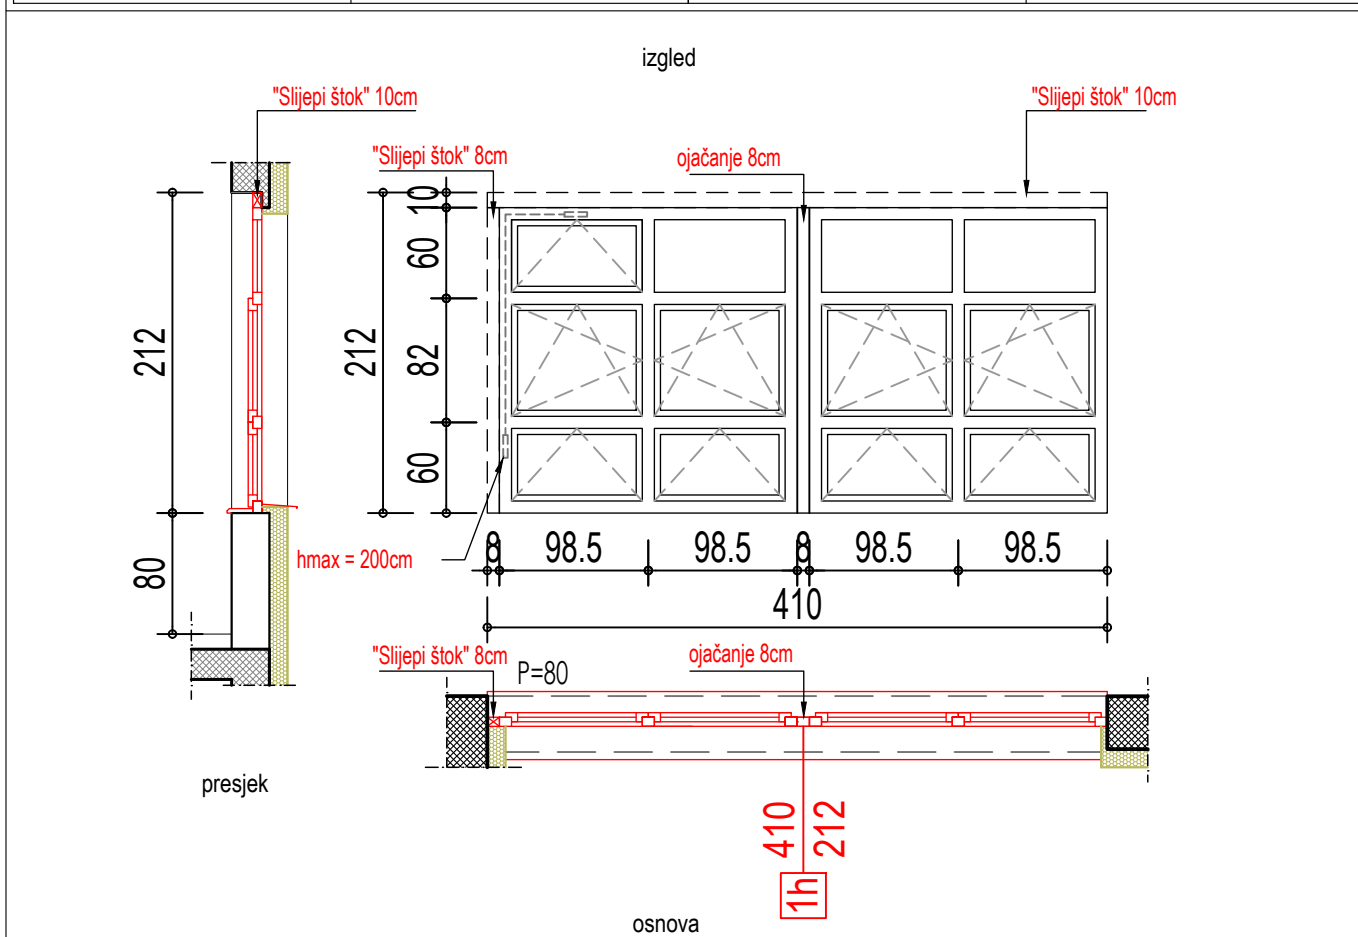

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije se nalaze dva proširenja, "slijepa štoka", od 80 mm i od 100mm. Proširenja od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1

Površina po komadu $P=8,53\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 1h $=P=8,53 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:9

Schema PVC stolarije				Oznaka	1i
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	410x212cm	Stolarska mjera	406x210cm		

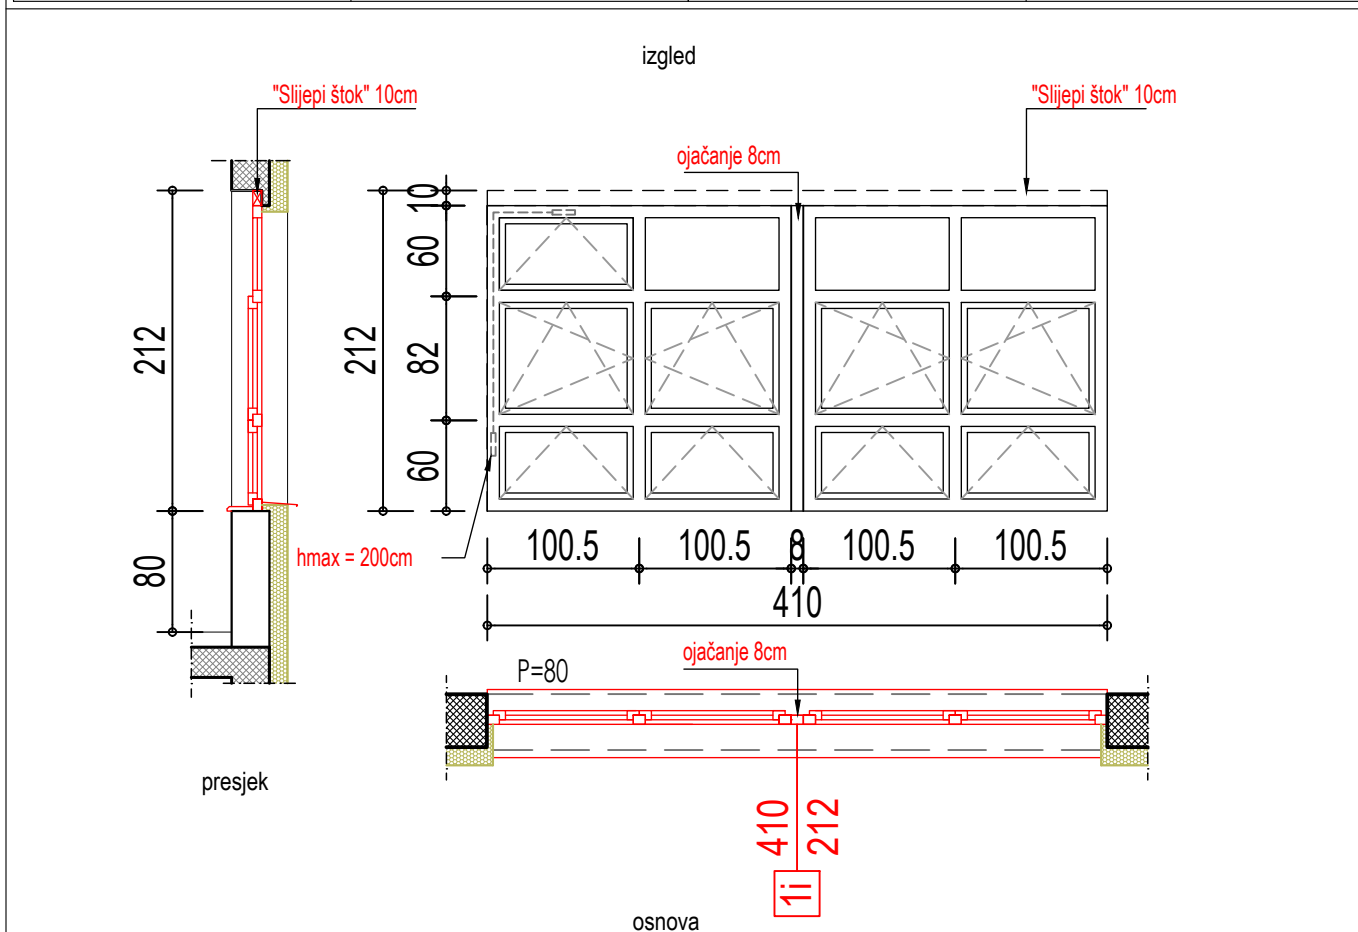

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije se nalazi proširenje, "slijep štok", od 100mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada			1			1

Površina po komadu $P=8,53\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 1i = $P=8,53 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:10

Schema PVC stolarije				Oznaka	2
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	383x202cm	Stolarska mjera	380x200cm		

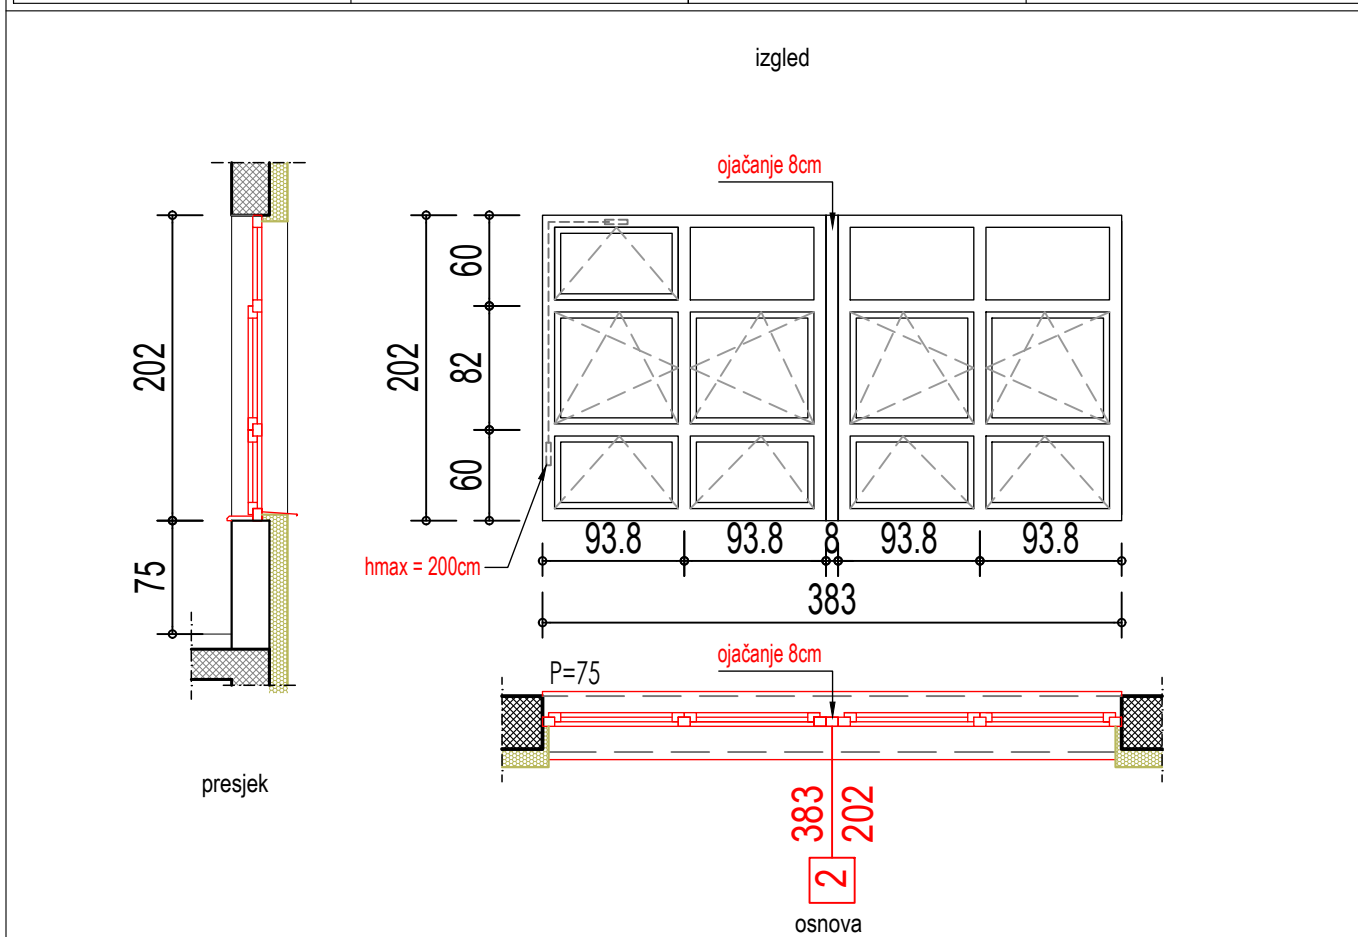

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	7	6	6			19

Površina po komadu $P=7,6\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 2 = $P=144,4 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:11

Schema PVC stolarije				Oznaka	2a
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	375x202cm	Stolarska mjera	372x200cm		

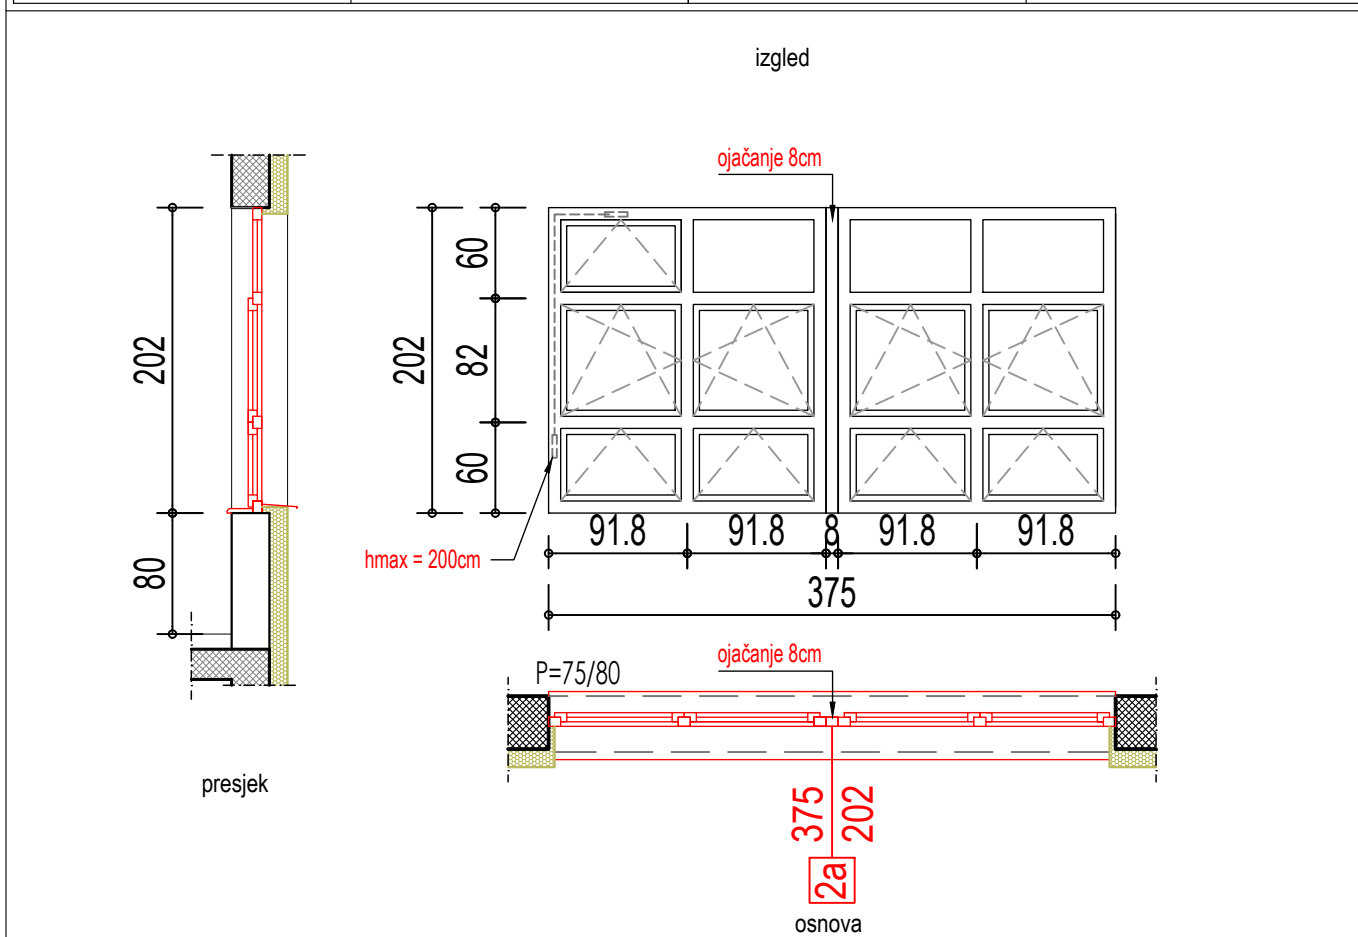

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	3	3				6

Površina po komadu $P=7,44\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 2a $=P=44,64 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:12

Schema PVC stolarije				Oznaka	2b
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	375x202cm	Stolarska mjera	372x200cm		

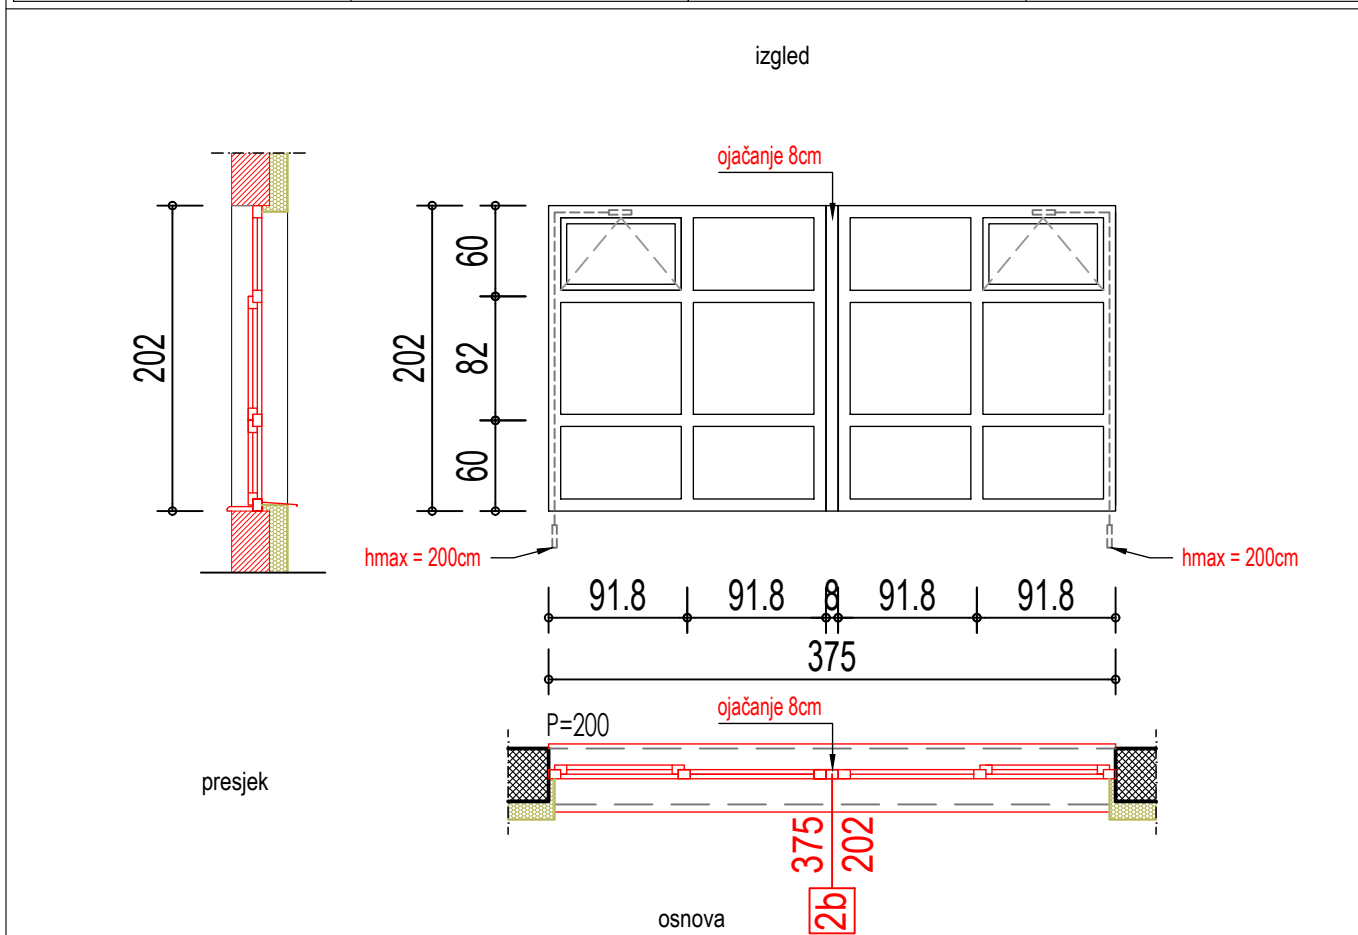

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručice", za otvaranje gornjih krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	6					6

Površina po komadu $P=7,44\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 2b = $P=44,64 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:13

Schema PVC stolarije				Oznaka	3
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	584x212cm	Stolarska mjera	580x210cm		

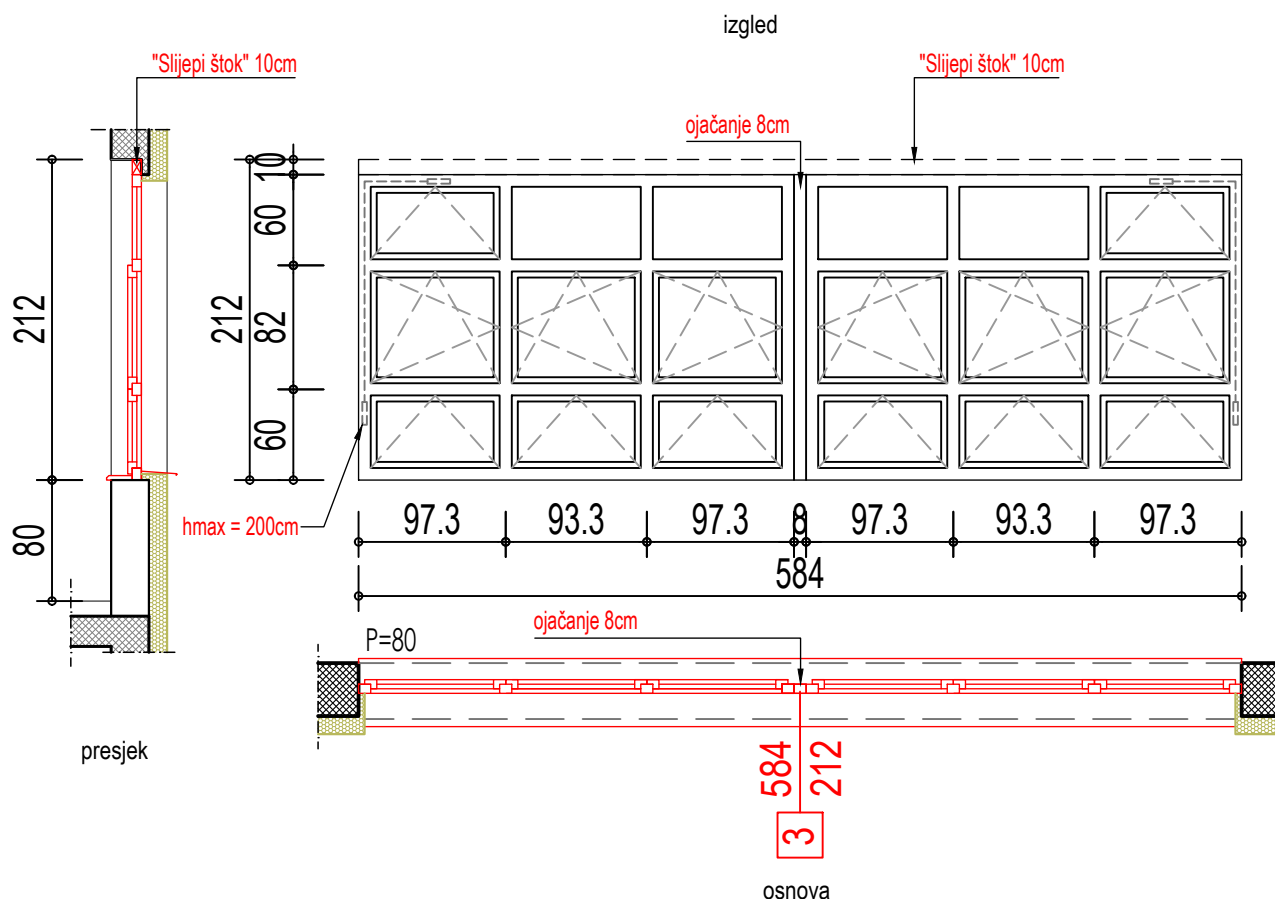

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije nalazi se proširenje, "slijepi štok", od 100mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručice", za otvaranje gornjih krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1				2

Površina po komadu $P=12,18\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 3 $=P=24,36 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:14

Schema PVC stolarije				Oznaka	3a
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	597x212cm	Stolarska mjera	593x210cm		

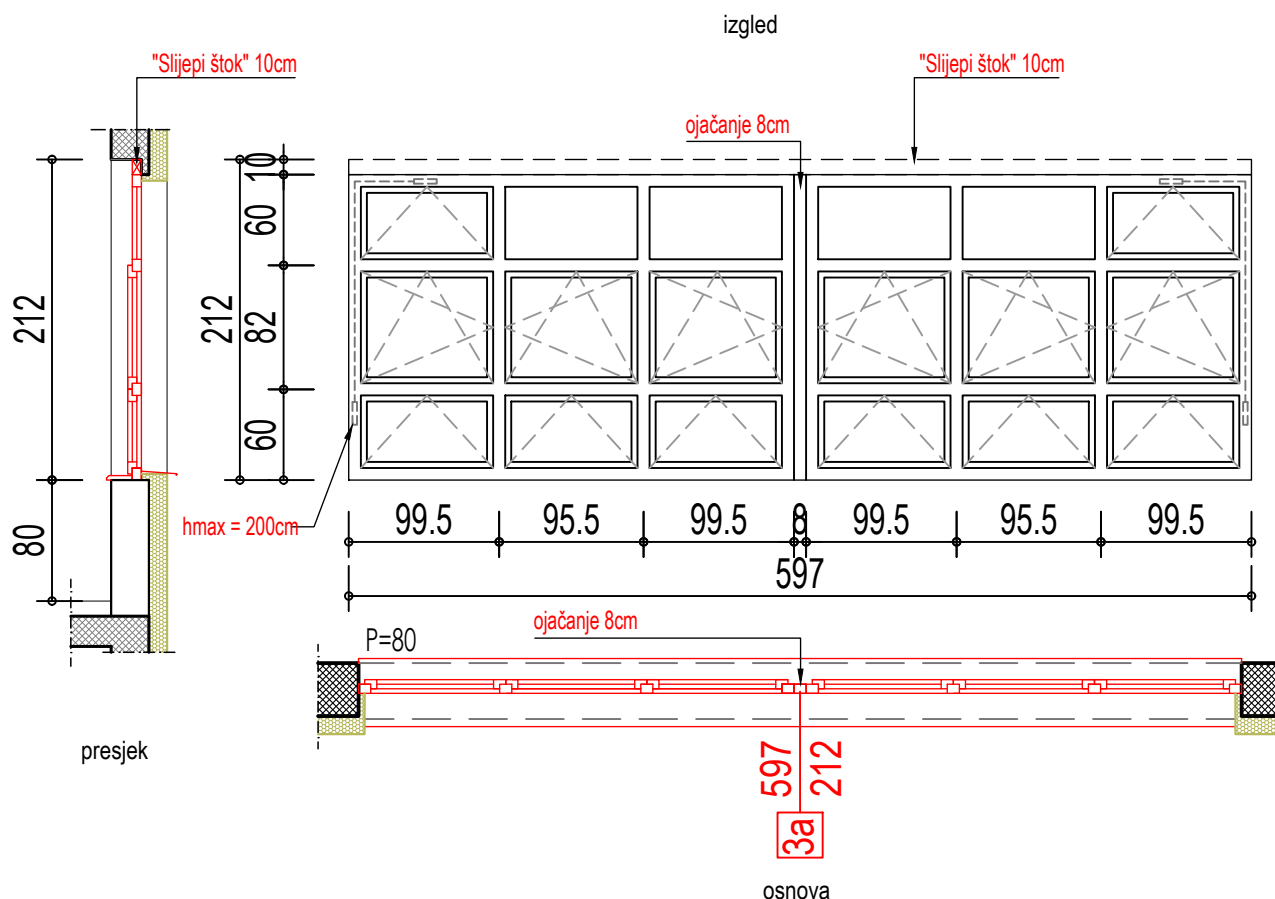

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa više otvarajućih krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- U sklopu pozicije nalazi se proširenje, "slijepi štok", od 100mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- Predvidjeti mehanizam, "ručice", za otvaranje gornjih krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada		1				1

Površina po komadu $P=12,45\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 3a = $P=12,45 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:15

Schema PVC stolarije				Oznaka	4
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Dvokrilni prozor			
Zidarska mjera	375x80cm	Stolarska mjera	372x78cm		

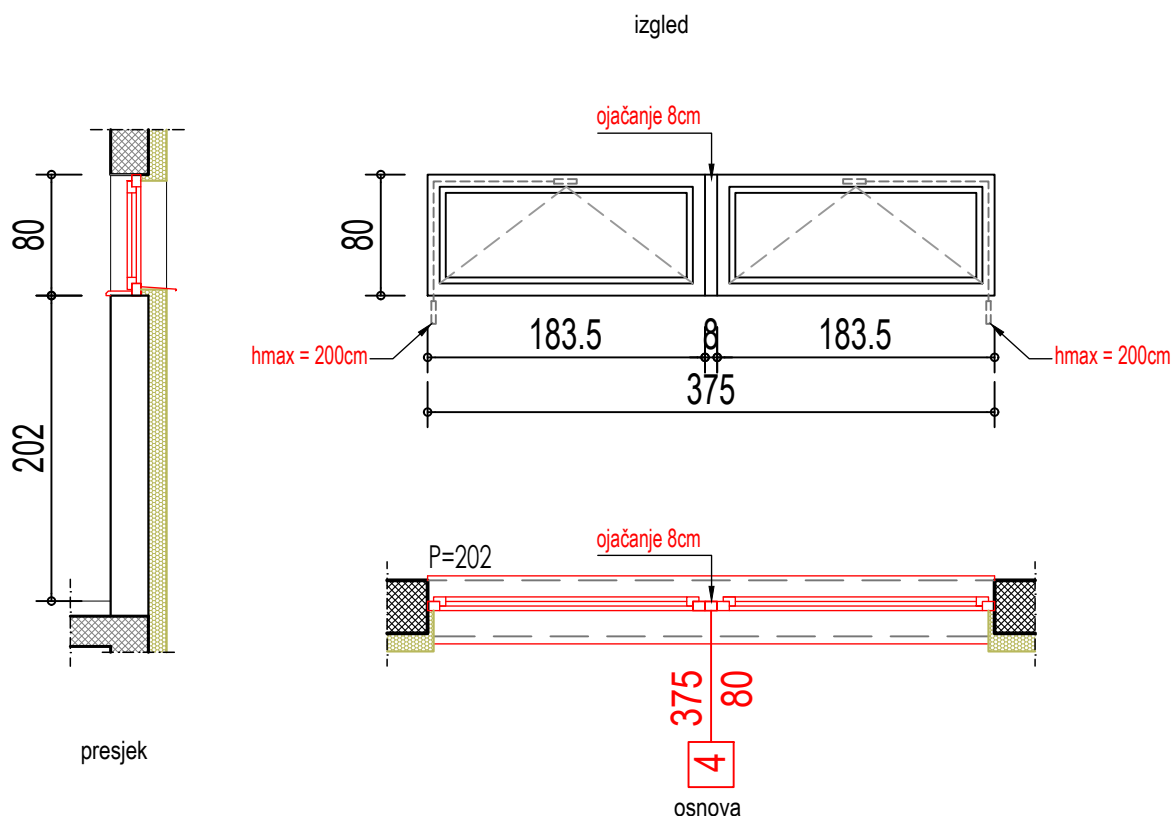

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa dva otvarajuća krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručice", za otvaranje gornjih krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrtni elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1				2

Površina po komadu $P=2,9\text{m}^2$

Ukupna površina svih prozora $POS\ 4 = P=5,8\text{m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:16

Schema PVC stolarije						Oznaka	4a
Naziv objekta i mjesto gradnje				SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora				Dvokrilni prozor			
Zidarska mjera		360x80cm		Stolarska mjera		357x78cm	

presjek

izgled

OPIS POZICIJE:


- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa dva otvarajuća krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote Ugmax=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručice", za otvaranje gornjih krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrсни elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.
- U sklopu pozicije se nalazi proširenje, "slijepi štok", od 80 mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od prozora.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1				2

Površina po komadu P=2,78m²	Ukupna površina svih prozora POS 4a =P=5,56 m²
-----------------------------	--

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju. Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.	R=1:50
	List broj:17

Schema PVC stolarije				Oznaka	5
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Jednokrilni prozor			
Zidarska mjera	144x80cm	Stolarska mjera	142x78cm		

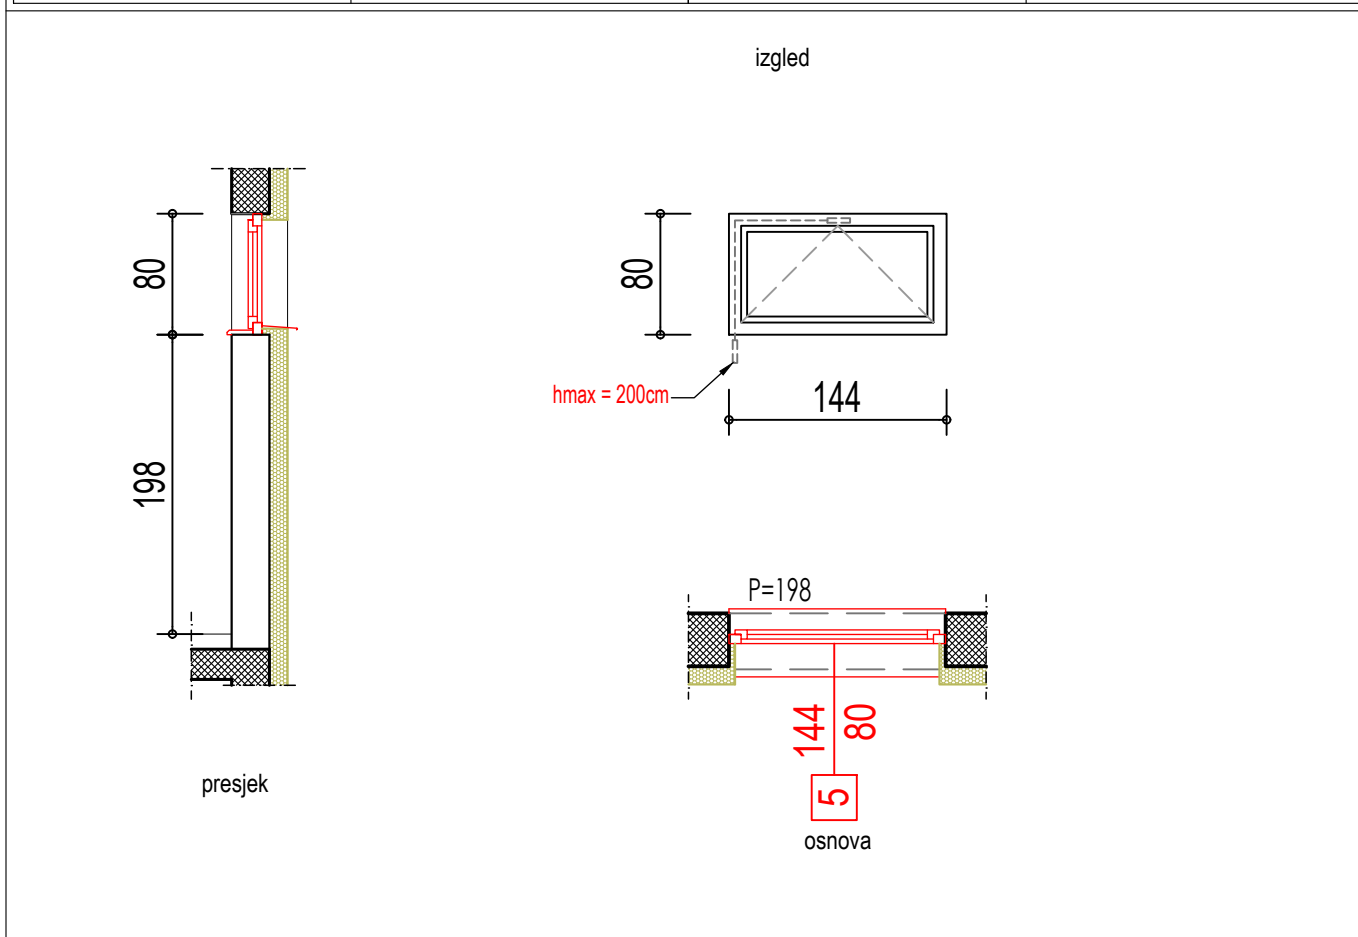

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa jednim otvarajućim krilom prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrсни elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1				2

Površina po komadu $P=1,11\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora $POS\ 5 = P=2,22\text{m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:18

Schema PVC stolarije				Oznaka	6
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Jednokrilni prozor			
Zidarska mjera	200x80cm	Stolarska mjera	198x78cm		

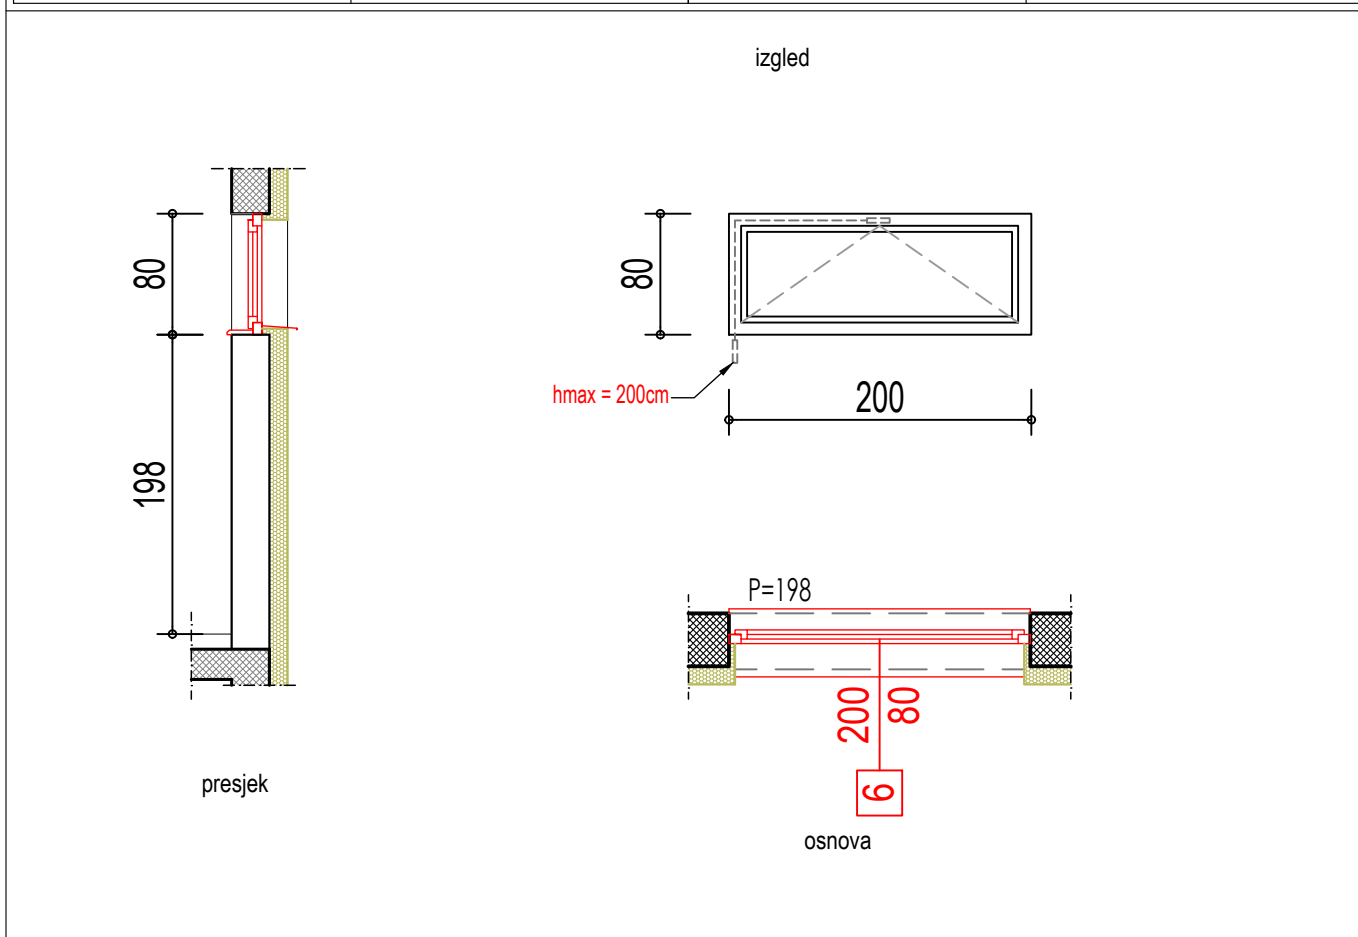

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa jednim otvarajućim krilom prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrсни elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1				2

Površina po komadu $P=1,54\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora $POS\ 6 = P=3,08 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:19

Schema PVC stolarije				Oznaka	7
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Jednokrilni prozor			
Zidarska mjera	158x80cm	Stolarska mjera	156x78cm		

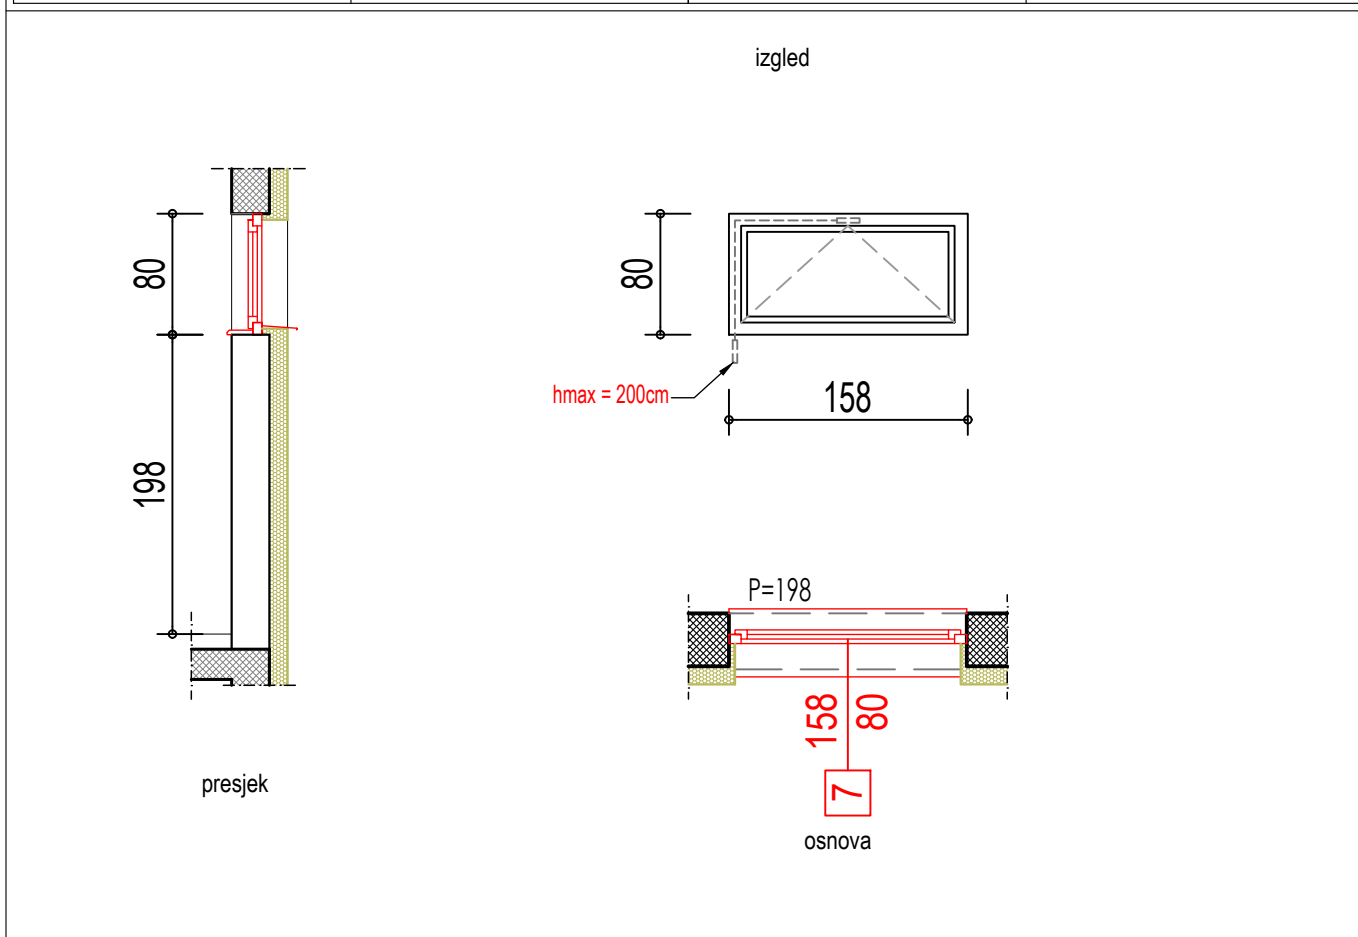

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa jednim otvarajućim krilom prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrсни elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1				2

Površina po komadu $P=1,22\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora $POS 7 = P=2,44 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:20

Schema PVC stolarije				Oznaka	8
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Dvokrilni prozor			
Zidarska mjera	136x154cm	Stolarska mjera	134x152cm		

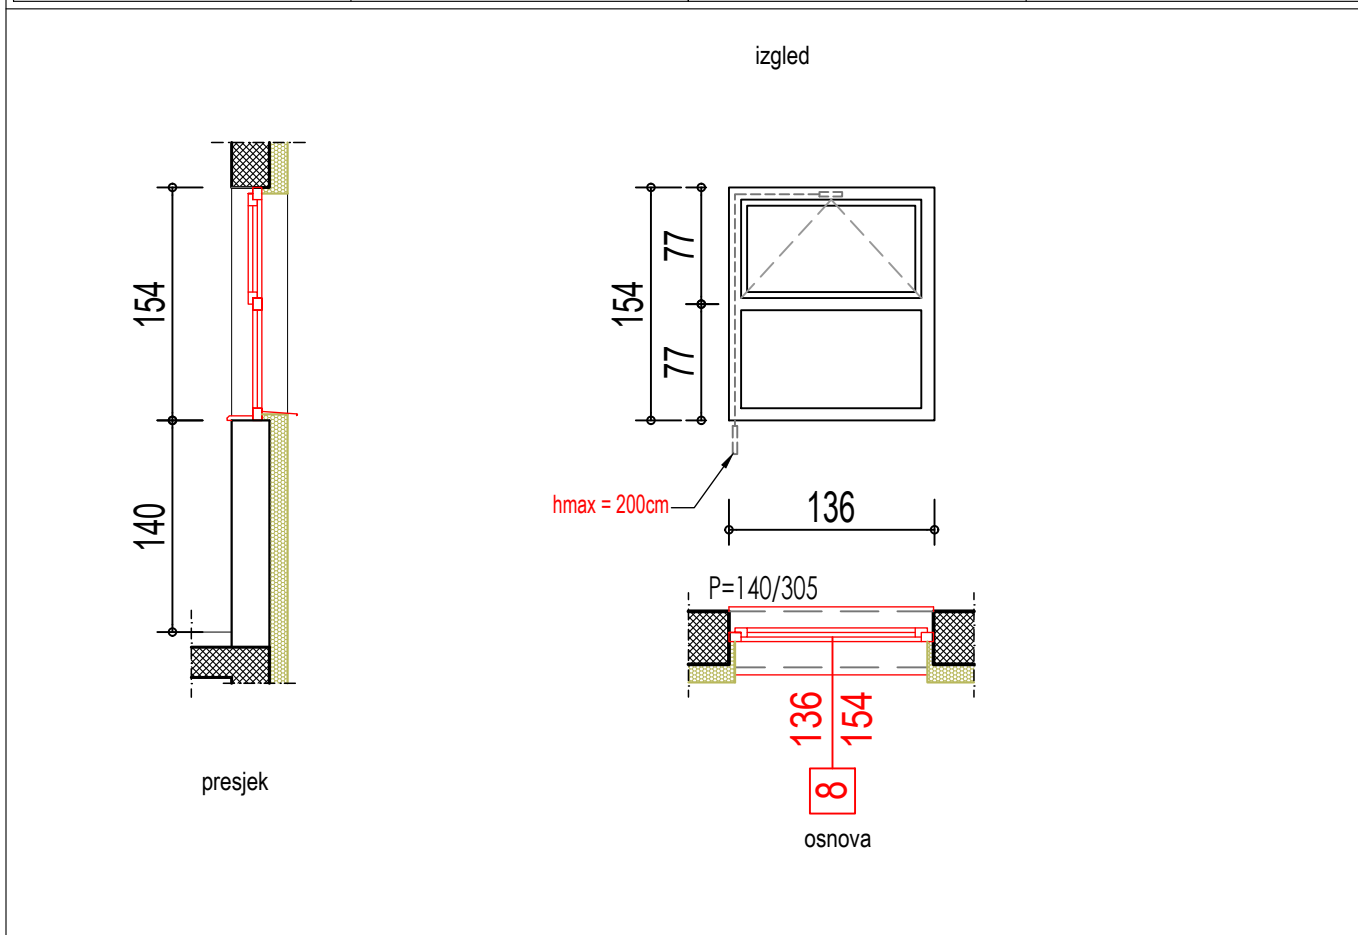

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa dva krila i otvaranjem prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda(jedan prozor iz date pozicije se nalazi na stubištu, iznad podesta, te će mehanizam biti znatno duži). U stavku spadaju svi spojni, pričvrсни elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	2				3

Površina po komadu $P=2,04\text{m}^2$

Ukupna površina svih prozora POS 8 $=P=6,12 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:21

Schema PVC stolarije				Oznaka	9
Naziv objekta i mjesto gradnje			SŠC "Jovan Cvijić", Modriča		
Naziv otvora			Višekrilni prozor		
Zidarska mjera	375x184cm	Stolarska mjera	371x182cm		

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa višekrilna sa otvaranjem prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote Ugmax=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	3					3

Površina po komadu P=6,75m²

Ukupna površina svih prozora POS 9 =P=20,25 m²


NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.

Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50



List broj:22

Schema PVC stolarije					Oznaka	10
Naziv objekta i mjesto gradnje			SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora			Dvokrilni prozor			
Zidarska mjera	375x73cm	Stolarska mjera	371x71cm			

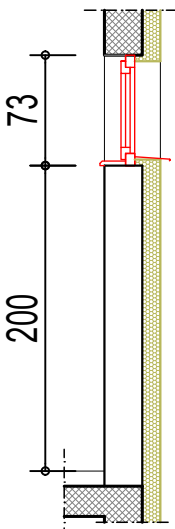

presjek

izgled

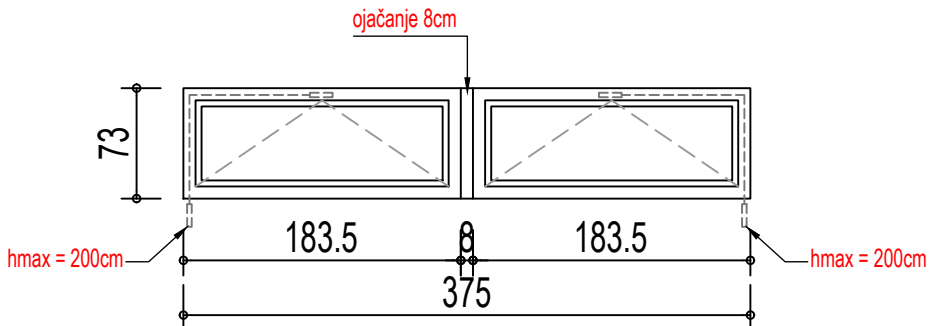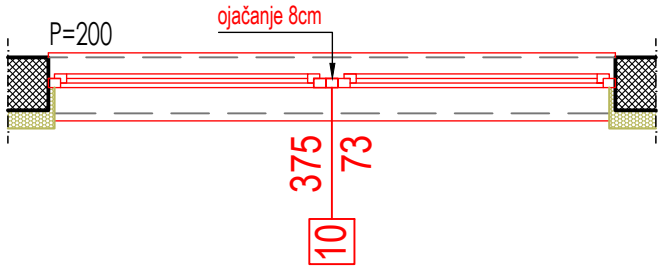osnova

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa dva otvarajuća krila prema skici.
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote Ugmax=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrtni elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1

Površina po komadu P=2,63m²

Ukupna površina svih prozora POS 10 =P=2,63 m²

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.

Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:23

Schema PVC stolarije						Oznaka	10a
Naziv objekta i mjesto gradnje				SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora				Dvokrilni prozor			
Zidarska mjera		375x73cm		Stolarska mjera		371x71cm	

P-panel
S-staklo

osnova

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla i termopanela . Prozorska pozicija je sa dva krila, i otvaranjem prema skici.
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote Ugmax=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K. Ispuna punog dijela krila je termopanel sa ispunom od poliuretana debljine 24mm, koeficijent prolaza toplote Ud=1,5 W/m²K. Boja termopanela je ista kao i profili.
- Puno krilo, ispunjeno termopanelom, je predviđeno za naknadnu ugradnju kalorifera.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrсни elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1

Površina po komadu P=2,63m²

Ukupna površina svih prozora POS 10a =P=2,63 m²

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.


Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50



 List broj:24

Shema PVC stolarije			Oznaka
			11
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča	
Naziv otvora		Jednokrilni prozor	
Zidarska mjera	90x150cm	Stolarska mjera	88x147cm

izgled

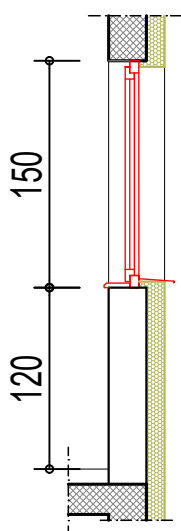

presjek



osnova

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa jednim otvarajućim krilom prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1

Površina po komadu $P=1,29\text{m}^2$

Ukupna površina svih prozora POS 11 $=P=1,29 \text{ m}^2$


NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:25

Shema PVC stolarije			Oznaka
			12
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča	
Naziv otvora		Jednokrilni prozor	
Zidarska mjera	80x80cm	Stolarska mjera	78x78cm

izgled

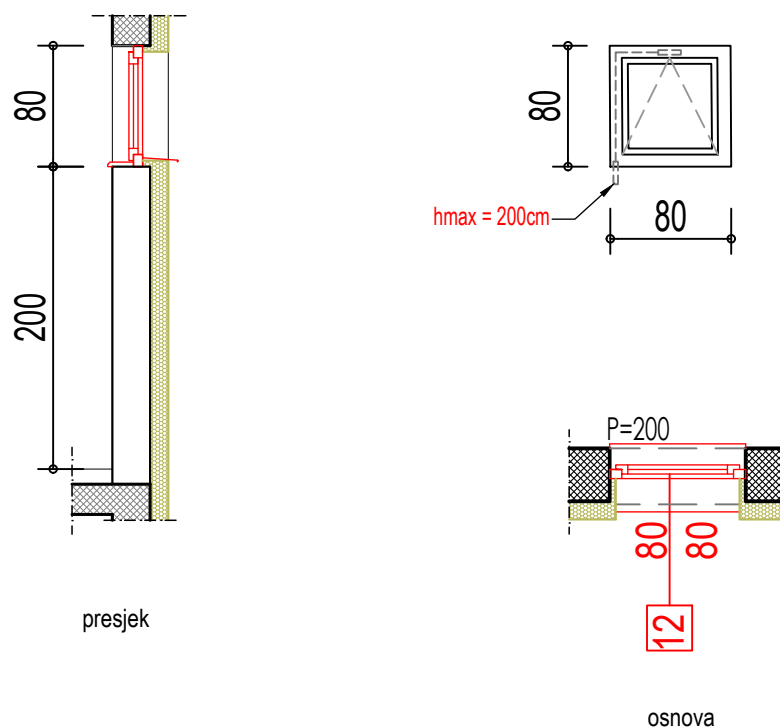

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa jednokrilna sa otvaranjem prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1

Površina po komadu $P=0,61\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 12 $=P=0,61 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:26

Schema PVC stolarije				Oznaka	13
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Višekrilni prozor			
Zidarska mjera	384x203cm	Stolarska mjera	380x201cm		

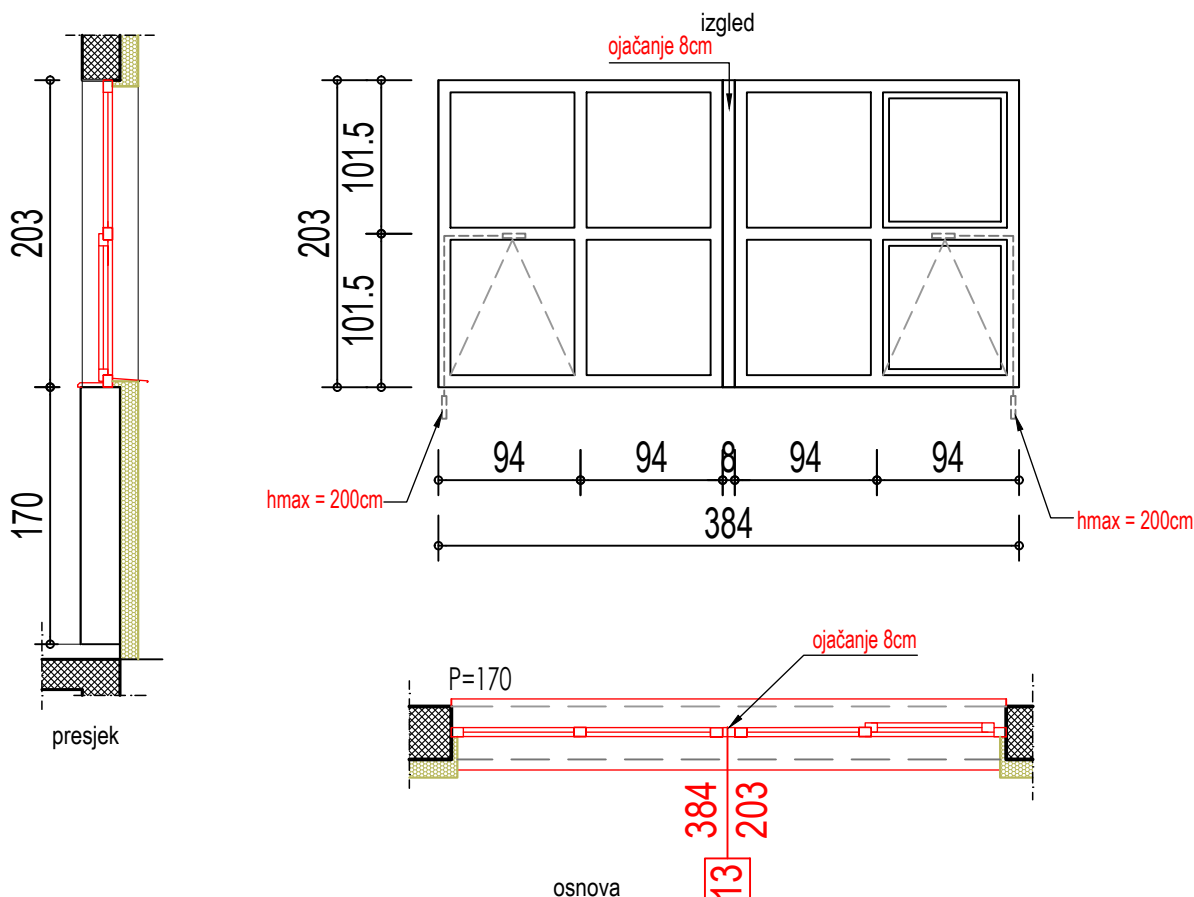

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa višekrilna sa otvaranjem prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručice", za otvaranje krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1

Površina po komadu $P=7,64\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora POS 13 $=P=7,64 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:27

Schema PVC stolarije				Oznaka	14
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Jednokrilni prozor			
Zidarska mjera	213x83cm	Stolarska mjera	210x81cm		

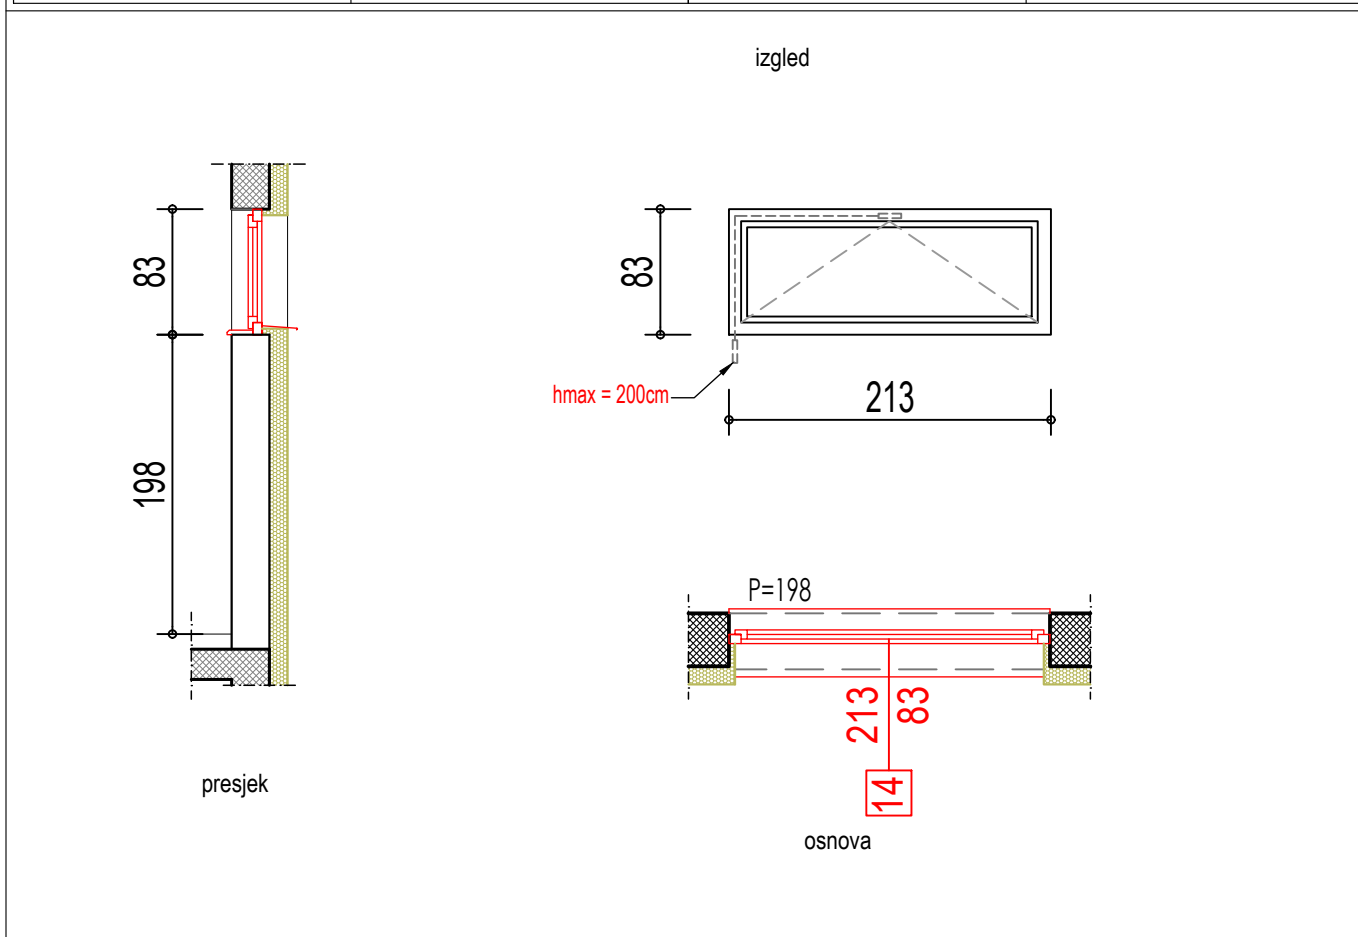

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa jednim otvarajućim krilom prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrtni elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	2	2	2			6

Površina po komadu $P=1,7\text{m}^2$

Ukupna površina svih prozora POS 14 $=P=10,2 \text{ m}^2$


NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50



List broj:28

Schema PVC stolarije				Oznaka	15
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Jednokrilni prozor			
Zidarska mjera	108x83cm	Stolarska mjera	106x81cm		

izgled

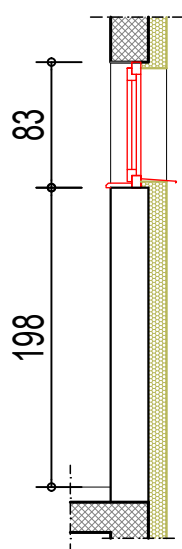

presjek



osnova

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa jednim otvarajućim krilom prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrtni elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1	1			3

Površina po komadu $P=0,86\text{m}^2$

Ukupna površina svih prozora POS 15 = $P=2,58 \text{ m}^2$


NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:29

Schema PVC stolarije				Oznaka	16
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Jednokrilni prozor			
Zidarska mjera	77x83cm	Stolarska mjera	75x81cm		

izgled

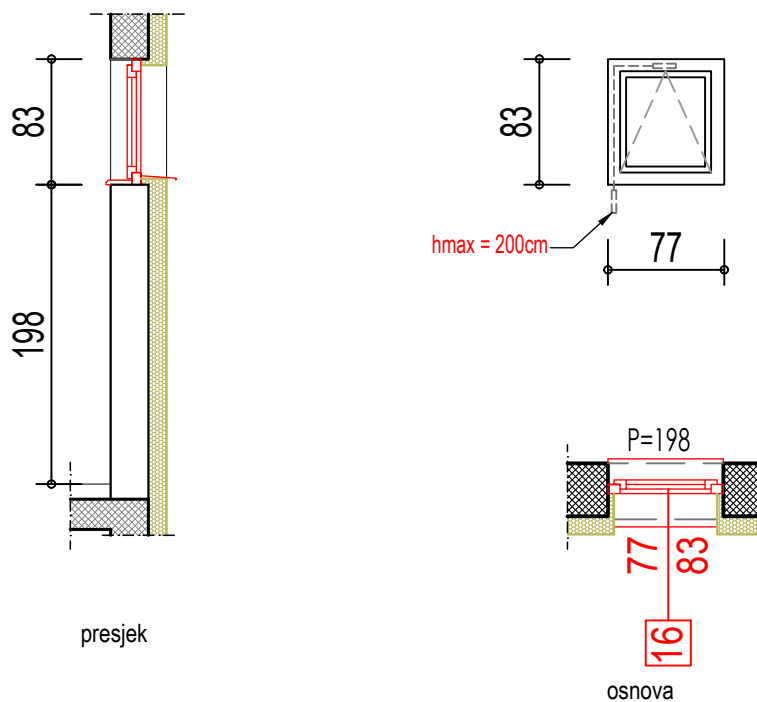

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa jednim otvarajućim krilom prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrtni elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1	1			3

Površina po komadu $P=0,61\text{m}^2$


Ukupna površina svih prozora $POS\ 16 = P=1,83 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:30

Schema PVC stolarije				Oznaka	17
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Jednokrilni prozor			
Zidarska mjera	167x83cm	Stolarska mjera	164x81cm		

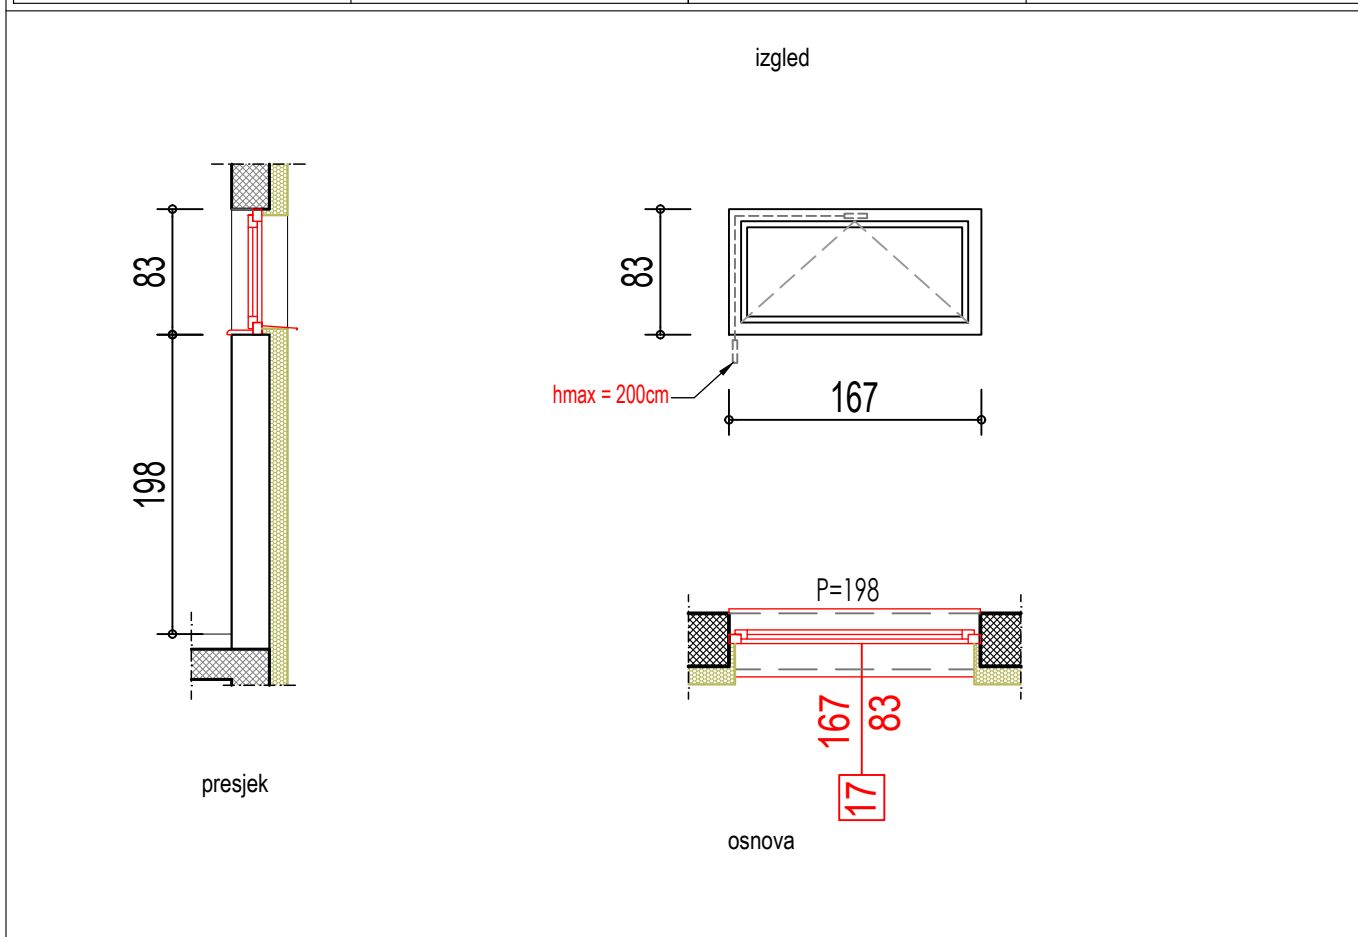

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa jednim otvarajućim krilom prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrtni elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1	1	1			3

Površina po komadu $P=1,33\text{m}^2$

Ukupna površina svih prozora POS 17 $=P=3,99 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:31

Schema PVC stolarije					Oznaka	18
Naziv objekta i mjesto gradnje			SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora			Dvokrilni prozor			
Zidarska mjera	230x80cm		Stolarska mjera	227x78cm		

izgled

presjek

osnova

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa dva otvarajuća krila prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote $U_{gmax}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ i $U_{wmax}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručice", za otvaranje krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrсни elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada		1	1			2

Površina po komadu $P=1,77\text{m}^2$	Ukupna površina svih prozora POS 18 $=P=3,54 \text{ m}^2$	
NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju. Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.		R=1:50 List broj:32

Schema PVC stolarije					Oznaka	19
Naziv objekta i mjesto gradnje			SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora			Dvokrilni prozor			
Zidarska mjera	120x136cm	Stolarska mjera	118x134cm			


OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa dva krila i otvaranjem prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote Ugmax=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrсни elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada		1				1


Površina po komadu P=1,58m²	Ukupna površina svih prozora POS 19 =P=1,58 m²	
NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju. Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.		R=1:50
		List broj:33


Schema PVC stolarije					Oznaka	20
Naziv objekta i mjesto gradnje			SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora			Dvokrilni prozor			
Zidarska mjera	120x173cm	Stolarska mjera	118x170cm			

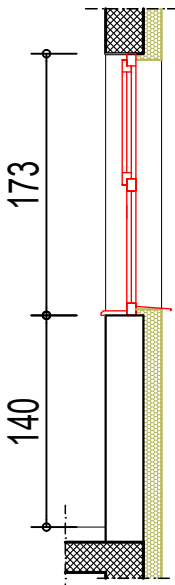

presjek

izgled

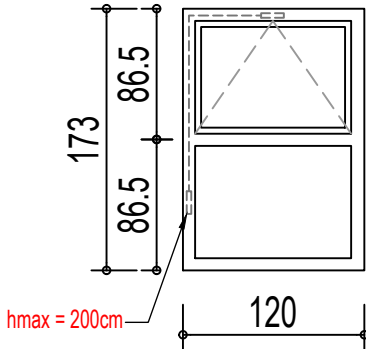



osnova

OPIS POZICIJE:

- Prozorska pozicija od PVC profila sa ispunom od stakla . Prozorska pozicija je sa dva krila i otvaranjem prema skici
- Okvir od PVC šestokomornih profila, u bijelom tonu.
- Ispuna polja je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, min. koeficijenti prolaza toplote Ugmax=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K.
- Ugradnja prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja PVC klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručicu", za otvaranje gornjeg krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda. U stavku spadaju svi spojni, pričvrсни elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada		1	2			3

Površina po komadu P=2,01m²

Ukupna površina svih prozora POS 20 =P=6,03 m²


NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:34


SHEME ALU BRAVARIJE

Schema ALU bravarije						Oznaka	1
Naziv objekta i mjesto gradnje				SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora				Dvokrilna vrata			
Zidarska mjera		300x277cm		Stolarska mjera		297x275cm	




presjek

izgled

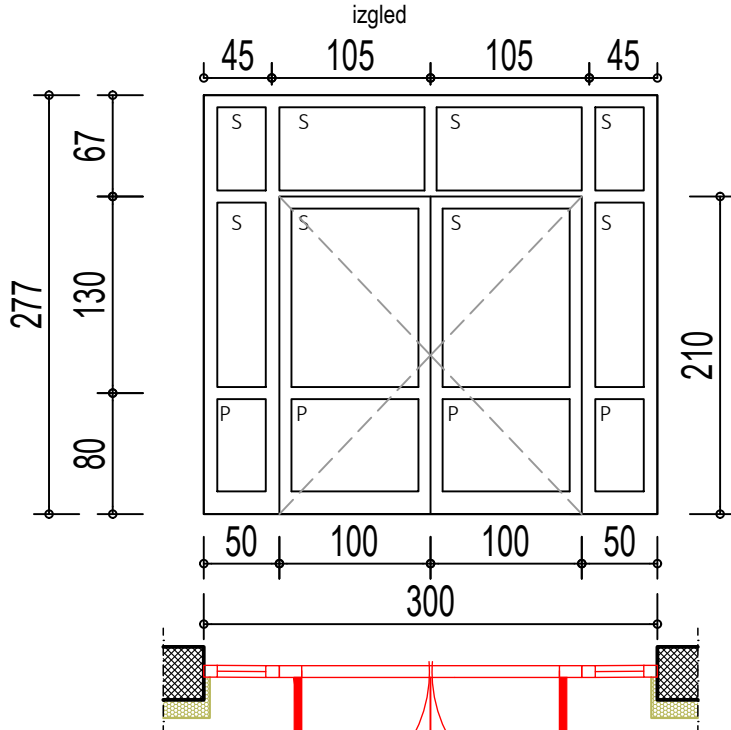

P-panel
S-staklo

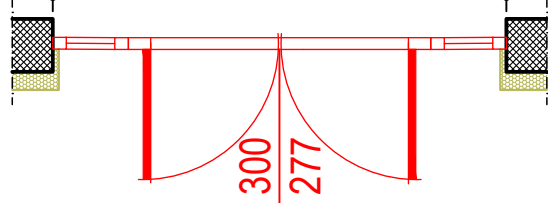

osnova

OPIS POZICIJE:

- Pozicija vrata od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Pozicija je sa dva otvarajuća krila prema skici i ispunama od stakla i termopanela.
- Okvir od poboljšanog aluminijumskog profila sa termičkim prekidom u sivoj boji(RAL 7035).
- Ispuna dijela krila je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprstor ispunjen plemenitim gasom, koeficijenti prolaza toplote Ug=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K. Ispuna punog dijela krila je termopanel sa ispunom od poliuretana debljine 24mm, koeficijent prolaza toplote Ud=1,5 W/m²K. Boja termopanela je ista kao i profili.
- Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne eloksirane u boji profila vrata, cilindar sa bravom i tri ključa, te mehanizam za otvaranje i pumpu za vraćanje u zatvoren položaj.

NAPOMENA: Izvođač radova je dužan da pribavi kontrolni statički proračun za provjeru statičke stabilnosti profila za svaku poziciju min 2x2m, te da se izvedu ojačanja u skladu sa preporukama proizvođača stolarije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1

Površina po komadu P=8.17m²

Ukupna površina svih vrata POS 1 =P=8.17m²


NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.

Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.


R=1:50

List broj:1

Schema ALU bravarije				Oznaka	2
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Dvokrilna vrata			
Zidarska mjera	375x277cm	Stolarska mjera	372x275cm		



presjek

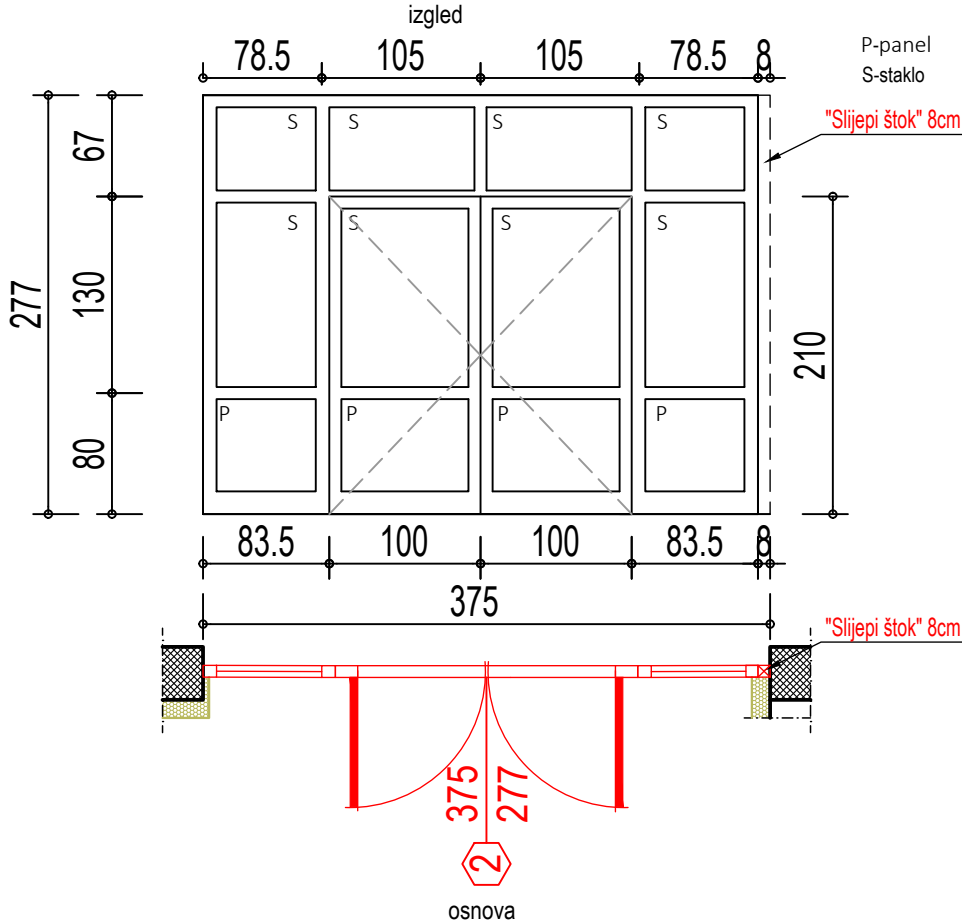

izgled

osnova

OPIS POZICIJE:

- Pozicija vrata od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Pozicija je sa dva otvarajuća krila prema skici i ispunama od stakla i termopanela.
- Okvir od poboljšanog aluminijumskog profila sa termičkim prekidom u sivoj boji(RAL 7035).
- Ispuna dijela krila je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, koeficijenti prolaza toplote Ug=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K. Ispuna punog dijela krila je termopanel sa ispunom od poliuretana debljine 24mm, koeficijent prolaza toplote Ud=1,5 W/m²K. Boja termopanela je ista kao i profili.
- Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U sklopu pozicije nalazi se proširenje, "slijepi štok", od 80mm. Proširenje od istog profila, kvaliteta i presjeka kao profili od vrata.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne eloksirane u boji profila vrata, cilindar sa bravom i tri ključa, te mehanizam za otvaranje i pumpu za vraćanje u zatvoren položaj.

NAPOMENA: Izvođač radova je dužan da pribavi kontrolni statički proračun za provjeru statičke stabilnosti profila za svaku poziciju min 2x2m, te da se izvedu ojačanja u skladu sa preporukama proizvođača stolarije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1

Površina po komadu P=10.23m²	Ukupna površina svih vrata POS 2 =P=10.23 m²
------------------------------	--


NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.

Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:2

Shema ALU bravarije		Oznaka	
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča	
Naziv otvora		Jednokrnlina vrata	
Zidarska mjera	100x210cm	Stolarska mjera	98x208cm

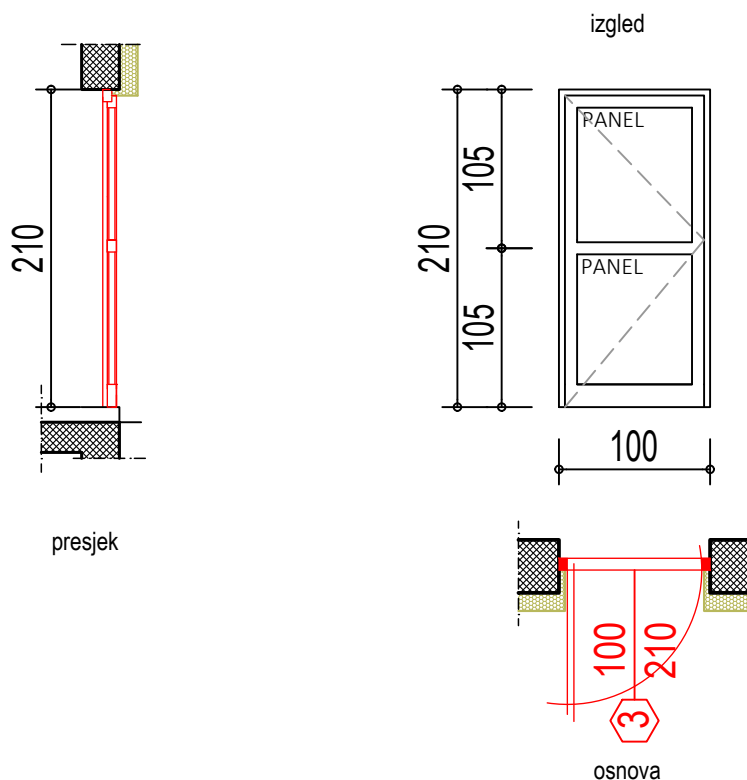

OPIS POZICIJE:

- Pozicija vrata od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Pozicija je sa jednim otvarajućim krilom prema skici i ispunama od termopanela.
- Okvir od poboljšanog aluminijumskog profila sa termičkim prekidom u sivoj boji(RAL 7035).
- Ispuna punog dijela krila je termopanel sa ispunom od poliuretana debljine 24mm, koeficijent prolaza toplote $U_d=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Boja termopanela je ista kao i profili.
- Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne eloksirane u boji profila vrata, cilindar sa bravom i tri ključa, te mehanizam za otvaranje i pumpu za vraćanje u zatvoren položaj.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO	
Broj komada	1					1	
						L	D
						1	

Površina po komadu $P=2.1\text{m}^2$

Ukupna površina svih vrata POS 3 =P=2.1 m²


NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50

List broj:3

Schema ALU bravarije				Oznaka	4
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Dvokrilna vrata			
Zidarska mjera	185x210cm	Stolarska mjera	183x208cm		

izgled

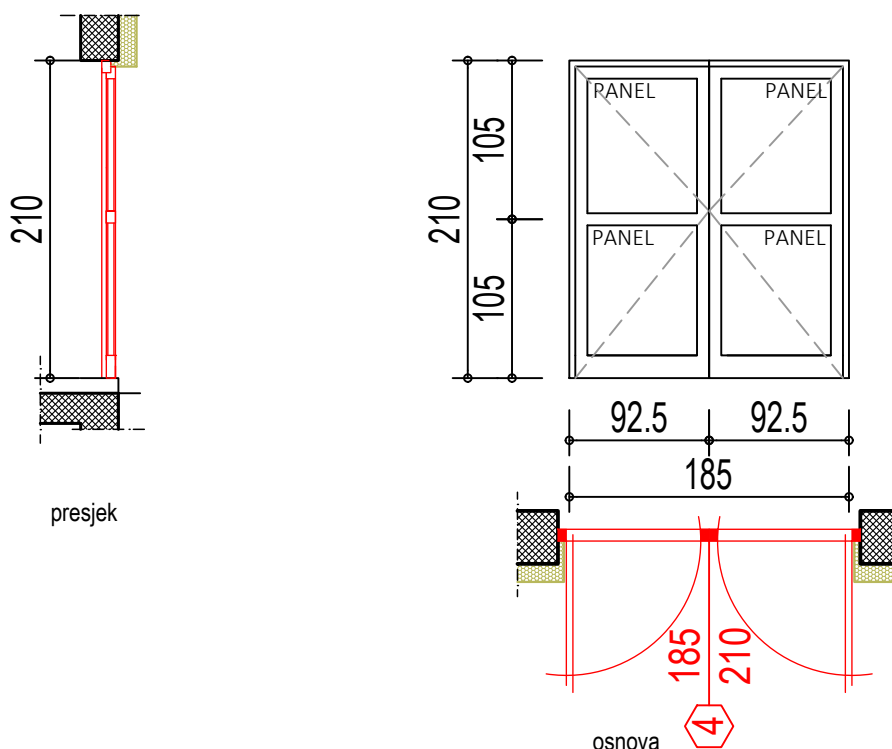

OPIS POZICIJE:

- Pozicija vrata od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Pozicija je sa dva otvarajuća krila prema skici i ispunama od termopanela.
- Okvir od poboljšanog aluminijumskog profila sa termičkim prekidom u sivoj boji(RAL 7035).
- Ispuna punog dijela krila je termopanel sa ispunom od poliuretana debljine 24mm, koeficijent prolaza toplote $U_d=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Boja termopanela je ista kao i profili.
- Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne eloksirane u boji profila vrata, cilindar sa bravom i tri ključa, te mehanizam za otvaranje i pumpu za vraćanje u zatvoren položaj.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1

Površina po komadu $P=3.81\text{m}^2$


Ukupna površina svih vrata POS 4 $=P=3.81 \text{ m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.


R=1:50

List broj:4

Schema ALU bravarije				Oznaka	5
Naziv objekta i mjesto gradnje			SŠC "Jovan Cvijić", Modriča		
Naziv otvora			Dvokrilna vrata i višekrilni prozor		
Zidarska mjera	375x324cm	Stolarska mjera	371x321cm		



presjek

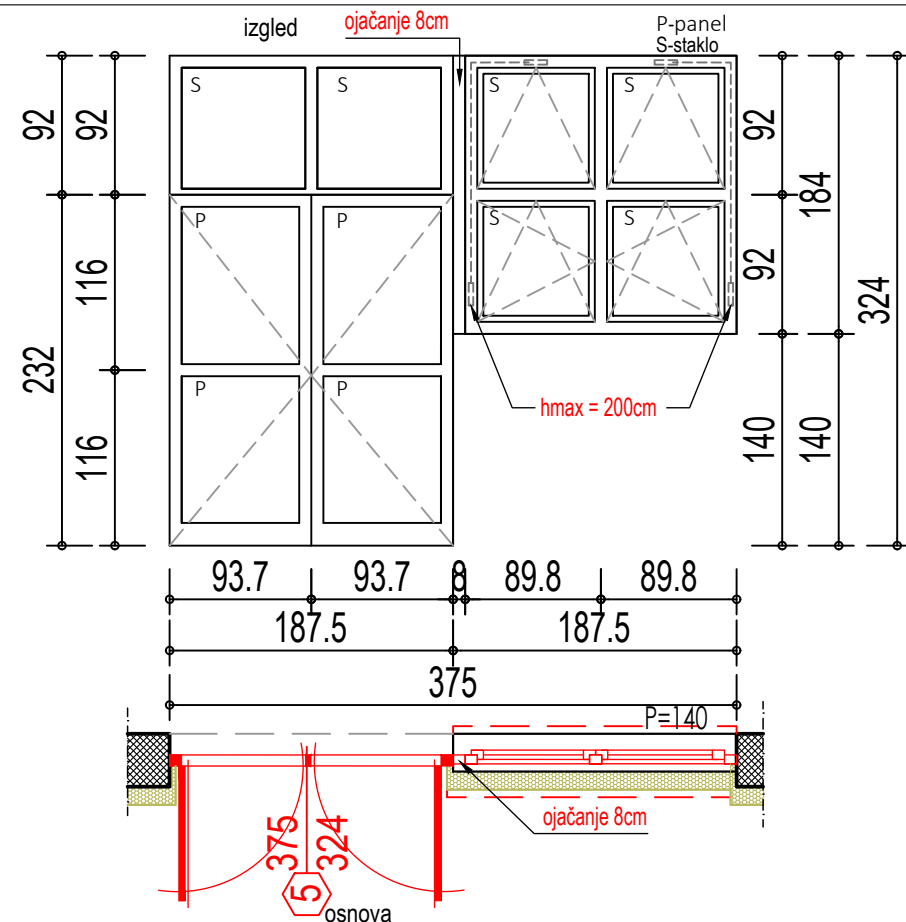

izgled

OPIS POZICIJE:


- Pozicija vrata i prozora od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Pozicija je sa otvaranjem prema skici, te ispunama od stakla i termopanela.
- Okvir od poboljšanog aluminijumskog profila sa termičkim prekidom u sivoj boji(RAL 7035).
- Ispuna dijela krila je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, koeficijenti prolaza toplote Ug=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K. Ispuna punog dijela krila je termopanel sa ispunom od poliuretana debljine 24mm, koeficijent prolaza toplote Ud=1,5 W/m²K. Boja termopanela je ista kao i profili.
- Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne eloksirane u boji profila vrata, cilindar sa bravom i tri ključa, te mehanizam za otvaranje i pumpu za vraćanje u zatvoren položaj, te sve opšivne lajsne u boji prozora, unutrašnja aluminijumska klupica te spoljna okapnica od plastificiranog lima u boji profila i mehanizam za otvaranje.
- Predvidjeti mehanizam, "ručice", za otvaranje gornjih krila na ventus, maksimalno 2 m od kote poda.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

NAPOMENA: Izvođač radova je dužan da prihvati kontrolni statički proračun za provjeru statičke stabilnosti profila za svaku poziciju min 2x2m, te da se izvedu ojačanja u skladu sa preporukama proizvođača stolarije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	2					2
						L 1
						D 1

Površina po komadu P=9.11m²	Ukupna površina svih vrata i prozora POS 5 =P=18.22 m²
NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju. Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.	
R=1:50	
List broj:5	

Schema ALU bravarije				Oznaka	6
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora		Jednokrilna vrata			
Zidarska mjera	90x205cm	Stolarska mjera	88x203cm		

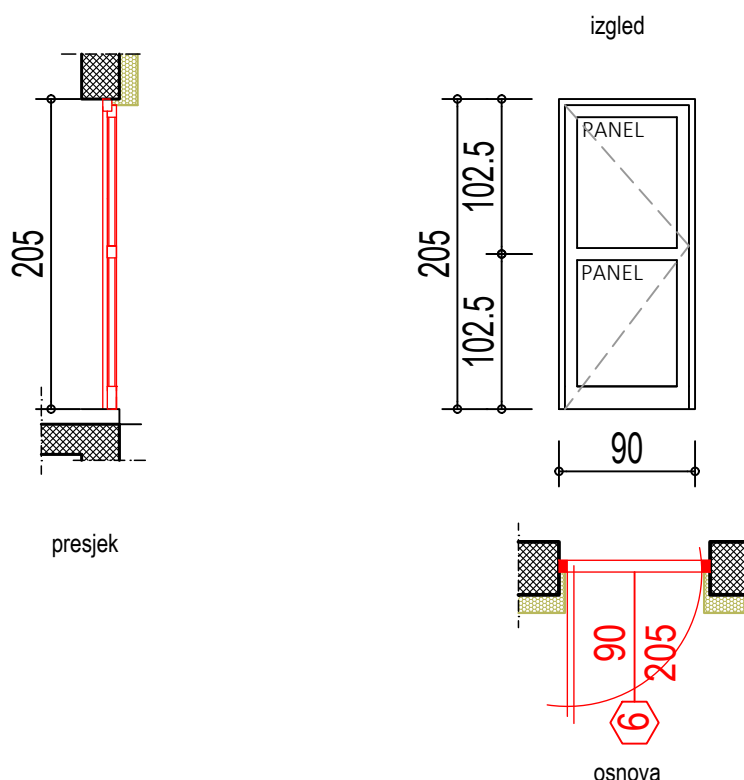

OPIS POZICIJE:

- Pozicija vrata od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Pozicija je sa jednim otvarajućim krilom prema skici i ispunama od termopanela.
- Okvir od poboljšanog aluminijumskog profila sa termičkim prekidom u sivoj boji(RAL 7035).
- Ispuna punog dijela krila je termopanel sa ispunom od poliuretana debljine 24mm, koeficijent prolaza toplote $U_d=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Boja termopanela je ista kao i profili.
- Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne eloksirane u boji profila vrata, cilindar sa bravom i tri ključa, te mehanizam za otvaranje i pumpu za vraćanje u zatvoren položaj.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1
						L D
						1

Površina po komadu $P=1.79\text{m}^2$


Ukupna površina svih vrata POS 6 = $P=1.79\text{m}^2$

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.


R=1:50

List broj:6

Schema ALU bravarije						Oznaka	7
Naziv objekta i mjesto gradnje				SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora				Dvokrilna vrata			
Zidarska mjera		120x310cm		Stolarska mjera		117x306cm	

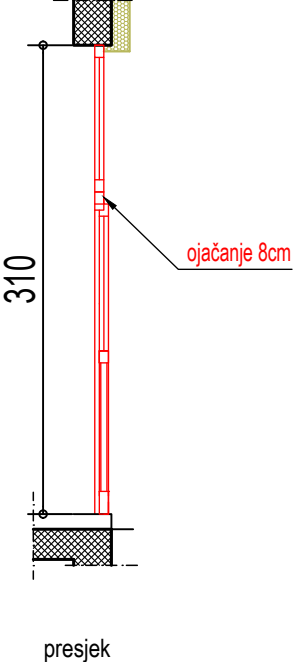

presjek

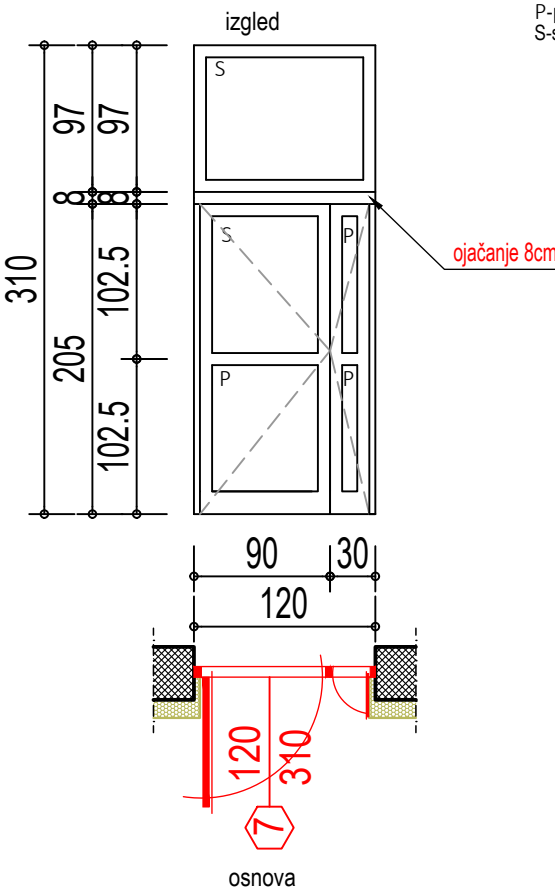

osnova

P-panel
S-staklo

OPIS POZICIJE:

- Pozicija vrata od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Pozicija je sa dva otvarajuća krila prema skici i ispunama od termopanela.
- Okvir od poboljšanog aluminijumskog profila sa termičkim prekidom u sivoj boji(RAL 7035).
- Ispuna dijela krila je staklo 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, koeficijenti prolaza toplote Ug=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K. Ispuna punog dijela krila je termopanel sa ispunom od poliuretana debljine 24mm, koeficijent prolaza toplote Ud=1,5 W/m²K. Boja termopanela je ista kao i profili.
- Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opšivne lajsne eloksirane u boji profila vrata, cilindar sa bravom i tri ključa, te mehanizam za otvaranje i pumpu za vraćanje u zatvoren položaj.
- U sklopu pozicije nalazi se ojačanje, profil od 80 mm.

*NAPOMENA: Izvodac radova je dužan da priloži kontrolni statički proračun za provjeru statičke stabilnosti profila za svaku poziciju min 2x2m, te da se izvedu ojačanja u skladu sa preporukama proizvođača stolarije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1
						L 1
						D

Površina po komadu P=3.58m²


Ukupna površina svih vrata POS 7 =P=3.58 m²

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.
Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50


List broj:7

Schema ALU bravarije						Oznaka	8
Naziv objekta i mjesto gradnje				SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora				Garažna rolo vrata			
Zidarska mjera	375x324cm	Stolarska mjera	372x321cm				

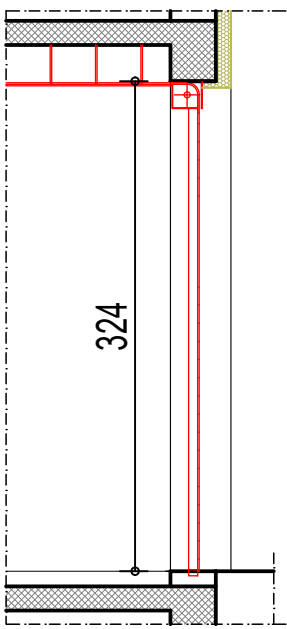


presjek

izgled

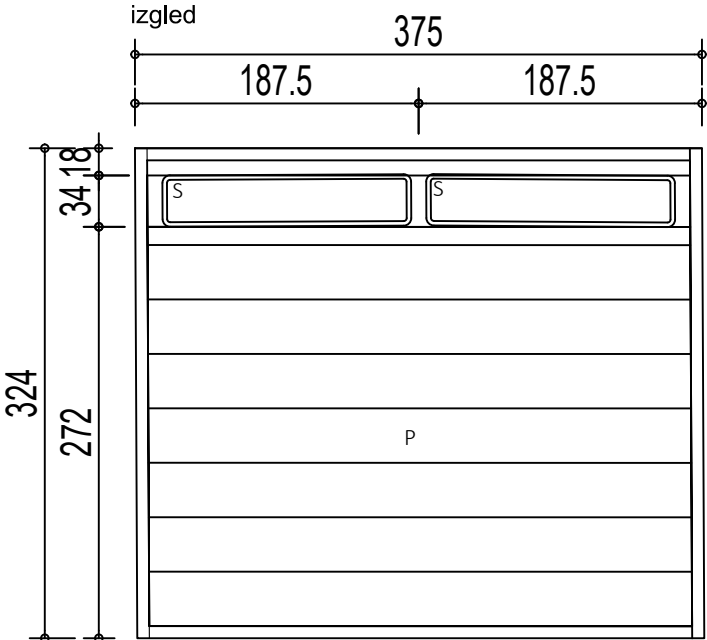

osnova

P-panel
S-staklo

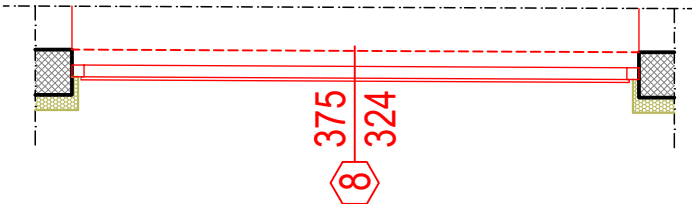

OPIS POZICIJE:

- Pozicija garažnih rolo vrata od aluminijumskih profila sa termoprekidom.
- Okvir od poboljšanog aluminijumskog profila sa termičkim prekidom eloksiran u sivoj boji (RAL 7035).
- U gornjoj zoni ostakliti prema datoj skici sa termoizolacionim staklom 4+16+4 sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plemenitim gasom, koeficijenti toplotne provodljivosti Ug=1,1 W/m²K i Uwmax=1,3 W/m²K. Ispuna punog dijela vrata je termopanel sa ispunom od poliuretana debljine 24mm, koeficijent toplotne provodljivosti Ud=1,5 W/m²K. Boja termopanela je ista kao i profil.
- Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
- U poziciju spadaju sve opširne lagsne, eloksirane u boji profila vrata, cilindar sa bravom i tri ključa, automatski mehanizam za otvaranje.

U stavku spadaju svi spojni, pričvrtni elementi i sl. do pune funkcionalnosti pozicije.

*NAPOMENA: Izvođač radova je dužan da pribavi kontrolni statički proračun za provjeru statičke stabilnosti profila za svaku poziciju min 2x2m, te da se izvedu ojačanja u skladu sa preporukama proizvođača stolarije.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1

Površina po komadu P=11.94m²

Ukupna površina svih vrata POS 8 =P=11.94 m²

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju.

Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.

R=1:50
List broj:8

HEME PROTIVPOŽARNE BRAVARIJE

Shema protivpožarne bravarije					Oznaka	1
Naziv objekta i mjesto gradnje			SŠC "Jovan Cvijić", Modriča			
Naziv otvora			Jednokrilna protivpožarna vrata			
Zidarska mjera	80x205cm		Stolarska mjera	78x203cm		

The drawings show a fire door assembly. The cross-section (presjek) shows a door frame with a height of 205 cm. The elevation (izgled) shows a door with two panels, each 102.5 cm high, and a width of 80 cm. The base (osnova) shows the door frame with a width of 80 cm and a height of 205 cm. A red circle with the number 1 is placed near the base drawing.

OPIS POZICIJE:

Jednokrilna protivpožarna čelična vrata sa stepenom otpornosti na požar u trajanju od 120min. Vrata sa ugrađenim mehanizmom za automatsko zatvaranje u slučaju požara.

Način ugradnje: suva ugradnja. Dovratnik od čeličnih profila. Konstrukcija krila vrata: Čelični profili.

Obloga krila pocinčani čelični lim. Završna obrada vrata antikorozivnom bojom 2x po izboru investitora i projektanta.

Vrata urađena prema detaljima proizvođača odobrenih od strane investitora i projektanta. Vrata moraju biti atestirana od strane ovlaštenog instituta, a prilikom ugradnje, proizvođač je obavezan da ateste dostavi nadzornom organu.


Okov tipski po izboru investitora i projektanta kojeg čine šarke, šilovi, kvaka, graničnici.

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO
Broj komada	1					1
						L D
						1

Površina po komadu P=1.58m ²	Ukupna površina svih vrata POS 1 =P=1.58 m ²
---	---

NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju. Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.	R=1:50 List broj:1
--	----------------------------------

Shema protivpožarne bravarije			Oznaka
			2
Naziv objekta i mjesto gradnje		SŠC "Jovan Cvijić", Modriča	
Naziv otvora		Jednokrilna dimonepropusna vrata	
Zidarska mjera	80x205cm	Stolarska mjera	78x203cm

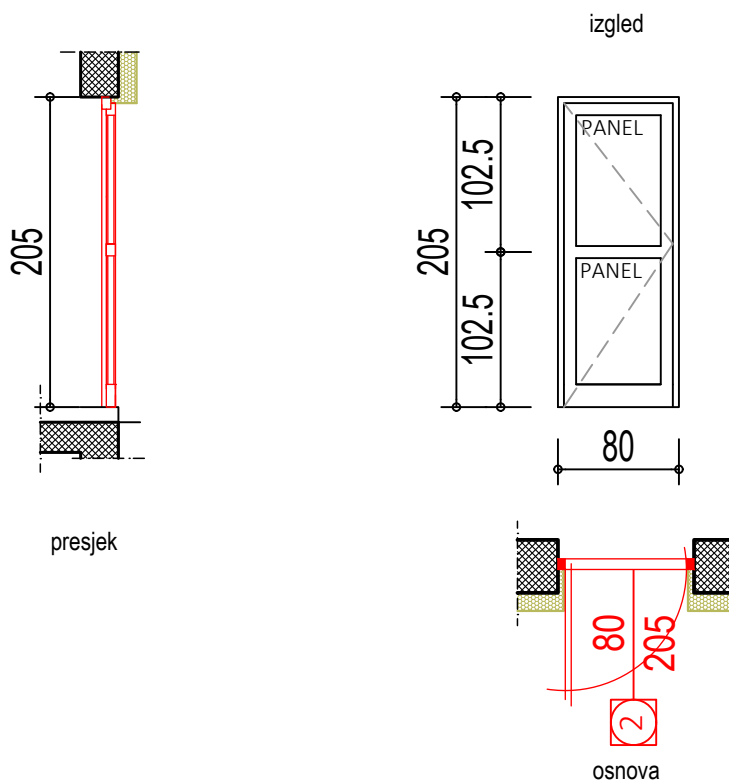

OPIS POZICIJE:

Etaža	Prizemlje	1. Sprat	2. Sprat			UKUPNO	
Broj komada	2					2	
						L	D
						2	
Površina po komadu P=1.58m ²			Ukupna površina svih vrata POS 2 =P=3.16 m ²				
NAPOMENA: sve prema tehničkim specifikacijama-opisima za PVC/ALU stolariju. Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.						R=1:50	
						List broj:2	