

Documento de Aclaraciones # 1

SDC-97-2019

**Remozamiento CEREMA Recinto Luis Napoleón Nuñez Molina, del ISFODOSU,
Licey Al Medio, Rep. Dom"**

10 de Septiembre 2019

Pregunta # 1: En cuánto a la compra de los materiales, se exonera el itbis?

Respuesta #1: El único itbis que se exonera es el de la dirección técnica, por eso no se incluye en la lista de gastos indirectos, los itbis de los materiales cotizados no se exoneran, deben incluir los costos de los materiales con todos sus impuestos.

Pregunta #2: ¿Cómo se va a trabajar el revestimiento del piso y la pared del auditorio en vista de que hay equipos audiovisuales para instalar?

Respuesta #2: Deberán trabajar en común acuerdo con el adjudicatario del proceso de los audiovisuales, ya que las instalaciones eléctricas deben ser hechas primero antes de poder ejecutar el revestimiento de madera del lugar.

Pregunta #3: ¿Cuál es el horario de trabajo permitido?

Respuesta #3: El horario es de 7:00 am a 7:00 pm, pero debido a que los tiempos de docencia son variables, se requiere autorización previa inicio de labores en las distintas áreas.

Pregunta #4: ¿Cómo se hará el sistema de desagüe de los aires acondicionados?

Respuesta #4: El contratista deberá considerar conectarse al desagüe existente en baños contiguos.

Pregunta #5: ¿De donde se hará el suministro eléctrico?

Respuesta #5: Será realizado desde el panel eléctrico en almacén de 1er. Nivel. Ver detalle en plano. Ver almacén en planta arquitectónica del 1er. Nivel.

Pregunta #6: La ventana que se va a dejar en el aula de cómputos de la biblioteca, es salomónica o proyectada?

Respuesta #6: Se cerrará el hueco completo.

Pregunta #7: En el tercer nivel, donde va el Aluzinc, y se va a hacer el trabajo para los desagües donde tenemos que levantar el piso y las cerámicas, en el caso de que las cerámicas no puedan salvarse, esa partida esta contemplada en el presupuesto? Que incluyen los trabajos?


Respuesta #7: Considerar lo solicitado en las partidas 1.02 y 3.01 de la plantilla de presupuesto versión 2.0 del 10 de septiembre.

Pregunta #8: La estructura actual es de metal?

Respuesta #8: La infraestructura de la edificación es un pórtico de acero y concreto.

Pregunta #9: Los tramos de acero inoxidable de la partida 5.02 serían estos que aparecen en este detalle?

Respuesta #9: Ver plano modificado anexo y detalle en nueva partida 5.01 de la plantilla de presupuesto versión 2.0 del 10 de septiembre.

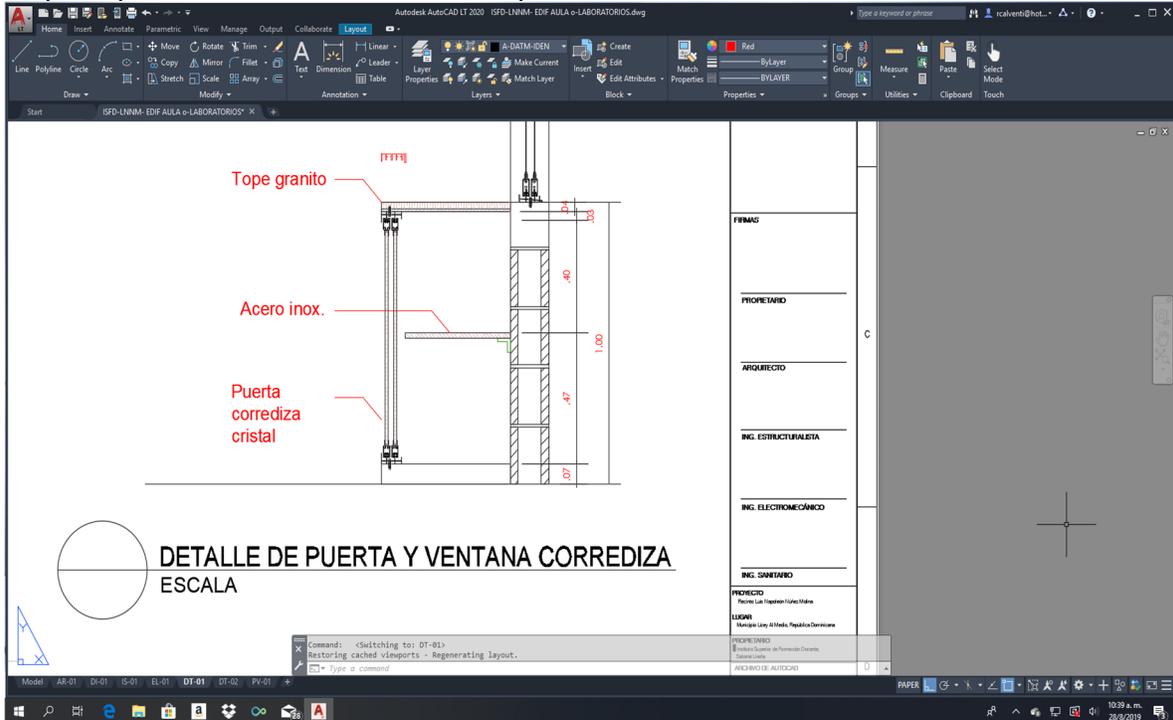

Pregunta #10: ¿Dónde se pueden encontrar los planos del proceso?

Respuesta #10: En la publicación en nuestra pagina web se encuentra el link desde donde se pueden descargar los documentos. <https://drive.google.com/open?id=13Syw4Z-y7689CUtA32xQwgnzCEjbiXM7>

Pregunta #11: En cuanto a los costos indirectos, las partidas 10.02 a la 10.04 no tienen un porcentaje establecido, podrían indicarnos las razones?

Respuesta#11: Estos porcentajes deben ser completados a discreción de cada oferente.

Pregunta #12: ¿Dónde se pueden encontrar las especificaciones técnicas y calidad de los materiales?

Respuesta #12: En el archivo lista de cantidades versión 2.0 favor encontrar la hoja que se llama "especificaciones de calidad" donde está dicha información.

Pregunta #13: En el link suministrado para descargar los planos no hay ningún plano que detalle el techo metálico, suministrarán el mismo?

Respuesta #13: Favor encontrar plano anexo.

Pregunta #14: Cuál es la experiencia que se requiere para el ingeniero residente, ya que en el pliego no lo indica.

Respuesta #14: Ver enmienda #1.

Pregunta #15: En cuanto a las garantías de los equipos, qué es lo mínimo requerido?

Respuesta#15: Ver enmienda #1.

Pregunta #16: Las salidas en los laboratorios están especificadas en los planos?

Respuesta #16: Ver detalle en plano.

Pregunta#17: ¿ Cuáles son los materiales permitidos en los laboratorios?

Respuesta #17: Los materiales para ventanas y puertas corredizas es de aluminio y vidrio. La tramería es de acero inoxidable.

Pregunta #18: El material del vidrio templado que designación en P se requiere?

Respuesta #18: Las puertas y ventanas corredizas deberán llevar perfilería P65.

Pregunta #19: Las ventanas en los laboratorios son proyectadas o corredizas?

Respuesta #19: Corredizas.

Pregunta #20: Los vidrios de los laboratorios son tintados? Si es así, favor agregar en la lista de cantidades.

Respuesta 20: Ver partida 9.08 modificada y lista de cantidades modificada. Se anexa enmienda #3.

Pregunta #21: Se requieren los análisis unitarios?

Respuesta #21: Sí, deben incluir los análisis unitarios por partida de todos los ítems.

Pregunta #22: El anexo 1 es el formulario que se requiere para presentación de oferta?

Respuesta #22: En efecto, el anexo 1 en procesos de obra civil pasa a ser la lista de cantidades o plantilla de presupuesto, la cual se remite en formato Excel. En los procesos como este de comparación de precios (SDC), deben remitirlo en formato Excel por email y además en pdf firmado y sellado, ya que la falta de este requisito es un motivo de descalificación.

Pregunta #23: ¿La Garantía de la seriedad de la oferta hay que presentarla? y en casos de que haya que presentarla, ¿la misma puede ser de una compañía de seguro?

Respuesta #22: Este proceso no requiere garantía de mantenimiento de oferta.

Pregunta #24: ¿Dónde podemos encontrar los planos de la estructura metálica que no se encuentran entre los planos suministrados por ustedes?.

Respuesta #24: Ver plano adjunto.

Pregunta #25: Solicitud de cantidad (área) de partida 5.01 " Cubrefaltas en polimetal debajo de mesetas existentes" y diseño de partida 5.02 " Suministro y colocación de trameria en acero inoxidable.

Respuesta #25: Partida eliminada, ver plantilla modificada.

=====Ultima línea=====

Unidad de adquisiciones