



OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARUJE		
NAZIV POZICIJE		PROZOR-podrum
POZ 1		
		
Širina	160 cm	KOM 2
Visina	80 cm	
PROZOR Izrada i ugradnja bravarske pozicije -dvokrilni prozor ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Prozor komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom.Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Profil plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 1 vel. 160/80cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotine providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. .		
		2.16.1.

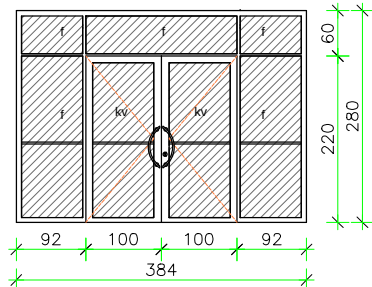
OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARUJE		
NAZIV POZICIJE		DVOKRILNA VRATA-prizemlje
POZ 4		
		
Širina	153 cm	KOM 1
Visina	280 cm	
DVOKRILNA VRATA Izrada i ugradnja bravarske pozicije -dvokrilna ulazna vrata s nadsvjetlom ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Vrata komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom.Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma , bravu i tri šarke po krilu vrata i podni zatvarač vrata (kao Geze TS 550 NV). Profil plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 4 vel. 153/280 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. .		
		2.16.4.

OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARIJE		
NAZIV POZICIJE		PROZOR-II kat 7 kom
POZ 7		
Širina	86 cm	KOM 7
Visina	280 cm	
PROZOR-Izrada i ugradnja bravarske pozicije -PROZOR dvodijelni prozor donji dio fiksni, a gornjeg H ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Stijenu komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom. Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Profil plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 7 vel. 86/280 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta		
Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. .		
		2.16.7.


OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARIJE		
NAZIV POZICIJE		ULAZNA VRATA-prizemlje
POZ 2		
		
Širina	384 cm	KOM 1
Visina	280 cm	
DVOKRILNA ULAZNA VRATA Izrada i ugradnja bravarske pozicije -dvokrilna ulazna vrata s nadsvjetlom ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Vrata komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1 (low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom. Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma , bravu i tri šarke po krilu vrata i podni zatvarač vrata (kao Geze TS 550 NV). Profil plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 2 vel. 384/280 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1.1 W/m2K i Uw<1.3 W/m2K. .		
		2.16.2.


OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARUJE		
NAZIV POZICIJE		PROZOR 66kom
POZ 5		-prizemlje 31 kom -I kat 35 kom
Širina	86 cm	KOM 66
Visina	280 cm	
PROZOR Izrada i ugradnja bravarske pozicije -dvodijelni prozor otvaranje donjeg dijela H, a gornjeg H i V , izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Prozor komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom. Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Profil plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 5 vel. 86/280 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. .		
		2.16.5.


OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARIJE		
NAZIV POZICIJE	FASADNA STIJENA-II kat 2 kom	
POZ 8		
		
Širina	380 cm	KOM 2
Visina	280 cm	
FASADNA STIJENA Izrada i ugradnja bravarske pozicije -fasadna stijena ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Stijenu komplet zastakliti staklo debljined=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom.Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Profilu plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 8 vel. 380/280 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta		
Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. .		
2.16.8.		


OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARIJE		
NAZIV POZICIJE		PANIK VRATA-prizemlje
POZ 3		
		
Širina	169 cm	KOM 1
Visina	280 cm	
DVOKRILNA PANIK VRATA Izrada i ugradnja bravarske pozicije -dvokrilna ulazna vrata s nadsvjetlom ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Vrata komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom.Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma , bravu i tri šarke po krilu vrata, panik rukohvat po širini krila vrata s unutarnje strane i kugle s vanjske strane (okovi kao Geze). Profil plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 3 vel. 169/280 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. .		
		2.16.3.


OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARIJE		
NAZIV POZICIJE		FASADNA STIJENA 10kom
POZ 6		-prizemlje 5 kom -I kat 5 kom
		
Širina	173 cm	KOM 10
Visina	280 cm	
FASADNA STIJENA Izrada i ugradnja bravarske pozicije -fasadna stijena ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Stijenu komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom.Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Profil plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 6 vel. 173/280 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta		
Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. .		2.16.6.

OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARIJE		
NAZIV POZICIJE		FASADNA STIJENA-II kat 2 kom
POZ 9		
		
Širina	380 cm	KOM 2
Visina	80 cm	
FASADNA STIJENA Izrada i ugradnja bravarske pozicije -fasadna stijena ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Stijenu komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom.Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Profil plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 9 vel. 380/80 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta		
Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. .		
2.16.9.		

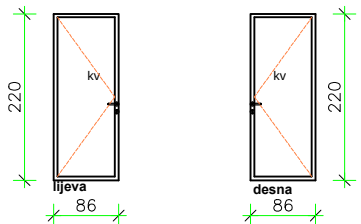
OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARUJE		
NAZIV POZICIJE		FASADNA STIJENA-II kat 6 kom
POZ 10		
		
Širina	86 cm	KOM 6
Visina	220 cm	
FASADNA STIJENA Izrada i ugradnja bravarske pozicije -fasadna stijena ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Stijenu komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom.Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Profili plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 10 vel. 86/220 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta		
Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. . 2.16.10.		


OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARUJE		
NAZIV POZICIJE		FASADNA STIJENA -I kat 1 kom
POZ 13		
Širina Visina	153 cm 280 cm	KOM 1
FASADNA STIJENA Izrada i ugradnja bravarske pozicije -fasadna stijena ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Stijenu komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom. Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Profili plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 13 vel. 153/280 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta		
Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. . 2.16.13.		


OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARIJE		
NAZIV POZICIJE		VRATA-II kat 2 kom
POZ 11		lijeva ...1kom desna...1kom
		
Širina Visina	86 cm 220 cm	KOM 2
JEDNOKRILNA VRATA Izrada i ugradnja bravarske pozicije -jednokrilna vrata ostakljena ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Vrata kompletzastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom.Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma , bravu i tri šarke po krilu vrata. Profili plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 11 vel. 86/220 cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. . 2.16.11.		

OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARUJE		
NAZIV POZICIJE		PROZOR 4kom
POZ 14		prizemlje 2kom I kat 2kom
		
Širina	153 cm	KOM 4
Visina	80 cm	
PROZOR		
Izrada i ugradnja bravarske pozicije -dvokrilni prozor ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Prozor komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom.Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima.		
Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta.		
Profili plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta.		
POZ 14 vel. 153/80cm , Obračun po kom.		
Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta		
Profil kao FEAL TERMO 85 .		
Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. .		
2.16.14.		

OBJEKAT:	JU OGŠ TUZLA I JU SGŠ "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA
INVESTITOR:	UNDP BIH
ŠIFRA PROJEKTA:	3E-2-085/20

ŠEMA BRAVARIJE		
NAZIV POZICIJE	PROZOR-II kat 2kom	
POZ 12		
		
Širina Visina	86 cm 80 cm	KOM 2
PROZOR Izrada i ugradnja bravarske pozicije -jednokrilni prozor sa H otvaranjem ,izradjena od ALU plastificiranih profila s prekinutim termičkim mostom,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.Prozor komplet zastakliti staklo debljine d=3.3.1 +16+4+16+3.3.1(low-E lamistal sigurnosno staklo 3.3.1, termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom, 4mm low-E,termoizolirajući sloj 16mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 3+1+3 mm s niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, međuprostor ispunjen plamenitim plinom.Dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,vulkanizovanom na uglovima. Boja sigurnosnog stakla je po dogovoru investitora i projektanta. Profili plastificirani u ral boji :RAL 7016, ili u nekoj drugoj RAL boji po dogovoru investitora i projektanta. POZ 12 vel. 86/80cm , Obračun po kom. Napomena: Sve mjera uzimati na licu mjesta Profil kao FEAL TERMO 85 . Koeficijent toplotne providljivosti Ug<1,1 W/m2K i Uw<1,3 W/m2K. . 2.16.12.		