




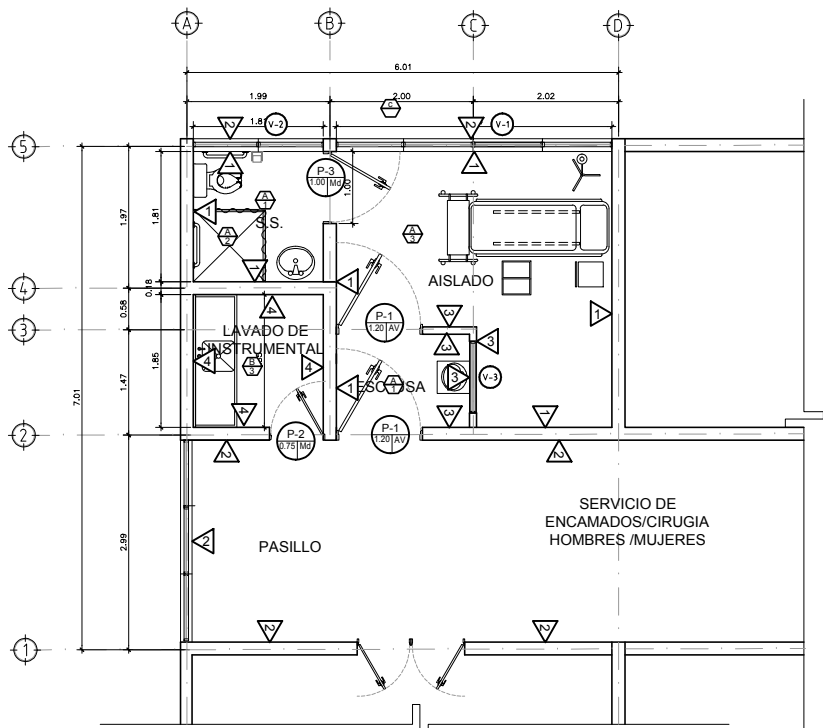


PLANTA DE ACABADOS
SERVICIO MEDICINA Y CIRUGIA / AISLADO TB

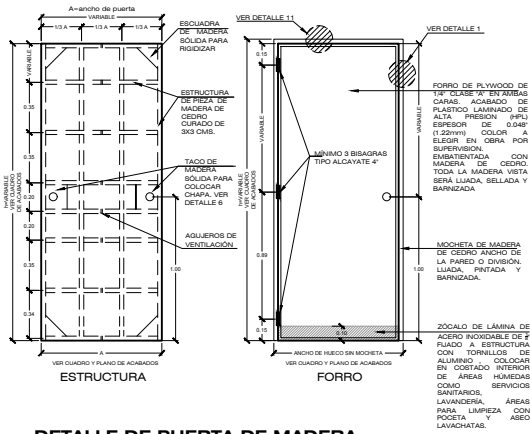

DETALLE DE PUERTA DE MADERA
P-3 Esc 1:50

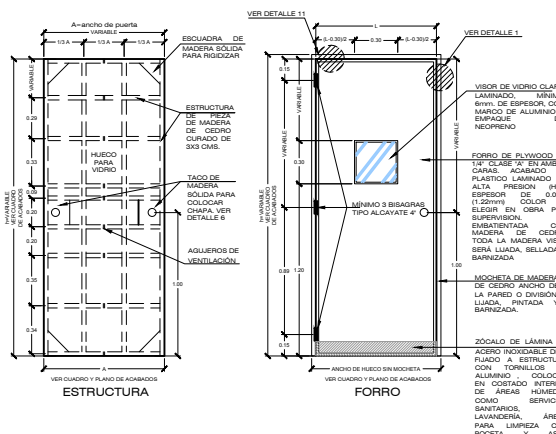


DETALLE DE PUERTA DE MADERA CON VISOR
P-2 Esc 1:50

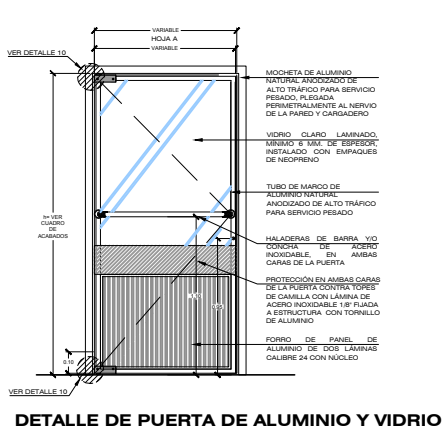


DETALLE DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO
CON TOPE DE CAMILLA
P-1 Esc 1:50

NOTA: SE INCLUIRÁ EL RESPECTIVO PASADOR AL CARGADERO.



DETALLE 10
BISAGRA AL PISO Sin Escala

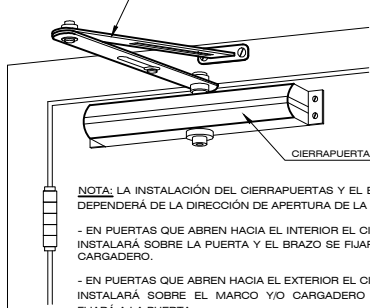

NOTA: LA INSTALACIÓN DEL CIERRAPUERTAS Y EL BRAZO MECÁNICO DEPENDERÁ DE LA DIRECCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA:

- EN PUERTAS QUE ABREN HACIA EL INTERIOR EL CIERRAPUERTAS SE INSTALARÁ SOBRE LA PUERTA Y EL BRAZO SE FIJARÁ AL MARCO Y/O CARGADERO.

- EN PUERTAS QUE ABREN HACIA EL EXTERIOR EL CIERRAPUERTAS SE INSTALARÁ SOBRE EL MARCO Y/O CARGADERO Y EL BRAZO SE FIJARÁ A LA PUERTA.

DETALLE 11
BRAZO MECÁNICO Sin Escala


ACABADOS EN VENTANAS							
CLAVE	CANT.	REPISA	DIMENSIONES		ÁREA	ÁREA TOTAL	No. DE CUERPOS
			ANCHO	ALTO			
V-1	1	1.745	3.84	0.90	3.45	3.45	4
V-2	1	1.745	1.81	0.90	1.63	1.63	2
V-3	1	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1

Suministro e instalación de ventana tipo proyectable, estructura de aluminio tipo pesado. Incluye: sellos perimetrales con silicon, vidrio polarizado 5mm mínimo de espesor, operador y accesorios para dejarla en correcto funcionamiento. V-1

Suministro e instalación de ventana tipo proyectable, estructura de aluminio tipo pesado. Incluye: sellos perimetrales con silicon, vidrio polarizado 5mm mínimo de espesor, operador y accesorios para dejarla en correcto funcionamiento. V-2

Suministro e instalación de ventana tipo proyectable, estructura de aluminio tipo pesado. Incluye: sellos perimetrales con silicon, vidrio polarizado 5mm mínimo de espesor, operador y accesorios para dejarla en correcto funcionamiento. V-3

ACABADOS EN PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	Aplicación de dos manos (mínimo) de pintura epoxica; acabado semibrillante, incluye curado y base, según especificaciones técnicas.
2	Pared existente, limpieza y resanes, aplicación de pintura latex acrílica 2 manos, incluye curado y base, según especificaciones técnicas.
3	Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tablamento, espesor de 12.7 mm., fabricadas a base de cemento, fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 4.0 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes especiales con separación de 16". Instalación y tratamiento de la superficie según especificaciones del fabricante, juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye el suministro e instalación de zócalo de vinil de 7.5cm de altura.
4	Limpieza de azulejo existente, resane y suministro de piezas similares a las existentes, en la parte superior aplicación de dos manos (mínimo) de pintura látex acrílica; acabado semibrillante, incluye curado y base, según especificaciones técnicas en pared superior.

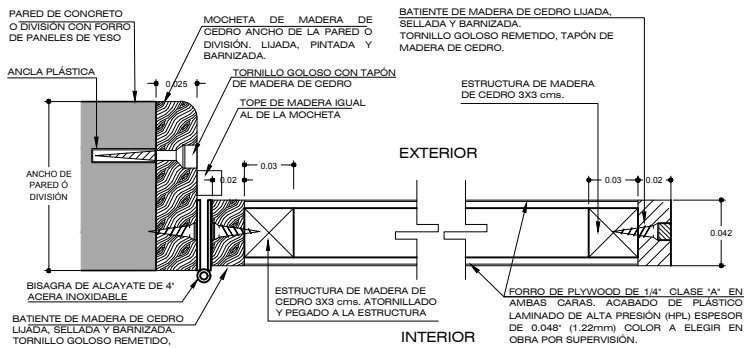

DETALLE 1
MOCHETA DE MADERA EN PUERTA DE MADERA

PUERTAS					
CLAVE	CANT.	ALTO	ANCHO	No. HOJAS	MATERIAL
P-1	1	2.10	1.20	1	ALUMINIO Y VIDRIO
P-2	1	2.10	0.75	1	Madera
P-3	1	2.10	1.00	1	Madera

PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, DE UNA HOJAS. ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM. TABLERO INFERIOR CON DOBLE FORRO DE LÁMINA DE ALUMINIO, INCLUYE: CHAPA, MOCHETAS, HALADERA TIPO C, BISAGRAS DE ALCAYATE, BRAZO HIDRÁULICO PARA CIERRE CON VELOCIDAD AJUSTABLE TIPO PESADO.

Estructura de madera de cedro y forro de plástico laminado y terciada de 1/4", abatimiento y zócalo de aluminio en forma de U de 1/8" en la parte inferior. Incluye: mirilla de vidrio de 0.30x0.30 vidrio claro de 6 mm. de espesor, sellos perimetrales, moqueta de madera pintada con pintura de aceite a soplete, herrajes, chapa grado 2 tipo palanca de acero inoxidable, mirilla de vidrio de 30 x30cms espesor de vidrio de 5 mm marco y sellos perimetrales.

Estructura de madera de cedro y forro de plástico laminado y terciada de 1/4", abatimiento y zócalo de aluminio en forma de U de 1/8" en la parte inferior. Incluye: mirilla de vidrio de 0.30x0.30 vidrio claro de 6 mm. de espesor, sellos perimetrales, moqueta de madera pintada con pintura de aceite a soplete, herrajes, chapa grado 2 tipo palanca de acero inoxidable.

ACABADOS EN CIELOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
A	Suministro e instalación de panel de yeso contra intemperie, de 12.7 mm. de espesor, con su lado mayor (borde rebajado) transversal a los canales listón, fijándose con tornillos, espaciados a cada 30 cm.- a centros; incluye cañuela metálica y aplicación de pintura epoxica, bordes redondeados entre pared y cielo, color blanco.
B	Limpieza y pintura de cielo falso de fibrolit existente.
C	Suministro e instalación de fascia y cornisa con forro de fibrocemento liso de 6 mm, en estructura de tubo cuadrado de 1" chapa 16, cuadrícula con separación de 40 cms. (máximo), fijada en pared y estructura metálica de techo; altura según se indique en planos, ancho variable, incluye cañuela metálica y aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, acabado mate, color blanco.

ACABADOS EN PISOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	Porcelanato de 60x60 cms brillante; Incluye base de concreto de 7 cms con refuerzo electrosoldado de 6x6 Calibre 10, demolición de piso existente.
2	Piso antideslizante en ducha. Incluye: demolición de piso existente.
3	Resanes en piso de cemento existente, suministro de piezas faltantes sillar al existente, en áreas de demolición de mueble M-1 y aislado.

 GOBIERNO DE EL SALVADOR		MINISTERIO DE SALUD		UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	
PROYECTO:		"MEJORA DEL AREA DE AISLADO "		FINANCIAMIENTO:	
DIRECCIÓN:		HOSPITAL NACIONAL "ENFERMERA ANGELICA DE NAJARRO" DE SAN BARTOLO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.		GOES	
CONTENIDO:		PLANTA DE ACABADOS, CUADROS Y DETALLES TIPOS DE PUERTAS.		HOJA No.	CORRELATIVO
				2	2/2
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:		UDIS-MINSAL		REVISO Y APROBO:	
DISEÑO ELÉCTRICO:		UDIS-MINSAL		DIBUJO:	
				UDIS-MINSAL	
				ESCALA: INDICADAS	
				FECHA: OCTUBRE/2019	