

Eksisterende nødarbmaturer skal udskiftes. Disse skal installeres direkte over dørene. Entreprenøren skal sikre at alle elektrikerør er forsænket i væggen.

SIGNATURER

Anden/eksisterende installation

○ Belysningsarmatur

⊗ Angiver armaturer som skal bevares og genplaceres.

Ny installation

↔ Nøddgangsskilt

Note: FGN 0,00 vedrører absolut niveau DVR90 (+2.500)

Rev.	Date/ Dato	Description/ Beskrivelse	Udarb.	Kontr.	Godk.
0,0	05.02.2021	Første udgave	EE	KA	FP




ARUP

Axel Towers Axeltorv 2K 3. sal 1609 København V
Tlf.: 33770760
www.arup.com

Client/Bygherre
UN Common Services

Project Title/Sag
**FN byen renoveringsprojekt
adgangsdøre**

Key Plan/Oversigtsplan

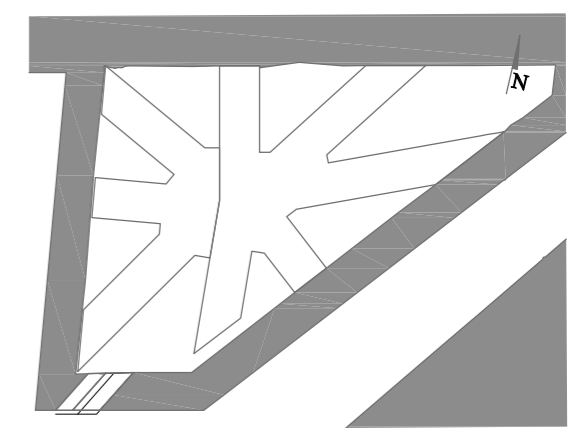

Drawing Title/Emne

**Reflekeret loftsplan
Elektrisk - belysning**

Skala ved A3/
Som angivet

Rolle
Mekanisk og elektrisk

Formål
Udbud

Arup Job No/Sagsnummer 267199-30	Rev. 0.0
--	--------------------

Name/Tegningsnummer

ACC-ARUP-ZZ-00-DR-E-2001

- Noter:
1. Eksisterende armaturer, strøm og relaterede kontrolenheder skal bevares.
 2. Entreprenøren skal undersøge den eksisterende nødbelysningsforsyning og rapportere dette til ingeniøren, for en endelig bekræftelse af eventuelle ændringer til type, antal og placering.
 3. Nøddgangsskilt skal være integreret i dørrammen. Entreprenøren skal koordinere dette med producenten.

Loftsplan
1 : 50